

RENAULT

راهنمای تعمیرات پوشش درب های جانبی تندر ۹۰

پوشش داخلی و تودوزی

7

پوشش درب های جانبی

72A

پوشش درب های جانبی

72A

تودری درب جانبی جلو: باز کردن - نصب
مجدد

تودری درب جانبی عقب: باز کردن - نصب
مجدد

72A-1

72A-6

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

LOGRM1K/7/1


72A

پوشش درب‌های جانبی تودری درب جانبی جلو: باز کردن - نصب مجدد

F90 یا K90 یا L90 - U90، و مرحله اول تهیه مدارک

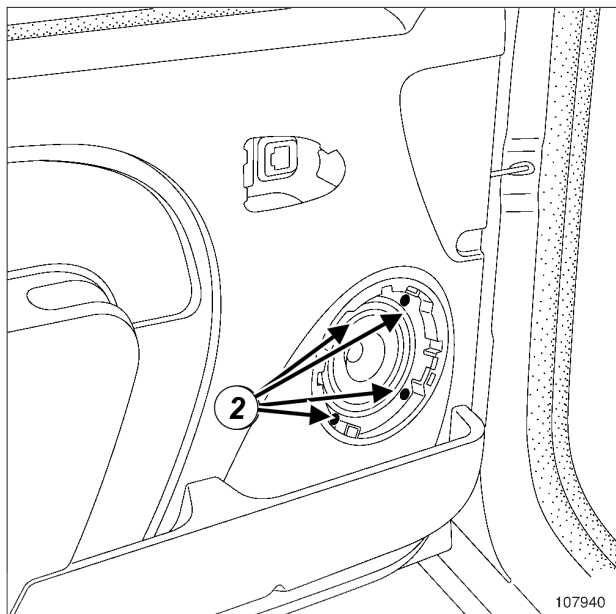باز کردن

107940

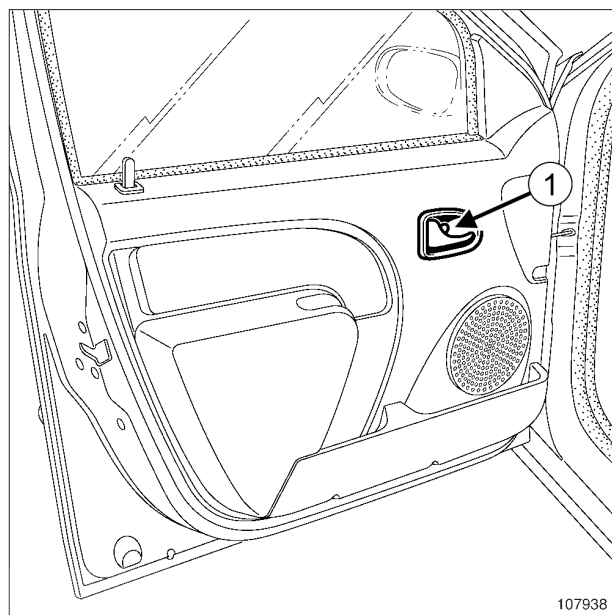


107938

☐ پیچ‌های (2) را باز کنید.


☐ بلندگو را بیرون بیاورید.

☐ اتصال الکتریکی را جدا کنید.

☐ پیچ (1) را باز کنید.

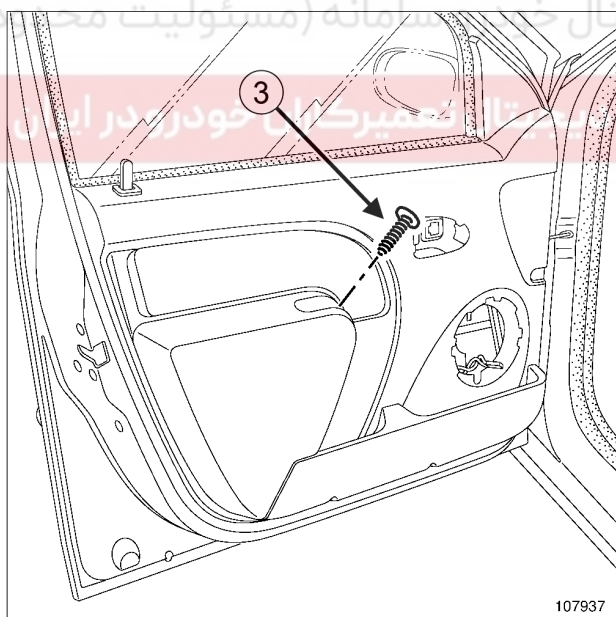☐ دستگیره باز کردن درب را جدا کنید.


107937

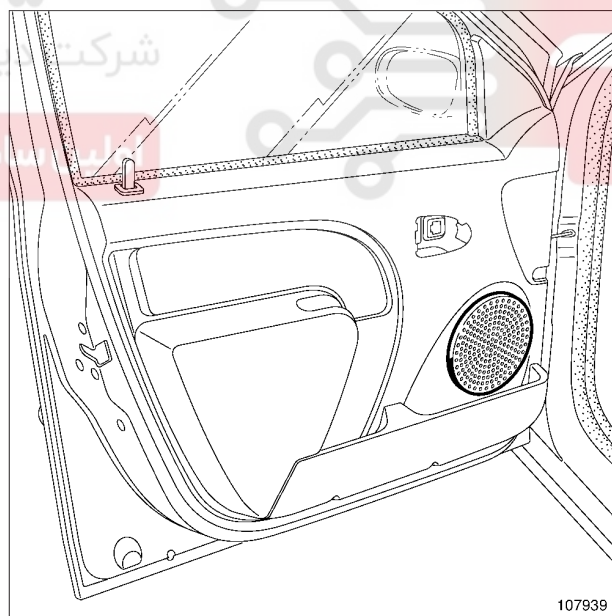☐ پیچ (3) را باز کنید.


107939


☐ قاب روی بلندگو را بردارید.

72A


پوشش درب‌های جانبی تودری درب جانبی جلو: باز کردن - نصب مجدد

F90 یا K90 یا L90 - U90، و مرحله اول تهیه مدارک

ویژگی‌های خاص نصب برای شیشه بالابر دستی

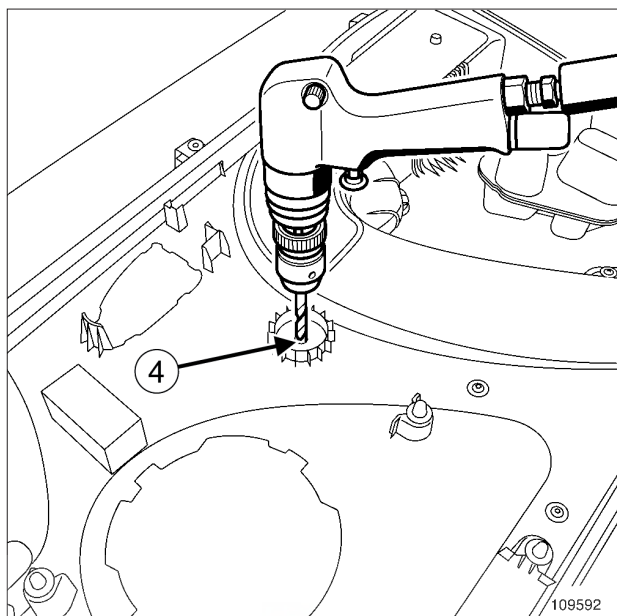

109592

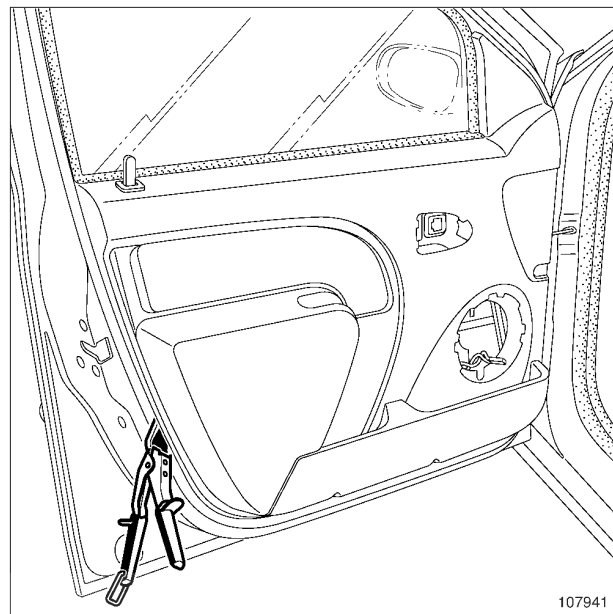☐ تودری را در وسط علامت (4) سوراخ کنید.


107941

☐ تودری را به کمک انبر مخصوص جدا کنید.

نصب مجدد

☐ عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.

☐ در صورت لزوم گیره‌های نگهدارنده را تعویض کنید.

☐

تذکر:

برای سهولت در نصب تودری، محل تماس را در محل قرار گیری لاستیک مرطوب کنید.


☐ در صورت لزوم لاستیک آب بندی تودری را تعویض کنید (شماره

مرجع: 77 01 423 330)


72A

پوشش درب‌های جانبی تودری درب جانبی جلو: باز کردن - نصب مجدد

F90 یا K90 یا L90 - U90، و مرحله اول تهیه مدارک

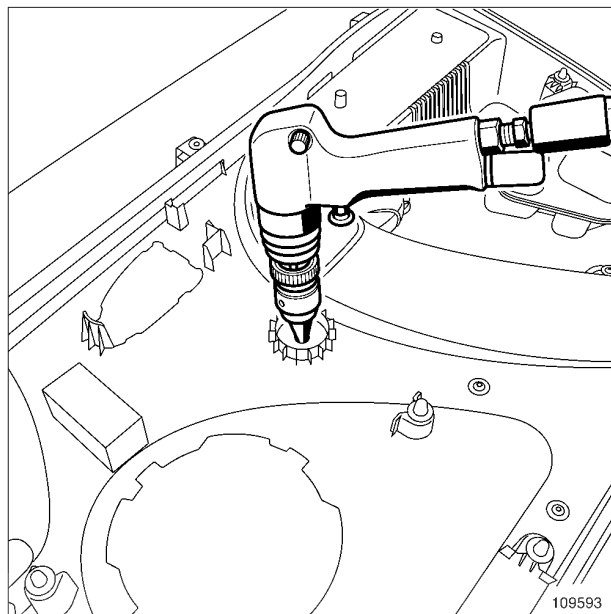

109593

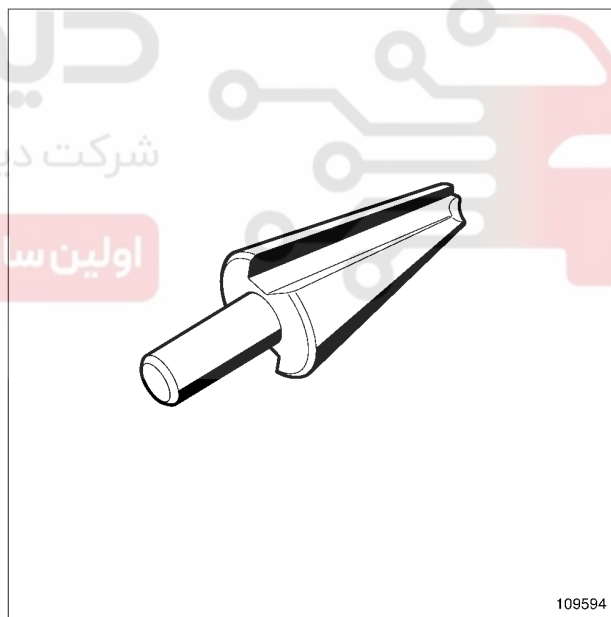

109594

❑ عملیات را به کمک یک مته مخروطی کامل کنید.


72A

پوشش درب‌های جانبی تودری درب جانبی جلو: باز کردن - نصب مجدد

B90 - L90، و مرحله دوم تهیه مدارک

باز کردن

مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

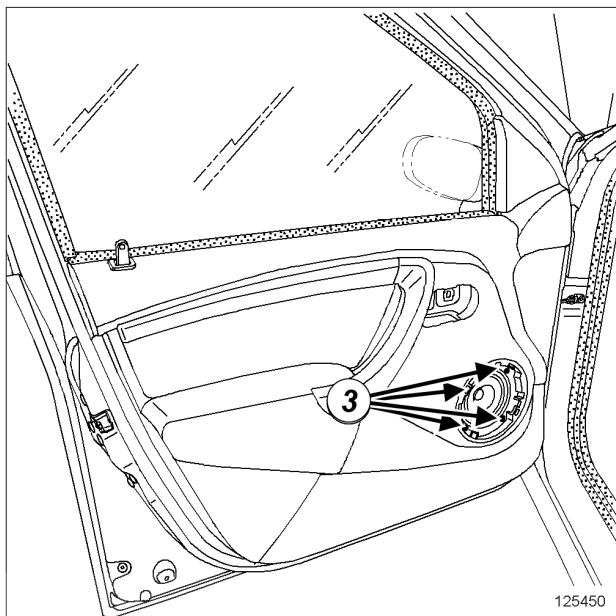


125450

❑ قطعات زیر را باز کنید:

- پیچ‌های (3)،

- بلندگو.

❑ اتصال الکتریکی بلندگو را جدا کنید.

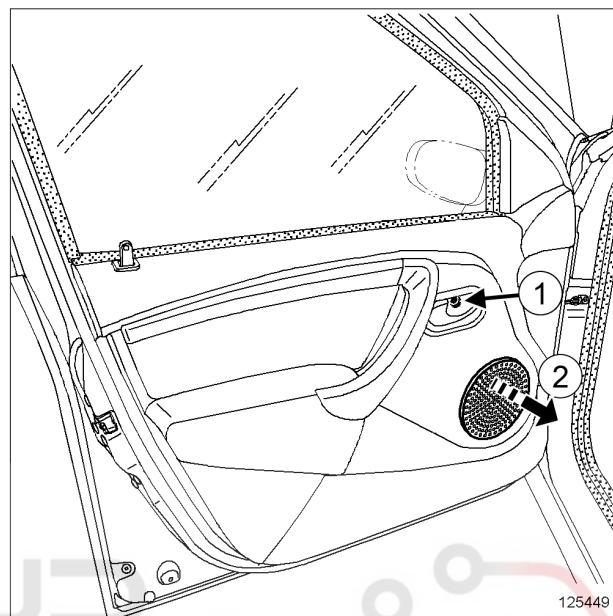


125449

❑ قطعات زیر را باز کنید:

- پیچ (1)،

- دستگیره باز کردن درب،

- قاب بلندگو (2).

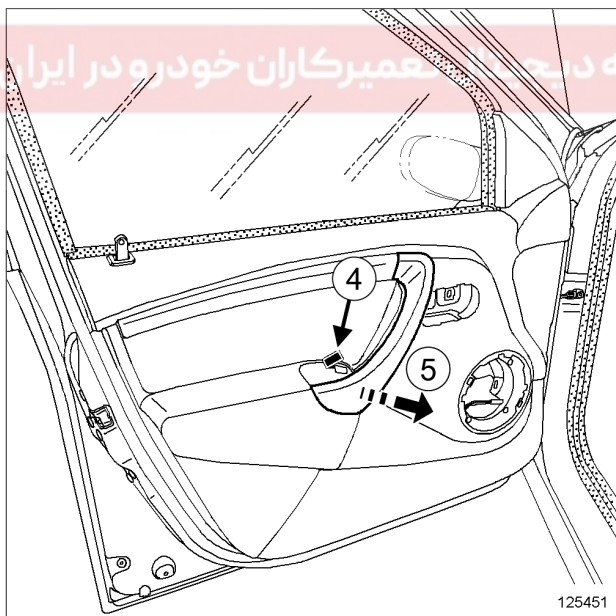

125451

❑ درپوش (4) پیچ تودری درب را جدا کنید.

❑ روکش دستگیره داخلی (5) را باز کنید.

72A

پوشش درب‌های جانبی تودری درب جانبی جلو: باز کردن - نصب مجدد

B90 - L90، و مرحله دوم تهیه مدارک

نصب مجدد

I - مرحله پیش از نصب مجدد

- در صورت لزوم قطعات زیر را تعویض کنید:
- گیره‌های نگهدارنده تودری درب جلو،
- لاستیک آب بندی تودری درب جلو (شماره مرجع: 77 01 423 330).

تذکر:


برای سهولت در نصب تودری، محل تماس را در محل قرارگیری لاستیک مرطوب کنید.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:


- تودری درب جلو،
- پیچ‌های (6)،
- روکش دستگیره داخلی (5)،
- درپوش (4) پیچ تودری درب،
- اتصال الکتریکی بلندگو را وصل کنید.
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
- بلندگو،

- پیچ‌های (3) بلندگو،
- قاب (2) بلندگو،
- دستگیره باز کردن درب،
- پیچ (1) دستگیره باز کردن درب.

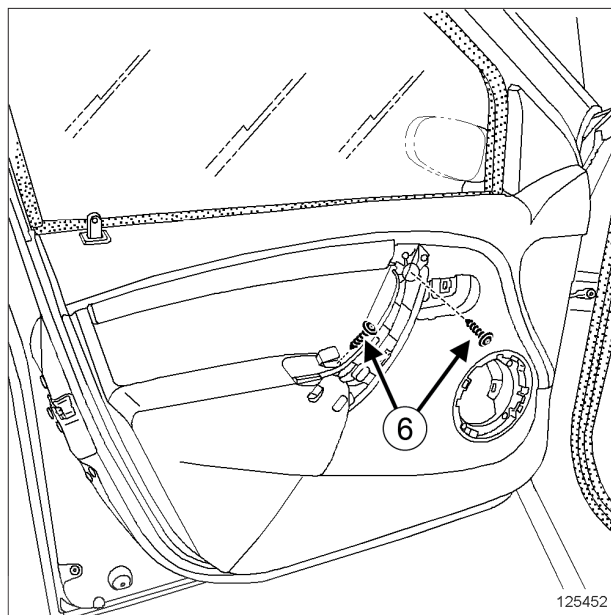

125452

- پیچ‌های (6) را باز کنید.

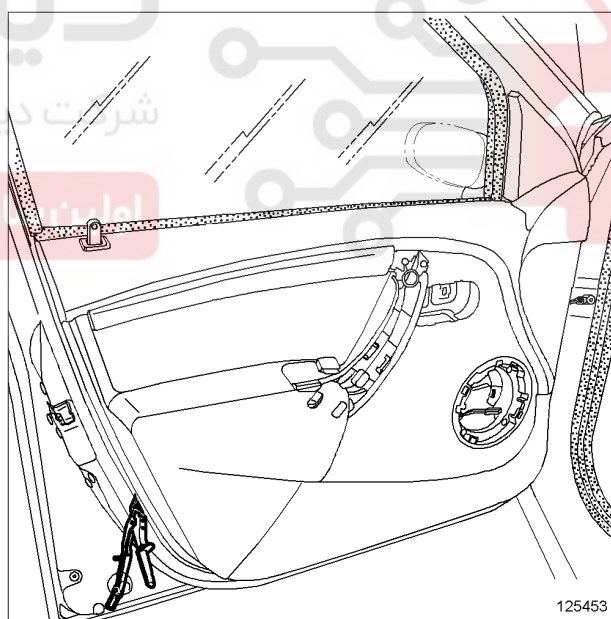

125453


- تودری را به کمک انبر مخصوص جدا کنید.

72A

پوشش درب‌های جانبی تودری درب جانبی عقب: باز کردن - نصب مجدد


باز کردن

مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

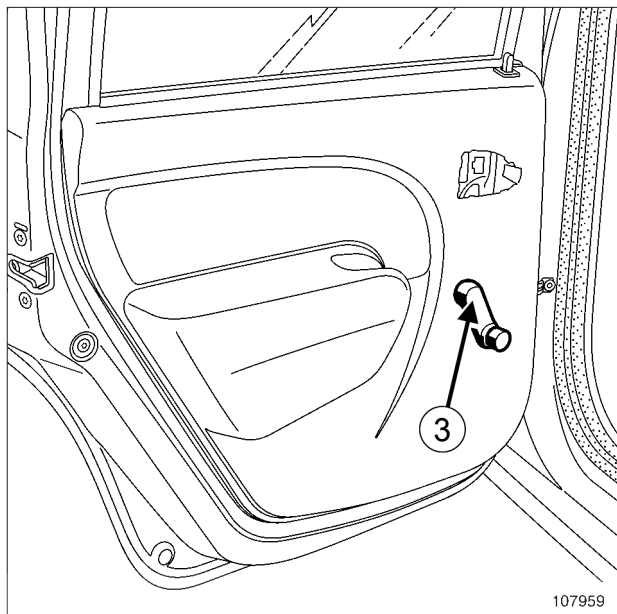


107959

❑ دستگیره شیشه بالا بر (3) را باز کنید.

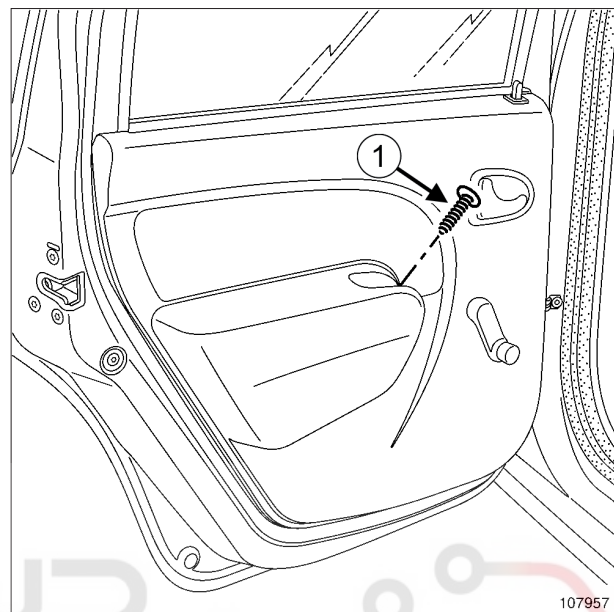


107957

❑ پیچ (1) را باز کنید.

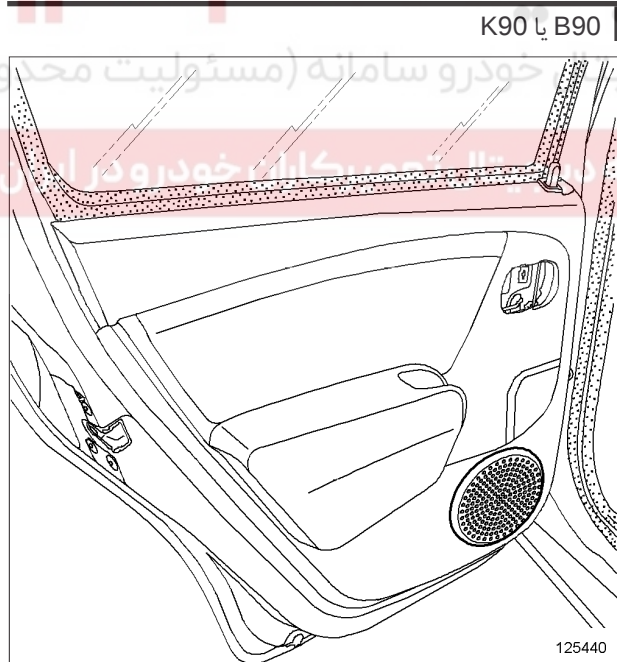

125440

❑ قاب روی بلندگو را بردارید.

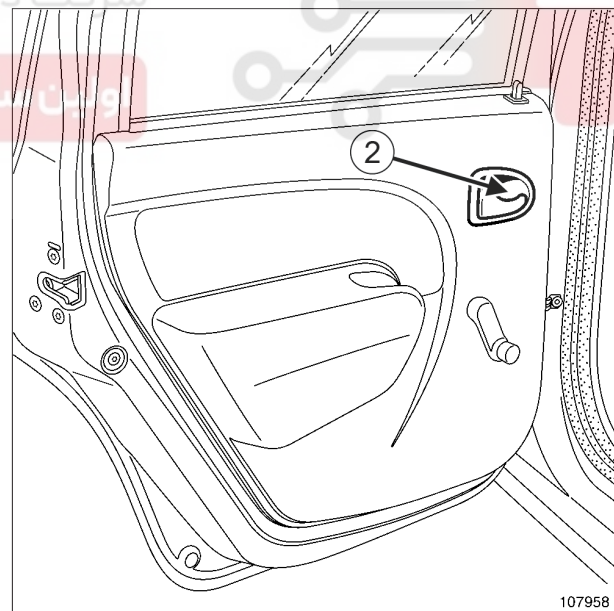

107958

❑ قطعات زیر را باز کنید:

- پیچ (2)،
- دستگیره باز کردن درب.

72A

پوشش درب‌های جانبی تودری درب جانبی عقب: باز کردن - نصب مجدد

نصب مجدد

I - مرحله پیش از نصب مجدد

- در صورت لزوم گیره‌های نگهدارنده را تعویض کنید.

تذکر:

برای سهولت در نصب تودری، محل تماس را در محل قرارگیری لاسیک مرطوب کنید.

- در صورت لزوم لاستیک آب بندی تودری را تعویض کنید (شماره مرجع: 77 01 423 330).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

- نصب تودری درب جانبی عقب.

K90 یا B90

- اتصال الکتریکی بلندگو را وصل کنید.

- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


- پیچ‌های بلندگو،
- قاب بلندگو.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- نصب دستگیره شیشه بالا بر.

- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- پیچ دستگیره باز کردن درب،
- پیچ (1).

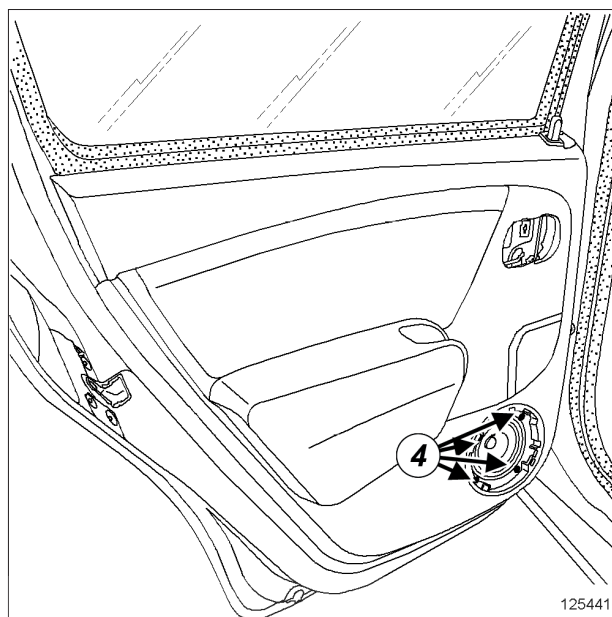


125441

- قطعات زیر را باز کنید:

- پیچ‌های (4)،

- بلندگو.

- اتصال الکتریکی بلندگو را جدا کنید.

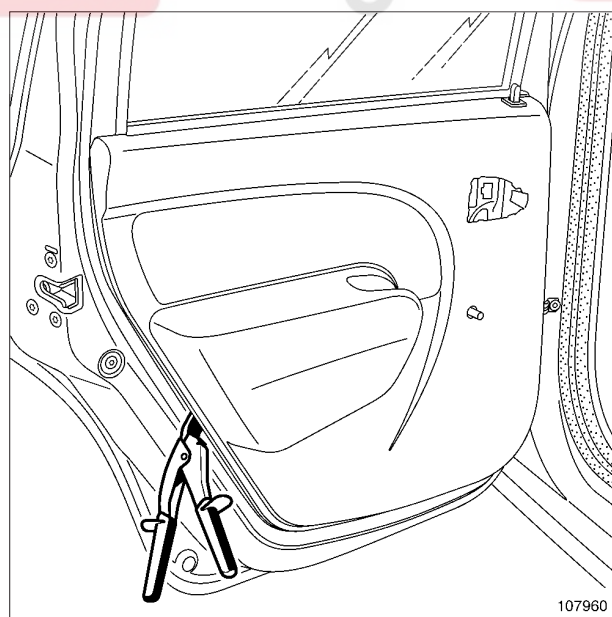


107960

- تودری را به کمک انبر مخصوص باز کنید.


72A

پوشش درب‌های جانبی تودری درب جانبی عقب: باز کردن - نصب مجدد

III - ویژگی‌های خاص نصب برای شیشه بالابر دستی

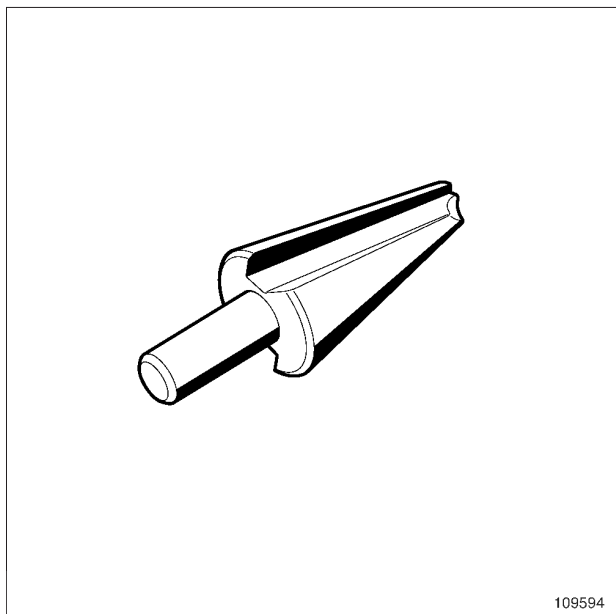


109594

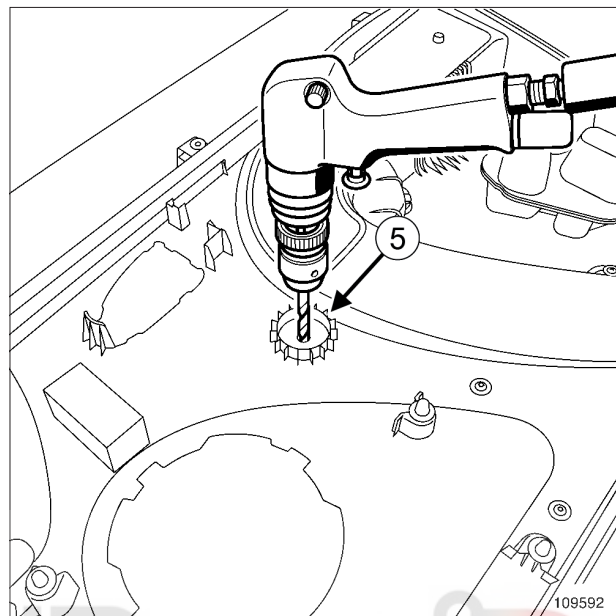

109592

□ تودری را در وسط علامت (5) سوراخ کنید.

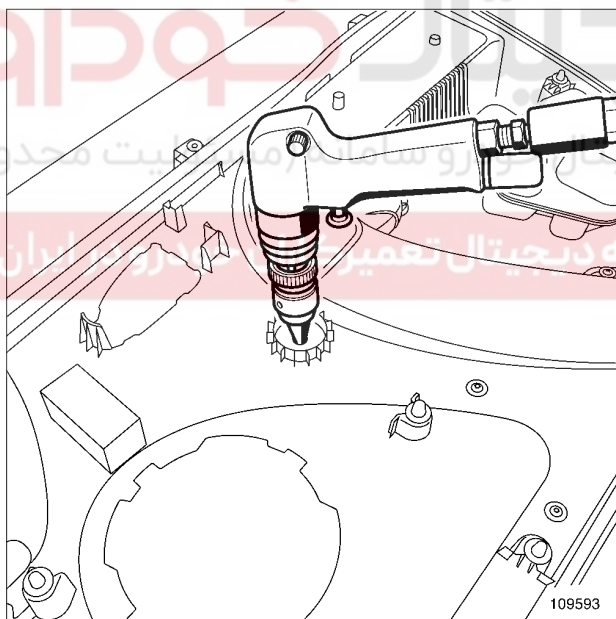

109593

□ عملیات را به کمک یک مته مخروطی کامل کنید.