

سیم کشی سپر عقب: باز کردن - نصب مجدد



توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



هشدار

■ جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به سیستمها، قبل از انجام هر گونه تعمیرات، دستورالعملهای ایمنی و تمیزی و توصیههای حرفهای را رعایت نمایید:
 ■ (به 88A سیم کشی الکتریکی، سیم کشی: احتیاطهای لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).




توجه

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دسته سیم در هنگام نصب، مسیر اولیه را رعایت کنید.



توجه

برای اجتناب از آسیب دیدن کانکتورها، به روش های جدا کردن اتصالها مراجعه کنید (به کانکتورها: جدا کردن - وصل کردن رجوع کنید) (اطلاعیه فنی 88A.6015A، سیم کشی).

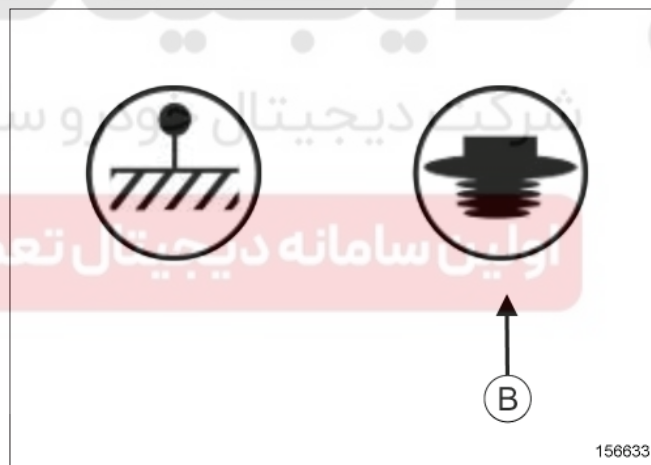

(B) علامت تجهیزات نگهدارنده (بست، گیره، و غیره).

باز کردن

1. آماده سازی برای باز کردن

- خودرو را روی جک بالابر دو ستون قرار دهید (به خودرو: بکسل کردن و بالا بردن رجوع کنید).
- سوئیچ را ببندید.
- اتصال باتری را جدا کنید (به باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).


- قطعات زیر را باز کنید:
- چراغ‌های عقب روی گلگیر (به مجموعه چراغ‌های عقب: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- چراغ‌های عقب (به محفظه تویی چرخ عقب: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- گل پخش کن‌های عقب (به گل پخش کن عقب: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).
- سپر عقب (به مجموعه سپر عقب: نقشه جزئیات رجوع کنید).

۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

توجه



به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال، استهلاک زودهنگام، اتصال کوتاه و غیره بعد از عملیات نصب، مسیر سیم‌کشی و نحوه قرارگیری کانکتورها را علامت‌گذاری کنید.

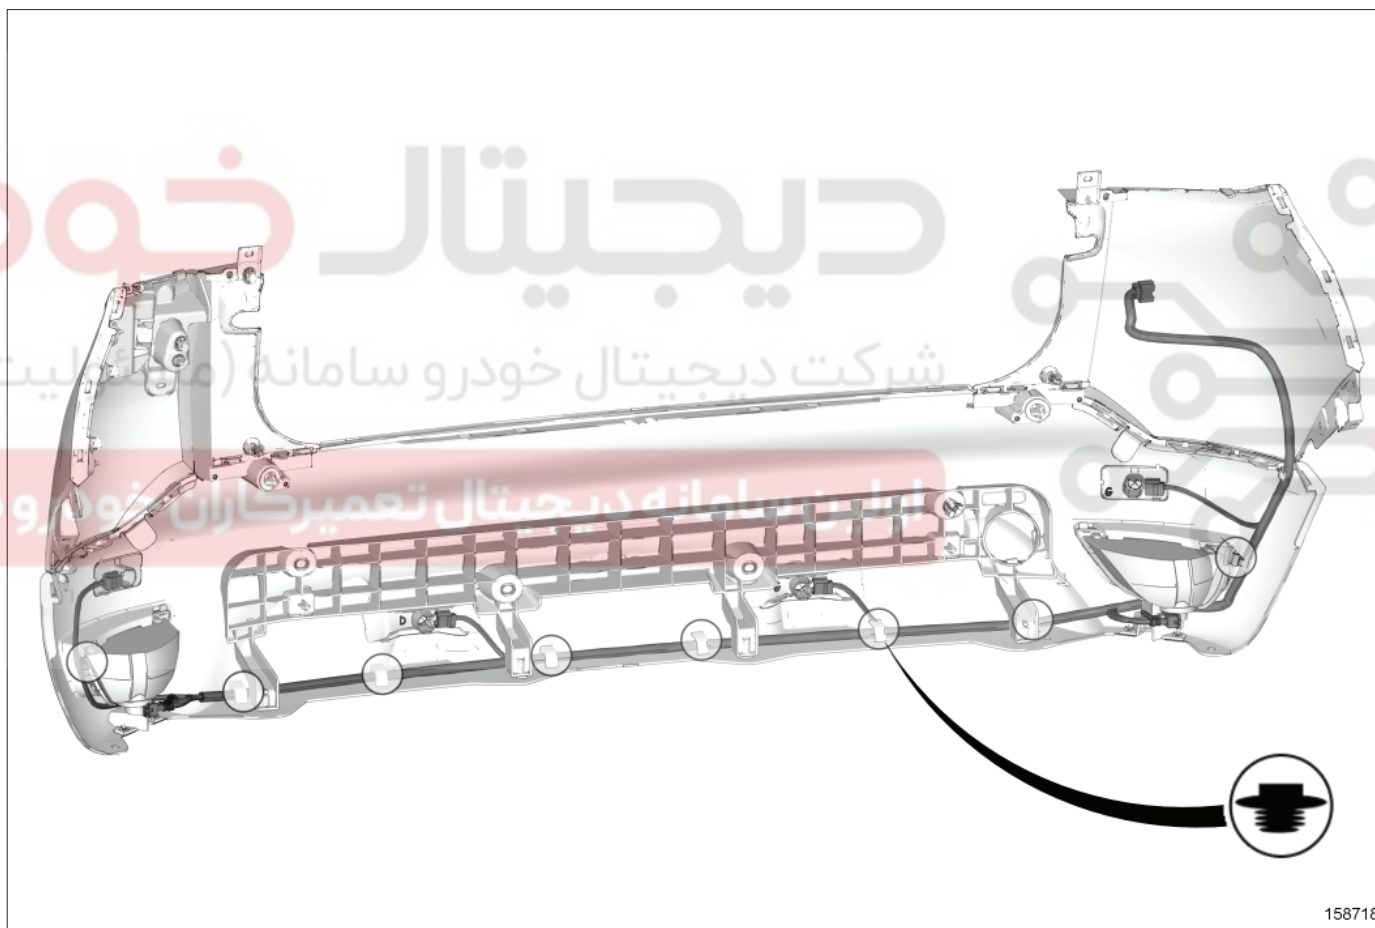

کلیه کانکتورها را جدا کنید.
سیم‌کشی را در محل‌های مشخص شده جدا کنید.

توجه

برای جلوگیری از هر گونه صدمه هنگام عملیات باز کردن، بررسی کنید که سیم کشی از تجهیزات نگهدارنده (گیره نگهدارنده، بست پلاستیکی، نوار چسب، کانکتور و غیره) جدا باشد.

- سیم کشی سپر عقب را باز کنید.

نصب مجدد**۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر**

- عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.
- سوئیچ را باز کنید.
- بررسی کنید ایرادی موجود نباشد.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



محفظه توپی چرخ عقب: نقشه جزئیات




توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



هشدار



- جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به سیستم‌ها، قبل از انجام هر گونه تعمیرات، دستورالعمل‌های ایمنی و تمیزی و توصیه‌های حرفه‌ای را رعایت نمایید:
- (به 33A، اجزاء اکسل عقب، اجزاء اکسل عقب: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).
- (به خودرو: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).

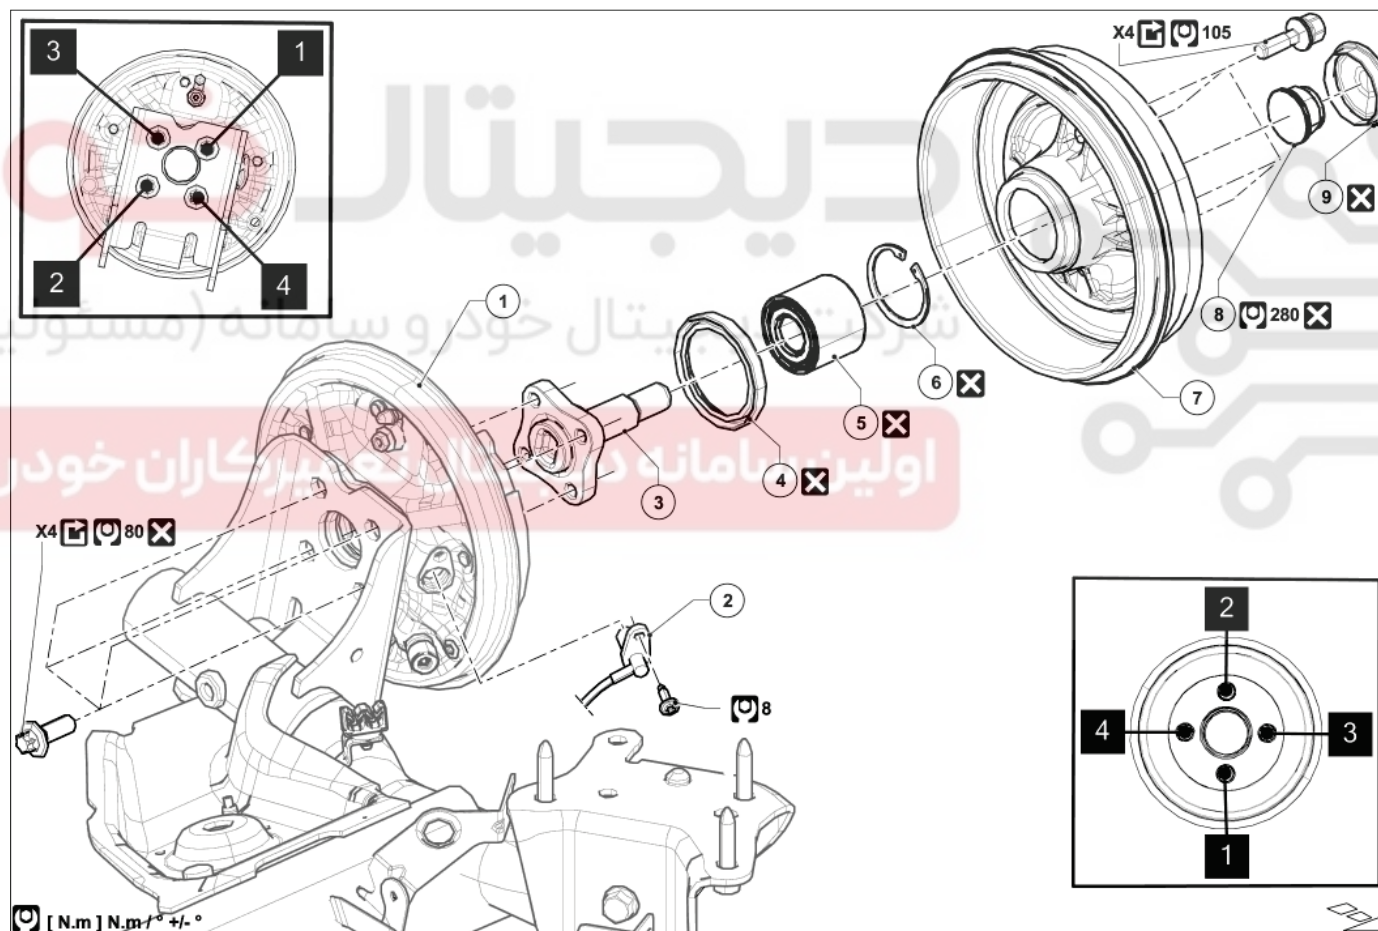

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).


برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آن ها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید، (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	نشیمنگاه پایه توپی عقب	
۲	حسگر سرعت چرخ عقب	<u>(به حسگر سرعت چرخ عقب: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)</u>
۳	پایه توپی عقب	
۴	شاخص حسگر سرعت چرخ عقب	
۵	بلبرینگ کاسه ترمز عقب	<u>(به بلبرینگ کاسه ترمز عقب: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)</u>
۶	خار فنری بلبرینگ	
۷	کاسه ترمز عقب	<u>(به 33A، اجزاء اکسل عقب، مجموعه کاسه ترمز عقب رجوع کنید)</u>
۸	مهره پایه توپی عقب	
۹	درپوش مهره پایه توپی عقب	
۱۰	پیچهای چرخ	<u>(به چرخ: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)</u>

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

مجموعه سیم سپر عقب : نقشه توضیحات

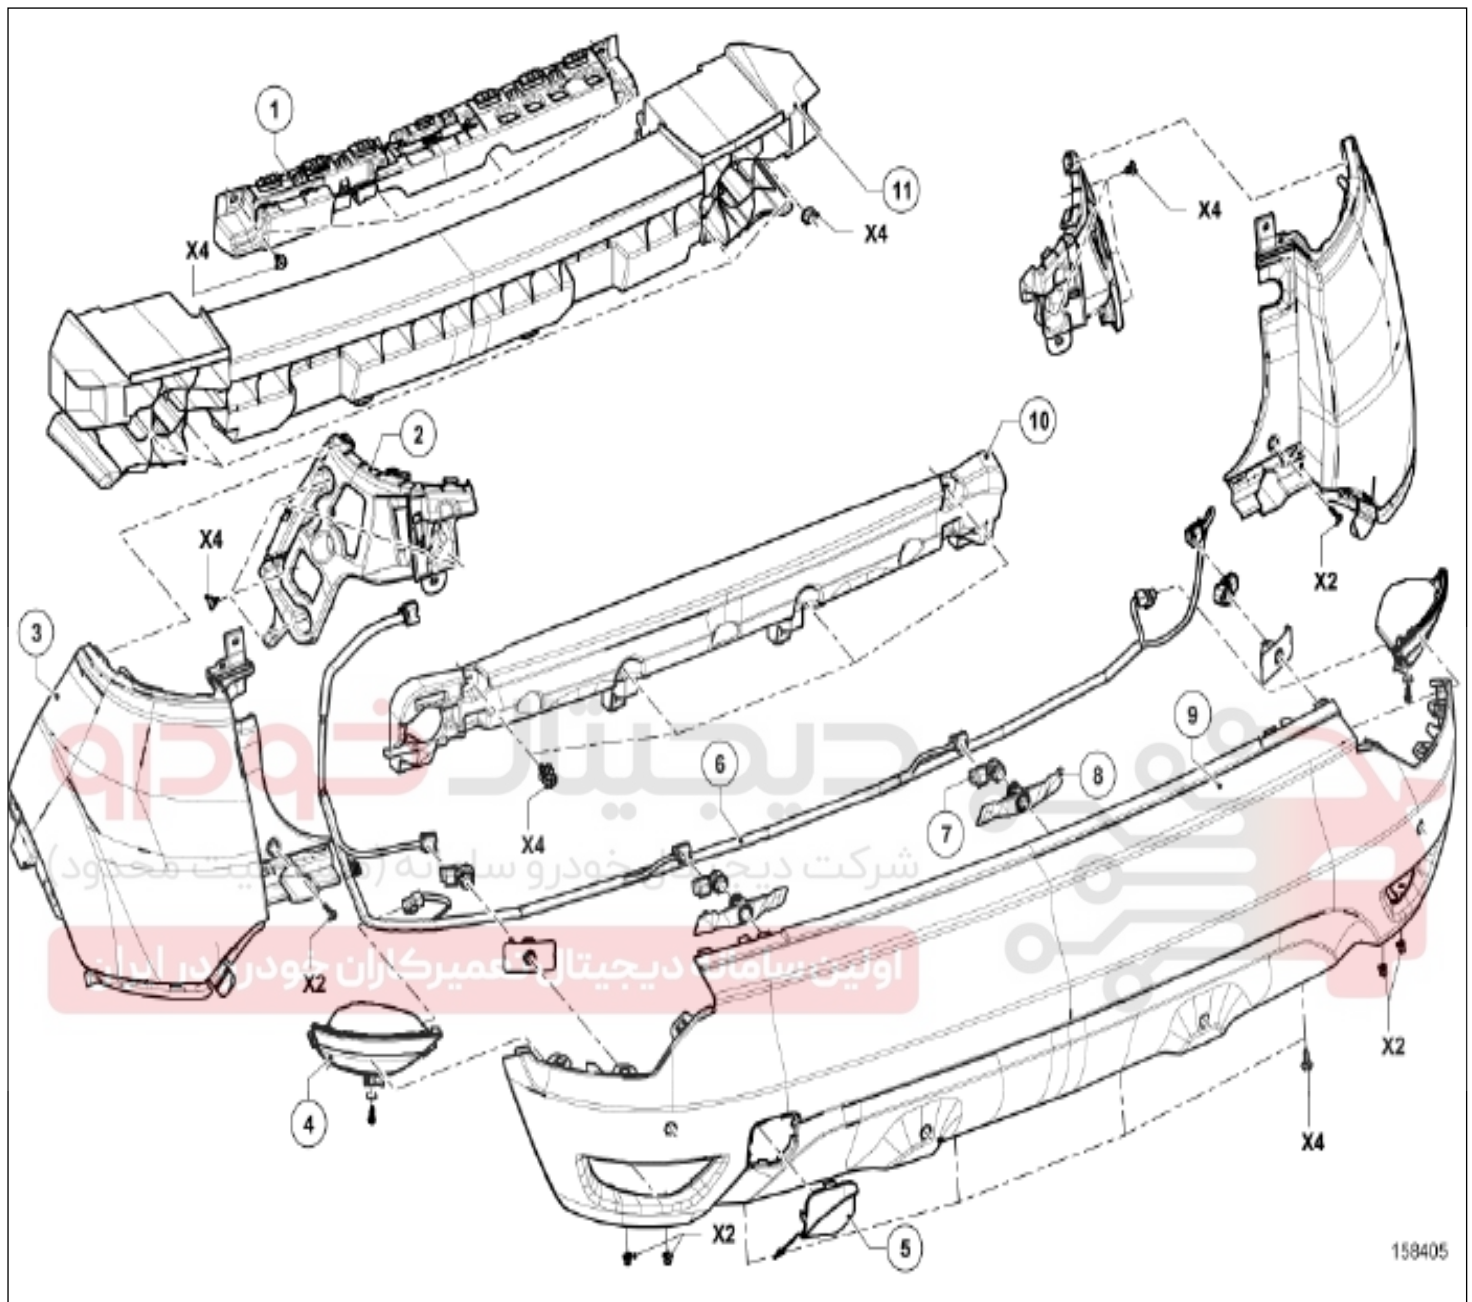

کلید تصاویر: توضیحات

جهت بستن اجزائی که مقادیر گشتاور سفت کردن آنها مشخص نشده است به جداول گشتاور استاندارد مراجعه نمائید گشتاور سفت کردن:
اطلاعات عمومی

کچر

عنوان : دسته سیم سپر عقب

اطلاعات	نام اجزاء	علائم
	فوم سپر عقب	1
	پایه نگهدارنده جانبی سپر عقب	2
	سیم سپر عقب	3
	مه شکن عقب	4
	درپوش قلاب بکسل بند عقب	5
	سیم کشی سپر عقب	6
	سنسور (رادار) تشخیص فاصله	7
	پایه نصب رادار تشخیص فاصله	8
	پوسته سپر عقب	9
	فوم سپر عقب	10
	تقویت مرکزی (دیاق) سپر عقب	11

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)



REPAIR-50x05x03-02x50-1-8-1.xml

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران