


کفی خودرو: مشخصات

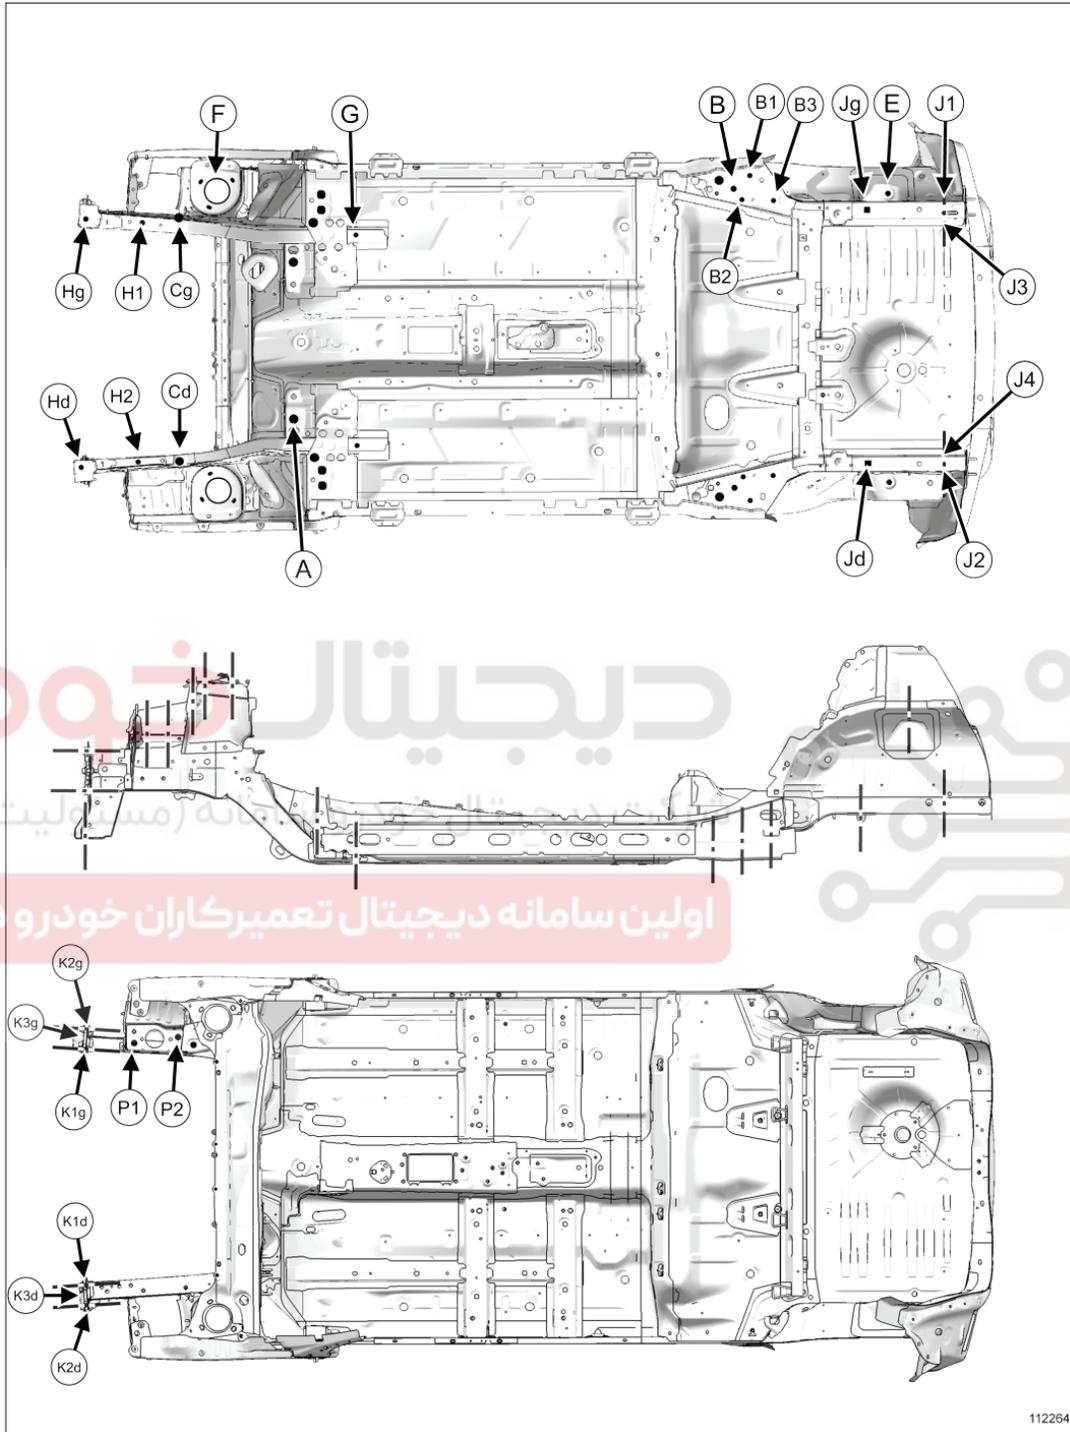

کیچر

عنوان : مشخصات کف خودرو

شماره	مشخصات	اندازه X	اندازه Y	اندازه Z	قطر	زاویه (به درجه)
(A)	محل نصب پایه نگهدارنده عقبی رام جلو بدون قطعات مکانیکی	301	305	77.8	M12	
(A)	محل نصب پایه نگهدارنده عقبی رام جلو با قطعات مکانیکی	301	305	6.70	M12	
(B)	محل نصب پین راهنمای جلوی شاسی عقب	1920.9	-518.7	118	20 x 20	
(B1)	محل نصب نگهدارنده جلویی اکسل عقب بدون قطعات مکانیکی	2077.3	-633	118	M10	
(B1)	محل نصب نگهدارنده جلویی اکسل عقب با قطعات مکانیکی	2077.3	-633	113	M10	
(B2)	محل نصب نگهدارنده جلویی اکسل عقب بدون قطعات مکانیکی	2015.4	-558.3	118	M10	
(B2)	محل نصب نگهدارنده جلویی اکسل با قطعات مکانیکی	2015.4	-558.3	113	M10	
(B3)	محل نصب نگهدارنده جلویی اکسل عقب بدون قطعات مکانیکی	2166	-536	118	M10	
(B3)	محل نصب نگهدارنده جلویی اکسل با قطعات مکانیکی	2166	-536	113	M10	
(Cg)	محل نصب نگهدارنده جلویی سمت چپ کفی جلو بدون قطعات مکانیکی	-141.5	-478	260.5	M12	
(Cg)	محل نصب نگهدارنده جلویی سمت چپ کفی جلو با قطعات مکانیکی	-141.5	-478	195	M12	
(Cd)	محل نصب نگهدارنده جلویی سمت راست کفی جلو بدون قطعات مکانیکی	141.5	468	256	M12	
(Cd)	محل نصب نگهدارنده جلویی سمت راست کفی جلو با قطعات مکانیکی	141.5	468	190.5	M12	
(E)	محل نصب نگهدارنده بالایی کمک فنر جلو	2614.2	-561.9	536.4	∅ 20	
(F)	قسمت انتهایی نگهدارنده بالایی کمک فنر جلو	8.3	-582.5	671.7	∅ 33	
(G)	محل نصب پایه عقبی سرشاسی جلو	547	-410	9.8	∅ 16	
(Hd)	محل نصب پین راهنمای جلوی شاسی جلو	-303.5	471.3	292.8	16 x 16	
(Hg)	محل نصب پین راهنمای جلوی شاسی جلو	283.5	-460.8	292.8	16 x 16	
(H1)	محل نصب پایه جلویی سرشاسی جلو بدون قطعات مکانیکی	-502	-476	83.5	M12	
(H1)	محل نصب پایه جلویی سرشاسی جلو با قطعات مکانیکی	-502	-476	77.8	M12	
(H2)	محل نصب پایه جلویی سرشاسی جلو بدون قطعات مکانیکی	-525	492	83.5	M12	
(H2)	محل نصب پایه جلویی سرشاسی جلو با قطعات مکانیکی	-525	492	77.8	M12	
(Jg)	محل نصب پین راهنمای عقبی شاسی عقب	2533	-497.9	176.8	20 x 20	
(Jd)	محل نصب پین راهنمای عقبی شاسی عقب	2533	487.5	176.8	20 x 20	
(J1)	محل نصب پایه عقبی سرشاسی عقب	2876	-529.4	220	∅ 24.5	90°
(J3)	محل نصب پایه عقبی سرشاسی عقب	2876	-454	215	∅ 10.7	90°
(J2)	محل نصب پایه عقبی سرشاسی عقب	2876	517.4	220	∅ 24.5	90°
(J4)	محل نصب پایه عقبی سرشاسی عقب	2876	458	215	∅ 10.7	90°
(K1g)	محل نصب قطعه عرضی ضربه گیر جلو	-503.3	464.2	415	M10	90°
(K2g)	محل نصب قطعه عرضی ضربه گیر جلو	-497.8	542.4	340	M10	90°
(K3g)	محل نصب قطعه عرضی ضربه گیر جلو	-502.6	482.7	265	M10	90°
(K1d)	محل نصب قطعه عرضی ضربه گیر جلو	-503.6	-453.1	415	M10	90°
(K2d)	محل نصب قطعه عرضی ضربه گیر جلو	-497.5	-539.8	340	M10	90°
(K3d)	محل نصب قطعه عرضی ضربه گیر جلو	-501	-465.9	265	M10	90°
(P1)	محل نصب نگهدارنده موتور	-310.2	492.5	491.4	M10	180°
(P2)	محل نصب نگهدارنده موتور	-150.2	514.5	491.4	M10	180°