

RENAULT

راهنمای تعمیرات پوشش صندلی های عقب تندر ۹۰

پوشش داخلی و تودوزی

7

پوشش صندلی های عقب

78A

پوشش صندلی های عقب

78A

78A-1 روکش نشیمنگاه یکپارچه صندلی عقب: باز کردن - نصب مجدد

78A-4 فوم نشیمنگاه یکپارچه صندلی عقب: باز کردن - نصب مجدد

78A-5 روکش پشتی یکپارچه صندلی عقب: باز کردن - نصب مجدد

78A-10 فوم پشتی یکپارچه صندلی عقب: باز کردن - نصب مجدد

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

LOGAN - SANDERO – فصل ۷

فهرست

صفحه

اسکلت های فلزی و ریل های صندلی های جلو	75A	پوشش فضای داخلی	71A
75A-11 ریل صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد		71A-1 موکت کف اتاق: باز کردن - نصب مجدد	
75A-12 تنظیم گودی کمر صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد		71A-5 کفپوش صندوق عقب: باز کردن - نصب مجدد	
75A-15 تنظیم حالت نشستن صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد		71A-6 پوشش داخلی سقف: باز کردن - نصب مجدد	
اسکلت های فلزی و ریل های صندلی های عقب	76A	71A-10 پوشش داخلی جانبی محفظه صندوق عقب: باز کردن - نصب مجدد	
76A-1 پشتی صندلی یکپارچه عقب: باز کردن - نصب مجدد		71A-12 قاب ستون شیشه جلو: باز کردن - نصب مجدد	
76A-3 نشیمنگاه صندلی یکپارچه عقب: باز کردن - نصب مجدد		71A-13 قاب ستون وسط: باز کردن - نصب مجدد	
اسکلت فلزی پشتی یکپارچه صندلی عقب:		71A-16 قاب گلگیر داخلی عقب: باز کردن - نصب مجدد	
76A-4 باز کردن - نصب مجدد		71A-17 پوشش تاقچه عقب: باز کردن - نصب مجدد	
پوشش صندلی های جلو	77A	پوشش درب های جانبی	72A
77A-1 روکش نشیمنگاه صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد		72A-1 تودری درب جانبی جلو: باز کردن - نصب مجدد	
77A-6 روکش پشتی صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد		72A-6 تودری درب جانبی عقب: باز کردن - نصب مجدد	
77A-12 فوم نشیمنگاه صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد		اسکلت های فلزی و ریل های صندلی های جلو	75A
77A-13 فوم پشتی صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد		75A-1 صندلی کامل جلو: باز کردن - نصب مجدد	
		75A-4 اسکلت فلزی صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد	
		75A-6 اسکلت فلزی نشیمنگاه صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد	
		75A-8 اسکلت فلزی پشتی صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد	

فهرست

تجهیزات صندلی ها

79A

- 79A-1 گرمکن صندلی: باز کردن - نصب مجدد
- 79A-5 پشت سری جلو: باز کردن - نصب مجدد
- 79A-6 راهنمای پشت سری صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد
- 79A-8 پشت سری عقب: باز کردن - نصب مجدد
- 79A-10 راهنمای پشت سری صندلی عقب: باز کردن - نصب مجدد

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

جدول تغییرات اطلاعاتی ابزارهای مخصوص تعمیراتی

(مصوب خودروساز)

ردیف	خودرو	شماره قرارداد	نام مستند تعمیراتی	تعداد	نام ابزار	شماره فنی موجود در مستندات	شماره سریال	شماره فنی جدید
۳۳	لوگان ال ۹۰	LOGRM1K/11/2	راهنمای تعمیرات پوشش صدایی های عقب مدل ۹۰ (MR-FA9-YAA)	۲	ابزار چاقو کبره های نگهدارنده برای ساندی	1521.Car	در آخرین لیست مصوب خودرو ساز وجود ندارد	

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



توجه:

ابزارهای مخصوص زیر بدلایلی از قبیل: مرتبط نبودن با خودروی تولیدی در ایران، عدم استفاده، وجود ابزار جایگزین و یا عمومی بودن ابزار، به تایید شرکت رنوپارس از لیست ابزارهای مورد نیاز تعمیرات حذف شده اند. لازم است تا این مطلب در زمان استفاده از مدارک راهنمای تعمیرات توسط کلیه تعمیرکاران و کارشناسان محترم مد نظر قرار گیرد.

ردیف	شرح ابزار	شماره فنی	تصویر
۱	انبر جازدن گیره های نگهدارنده برای صندلی	Car.1521	

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



78A

پوشش صندلی‌های عقب روکش نشیمنگاه یکپارچه صندلی عقب: باز کردن - نصب مجدد


L90 یا B90

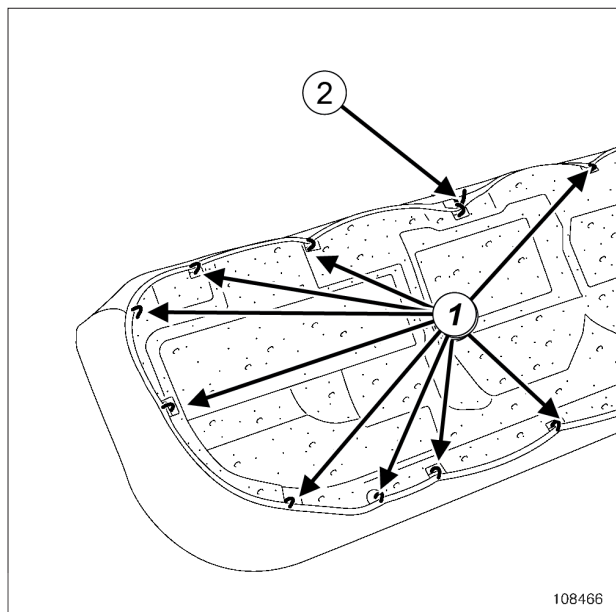

108466

☐ گیره‌های نگهدارنده (1) را ببرید.

☐ گره (2) را باز کنید.

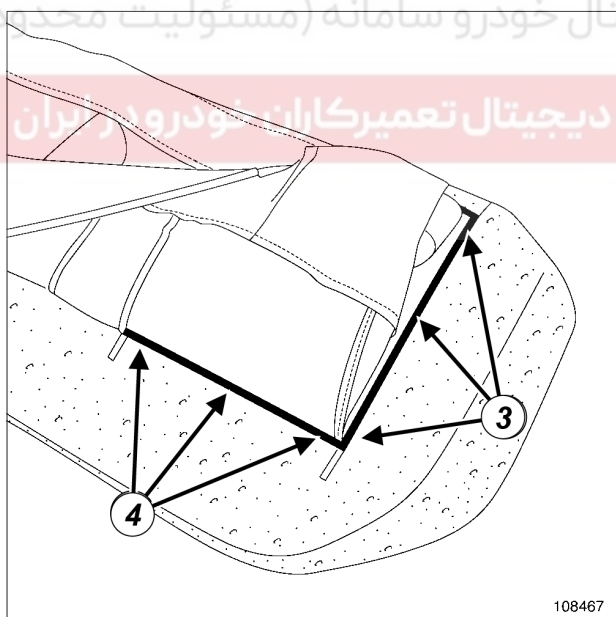☐ بخشی از روکش نشیمنگاه صندلی را باز کنید.


108467

☐ قطعات زیر را ببرید:

☐ گیره‌های نگهدارنده (3)،


☐ گیره‌های نگهدارنده (4).

ابزار مخصوص مورد نیاز


Car. 1521

انبر مخصوص جا زدن گیره‌های نگهدارنده برای صندلی‌های مجهز به کیسه هوای جانبی.

باز کردن

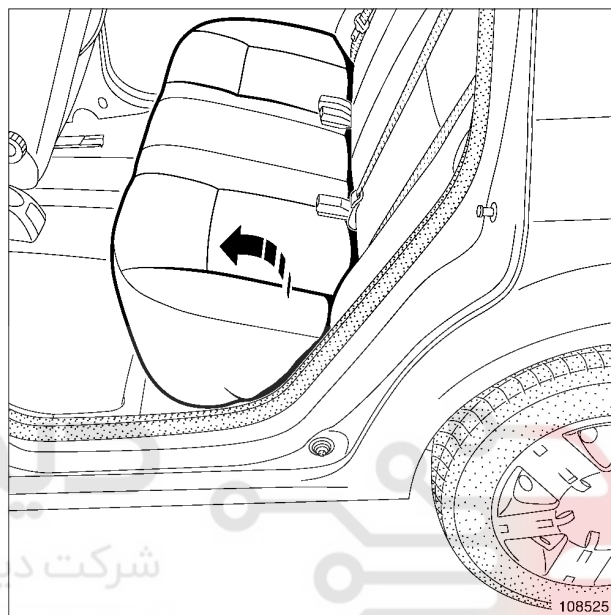

108525

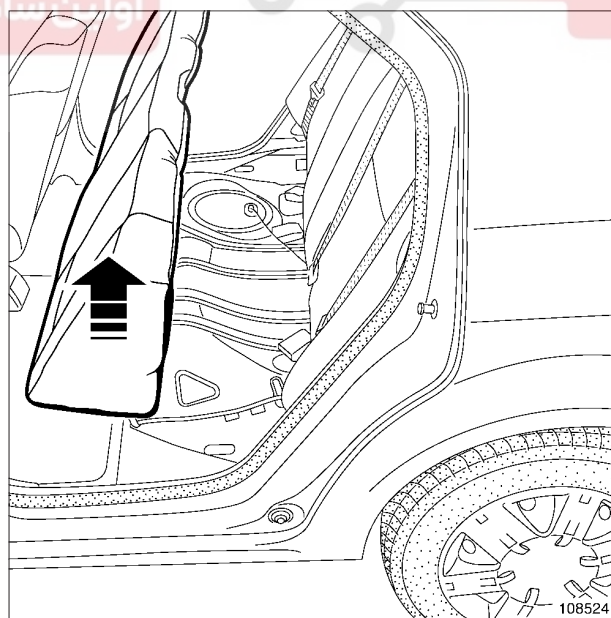


108524

☐ نشیمنگاه صندلی عقب را باز کنید.

78A


پوشش صندلی‌های عقب روکش نشیمنگاه یکپارچه صندلی عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90 یا B90

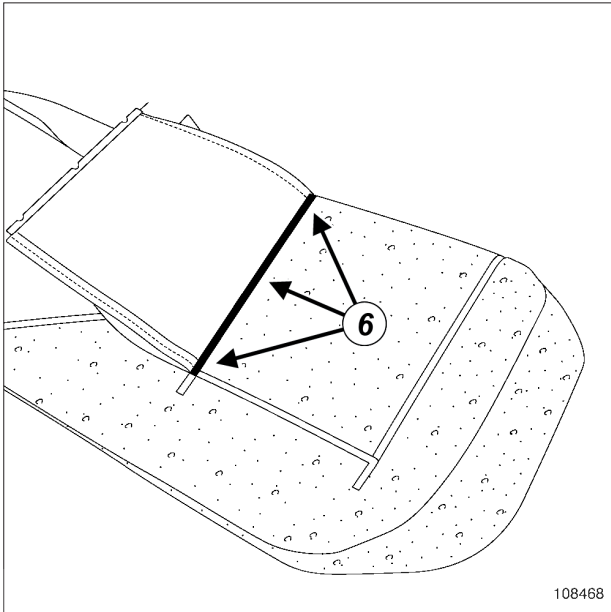


108468

☐ گیره‌های نگهدارنده (6) را مجدداً نصب کنید.

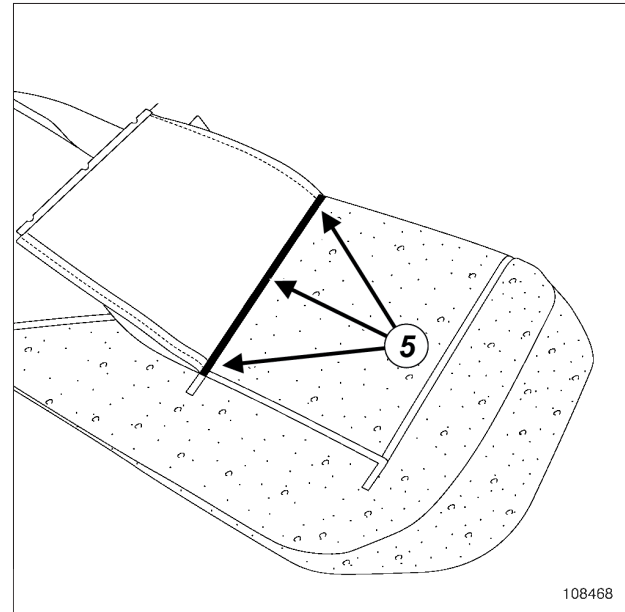

108468

☐ گیره‌های نگهدارنده (5) را ببرید.

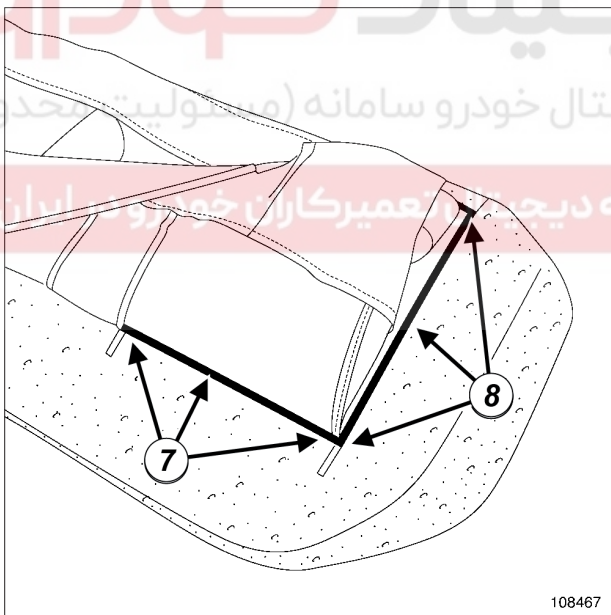

108467

☐ قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- گیره‌های نگهدارنده (7)،
- گیره‌های نگهدارنده (8).

☐ عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.

تذکر:

حتماً گیره‌های نگهدارنده (شماره مرجع: 77 01 047 751) را به کمک ابزار مخصوص (Car. 1521) تعویض کنید.

نصب مجدد


تذکر:

مجدداً روکش نشیمنگاه صندلی عقب را با رعایت ترتیب نصب برروی فوم قرار دهید.

78A

پوشش صندلی های عقب روکش نشیمنگاه یکپارچه صندلی عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90 یا B90

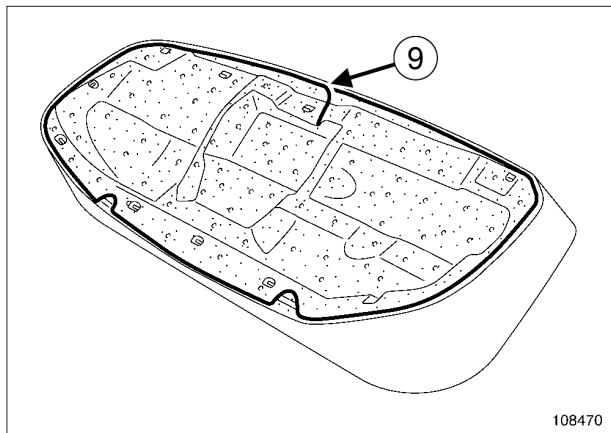

108470

بر روی فوم نشیمنگاه فشار آورده و دوباره گره بزنید (9) برای انجام این عملیات به دو نفر نیاز است.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



78A


پوشش صندلی‌های عقب

فوم نشیمنگاه یکپارچه صندلی عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

باز کردن

□ روکش نشیمنگاه صندلی را باز کنید (به بخش 78A، پوشش صندلی‌های عقب، روکش نشیمنگاه یکپارچه صندلی عقب: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 78A-17 مراجعه نمایید).

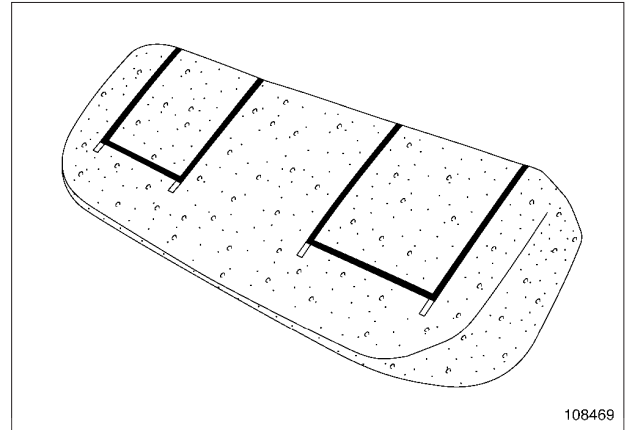

108469

تذکر:

نمی‌توان فوم نشیمنگاه صندلی را از اسکلت فلزی آن جدا نمود.

نصب مجدد

□ عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

78A


پوشش صندلی‌های عقب روکش پشتی یکپارچه صندلی عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

باز کردن

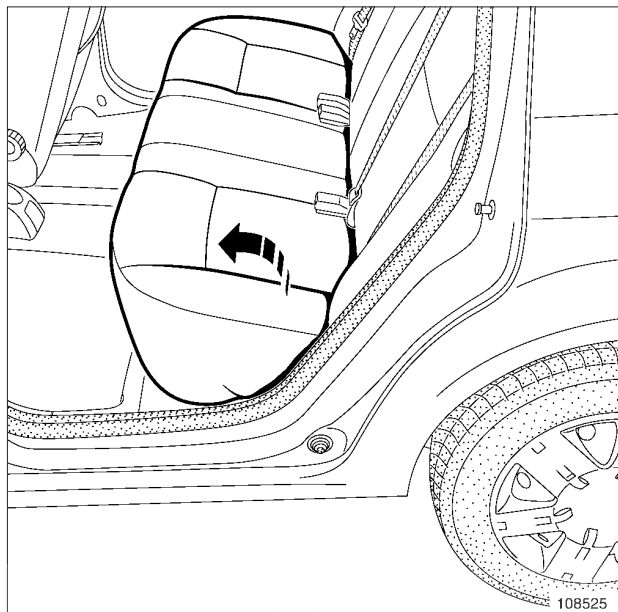

108525

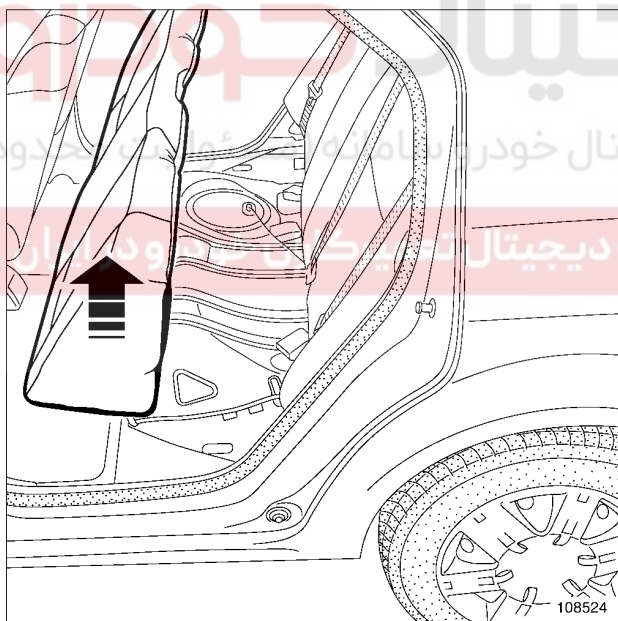

108524

❑ نشیمنگاه صندلی عقب را باز کنید.

ابزار مخصوص مورد نیاز

انبر مخصوص جاذدن گیره‌های
نگهدارنده برای صندلی‌های مجهز به
کیسه هوای جانبی.

Car. 1521

گشتاور محکم کردن


21 N.m

پیچ نصب کمربندهای ایمنی

78A


پوشش صندلی‌های عقب روکش پشتی یکپارچه صندلی عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

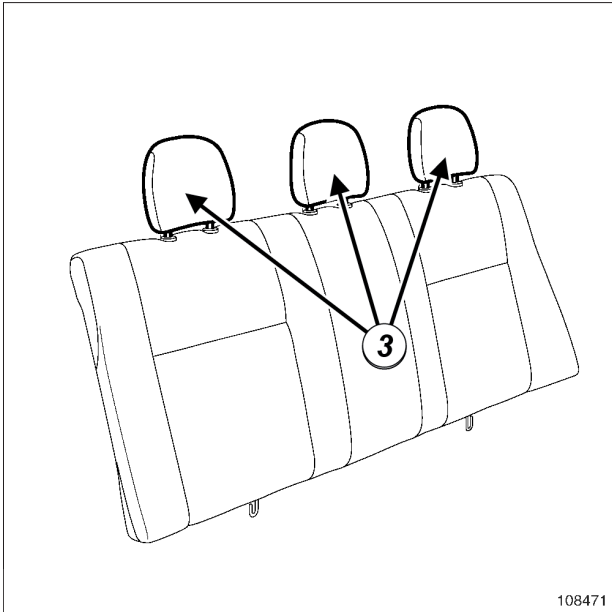


108471

❑ پشت سری‌ها (3) را بیرون بیاورید.

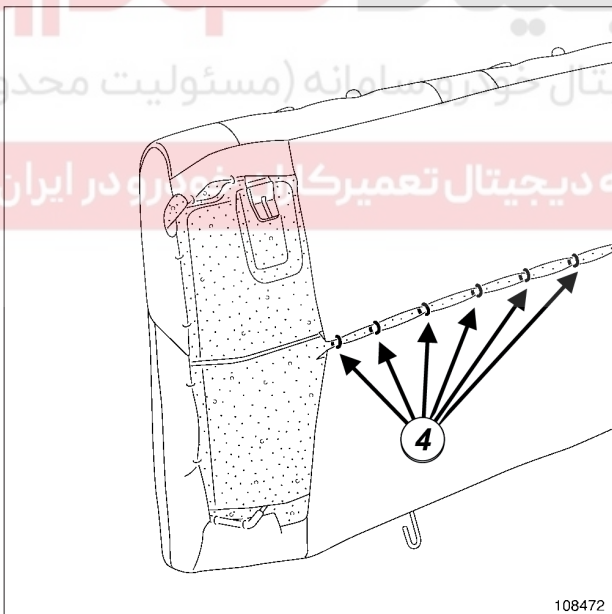


108472

❑ گیره‌های نگهدارنده (4) را ببرید.

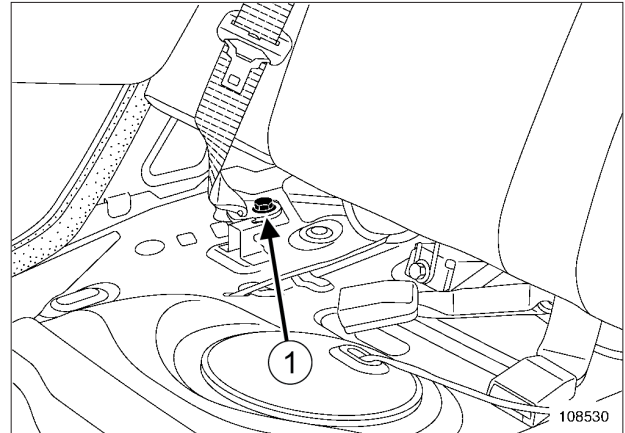

108530

❑ پیچ‌های (1) نصب کمربندها را باز کنید.

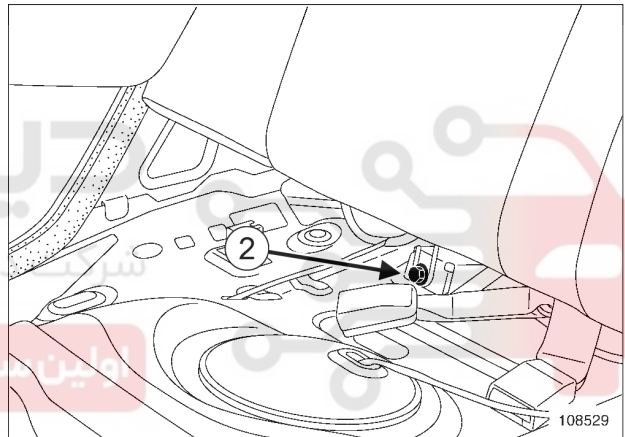

108529


❑ پیچ‌های (2) را باز کنید.

❑ برای خارج کردن صندلی عقب، آنرا بلند کنید.


78A

پوشش صندلی‌های عقب روکش پشتی یکپارچه صندلی عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

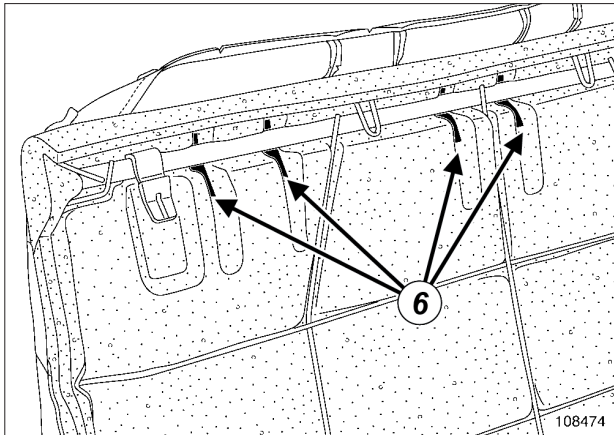


108474

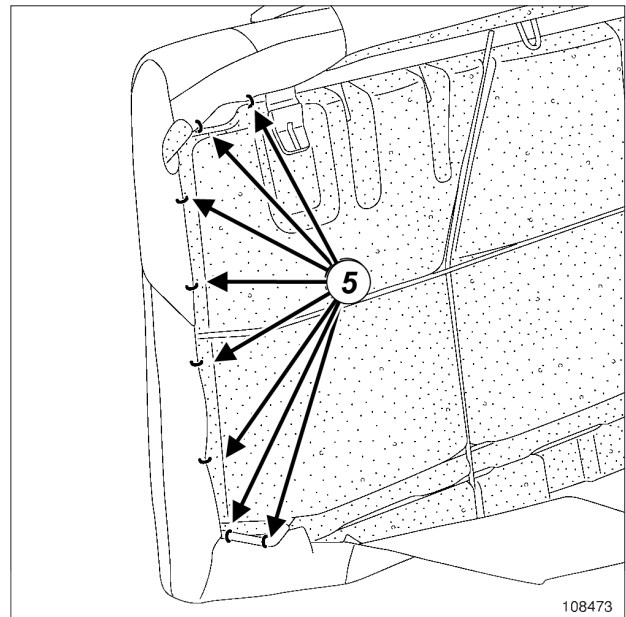

108473

❑ گیره‌های نگهدارنده (5) را ببرید.

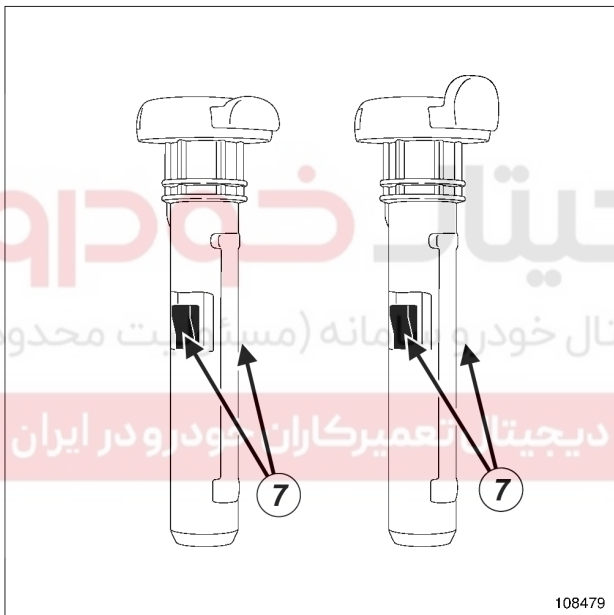


108479

❑ به کمک یک پیچ گوشتی تخت، روی بست‌های (7) فشار بیاورید.

❑ راهنماهای میله‌های پشت سری (6) را از محل نگهدارنده خود خارج کنید.

❑

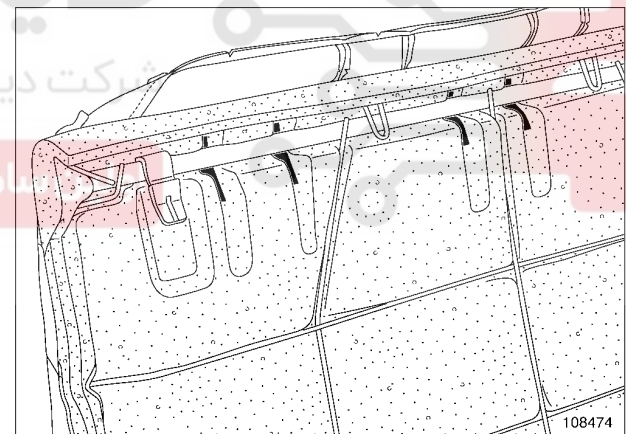

108474

❑ بخشی از روکش نشیمنگاه صندلی عقب را خارج کنید.


توجه

پس از هر بار باز کردن، حتماً راهنماهای میله‌های پشت سری‌ها را تعویض کنید.


78A

پوشش صندلی‌های عقب روکش پشتی یکپارچه صندلی عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

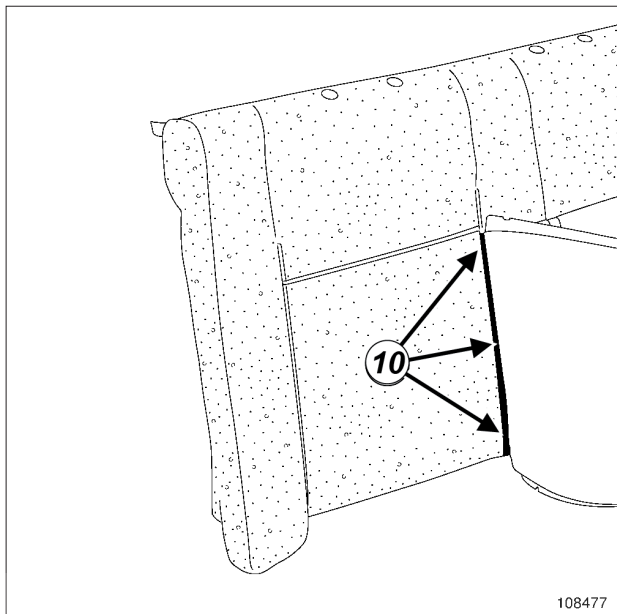

108477

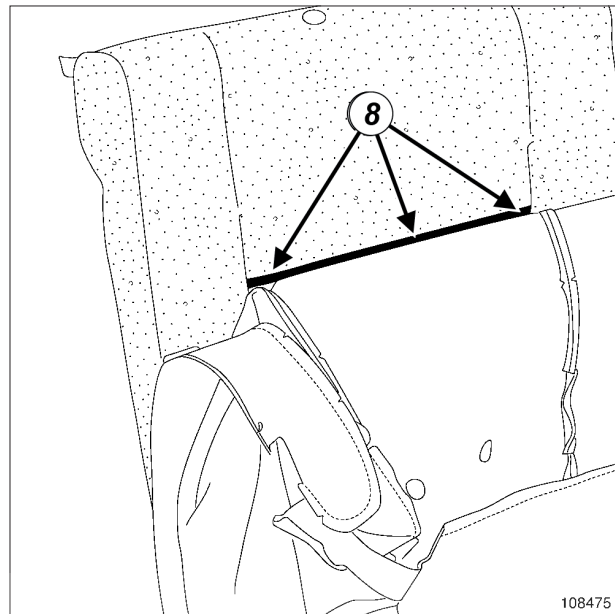

108475

- ☐ گیره‌های نگهدارنده (10) را ببرید.
- ☐ روکش پشتی صندلی را بیرون بیاورید.
- ☐

- ☐ گیره‌های نگهدارنده (8) را ببرید.

تذکر:


حتماً گیره‌های نگهدارنده (شماره مرجع: 77 01 047 751) را به کمک ابزار مخصوص (Car. 1521) تعویض کنید.

نصب مجدد



تذکر:

مجدداً روکش نشیمنگاه صندلی عقب را با رعایت ترتیب نصب برروی فوم قرار دهید.

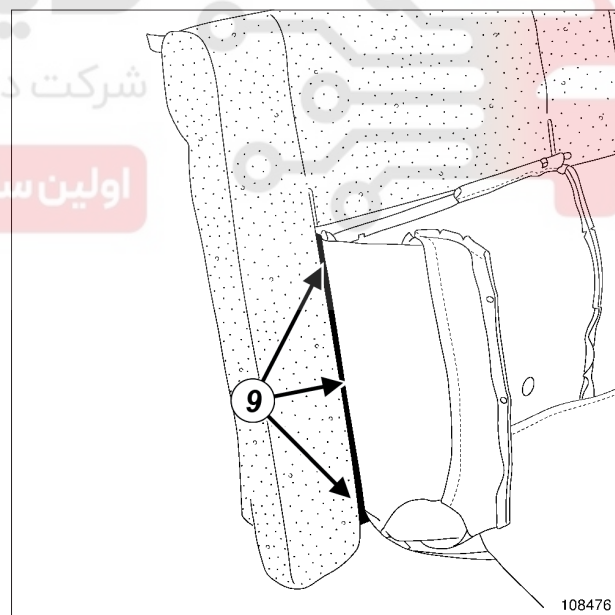


108476

- ☐ گیره‌های نگهدارنده (9) را ببرید.


78A

پوشش صندلی‌های عقب روکش پشتی یکپارچه صندلی عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

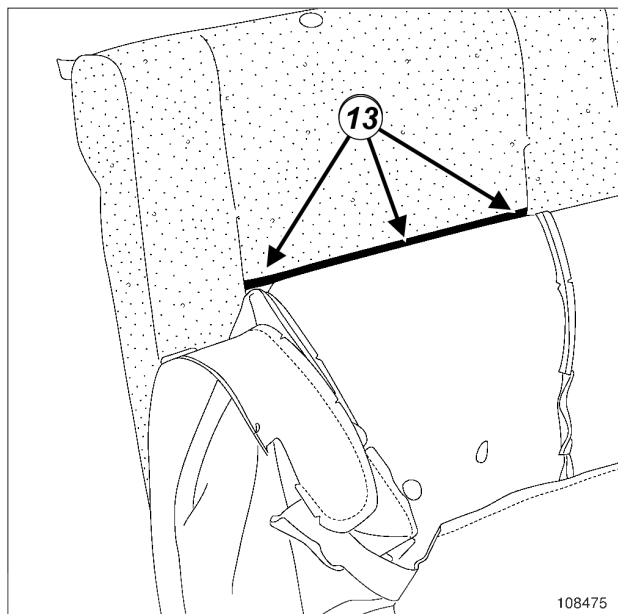

108475

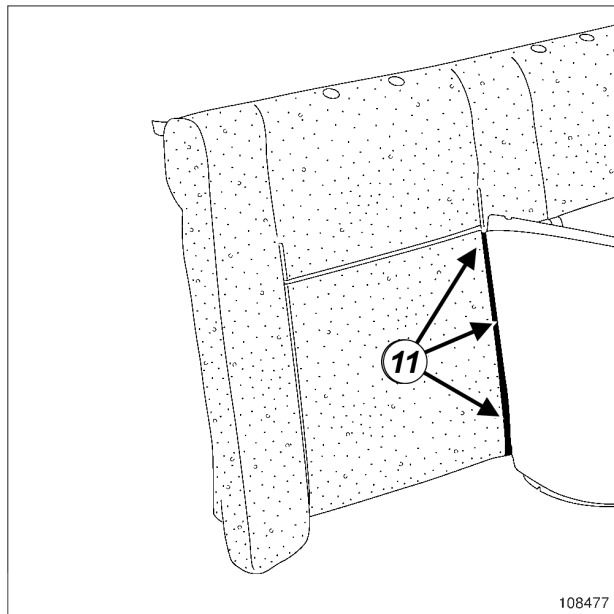


108477

☐ گیره‌های نگهدارنده (13) را مجدداً نصب کنید.

☐ عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.

☐ پیچ‌های نصب کمربندها را با گشتاور (21 N.m) محکم کنید.

☐ گیره‌های نگهدارنده (11) را مجدداً نصب کنید.

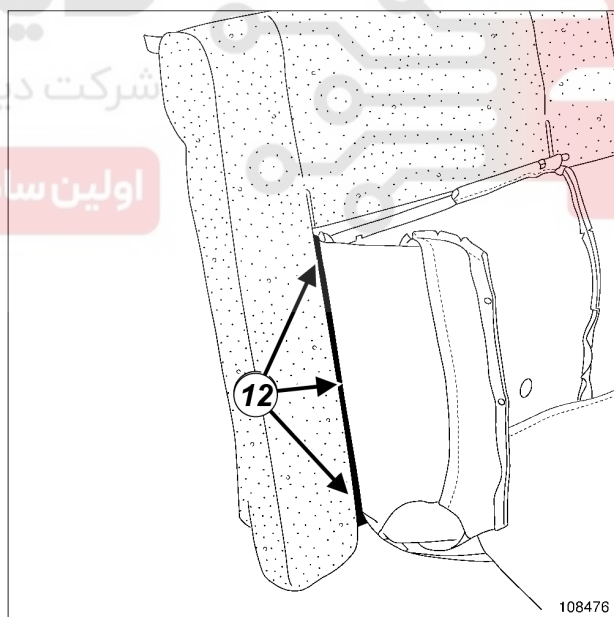

108476

☐ گیره‌های نگهدارنده (12) را مجدداً نصب کنید.

78A


پوشش صندلی‌های عقب

فوم پشتی یکپارچه صندلی عقب: باز کردن - نصب مجدد

L90

باز کردن

- روکش پشتی صندلی را باز کنید (به بخش 78A، پوشش صندلی‌های عقب، روکش پشتی یکپارچه صندلی عقب: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 78A-21 مراجعه نمایید).

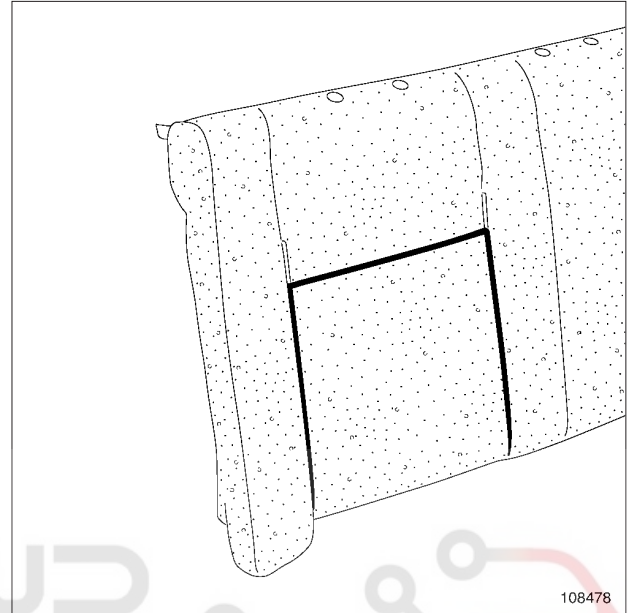

108478

- اسکلت فلزی را از فوم پشتی صندلی جدا کنید.

نصب مجدد

- عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران