

واشر لوله مدار سیال خنک کننده: تمیز کردن



توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



هشدار

قبل از هرگونه عملیات بر روی خودروی مجهز به سیستم Stop & Start حتماً دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کنید (به خودروهایی که احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).



هشدار

جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به سیستم‌ها، قبل از انجام هر گونه تعمیرات، دستورالعمل‌های ایمنی و تمیزی و توصیه‌های حرفه‌ای را رعایت نمایید:
 (به 62A، تهویه مطبوع، تهویه مطبوع، احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)
 (به خودروهایی که احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)




تمیز کردن

درپوش‌های مسدود کننده را قرار دهید.



سطح و واشرهای لوله‌های اتصال را با استفاده از ماده ENGINE CLEANER تمیز کنید (به خودروهایی که قطعات و مواد مصرفی برای تعمیرات رجوع کنید).

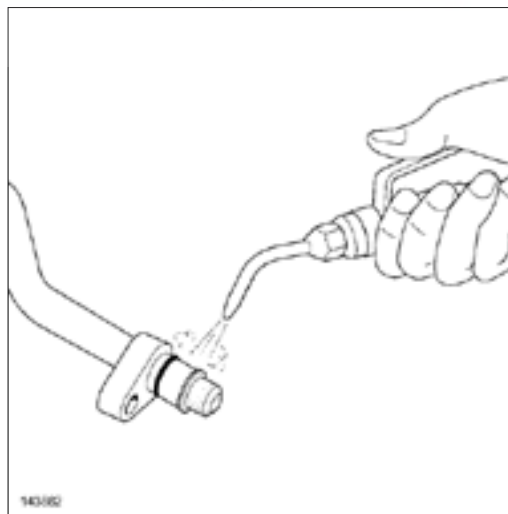

با استفاده از نازل هوای فشرده بر روی سطح و واشرهای لوله‌های اتصال بدمید.
 سطح و واشرهای لوله‌های اتصال را با روغن تهویه مطبوع روانکاری کنید (به 62A، تهویه مطبوع، تهویه مطبوع، قطعات و مواد مصرفی برای تعمیرات رجوع کنید).
 درپوش‌های مسدود کننده را بردارید.

