

تخلیه - پر کردن : باک (مخزن سوخت)


مهم: رعایت نکات ایمنی و نظافت ضروری است. ①

برمبنای نوع خودرو ، از مناسب ترین روش استفاده کنید.

۱. ابزار مخصوص (ابزارهای مورد نیاز)

تجهیزات : ایستگاه برای تخلیه و پر کردن با (مخزن سوخت) (کاتالوگ تجهیزات تعمیر گاه را ببینید)

تصویر	شماره فنی	شرح ابزار
	C4687050400	دستگاه تخلیه بنزین باک (تجهیز عمومی)
	C46870800CI	لوله به طول ۲۰۵ متر جهت تخلیه و پر نمودن باک با سر برنجی (ابزار عمومی)

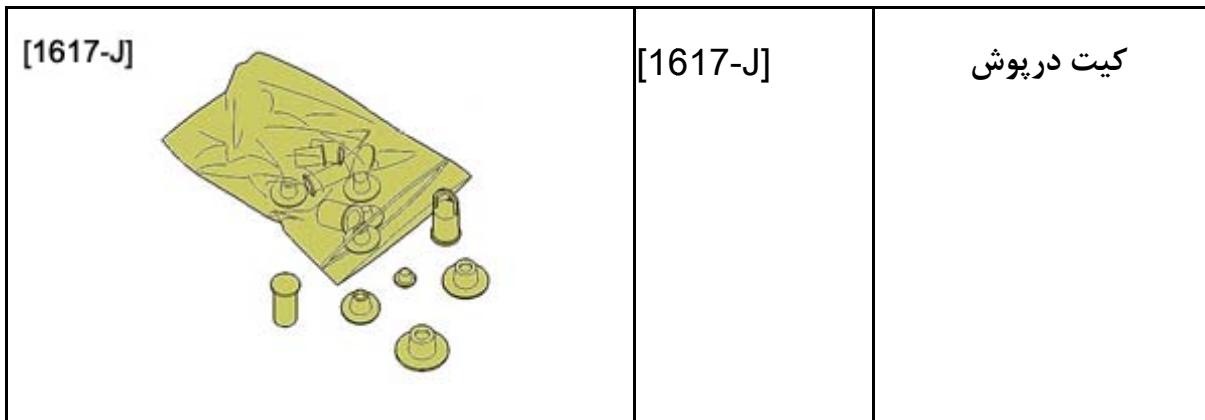

۲. روش های تخلیه باک

سوخت	موتور	توضیحات
دیزل	تمام مدل ها	لوله پرکن بنزین
		محل مجموعه پمپ بنزین و شناور(آلترناتیو)
	موتور dv6 با آلایندگی یورو ⁶	لوله پرکن بنزین
	4N13	تغذیه ورودی بنزین به پمپ فشار بالا
بنزین	تمام مدل ها	لوله پرکن بنزین از ریل سوخت (آلترناتیو)

۳. تخلیه سوخت از طریق لوله ورودی (پر کردن) باک

احتیاط : قبل از شروع حتماً "دستور العمل روش تخلیه باک" را مشاهده کنید .

احتیاط : برای جمع آوری سوخت از یک ظرف تمیز استفاده کنید.

۳.۱. تخلیه باک (مخزن سوخت)

احتیاط : گلوبی باک مجهز به شیر ضد برگشت میباشد. از شیری که در تجهیزات وجود دارد استفاده کنید .

شیر ضد برگشت را باز کنید . با استفاده از شیر موجود در تجهیزات

1




دیجیتال خودرو

لوله مکش (۱) را وارد گلوئی با کنید



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

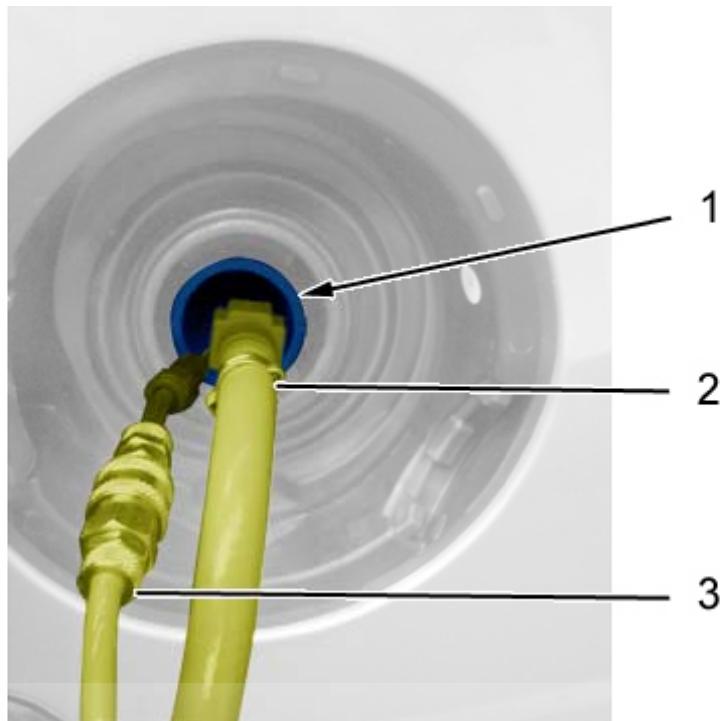

شکل : B1HI00KD

احتیاط : به منظور جلوگیری از عمل کردن نشانگر سوخت (درجه بنزین) این عملیات باید در وضعیت مسیویت محدود بسته بودن سوئیچ موتور انجام گردد.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران
لوله مکش بنزین باک (1) را به لوله مکنده (2) متصل کنید.

لوله برگشت بخارهای بنزین (3) را متصل کنید.
سوخت را با استفاده از تجهیزات مکش کرده و تخلیه کنید.

لوله برگشت بخارهای بنزین (3) را جدا کنید.
لوله مکنده (2) از لوله ورودی (پر کردن) باک (1) جدا کنید.

۲،۲ پر کردن سوخت

احتیاط: اگر سوخت بازیافتی دارای آلودگی است (کثیف است)، هنگام پر کردن از صافی استفاده کنید.

با استفاده از تجهیزات باک را پر کنید.


۳. تخلیه باک (مخزن سوخت) از طریق دریچه محل پمپ بنزین و درجه باک

۱.۳. تخلیه باک(مخزن سوخت)

احتیاط از کف پوش و صندلی خودرو محافظت کنید.

مهم : هنگام تخلیه بنزین (سوخت) پنچره ها و درهای خودرو را باز بگذارید.


درجه باک و پمپ بنزین را باز کنید

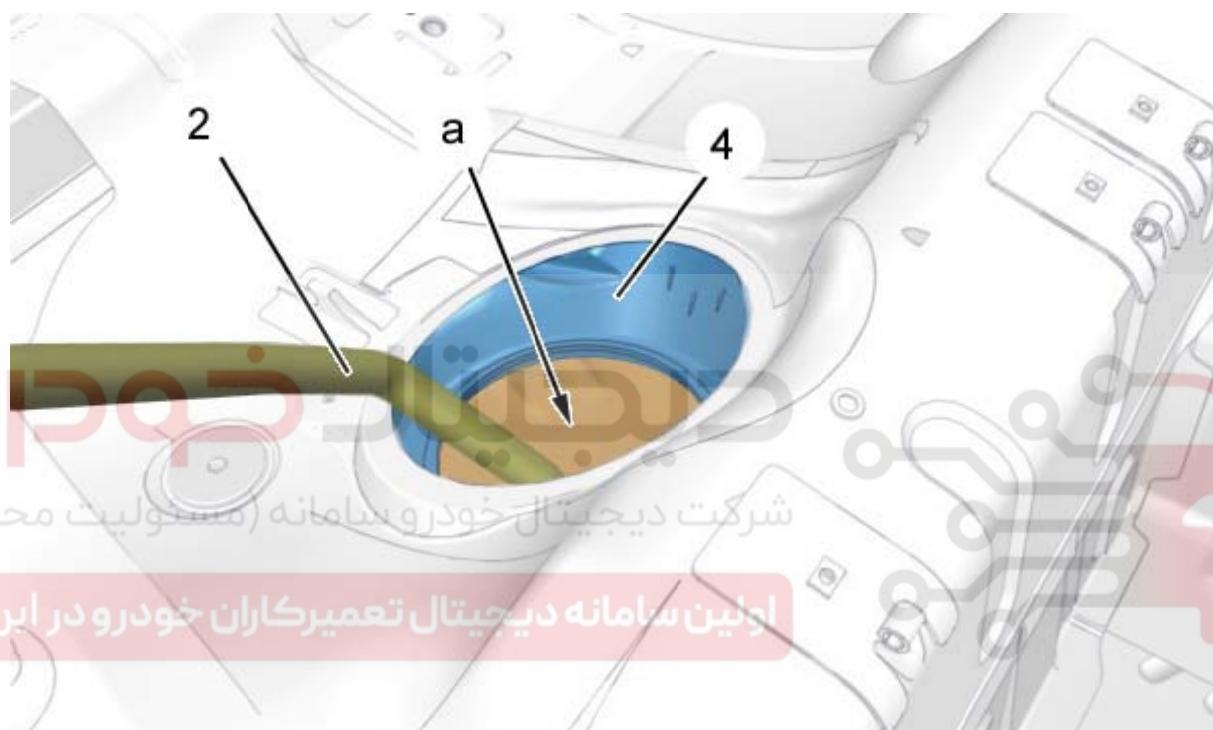

شکل : B1HI00ID

مهم : برای مکش بخارات سوخت از لوله (۳)، فن تهویه گاز را به خودرو متصل کنید.

لوله مکنده (۲) را طریق دریچه محل پمپ بنزین و درجه باک داخل باک قرار دهید (در محل "a"). با استفاده از تجهیزات باک(مخزن سوخت)(۴) را تخلیه کنید .

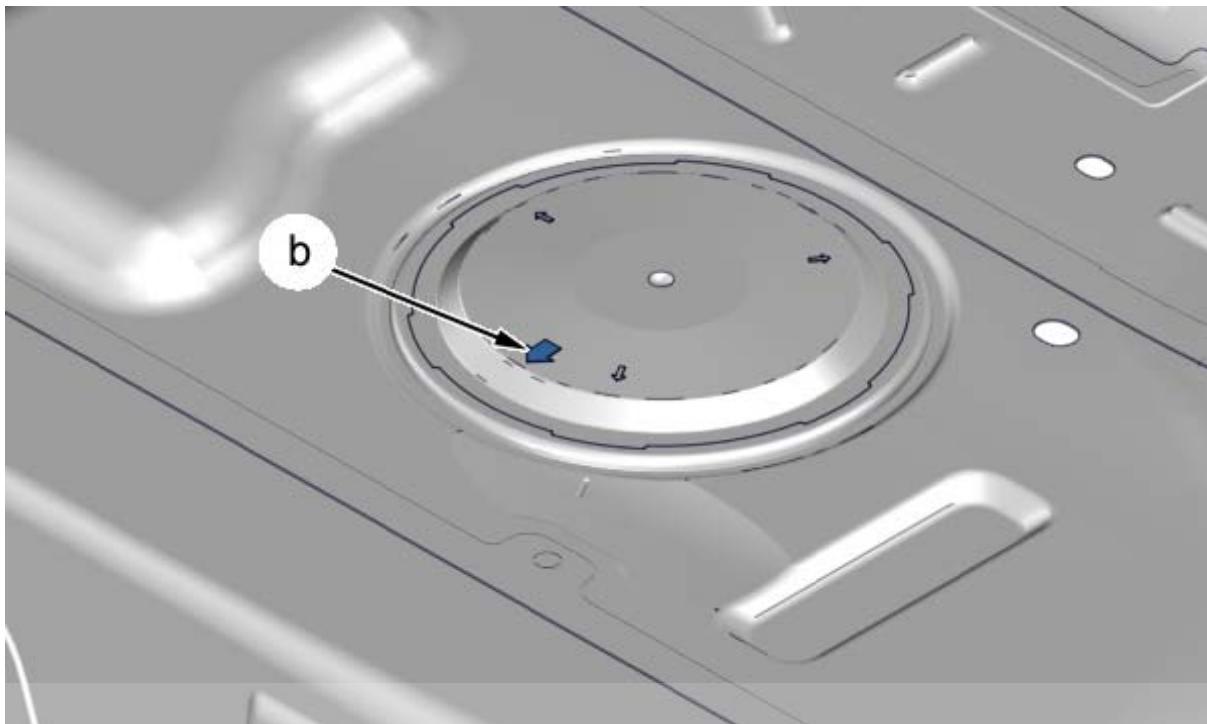


شکل : B1HI00UD

احتیاط : در پوش محل دسترسی به مجموعه پمپ بنزین - درجه باک را به طرف جلو خودرو قرار دهید
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
مطابق جهت فلاش) (در محل "b").

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران
مجموعه پمپ بنزین و درجه باک را بیندید .

۳،۲ . ویژگی های خاص ، خودرو با باک دو محفظه ای

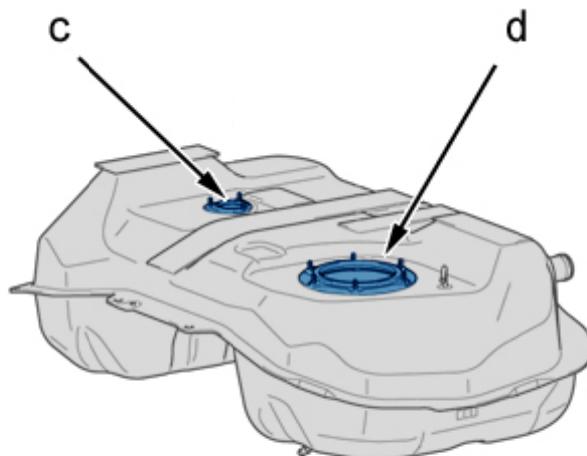

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

شکل: B1HI01ID


برای خودرو های معین ، باید هر 2 محفظه باک (مخزن سوخت) تخلیه گردد.
درجه باک و پمپ بنزین را باز کنید.

با استفاده از تجهیزات مخزن (در محل "c", "d") را تخلیه کنید.
مجموعه پمپ بنزین / درجه باک را ببندید.

۳،۳ . پر کردن سوخت

احتیاط: اگر سوخت بازیافتی دارای آلودگی است (کثیف است) ، هنگام پر کردن از صافی استفاده کنید .

با استفاده از تجهیزات باک را پر کنید.

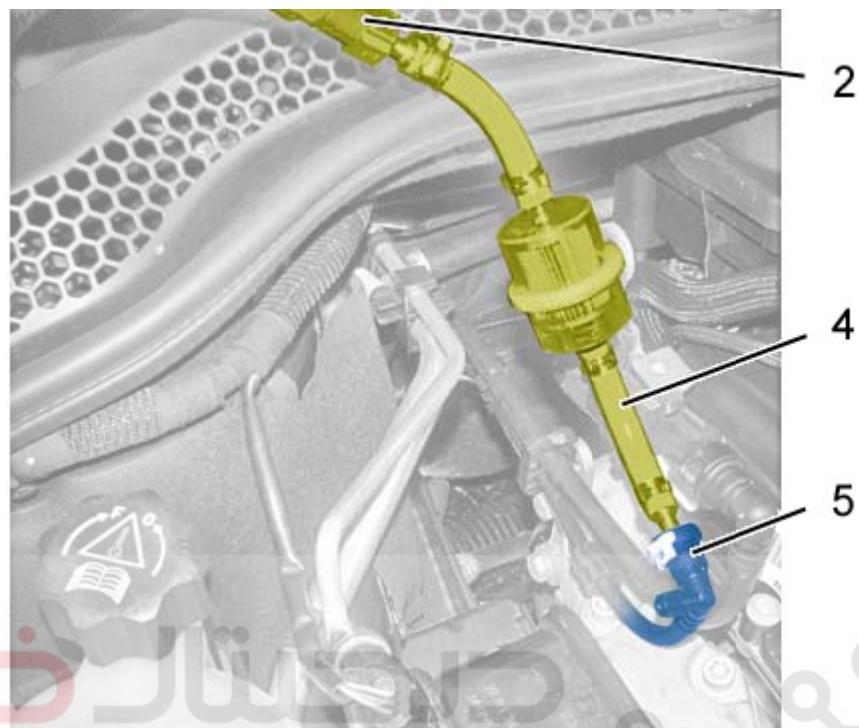۴. تخلیه باک از طریق ریل سوخت**۱،۴ تخلیه باک (مخزن سوخت)**

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

شکل : B1HI00LD

احتیاط : فشار مدار تغذیه سوخت رسانی را تخلیه کنید.

لوله تغذیه (5) را از ریل سوخت جدا کنید.

لوله مکنده (2) را به رابط (4) متصل کنید.

رابط (4) را به لوله تغذیه ریل سوخت (5) متصل کنید.

با استفاده از تجهیزات سوخت را مکش کنید.

رابط (4) را از لوله تغذیه ریل سوخت (5) جدا کنید.

لوله مکنده (2) را از رابط (4) جدا کنید.

لوله تغذیه (5) را به ریل سوخت متصل کنید.


۴،۲ پر کردن سوخت

احتیاط: اگر سوخت بازیافتی دارای آلودگی است (کثیف است)، هنگام پر کردن از صافی استفاده کنید.

با استفاده از تجهیزات باک را پر کنید.

۵. تخلیه باک به وسیله پمپ فشار قوی سوخت (موتور 4N13)

۵.۱. تخلیه باک (مخزن سوخت)

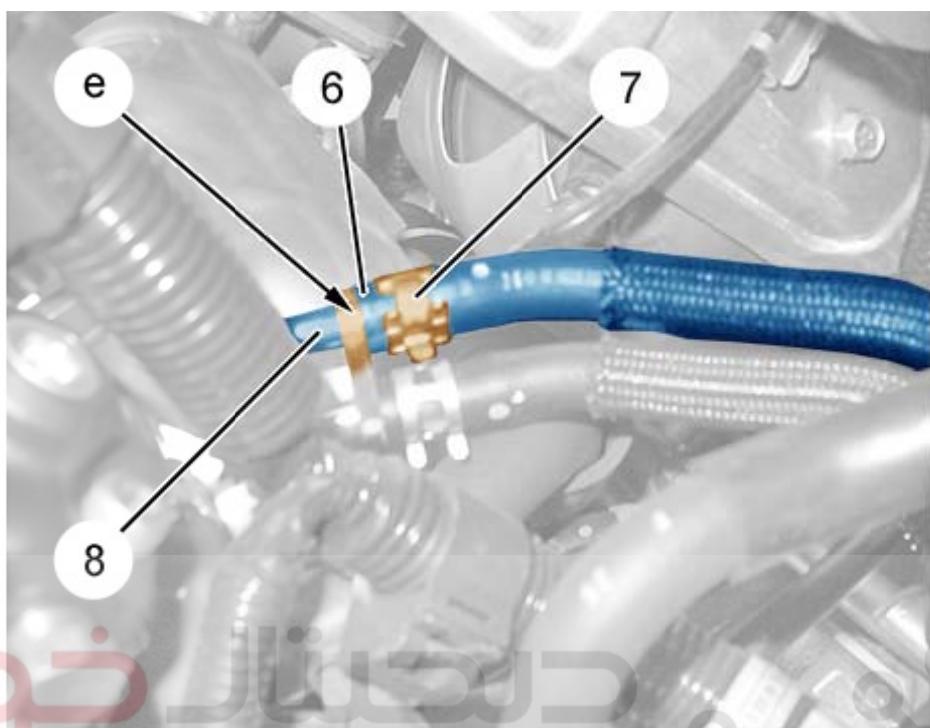

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

شکل : B1HI00WD

هوزینگ (محفظه) فیلتر هوا را باز کنید. **اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**


محدوده کار داخل موتور را در مقابل پاشش سوخت محافظت کنید.

بست (7) را به طرف عقب بکشید.

لوله تغذیه سوخت (6) را جدا کنید (در محل "e").

بست (7) را در محل مربوطه قرار دهید.

لوله (8) را با درپوش [JL-1617] مسدود کنید.

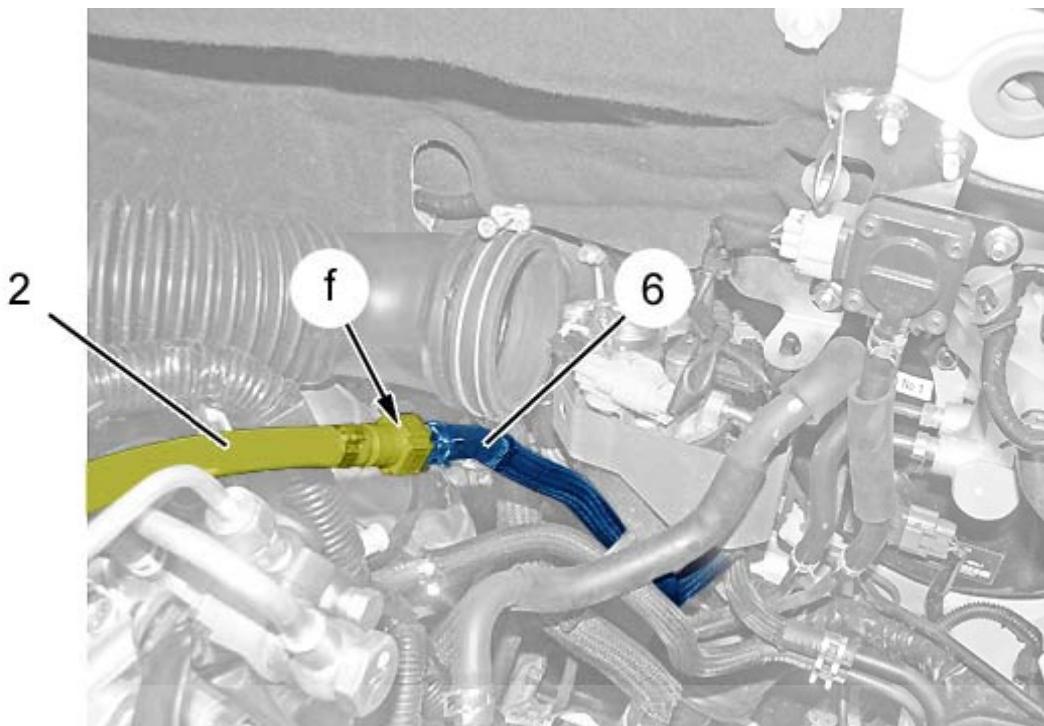

دیجیتال خودرو

لوله مکنده (2) را به لوله تغذیه سوخت (6) متصل کنید (در محل "f").
با استفاده از تجهیزات سوخت را مکش کنید.

لوله مکنده (2) را از لوله تغذیه سوخت (6) جدا کنید (در محل "f").
درپوش را ازلوله (8) جدا کنید .

بست (7) را به طرف عقب بکشید.

لوله تغذیه سوخت (6) را متصل کنید (در محل "f").

بست (7) رادر محل مربوطه قرار دهید.

محفظه فیلتر هوا را ببندید .

۵،۲ پر کردن سوخت

احتیاط: اگر سوخت بازیافتی دارای آلودگی است (کثیف است) ، هنگام پر کردن از صافی استفاده کنید .

با استفاده از تجهیزات باک را پر کنید.

۶ . تخلیه باک (موتور DV ، غیراز ۶ EURO (یورو ۶))**۶,۱ . تخلیه باک (مخزن سوخت)**

محدوده کار داخل موتور را در مقابل پاشش سوخت محافظت کنید.

لوله تغذیه سوخت را جدا کنید (خروجی فیلتر سوخت).



شکل : B1HI00YD

اتصال قفل شونده لوله را جابزنید (در محل "g").
با استفاده از تجهیزات سوخت را مکش کنید.

اتصال قفل شونده لوله را جدا کنید (در محل "g").
لوله تغذیه سوخت را متصل کنید.

۶,۲ . پر کردن سوخت

احتیاط: اگر سوخت بازیافتی دارای آلودگی است (کثیف است) ، هنگام پر کردن از صافی استفاده کنید .

با استفاده از تجهیزات باک را پر کنید.

۷. خصوصیات ویژه خودرو مجهز به فیلتر سوخت (particle filter)

احتیاط : سوخت باز یافته با موتور بدون فیلتر سوخت سازگاری ندارد.

سوخت باز یافت شده شامل افزودنی مورد نیاز برای فیلتر ذرات آلینده است. مقدار افزودنی تزریق به داخل باک مطابق مقدار سوخت به وسیله کنترل یونیت مدیریت موتور تعریف می گردد.

تمام سوخت های باز یافته را تعویض کنید . اگر سوخت بازیافته طی عملیات تخلیه غیر قابل استفاده مجدد است (آب یا وجودناخالصی) به روش زیر عمل کنید :

- قرار دادن در پوش روی باک(بستن در باک)
- قرار دادن سوئیچ در وضعیت باز برای ۵ ثانیه (حداقل)
- قرار دادن سوئیچ در وضعیت بسته
- باز کردن در پوش
- پر کردن باک

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

N.B.: این عملیات، کنترل یونیت مدیریت موتور را قادر به تزریق مقدار افزودنی مطابق با سوخت دیزل اضافه شده می گردد.