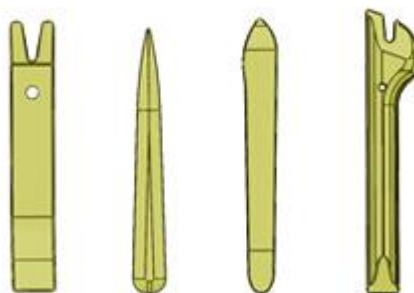


**بازو بست : شل گیر عقب**


احتیاط : توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید

**۱- ابزار مخصوص :**

| شرح ابزار        | کد اختصاصی | تصویر                                                                                                                    |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابزار مخصوص تریم | ۲۶۱۰۲۰۰۵   | <p>[1350-ZZ]</p>  <p>شکل : E5AG02MT</p> |

**۲- باز کردن :**


خودرو را بر روی جک بالا بردن دو ستون قرار دهید

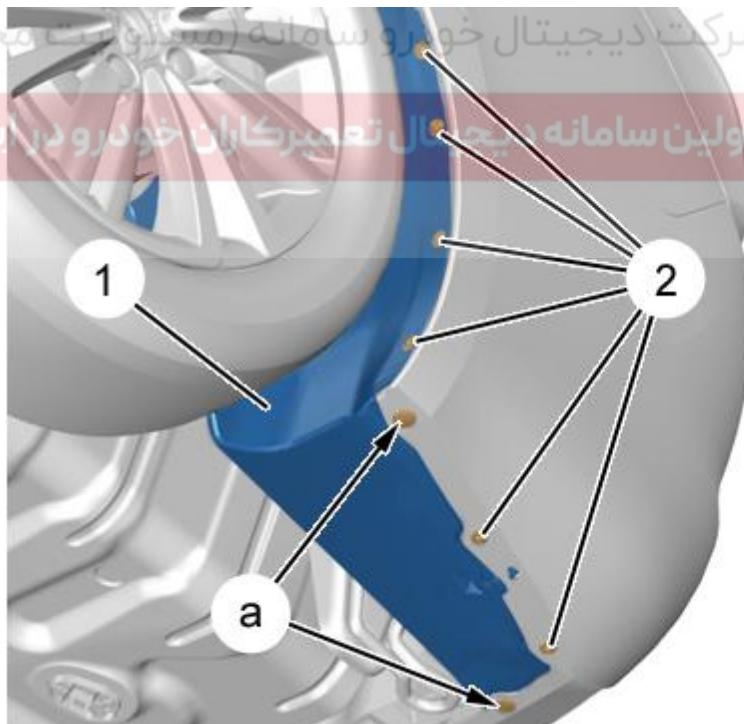

شکل : C5JG193D

## عملیات های متقارن

- بست ها را باز کنید (در نقاط a)؛ با استفاده از ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵
- پیچ ها (۲) را باز کنید
- شل گیر (۱) عقب را از جایگاه خود آزاد کنید.

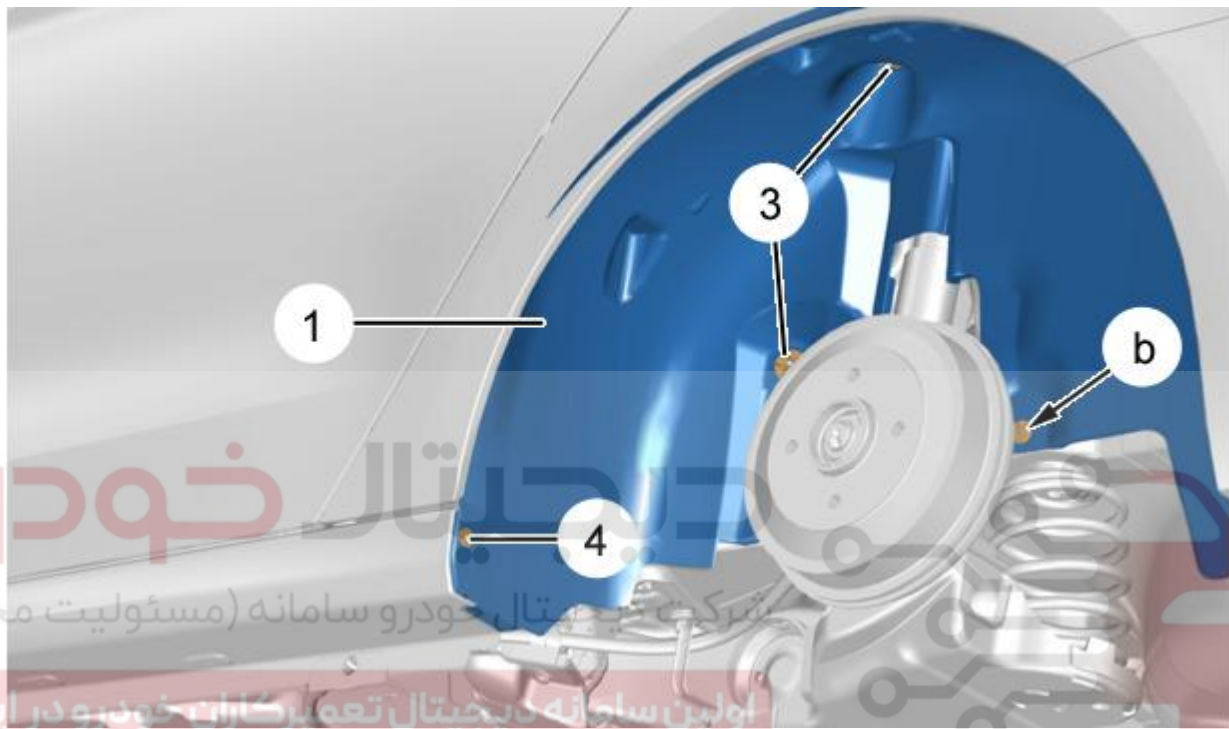

C5JG194D : شکل

## عملیات های متقارن

- بست را باز کنید (در نقطه b)؛ با استفاده از ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵
- تکیه گاه ها (۳) را باز کنید
- پیچ (۴) را باز کنید
- شل گیر عقب (۱) را باز کنید

## ۳- بستن :

احتیاط: ثابت کننده های آسیب دیده را همواره تعویض نمایید  
فرایند بستن برعکس ترتیب مراحل بازکردن است.