

باز و بست آنتن سقفی

۱-مرحله آماده سازی

- چراغ سقفی جلو را باز کنید
- چراغ مطالعه عقب را باز کنید
- آفتابگیر سمت راننده و سرنشین را باز کنید. (به نقشه جزئیات تجهیزات سقف مراجعه نمائید).
- درپوش دستگیره نگهدارنده را خارج نمائید. (به نقشه جزئیات تجهیزات سقف مراجعه نمائید).
- پیچ های دستگیره نگهدارنده را باز کنید. (به نقشه جزئیات تجهیزات سقف مراجعه نمائید).
- دستگیره نگهدارنده را از محل خود خارج نمائید. (به نقشه جزئیات تجهیزات سقف مراجعه نمائید).
- خار های نگهدارنده را آزاد سازید. (به نقشه جزئیات تجهیزات سقف مراجعه نمائید).
- پوشش سقف را از محل خود خارج نمائید. (به نقشه جزئیات تجهیزات سقف مراجعه نمائید).

۲-مرحله باز کردن قطعه مورد نظر


- اتصال الکتریکی آنتن را جدا کنید
- پیچ آنتن را باز کنید
- آنتن را خارج سازید

۳-مرحله نصب مجدد

بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.

•

مجموعه تجهیزات سقف: نقشه جزئیات

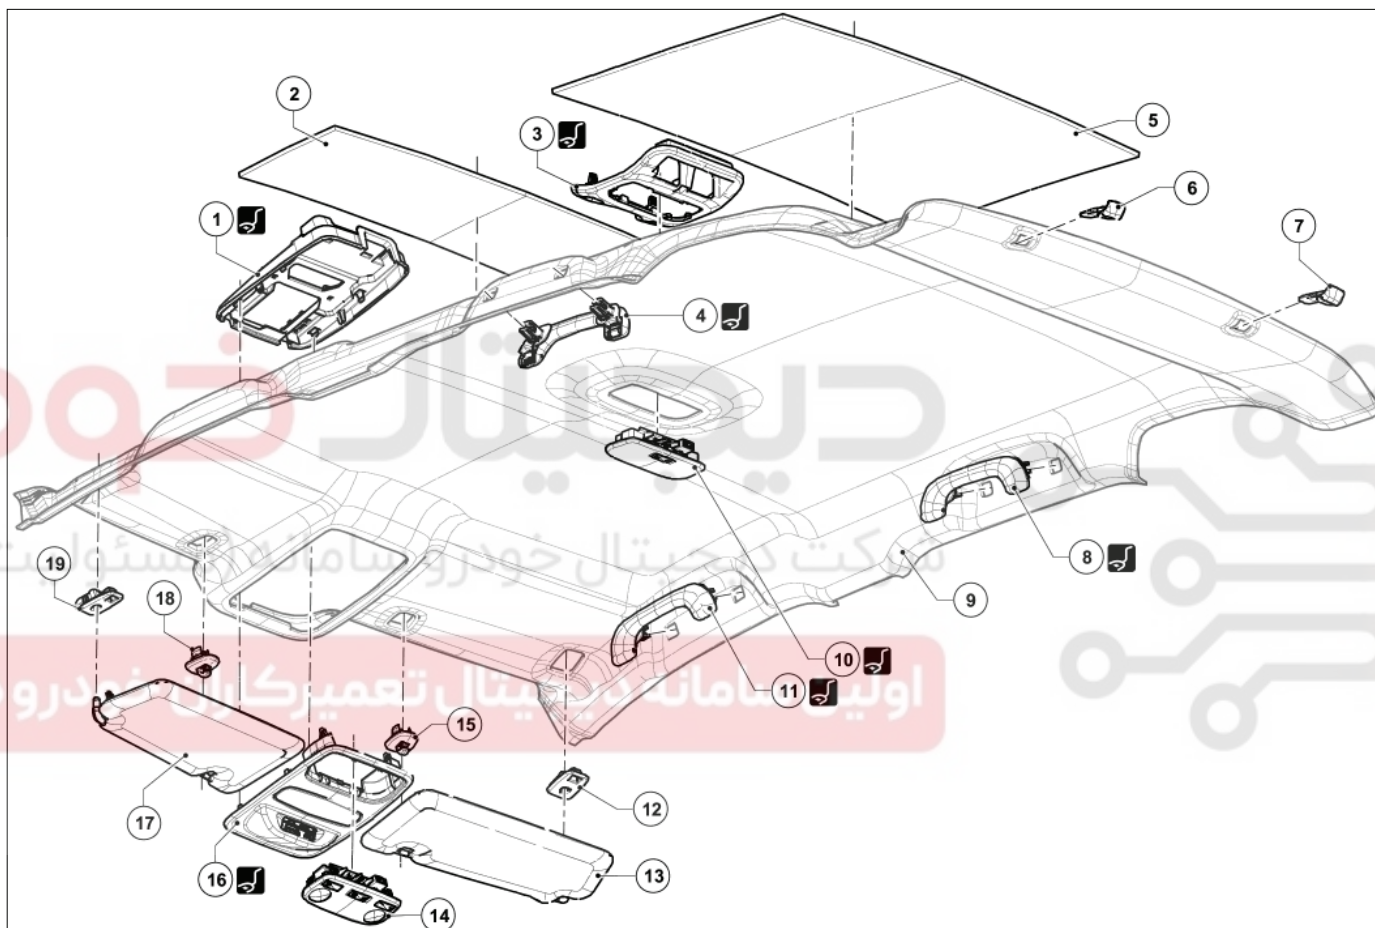

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	پایه چراغ مطالعه	(Car.1363)
۲	عایق صداگیر سقف	
۳	پایه چراغ مطالعه عقب	(Car.1363)
۴	دستگیره نگهدارنده	(Car.1597)
۵	عایق صداگیر سقف	
۶	بست چراغ سقف عقب	
۷	بست چراغ سقف عقب	
۸	دستگیره نگهدارنده	(Car.1597)
۹	چراغ سقف	(به 71A، پوشش فضای داخلی، چراغ سقف: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۰	چراغ مطالعه عقب	(Car.1363)
۱۱	دستگیره نگهدارنده	(Car.1597)
۱۲	بست چراغ سقف جلو	
۱۳	آفتابگیر	
۱۴	چراغ مطالعه	
۱۵	پایه نگهدارنده آفتابگیر	
۱۶	پایه نگهدارنده چراغ مطالعه	(Car.1363)
۱۷	آفتابگیر	
۱۸	پایه نگهدارنده آفتابگیر	
۱۹	پایه نگهدارنده چراغ سقف جلو	