

# TONDAR 90

## موتور و ملحقات آن 1

سیستم سوخت رسانی گاز

17C

GAZ 3000

شماره برنامه: AB

شماره 08/10: VDIAG

17C - 2

17C - 9

17C - 13

17C - 14

17C - 15

17C - 16

17C - 54

17C - 76

17C - 77

17C - 83

17C - 89

17C - 90

17C - 98

17C - 99

عیب یابی - کارهای مقدماتی

عیب یابی - عملکرد سیستم

عیب یابی - تغییض قطعات

عیب یابی - پیکربندی ها و برنامه ریزی ها

عیب یابی - جدول خلاصه خطاهای

عیب یابی - بررسی خطاهای

عیب یابی - بررسی تطبیقی

عیب یابی - جدول خلاصه وضعیت ها

عیب یابی - بررسی وضعیت ها

عیب یابی - بررسی پارامترها

عیب یابی - جدول خلاصه فرمان ها

عیب یابی - بررسی فرمان ها

عیب یابی - نظر مشتری

عیب یابی - نمودار مرحله ای تشخیص ایراد



توجه:

ابزارهای مخصوص زیر بدلایلی از قبیل: مرتبط نبودن با خودروی تولیدی در ایران، عدم استفاده، وجود ابزار جایگزین و یا عمومی بودن ابزار، به تایید شرکت رنوپارس از لیست ابزارهای مورد نیاز تعمیرات حذف شده اند. لازم است تا این مطلب در زمان استفاده از مدارک راهنمای تعمیرات توسط کلیه تعمیرکاران و کارشناسان محترم مد نظر قرار گیرد.

ردیف	شرح ابزار	شماره فنی	تصویر
۱	جعبه ترمینال عمومی	ELE. 1681	

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - کارهای مقدماتی

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 : Vdiag

## ۱. کاربرد مستند فنی

مستند عیب یابی حاضر قابل اجرا روی تمام واحدهای الکترونیکی منطبق با مشخصات زیر است:

نام واحد کنترل الکترونیکی: GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 : Vdiag

خودرو(های) : لوگان و مگان ۲  
عملکرد مربوطه : سیستم سوخت رسانی گاز  
موتورهای: K4M 764/788/698

## ۲. تجهیزات مورد نیاز برای عیب یابی

نوع مستند فنی

- روش های عیب یابی (مستند حاضر):  
 - سیستم کمکی عیب یابی (تعییه شده در ابزار عیب یابی)، Dialogys.  
 نقشه های الکتریکی مورد استفاده:  
 - Visu-Schéma -

نوع ابزار عیب یابی  
CAN + CLIP -

نوع ابزار مورد نیاز

ابزار مخصوص مورد نیاز
مولتی متر
جمعیه ترمینال عمومی Elé 1681

شرکت پیپر خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

## ۳. یادآوری ها

## روش انجام عملیات برای مگان ۲

برای عیب یابی واحدهای کنترل الکترونیکی خودرو، سوئیچ را باز کرده، در حالت عیب یابی قرار دهید (+ سوئیچ باز اجباری).

روش انجام عملیات:

- کارت کلید خودرو را برونو کارت خوان قرار دهید،
- فشار طولانی (بیش از ۵ ثانیه) برونو دکمه استارت بدون اینکه موتور را روشن کنید، وارد نمایید،
- ابزار عیب یابی را متصل کنید و عملیات مورد نظر را انجام دهید.

تذکر:

واحدهای کنترل الکترونیکی راست و چپ لامپ های زنون هنگام روشن شدن چراغ های نور پائین تغذیه می شوند.  
 بنابراین عیب یابی آنها فقط پس از باز کردن سوئیچ و قرار دادن در حالت عیب یابی (+ سوئیچ باز اجباری) و روشن کردن چراغ های نور پائین میسر است.

برای قطع تغذیه در حالت سوئیچ باز، به روش زیر عمل کنید:

- اتصال ابزار عیب یابی را جدا کنید،
- دو فشار کوتاه (کمتر از ۳ ثانیه) روی دکمه استارت وارد کنید،
- قطع + سوئیچ باز اجباری را با خاموش شدن چراغ های هشدار واحدهای کنترل الکترونیکی در صفحه نشانگرهای بررسی کنید.

## روش انجام عملیات برای لوگان

برای عیب یابی واحدهای کنترل الکترونیکی خودرو، سوئیچ را باز کنید. ابزار عیب یابی را متصل کنید و عملیات مورد نظر را انجام دهید.

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - کارهای مقدماتی

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره 08/10 : Vdiag

## خطاهای

خطاهای یا موجود شناسایی شده‌اند یا ذخیره شده (خطاهای در شرایطی ایجاد شده‌اند و از آن زمان تا کنون یا از بین رفته‌اند یا همچنان موجود هستند اما طبق شرایط حاضر عیب یابی نشده‌اند).

وضعیت موجود یا ذخیره شده خطاهای باید به دنبال راه‌اندازی ابزار عیب یابی پس از برقراری اتصال در حالت + سوئیچ باز بررسی شوند (بدون انجام عملیات بر روی قطعات سیستم).

برای یک خطای موجود، روند مشخص شده در قسمت بررسی خطاهای را به کار ببرید.

برای یک خطای ذخیره شده، خطاهای نشان داده شده را یادداشت کنید و دستورالعمل‌ها را اجرا کنید.

اگر خطا با اجرای دستورالعمل‌ها تأیید شده است خرابی وجود دارد. ایراد را برطرف کنید.

اگر خطا تأیید نشده است، موارد زیر را بررسی کنید:

- مدارهای الکتریکی مربوط به خطا،
- اتصالات الکتریکی این مدارها (اکسیداسیون، پایه‌های خمشده، غیره)،
- مقاومت قطعه‌ای که معیوب شناسایی شده،
- وضعیت سیم‌ها (اعیق ذوب شده یا قطع شده، ساییدگی).

## بررسی تطبیقی

هدف از انجام بررسی تطبیقی، بررسی اطلاعاتی است که خطایی را روی ابزار عیب یابی نشان نمی‌دهند. این مرحله درنتیجه شرایط زیر را ممکن می‌سازد:

- عیب یابی خرابی‌هایی که بدون نمایش خطا هستند و می‌توانند به شکایت مشتری مربوط باشند،
- بررسی عملکرد صحیح سیستم و حصول اطمینان از عدم بروز مجدد ایراد پس از انجام تعمیرات.

**شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)**

در این بخش روند عیب یابی برای وضعیت‌ها، و پارامترها و شرایط بررسی آنها نشان داده می‌شود.

اگر وضعیتی درست عمل نمی‌کند یا اگر پارامتری خارج از حد مجاز است، به صفحه عیب یابی مربوطه رجوع کنید.

**نظر مشتری - نمودار مرحله‌ای تشخیص ایراد**

اگر بررسی با کمک ابزار عیب یابی صحیح است اما شکایت مشتری همچنان پا بر جاست مشکل را طبق بخش نظر مشتری برطرف کنید.

خلاصه‌ای از دنبال کردن روند کلی به شکل فلوچارت در صفحه بعد موجود است.


17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - کارهای مقدماتی

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره 08/10 : Vdiag

۴. روند عیب یابی

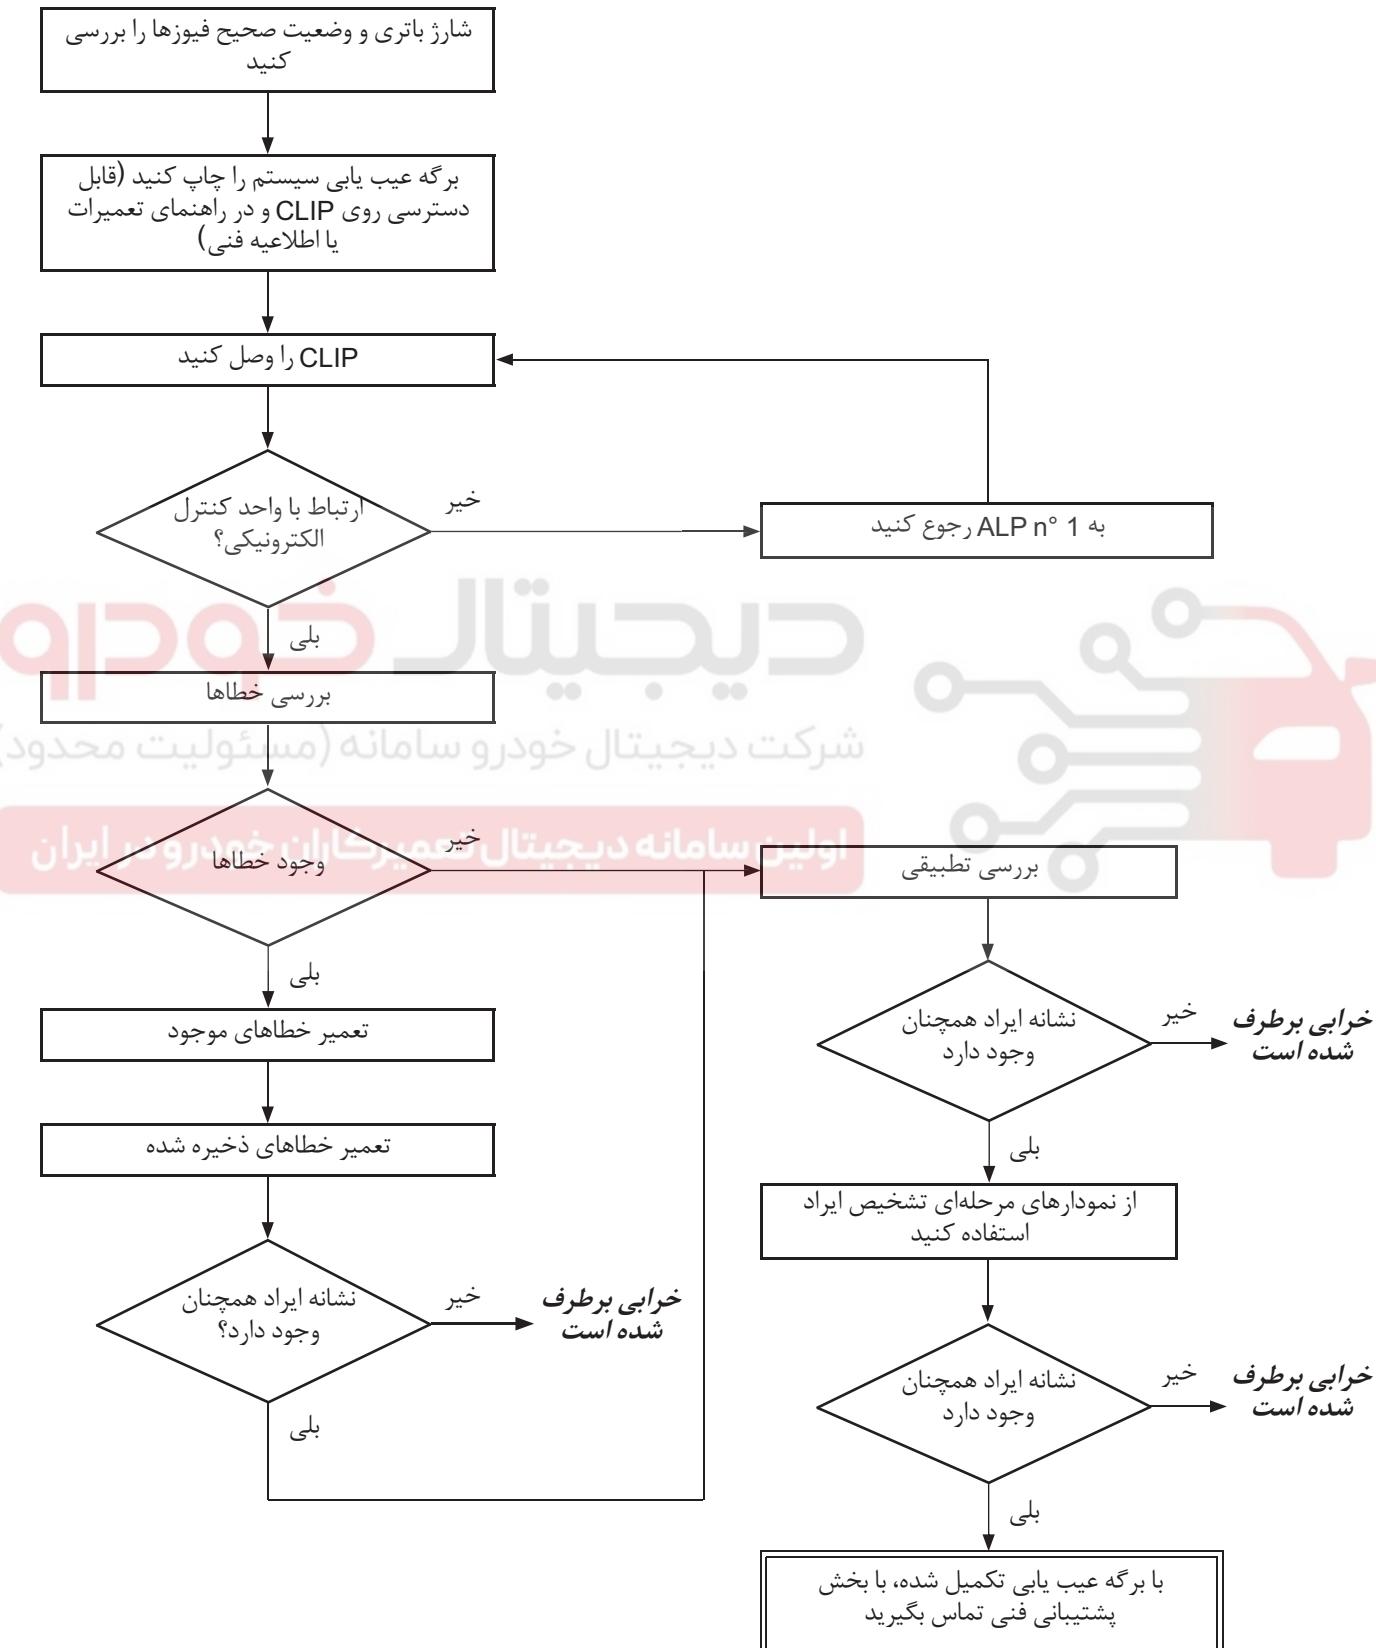

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - کارهای مقدماتی

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره 08/10 : Vdiag

## ۴. روند عیب یابی (ادامه)

## بررسی سیم کشی‌ها

## مشکلات عیب یابی

جدا کردن اتصالات الکتریکی و / یا دستکاری سیم کشی می‌تواند باعث حذف موقتی عامل ایجاد گردد.  
 اندازه گیری‌های الکتریکی ولتاژها، مقاومت و عایق کاری‌ها عموماً صحیح هستند، به خصوص وقتی که هنگام عیب یابی، خط قابل تشخض نباشد (خطای ذخیره شده).

## بررسی ظاهري

- به دنبال آسیب‌ها در محفظه موتور و درون محفظه سرنشین خودرو باشید.
- محافظها، عایق کاری‌ها و درستی مسیر سیم کشی‌ها را با دقت بررسی کنید.
- اثرات اکسیداسیون را بررسی کنید.

هنگام دستکاری سیم کشی‌ها، از ابزار عیب یابی به نحوی استفاده کنید که بتوان تغییر وضعیت خطاهای از حالت "ذخیره شده" به خطای "موجود" تشخیص داد.

- از نصب صحیح اتصالات الکتریکی اطمینان حاصل کنید.
  - فشارهای ملایمی روی اتصالات الکتریکی وارد کنید.
  - دسته سیم را خم کنید.
- چنانچه تغییر حالتی پیش آمد، سعی کنید که منشا آنرا پیدا کنید.

## آزمایش هر یک از قطعات

- اتصالات الکتریکی را جدا کنید و حالت بسته‌ها و پایه‌ها و همچنین نصب صحیح آنها را بررسی نمایید (عدم قرارگیری محل نصب روی قسمت عایق کاری).
- دقت کنید که بسته‌ها و پایه‌ها به خوبی در جای خود محکم شده باشند.
- دقت نمایید که بسته‌ها و پایه‌ها هنگام اتصال از جای خود خارج نشده باشند.
- فشار اتصال بسته‌ها را با استفاده یک پایه مناسب بررسی کنید.

## اولین سامانه دیجیتال تعوییرکاران خودرو در ایران

## بررسی مقاومت

- ابتدا پیوستگی خطی کامل مدار را بررسی کنید، سپس بخش به بخش این عمل را انجام دهید.
- اتصال کوتاه به بدنه، با اتصال 12V + یا با یک سیم دیگر پیدا کنید.

چنانچه خطایی به وجود آمده، سیم کشی را تعوییر و یا تعویض کنید.

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - کارهای مقدماتی

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره Vdiag : 08/10

برگه عیب یابی .۲

توجه  
از ابزار و روند عیب یابی مناسب با ایراد سیستم استفاده کنید. برگه عیب یابی که در جریان عیب یابی تکمیل می شود، نگهداری مسیر مؤثر عیب یابی انجام شده را فراهم می کند. در زمان ارتباط با سازنده این اطلاعات ضروری است.



توجه!

بنابراین لازم است که یک برگه عیب یابی را هر بار که بخش پشتیبانی فنی یا قسمت بررسی مدارک گارانتی درخواست می کند، پر کنید.

- این برگه همیشه در موارد زیر خواسته می شود:
- هنگام درخواست های کمک فنی از بخش پشتیبانی فنی،
- در مورد درخواست های موافقت، جهت تعویض قطعاتی که نیاز به تأیید دارند،
- برای ضمیمه کردن آن به قطعات "تحت بررسی" که درخواست ارجاع دارند. بنابراین این برگه جهت پس دادن مبلغ گارانتی و بررسی دقیق تر قطعات جدا شده لازم است.

## ۵. دستورالعمل های ایمنی

برای اجتناب از هر گونه آسیب جانی یا مالی، انجام هر نوع عملیات بروی یکی از قطعات باید با رعایت اصول ایمنی باشد

- برای جلوگیری از هر گونه افت کارآیی واحد های کنترل الکترونیکی در حالت شارژ ضعیف، دقت کنید شارژ باتری کامل باشد،
- از ابزار مناسب استفاده کنید.

## شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

**دستورالعمل های ایمنی که باید قبل از انجام هر گونه عملیات بر روی خودرو رعایت شوند**

- در صورت نشست قابل ملاحظه گار، خودرو را دور از نواحی مسکونی و عوامل آتشزا انتقال دهید،
- در صورتی که شرایط قابل کنترل نبود، مداخله مأموران آتش نشانی می تواند ضروری باشد،
- هر گونه عملیات بروی مدار گاز توسط شخص مجروب و تعليم دیده صورت می گیرد،
- سعی نکنید مخزن را باز کنید. هرگز مجموعه شیرهای ابتدایی مخزن را باز نکنید،
- از شستن محفظه موتور با یک سیستم تحت فشار و با استفاده از مواد پاک کننده خودداری کنید،
- قبل از انجام هر نوع عملیات، راهنمای تعمیرکاران خودرو در ایران

**دستورالعمل های ایمنی که باید در هنگام انجام هر گونه عملیات بر روی خودرو رعایت شوند**

- انجام هر گونه عملیات باید در محلی با تهویه مناسب انجام شود،
- در نزدیکی محل عملیات، شعله، جرقه، سیگار و تلفن نباید وجود داشته باشد،
- تکنیسین نباید لباس هایی از جنس آکریلیک که تولید الکتریسیته ساکن می کنند بر تن کند،
- اتصالات باتری را جدا کنید و خودرو را روی زمین قرار دهید،
- در صورت انجام عملیات بروی مخزن، برای تخلیه آن، موتور باید در حالت "گاز سوز" کار کند،
- می توان مخزن را بعد از تخلیه و باز کردن، به همراه تکیه گاه آن به مؤسسه GIAT ارسال نمود،
- در صورت قرار دادن در کوره رنگ، مخزن را باز کنید (به همراه تکیه گاه آن)،
- مخزن نباید در دماهای بالاتر از **50 °C** قرار داده شود.

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب‌یابی - کارهای مقدماتی

دستورالعمل‌های اینمنی که باید بعد از انجام هرگونه عملیات برروی خودرو رعایت شوند

- پس از هر بار انجام عملیات برروی یکی از اتصالات گاز، بعد از نصب مجدد آن، بررسی کنید که نشتی وجود نداشته باشد،

- برروی اتصالات باز شده، محلول آب و صابون یا ماده نمایانگر نشتی **SODICAM (Leak Detector)** با شماره مرجع: 77 11 143 071 قرار دهید،

- در صورت تخلیه مخزن، آنرا با چند لیتر گاز پر کنید (عملیات باید در حالت سوئیچ بسته انجام شود)،

- موتور را روشن کنید، بگذارید در حالت "گازسوز" کار کند و عدم وجود نشتی را مجدد بررسی کنید،

- اگر نشتی وجود داشت، اتصال معیوب را محکم کنید. اگر نشتی ادامه داشت، اتصال را تعویض نمایید،

- مخزن را پر کنید (80 % حجم کل آن). موتور را روشن کنید، بگذارید در حالت "گازسوز" کار کند و عدم وجود نشتی را بررسی کنید، بعد از نصب مجدد، بررسی کنید که تمام لوله‌های لاستیکی و فولادی روکش دار گاز با هیچ قسمتی که باعث آسیب رساندن به آنها و ایجاد نشتی گاز شود، در تماس نباشند،

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



GAZ 3000
شماره برنامه: AB
شماره: 08/10 Vdiag

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - کارهای مقدماتی

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره Vdiag : 08/10

تست جاده (در حالت "بنزینی" سپس در حالت "گازسوز")

- بررسی کنید افزایش دور موتور عادی باشد،
- هنگام ترمز ناگهانی، تا توقف کامل خودرو، بررسی کنید که موتور از حرکت نماند و یک دور آرام ثابت را حفظ کند،
- خودرو را در دندنه چهار، و سرعت را در **60 km/h** ثبیت کنید. هنگام فشردن پدال گاز در وضعیت تمام بار، بررسی کنید که خودرو به تدریج شتاب می‌گیرد.

## توجه

قبل از انجام هرگونه عملیات ببروی خودرو، مدار گاز را تخلیه کنید.  
 فقط افرادی که دوره آموزشی خاص خودروهای گازسوز را گذرانده‌اند، مجاز به تعمیر اتصالاتی هستند که گاز در آنها جریان دارد و با عبور از مخزن به رگولاتور می‌روند.  
 به همین ترتیب، نگهداری و تعمیر خودروهای "گازسوز" نیز فقط توسط این افراد مجاز است.  
 تعمیر مخزن فقط در تعمیرگاه‌های مجهز به مشعل مخصوص تخلیه مخزن گاز مجاز است. اگر تخلیه مخزن گاز ممکن نیست، به هیچ وجه عملی انجام ندهید و با کمیته فرانسوی بوتان و پروپان توسط فکس با شماره **01.41.97.02.89** تماس بگیرید.

## عملیات سرویس و نگهداری:

- تنظیماتی انجام ندهید،
- باز کردن قطعات داخلی مجاز نیست،
- باز کردن بسته‌های گاز موجب تعویض آنها می‌شود،
- باز کردن اتصالات گاز موجب تعویض آنها می‌شود.

در صورت باز کردن قطعات زیر مخزن را تخلیه کنید:

- مخزن،
- قطعات پیچ شده ببروی مخزن،

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

در صورت باز کردن قطعات زیر، گاز درون مدار را، به جز گاز موجود در مخزن، تخلیه کنید:

- مجرای سوخت گیری،
- لوله‌ها،
- فیلتر،
- رگولاتور،
- شیربرقی.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - عملکرد سیستم

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 : Vdiag

## ۱. عملکرد سیستم:

## اجزاء تشکیل دهنده

- سیستم سوخت رسانی گاز از قطعات زیر تشکیل می‌شود:
- مخزن گاز،
- گیج سوخت،
- تجهیزات تخلیه فشار (با فعال کننده حرارتی)،
- رله شیربرقی گاز،
- شیربرقی مخزن،
- رگولاتور فشار (LPG) یا رگولاتور (گاز طبیعی خودرو)،
- رگولاتور،
- قسمت ابتدایی یا مجرای پر کردن،
- شلنگ گاز،
- حسگر فشار مخزن،
- لوله‌های گاز،
- اتصالات،
- درب موتور عایق،
- سوپاپ اطمینان یا سوپاپ یک طرفه،
- سوپاپ اطمینان تخلیه فشار،
- فیلتر گاز،
- حسگر فشار و دما،
- واحد کنترل الکترونیکی گاز،
- شیربرقی رگولاتور گاز،
- انژکتورهای گاز،
- کلید انتخاب گاز یا بنزین،
- رله گیج سوخت،
- رله مخزن گاز،
- رله قطع پمپ بنزین.

## دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

## اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

**عملکرد**  
واحد کنترل الکترونیکی GAZ 3000 به صورت الکترونیکی عملکرد سیستم‌های LPG (گاز مایع) و GNV (گاز طبیعی خودرو) را مدیریت می‌نماید.

روشن کردن موتور اجباراً در حالت "بنزینی" انجام می‌شود. اگر تنظیمات از قبل برای حالت "گازسوز" انتخاب شده باشد، پس از روشن کردن موتور، خودرو به صورت خودکار به حالت "گازسوز" انتقال می‌یابد. انتقال از حالت "بنزینی" به حالت "گازسوز" پس از یک زمان بندی خاص که بستگی به دمای آب موتور دارد، انجام می‌شود.

حالت "بنزینی" به صورت مستقل عمل می‌کند. تبادل اطلاعات بین واحد کنترل الکترونیکی "بنزین" و واحد کنترل الکترونیکی "گاز" از طریق یک اتصال CAN انجام می‌شود.

مسیر K که در دو واحد کنترل الکترونیکی مشترک است، امکان عیب یابی سیستم "گازسوز" را درست همانند سیستم "بنزینی" فراهم می‌کند. واحد کنترل الکترونیکی "بنزین" همچنین ناظر سیستم "گازسوز" است و علاوه بر عملکردهای خاص بنزین، انطباق استراتژی‌های کنترل موتور با عملکرد گاز را نیز در برمی‌گیرد.

بنابراین درون واحد کنترل الکترونیکی "بنزین" تنظیمات و متغیرهای خاص عملکرد گاز مانند تنظیم آوانس جرقه در حالت "گازسوز"، فرمان دبی گاز، تنظیم غنی سازی سوخت، حالت عملکرد موتور و... وجود دارد.

این واحد، انتخاب استراتژی‌ها (روشن شدن با بنزین...) و فازهای انتقال از یک حالت سوخت به حالت دیگر را کنترل می‌کند: بنزین ← گاز یا گاز ← بنزین. پمپ بنزین به طور مرتب برای نگهداری سیستم تحت فشار به منظور برگشت مؤقتی به حالت "بنزینی" تغذیه می‌شود (در صورت تشخیص خالی بودن مخزن "گاز" یا شناسایی یک خط).

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - عملکرد سیستم

GAZ 3000

شماره برنامه: AB

شماره 08/10 : Vdiag

واحد کنترل الکترونیکی GAZ 3000 هدایت عملگرهای "گاز"، یعنی انژکتورهای "گاز"، رله‌ها و شیرهای برقی سیستم گاز، رله قطع پمپ بنزین و مدیریت گیج سوخت را کنترل می‌کند. قبل از هر بار انتقال به حالت "گازسوز"، واحد کنترل الکترونیکی صحیح بودن فشار و دمای گاز و باز بودن شیرهای برقی "گاز" را بررسی می‌نماید.

برای LPG، سوخت در وضعیت نیمه گاز با فشاری حدود **15 bar** در یک مخزن بیضوی جداگانه ذخیره می‌شود. برای گاز طبیعی خودرو، سوخت در یک مخزن استوانه‌ای در وضعیت گاز با فشاری حدود **200 bar** ذخیره می‌شود و از طریق لوله‌های فشار قوی گاز تا رگولاتور/رگولاتور فشار هدایت می‌گردد. باقیمانده سیستم یک مسیر فشار ضعیف است که از رگولاتور/رگولاتور فشار تا انژکتورها می‌رود. برای گاز طبیعی خودرو، یک فیلتر گاز بین رگولاتور و ریل سوخت وجود دارد.

## ایرادهای عملکرد / موارد خاص

نشانه این نوع ایراد، کار کردن موتور در حالت "بنزینی" برخلاف اراده راننده است.

اگر خطا در حالت "بنزینی" تکرار نشود، به سیستم "گاز" مربوط می‌شود.  
حالت بنزین اجباری در وضعیت خطای گاز.

نمایشگر شدت ۱ توسط واحد کنترل الکترونیکی موتور و نمایشگر گاز توسط واحد کنترل الکترونیکی GAZ 3000 کنترل می‌شود. هنگامی که مخزن خالی است یا شرایطی که عملکرد در حالت "گازسوز" را فراهم می‌کنند مهیا نیستند، سیستم به صورت خودکار فرمان انتقال به حالت "بنزینی" را صادر می‌نماید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - عملکرد سیستم

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 Vdiag

## رگولاتور (گاز طبیعی خودرو)

## نقش:

- امکان پایین آوردن فشار گاز مخزن را به مقدار سازگار با سیستم سوخت رسانی (انژکتورها و حسگر فشار دمای خروجی رگولاتور) فراهم می کند.
- فشار گاز حدود 3 bar در خروجی رگولاتور است.
- فشار را در ریل سوخت با فشار منیفولد منطبق می سازد.

## رگولاتور فشار (LPG):

## نقش:

- عملکردهای رگولاتور را به عهده می گیرد. به علاوه، انتقال سوخت را از وضعیت مایع به گاز تضمین می کند (فشار گاز در خروجی رگولاتور حدود 2 bar است).

## عملکرد:

- رگولاتور LPG ورگولاتور فشار گاز طبیعی خودرو قطعات ضروری هستند و از بخش های زیر تشکیل شده اند:  
یک قسمت که پایین آمدن فشار و انطباق با فشار منیفولد را به میزان حداقل 25 bar تضمین می کند،

$$P_{خروجی} = P_{منیفولد} + 0,85 \text{ bar (LPG)}$$

$$(گاز طبیعی خودرو با 100 bar فشار درون مخزن) + bar 1,8 = P_{خروجی}$$

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

## ۲. اتصالات بین سیستم ها:

اتصالات با سایر واحدهای کنترل الکترونیکی:

- واحد کنترل الکترونیکی موتور (ECU)،
- واحد محافظت و ارتباطات،
- صفحه نشانگرهای.

این قطعه فقط مدیریت تغذیه گاز رگولاتور را عهدهدار است. شیربرقی که توسط واحد کنترل الکترونیکی کنترل می شود، اجازه عبور گاز در قسمت کاهش فشار رگولاتور را می دهد، و به این ترتیب انژکتورهای گاز را تغذیه می کند.

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - عملکرد سیستم

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: Vdiag 08/10

تذکر: قبل از انجام هرگونه عملیات برروی سیستم "گاز"، بررسی کنید خودرو به طور صحیح در حالت "بنزینی" کار می‌کند.

استراتژی چراغ‌های هشدار گاز و گیج:  
– چراغ هشدار گاز:

وضعیت چراغ هشدار گاز		حالت عملکرد
لوگان	مگان ۲	
خاموش	خاموش	بنزین
خاموش	سبز ثابت	بنزین اجباری در شرایط گازسوز
سبز چشمک زن دائمی	نارنجی	بنزین اجباری در وضعیت خطای گاز
سبز چشمک زن زمان بندی شده (۱۶ ثانیه)	سبز چشمک زن	بنزین اجباری در وضعیت مخزن گاز خالی
سبز ثابت	سبز ثابت	گاز
سبز ثابت	سبز ثابت	انتقال حالت بنزینی به حالت گازسوز
خاموش	سبز ثابت	انتقال حالت گازسوز به حالت بنزینی

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

– چراغ هشدار گیج:

فشار دادن دکمه، گیج نمایش داده شده را مشخص می‌کند (سطح "بنزین" یا سطح "گاز").

روشن شدن چراغ هشدار گیج حداقل فقط بستگی به سطح واقعی سوخت درون مخزن دارد.

دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - تعویض قطعات

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره 08/10 : Vdiag

عملیات تعویض یا برنامه ریزی مجدد واحد کنترل الکترونیکی  
سیستم را می‌توان توسط سوکت عیب یابی ابزار عیب یابی RENAULT CLIP برنامه ریزی یا برنامه ریزی مجدد نمود (به اطلاعیه فنی 3585A رجوع کنید یا دستورات ارائه شده توسط ابزار عیب یابی را انجام دهید).

توجه

- ابزار عیب یابی را به جریان برق وصل کنید (تغذیه از برق شهر یا از محل قرارگیری فندک)،
- شارژر بتري را وصل کنید،
- کلیه مصرف کننده های برقی را قطع کنید (چراغ ها، چراغ های سقف، تهویه مطبوع، رادیو...).
- منتظر شوید تا موتور خنک شود (دمای سیال خنک کننده موتور کمتر از 60 °C و دمای هوا کمتر از 50 °C).

پس از انجام هرگونه برنامه ریزی مجدد یا تعویض واحد کنترل الکترونیکی عملیات زیر را انجام دهید:

- اتصال را قطع و سپس وصل کنید.
- موتور را روشن کنید، بگذارید در حالت "گاز سوز" کار کند سپس موتور را خاموش کنید (برای تنظیم اولیه واحد کنترل الکترونیکی) و به مدت ۳۰ ثانیه صبر کنید.
- سوئیچ را مجدداً باز کنید و با استفاده از ابزار عیب یابی مراحل زیر را انجام دهید:
  - از فرمان VP001 "درج VIN" استفاده کنید،
  - به دنبال برنامه ریزی مجدد سیستم سوخت رسانی، خطاهای ذخیره شده ممکن است بر روی واحدهای کنترل الکترونیکی دیگر ظاهر شوند، حافظه این واحدهای کنترل الکترونیکی را پاک کنید،
  - یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با ابزار عیب یابی بررسی کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



17C

سیستم سوخت رسانی گاز  
عیب یابی - پیکربندی‌ها و برنامه‌های ریزی‌ها

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 : Vdiag


.1. پیکربندی

حسگر دمای خروجی گاز		LC010	CF
← گاز طبیعی خودرو LPG ←	با ← بدون ←		
حسگر فشار خروجی گاز		LC011	CF
LPG ← ← گاز طبیعی خودرو	بدون ← SAGEMJ/JCAE ← BOSCH ←		

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

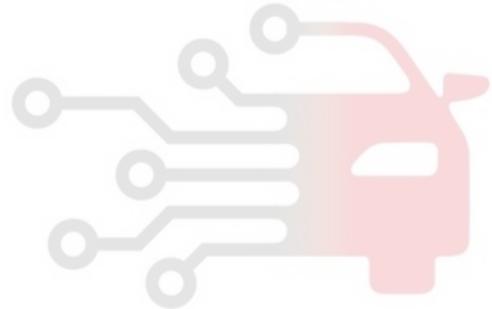

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - جدول خلاصه خطاهای

**GAZ 3000**  
 شماره برنامه: AB  
 شماره: 08/10 : Vdiag

خطای ابزار عیب یابی	DTC مربوطه	عملکردها
DF003	2617	منظم بودن دور موتور
DF007	1B47	مدار رله اصلی
DF013	1B40	مدار شیربرقی مخزن
DF014	1B42	مدار تغذیه گیج
DF016	1685	ضربه شناسایی شده
DF017	1094	تشخیص نشستی گاز در خروجی رگولاتور
DF018	0512	تغذیه + سوئیچ باز
DF019	1B05	مدار حسگر فشار گاز
DF020	1B45	مدار رله ارتباط گیج سوخت
DF021	1B46	مدار رله شیربرقی مخزن گاز
DF022	1B60	واحد کنترل الکترونیکی
DF024	1B43	مدار رله قطع پمپ بنزین
DF026	C073	شبکه مالتی پلکس
DF029	1B20	ولتاژ سیگنال گیج مخزن گاز
DF030	0657	ولتاژ تغذیه گیج مخزن گاز
DF031	1B61	فشار گاز خروجی رگولاتور
DF061	C100	شبکه مالتی پلکس
DF074	0336	مدار اطلاعات نقطه مرگ بالا
DF080	0560	ولتاژ باتری
DF081	1B32	مدار انژکتور سیلندر ۲
DF083	1B00	مدار حسگر فشار LPG
DF087	1B34	مدار انژکتور سیلندر ۴
DF088	1B33	مدار انژکتور سیلندر ۳
DF092	1B05	مدار حسگر فشار گاز خروجی رگولاتور
DF095	1B10	مدار حسگر دمای گاز
DF096	0641	ولتاژ تغذیه حسکرها
DF098	1B31	مدار انژکتور سیلندر ۱
DF099	1B49	مدار چراغ هشدار صفحه نشانگرها
DF103	1B41	مدار شیربرقی رگولاتور گاز

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاها

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: Vdiag 08/10

منظمه بودن دور موتور

- 1.DEF : عدم صحت سیگنال  
2.DEF : عدم رعایت استاندارهای آلایندگی

**DF003**  
خطای موجود  
یا  
ذخیره شده

شرطیت به کار بردن روش های عیب یابی بر روی خطای ذخیره شده:  
خطا برای مدت ۱۰ ثانیه در حالی که موتور در حالت "گازسوز" کار می کند، موجود اعلام می شود.

دستور العمل ها

شرطیت به وجود آمدن خطاهای:  
هنگامی که تفاوت بین دور موتور واحد کنترل الکترونیکی بنزین توسط اتصال سیمی و دور موتور توسط شبکه مالتی پلکس، بیشتر از ۳۰۰ دور در دقیقه باشد، خطای وجود می آید.

دسته سیم را بین واحد کنترل الکترونیکی گاز و واحد کنترل الکترونیکی بنزین به نحوی جابه جا کنید که بتوان تغییر وضعیت خطا (موجود ↔ ذخیره شده) را شناسایی نمود.  
به دنبال آسیب های احتمالی روی دسته سیم باشید، نحوه نصب و وضعیت واحد کنترل الکترونیکی گاز و اتصالات آنرا بررسی کنید و همین بررسی ها را برای واحد کنترل الکترونیکی موتور انجام دهید.  
در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

عایق کاری و پیوستگی سیم های اتصالات مالتی پلکس زیر را بررسی کنید:  
برای مکان ۲:



برای لوگان: واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A1  
واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A2



در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاهم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:



در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

اگر ایراد برطرف نشد، سایر خطاها را رفع کنید سپس بررسی تطبیقی را انجام دهید.

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده اند، رفع کنید.  
حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاهای

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 Vdiag

<u>مدار رله اصلی</u> 1.DEF : ولتاژ خارج از حد مجاز 2.DEF : عدم رعایت استاندارهای آلیندگی	<b>DF007</b> خطای موجود یا ذخیره شده
--	---

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی بر روی خطای ذخیره شده: خطای دنبال روش کردن موتور و انتقال به حالت "گازسوز" موجود اعلام شده است.	<b>دستور العمل ها</b>
---	-----------------------

دسته سیم را بین واحد کنترل الکترونیکی گاز و رله اصلی به نحوی جابه‌جا کنید تا بتوان تغییر وضعیت خطای دنبال آسیب‌های احتمالی روی دسته سیم باشید، <b>نحوه نصب و وضعیت رله اصلی و اتصالات آنرا بررسی کنید</b> (موجود ↔ ذخیره شده). در صورت لزوم اتصال الکتریکی را تعمیر و یا تعویض نمایید.
--

در حالت سوئیچ باز، وجود ولتاژ <b>V 12 +</b> را بر روی پایه <b>1</b> و <b>3</b> رله اصلی بررسی کنید. در صورتی که ولتاژ اندازه‌گیری شده برابر با <b>V 12 +</b> نباشد، موارد زیر را انجام دهید: - اتصال باتری را جدا کنید، - در واحد محافظت و ارتباطی، اتصال الکتریکی خاکستری را جدا کنید، - تمیزی و وضعیت اتصالات را بررسی نمایید، - از "جعبه ترمینال عمومی" برای بررسی پیوستگی اتصال زیر استفاده کنید:
--

<b>برای مکان ۲:</b> واحد محافظت و ارتباطات اتصال الکتریکی خاکستری، پایه <b>3</b> رله اصلی ← <b>برای لوگان:</b> جعبه فیوز، پایه <b>A5</b> رله اصلی ← <b>S4</b> ← پایه <b>3</b> رله اصلی
--

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.
----------------------------------

عایق کاری نسبت به <b>V 12 +</b> ، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:
--

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه <b>F4</b> ← پایه <b>2</b> رله اصلی ←
--

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

در حالت سوئیچ باز، وجود اتصال بدن را در پایه <b>2</b> رله اصلی بررسی کنید. اگر در حالت سوئیچ باز، واحد کنترل الکترونیکی به رله اصلی در پایه <b>2</b> توسط اتصال بدن فرمان نمی‌دهد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
--

در حالیکه موتور روشن است، بررسی کنید که وقتی حالت "گازسوز" انتخاب شده است، رله "تق می کند". در صورت لزوم رله اصلی را تعویض نمایید.
---

اگر ایراد برطرف نشد، سایر خطاهای را رفع کنید سپس بررسی تطبیقی را انجام دهید.
--

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید. حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید. یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.	<b>بعد از تعمیرات</b>
---	-----------------------

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاهای

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: Vdiag 08/10

مدار شیربرقی مخزن

+ 12V : اتصال کوتاه به CC.1  
1.DEF : عدم رعایت استاندارهای آلایندگی

DF013  
خطای موجود  
یا  
ذخیره شده

توجه  
برای انجام هرگونه عملیات برومو یکی از قطعات مدار تغذیه گاز، دستورالعمل‌های ایمنی را مطالعه کنید (به بخش 17D، سوخت رسانی گاز، کارهای مقدماتی، دستورالعمل‌های ایمنی قبل از انجام هرگونه عملیات مراجعه نمایید).

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خط:

اگر خطا DF021 "مدار رله شیربرقی مخزن گاز" یا DF018 "تغذیه + سوئیچ باز" یا DF016 "ضربه شناسایی شده" موجود یا ذخیره شده باشد، به ترتیب اولویت آنها را تعمیر کنید.

دستورالعمل‌ها

شرطیت به کار بردن عملیات عیب یابی برومو خطای ذخیره شده:

خطا به دنبال روشن کردن موتور و در انتقال به حالت "گازسوز" یا هنگام فعال کردن فرمان AC015 "شیربرقی مخزن" موجود اعلام شده است.


دسته سیم را بین واحد کنترل الکترونیکی گاز و شیرهای برقی مخزن گاز به نحوی جایه‌جا کنید تا بتوان تغییر وضعیت خطا (موجود ↔ ذخیره شده) را شناسایی نمود.

به دنبال آسیب‌های احتمالی روی دسته سیم باشید، نحوه نصب و وضعیت شیرهای برقی مخزن گاز و اتصالات آنرا بررسی کنید.  
در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی رله شیربرقی مخزن گاز و اتصالات آنرا بررسی کنید.  
در صورت لزوم اتصال الکتریکی را تعویض نمایید.

- بررسی کنید شیربرقی در ولتاژ 12V + توسط پایه E3 واحد کنترل الکترونیکی گاز تغذیه شود.
- وجود جریان 12V + را در پایه D (برای مکان ۲) یا در پایه A (برای لوگان) شیربرقی مخزن گاز بررسی کنید.  
در صورت لزوم عایق کاری نسبت به بدنه، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:

برای مکان ۲:

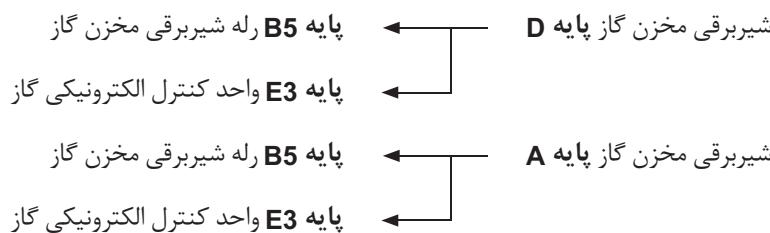

اگر ابراد برطرف نشد، اتصالات الکتریکی رابط R2 (پایه 38، برای مکان ۲)، (R34 پایه 9، برای لوگان) را بررسی کنید.  
در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.

حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاهای

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره 08/10 : Vdiag

DF013  
ادامه

وجود اتصال بدنی را در پایه E (برای مکان ۲) یا در پایه B (برای لوگان) شیربرقی مخزن گاز بررسی کنید.  
در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

در حالیکه موتور روشن است بررسی کنید که رله شیربرقی مخزن گاز هنگامی که حالت "گاز سوز" انتخاب شده است "تقویت می کند".

عایق کاری نسبت به ۱۲ +، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه E4 ← پایه ۲ رله شیربرقی مخزن گاز

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

در حالت سوئیچ باز وجود ولتاژ ۱۲ + را برروی پایه C2 واحد کنترل الکترونیکی گاز بررسی کنید.  
عایق کاری نسبت به ۱۲ +، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه C2 ← پایه ۱ رله شیربرقی مخزن گاز

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

در حالت سوئیچ باز بررسی کنید که رله و پمپ سوخت در ۱۲ + تغذیه می شوند.  
عایق کاری نسبت به ۱۲ +، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:

برای مکان ۲: رله پمپ سوخت پایه ۲ ← پایه ۳ رله شیربرقی مخزن گاز

برای لوگان:

رله پمپ سوخت پایه ۳ ← پایه ۵ رله شیربرقی مخزن گاز

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

اگر ایراد برطرف نشد، سایر خطاهای را رفع کنید سپس بررسی تطبیقی را انجام دهید.

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.  
حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاها

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: Vdiag 08/10

## مدار تغذیه گیج

CC.0 : مدار باز یا اتصال کوتاه بدن  
CC.1 : اتصال کوتاه به + 12 volts

**DF014**  
خطای موجود  
یا  
ذخیره شده

## ویژگی ها:

سیستم به حالت بنزین اجباری انتقال می یابد "سیستم گاز دارای خطا است" و تا وقتی که خطا موجود است از انتقال به حالت گازسوز امتناع می ورزد.

## دستور العمل ها


خطاهای ذخیره شده در حافظه را پاک کنید سپس موتور را روشن کنید.

اگر ابراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

## دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

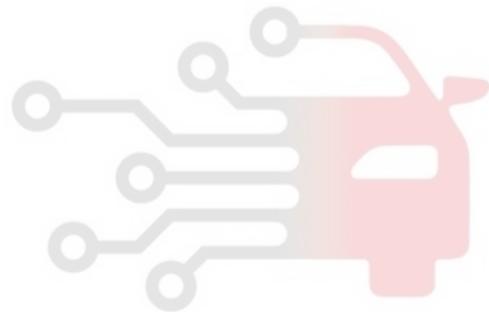

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.

حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

## بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاهای

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 Vdiag

ضربه شناسایی شده

- 1.DEF : ضربه شناسایی شده  
2.DEF : عدم رعایت استاندارهای آلیندگی

**DF016**  
خطای موجود

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خطای:  
اگر خطاهای DF021 "مدار رله شیربرقی مخزن گاز" یا DF018 "تغذیه + سوئیچ باز" موجود یا ذخیره شده باشند، به ترتیب اولویت آنها را تعمیر کنید.

دستورالعمل ها

**ویژگی ها:**  
به محض اینکه واحد کنترل الکترونیکی گاز این اطلاعات را دریافت می کند، عملکرد موتور غیر ممکن می شود.

اگر خودرو دچار تصادف شده است:

تمام تعمیرات لازم را انجام دهید،

— خط را پاک کنید،

— سوئیچ را بیندید،

— منتظر چشمک زدن چراغ هشدار سیستم ضدسرقت بمانید،

— سوئیچ را باز کنید،

اگر خطای دیگر بروز نکند، پایان مرحله عیب یابی است.

(اگر خطای مجدداً بروز کند، عیب یابی واحد کنترل الکترونیکی "کیسه هوا" را انجام دهید.)

اگر خودرو دچار تصادف نشده است:  
وجود ولتاژ **V 12 + 12** را بر روی پایه 3 رله قطع پمپ بنزین و رله مخزن گاز بررسی کنید.  
در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.  
حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاها

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 Vdiag

## تشخیص نشتی گاز در خروجی رگولاتور

- 1.DEF : تشخیص نشتی  
2.DEF : عدم رعایت استاندارهای آلایندگی

**DF017**  
خطای موجود  
یا  
ذخیره شده

توجه  
برای انجام هرگونه عملیات بروی یکی از قطعات مدار تغذیه گاز، دستورالعمل های ایمنی را مطالعه کنید (به بخش 17D، سوخت رسانی گاز، کارهای مقدماتی، دستورالعمل های ایمنی قبل از انجام هرگونه عملیات مراجعه نمایید).

## شرایط به کار بردن روش های عیب یابی:

- خطاهای را پاک کنید،
- موتور را روشن کنید،
- حالت "گازسوز" را انتخاب کنید،
- منتظر عملکرد موتور در حالت "گاز سوز" بمانید تا وضعیت ET093 "حالت گازسوز" به "بلی" برسد.
- موتور را خاموش کنید،
- دقیقه منتظر بمانید،
- وجود خطا را تأیید کنید.

دستورالعمل ها

## ویژگی ها:

برای تشخیص نشتی، از ماده نمایانگر نشتی (SODICAM) (Leak Detector) با شماره

مرجع: 071 11 143 77 سرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

موتور را روشن کرده، حالت گازسوز را انتخاب کنید، منتظر عملکرد موتور در حالت "گازسوز" به "Leak Detector" بر روی قطعات زیر استفاده کنید:

- رگولاتور،
  - لوله بین رگولاتور و ریل سوخت،
  - لوله های بین ریل سوخت و انژکتورها،
  - بدنه انژکتورها.
- در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

در حالت سوئیچ باز و موتور خاموش، شیربرقی رگلاتور را به کمک فرمان AC024 "شیربرقی رگلاتور" کنترل کنید.

با احتیاط بدون جدا کردن لوله ها قطعات زیر را باز کنید:

-

- ریل سوخت گاز،

-

- انژکتورهای گاز.

ماده "Leak Detector" را روی پایه های انژکتورها بپاشید.

انژکتورهای معیوب را تعویض کنید (به 364 MR مکانیک، 17D، سوخت رسانی گاز، انژکتورها مراجعه کنید).

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده اند، رفع کنید.

حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاهای

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 Vdiag

تغذیه + سوئیچ باز

- + 12 V : اتصال کوتاه به CC.1
- 1.DEF : ولتاژ غیر عادی
- 2.DEF : عدم رعایت استاندارهای آلامپندگی

**DF018**  
خطای موجود  
یا  
ذخیره شده

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خطا:  
اگر خطاهای "MDAR رله شیربرقی مخزن گاز" یا DF016 "ضربه شناسایی شده" موجود یا  
ذخیره شده باشند، به ترتیب اولویت آنها را تعمیر کنید.

دستور العمل ها

**ویژگی ها:**  
برای تشخیص نشتی، از ماده نمایانگر نشتی (SODICAM (Leak Detector) با شماره  
مرجع: 77 11 143 071 استفاده کنید.

دسته سیم را بین واحد کنترل الکترونیکی گاز و مدار تغذیه در حالت سوئیچ باز به نحوی جابه جا کنید تا بتوان تغییر وضعیت خطا (موجود ↔ ذخیره شده) را شناسایی نمود.  
به دنبال آسیب های احتمالی روی دسته سیم باشید، نحوه نصب و وضعیت مدار تغذیه در حالت سوئیچ باز و اتصالات آنرا بررسی کنید.  
در صورت لزوم اتصال الکتریکی را تعمیر و یا تعویض نمایید.

در حالت سوئیچ باز وجود ولتاژ 12V+ را ببروی پایه C2 واحد کنترل الکترونیکی گاز بررسی کنید.  
در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

اگر ایراد برطرف نشد، سایر خطاهای را رفع کنید سپس بررسی تطبیقی را انجام دهید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده اند، رفع کنید.  
حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاها

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 Vdiag

مدار حسگر فشار گاز

CC.0 : اتصال کوتاه بدن

CO.1 : مدار باز یا اتصال کوتاه به 7 +

1:DEF عدم رعایت استاندارهای آلایندگی

**DF019**  
خطای موجود  
یا  
ذخیره شده

ویژگی ها:

در حالت سوئیچ باز خطا موجود اعلام می شود.

دستور العمل ها

دسته سیم را بین واحد کنترل الکترونیکی گاز و حسگر فشار / دمای گاز به نحوی جابه جا کنید تا بتوان تغییر وضعیت خطا (موجود به ذخیره شده) را شناسایی نمود.  
به دنبال آسیب های احتمالی روی دسته سیم باشد، **نحوه نصب و وضعیت حسگر فشار / دمای گاز و اتصالات آنرا بررسی کنید.**  
در صورت لزوم اتصال الکتریکی را تعمیر و یا تعویض نمایید.

وجود ولتاژ 7V + را بر روی پایه 3 حسگر فشار / دمای گاز در حالت "گاز سوز" بررسی نمایید.  
عایق کاری نسبت به بدن، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A3 ← پایه 3 حسگر فشار / دمای گاز

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

وجود اتصال بدن را بر روی پایه 1 حسگر فشار / دمای گاز در حالت "گاز سوز" بررسی کنید. **رو سامانه (مسئولیت محدود)**  
عایق کاری نسبت به 7V + پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه B3 ← پایه 1 حسگر فشار / دمای گاز

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه C3 ← پایه 4 حسگر فشار / دمای گاز

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

اگر فشار گاز بیشتر از 2 bar نسبت به فشار منیفولد نیست، حسگر را تعویض کنید PR001 "فشار منیفولد".  
مقدار فشار را به کمک پارامترهای PR001 "فشار منیفولد"، PR003 "اختلاف فشار: گاز / منیفولد" و PR112 "فشار گاز خروجی رگولاتور" برای به دست آوردن PR003 = PR112 - PR001 بررسی کنید.

اگر ایراد برطرف نشد، سایر خطاها را رفع کنید سپس بررسی تطبیقی را انجام دهید.

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده اند، رفع کنید.

حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاهای

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 : Vdiag

مدار رله ارتباط گیج سوخت

CC.1 : اتصال کوتاه به + 12V

CO.0 : مدار باز یا اتصال کوتاه بدن

2.DEF: عدم رعایت استاندارهای آلایندگی

DF020

خطای موجود

یا

ذخیره شده

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی بروی خطای ذخیره شده:

خطا به دنبال روش کردن موتور و در انتقال به حالت "گاز سوز" یا هنگام فعال کردن فرمان AC005 "رله گیج سوخت" موجود اعلام شده است.

دستور العملها

دسته سیم را بین واحد کنترل الکترونیکی گاز و رله گیج سوخت به نحوی جابه‌جا کنید که بتوان تغییر وضعیت خطا (موجود ↔ ذخیره شده) را شناسایی نمود.

به دنبال آسیب‌های احتمالی روی دسته سیم باشد، نحوه نصب و وضعیت رله گیج سوخت و اتصالات آنرا بررسی کنید.  
در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

عايق کاري و پيوستگي اتصال زير را بررسی کنيد:

پايه E3 واحد کنترل الکترونیکی گاز

رله گیج سوخت پايه 5

در صورت لزوم فيوز را تعويض کنيد.

در حالت سوئیچ باز وجود ولتاژ 12V+ را بر روی پایه C1 واحد کنترل الکترونیکی گاز بررسی کنید.

عايق کاري نسبت به بدن، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاهم را روی اتصال بین قطعات زير بررسی کنيد:

پايه B1 کلید انتخاب گاز پايه C1

واحد کنترل الکترونیکی گاز پايه

اگر ابراد برطرف نشد، اتصالات الکتریکی رابط R34 در پایه 7، برای مگان 2، R212 در پایه 6، برای لوگان را بررسی نمایيد.  
در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

عايق کاري نسبت به بدن، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاهم را روی اتصال بین قطعات زير بررسی کنيد:

پايه 2 رله گیج سوخت

واحد کنترل الکترونیکی گاز پايه E4

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنيد.

در حالت عملکرد گاز، وجود اتصال بدن را در پایه 2 رله گیج سوخت بررسی کنید.

اگر در حالت سوئیچ باز، واحد کنترل الکترونیکی به رله گیج سوخت در پایه 2 توسط اتصال بدن فرمان نمی‌دهد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

اگر ابراد برطرف نشد، رله گیج سوخت را تعویض نمایيد.

اگر ابراد برطرف نشد، سایر خطاهای را رفع کنید سپس بررسی تطبیقی را انجام دهید.

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.

حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجددًا با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاها

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 Vdiag

مدار رله شیربرقی مخزن گاز

CC.1 : اتصال کوتاه به 12 V +  
CO.0 : مدار باز یا اتصال کوتاه بدن  
1:DEF : عدم رعایت استاندارهای آلایندگی

**DF021**  
خطای موجود  
یا  
ذخیره شده

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خط:  
اگر خطا **DF024** "مدار رله قطع پمپ بنزین" موجود یا ذخیره شده باشد، به ترتیب اولویت آنرا تعمیر کنید.

دستورالعمل ها

شرایط به کار بردن روش های عیب یابی بر روی خطای ذخیره شده:  
خطا به دنبال روشن کردن موتور و انتقال به حالت "گاز سوز" موجود اعلام شده است.

دسته سیم را بین واحد کنترل الکترونیکی گاز و رله شیربرقی مخزن گاز به نحوی جابه جا کنید تا بتوان تغییر وضعیت خطا (موجود ↔ ذخیره شده) را شناسایی نمود.  
به دنبال آسیب های احتمالی روی دسته سیم باشد، نحوه نصب و وضعیت رله شیربرقی مخزن گاز و اتصالات آنرا بررسی کنید.  
در صورت لزوم اتصال الکتریکی را تعمیر و یا تعویض نمایید.

- در حالت سوئیچ باز وجود ولتاژ **V 12 +** را بر روی پایه 1 رله شیربرقی مخزن گاز و پایه **C2** واحد کنترل الکترونیکی گاز بررسی کنید.  
در صورتی که ولتاژ اندازه گیری شده برابر با **V 12 +** نباشد عملیات زیر را انجام دهید:  
 - اتصال باتری را جدا کنید.  
 - در واحد محافظت و ارتباطی، اتصال الکتریکی خاکستری را جدا کنید.  
 - تمیزی و وضعیت اتصالات را بررسی نمایید.  
 - از "جعبه ترمیナル عمومی" برای بررسی پیوستگی اتصال زیر استفاده کنید:

**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**

برای مکان ۲:

واحد محافظت و ارتباطات اتصال الکتریکی خاکستری،  
پایه 3 رله اصلی پایه 1

برای لوگان:

جعبه فیوز، پایه **S4** ←  
پایه **A5** رله اصلی ←

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

وجود ولتاژ **V 12 +** را در پایه 3 رله شیربرقی مخزن گاز بررسی کنید.  
در صورت عدم وجود ولتاژ **V 12 +** از "جعبه ترمیナル عمومی" برای بررسی پیوستگی اتصال زیر استفاده کنید:

برای مکان ۲:

رله شیربرقی مخزن پایه 3

برای لوگان:

پایه 5 رله پمپ سوخت ←  
پایه **B5** رله پمپ سوخت ←

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده اند، رفع کنید.  
حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.  
یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاهای

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 Vdiag

DF021  
ادامه

عایق کاری نسبت به 12V +، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:

برای مگان ۲:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه E4 ← پایه 2 رله شیربرقی مخزن گاز

برای لوگان:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه E4 ← پایه B2 مجموعه دوگانه رله فرمان

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

در حالت سوئیچ باز، وجود اتصال بدن را در پایه 2 رله شیربرقی مخزن گاز بررسی کنید.

اگر در حالت سوئیچ باز، واحد کنترل الکترونیکی به رله شیربرقی مخزن گاز در پایه 2 توسط اتصال بدن فرمان نمی‌دهد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

در حالیکه موتور روشن است، بررسی کنید که وقتی حالت "گازسوز" انتخاب شده است، رله "تیک می کند".

اگر ایراد برطرف نشد، رله شیربرقی مخزن گاز را تعویض کنید.

اگر ایراد برطرف نشد، سایر خطاهای را رفع کنید سپس بررسی تطبیقی را انجام دهید.

سرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.

حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجددًا با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاها

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: Vdiag 08/10

واحد کنترل الکترونیکی

- 1.DEF : بروز ایراد در عملکرد الکترونیکی داخلی  
2.DEF : عدم رعایت استاندارهای الایندگی

**DF022**  
خطای موجود

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی:  
فقط بر روی خطای موجود.

دستورالعمل‌ها

**ویژگی‌ها:**

این خطا در هنگام بسته شدن سوئیچ به وجود می‌آید (فاز "تغذیه پشتیبان": فاز ضبط اطلاعات درون واحد کنترل الکترونیکی) یا در هنگام فاز خاموش کردن موتور.


خطاهای ذخیره شده در حافظه را پاک کنید سپس موتور را روشن کنید.

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

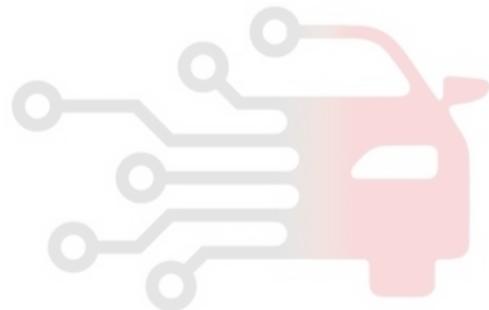

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.

حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاهای

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 Vdiag

مدار رله قطع پمپ بنزین

CO.0 : مدار باز یا اتصال کوتاه بدنه  
CC.1 : اتصال کوتاه به ۷V  
+ 1. DEF : عدم رعایت استاندارهای آلابندگی

DF024  
خطای موجود  
یا  
ذخیره شده

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خطا:  
اگر خطای DF021 "مدار رله شیربرقی مخزن گاز" موجود یا ذخیره شده است، به ترتیب اولویت آنرا  
تعمیر کنید.

دستورالعمل‌ها

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی بروی خطای ذخیره شده:  
خطا برای مدت ۱۰ ثانیه در حالی که موتور در حالت "گازسوز" کار می‌کند، موجود اعلام می‌شود.

دسته سیم را بین واحد کنترل الکترونیکی گاز و رله قطع پمپ بنزین به نحوی جابه‌جا کنید تا بتوان تغییر وضعیت خطا  
(موجود ↔ ذخیره شده) را شناسایی نمود.  
به دنبال آسیب‌های احتمالی روی دسته سیم باشید، نحوه نصب و وضعیت رله قطع پمپ بنزین و اتصالات آنرا بررسی نمایید.

عایق کاری نسبت به بدنه، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:

برای مگان ۲:

رله اصلی پایه ۵ ← پایه ۱ رله پمپ سوخت

برای لوگان:

مجموعه دوگانه رله فرمان پایه A3 ← پایه B5 رله قطع پمپ سوخت

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

عایق کاری نسبت به ۷V +، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه F3 ← پایه ۲ رله قطع پمپ بنزین

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

در حالت عملکرد گاز، به کمک وضعیت ET025 "پمپ بنزین" بررسی کنید ET025 در هنگام استارت زدن "فعال" باشد سپس پس از یک دقیقه به حالت "غیر فعال" درآید.

اگر وضعیت ET025 به حالت "غیر فعال" تبدیل نشد، وجود اتصال بدنه را در پایه ۲ رله قطع پمپ بنزین بررسی کنید.  
اگر در حالت سوئیچ باز، واحد کنترل الکترونیکی به رله قطع پمپ بنزین در پایه ۲ توسط اتصال بدنه فرمان نمی‌دهد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

اگر ایراد برطرف نشد، رله قطع پمپ بنزین را تعویض کنید.

اگر ایراد برطرف نشد، سایر خطاهای را رفع کنید سپس بررسی تطبیقی را انجام دهید.

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.

حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاها

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: Vdiag 08/10

## شبکه مالتی پلکس

- 1.DEF : مجموعه اطلاعات مالتی پلکس موجود نیستند یا مقادیر آن نادرست هستند (ایراد بر روی واحد کنترل الکترونیکی تولید کننده اطلاعات یا خطای اتصال CAN)
- 2.DEF : عدم رعایت استاندارهای آلامیندگی

**DF026**  
خطای موجود  
یا  
ذخیره شده


موردي اعلام نشده.

دستور العمل ها

عایق کاری و پیوستگی سیم های اتصالات مالتی پلکس زیر را بررسی کنید:

## برای مکان ۲:

پایه K3، اتصال الکتریکی B، واحد کنترل الکترونیکی بنزین  
پایه K4، اتصال الکتریکی B، واحد کنترل الکترونیکی بنزین



A1

A2

## برای لوگان:

پایه 25 واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A1  
پایه 26 واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A2



A1

A2

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

یک تست شبکه مالتی پلکی انجام دهید (به بخش 88B، مالتی پلکس رجوع کنید).

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.

حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاهای

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 Vdiag

## ولتاژ سیگنال گیج مخزن گاز

CO.0 : مدار باز یا اتصال کوتاه بدن  
CO.1 : مدار باز یا اتصال کوتاه به + 12 V  
CC.0 : اتصال کوتاه بدن  
1.DEF : عدم رعایت استاندارهای آلایندگی

DF029  
خطای موجود  
یا  
ذخیره شده

توجه  
برای انجام هرگونه عملیات برروی یکی از قطعات مدار تغذیه گاز، دستورالعمل‌های ایمنی را مطالعه کنید (به بخش 17D، سوخت رسانی گاز، کارهای مقدماتی، دستورالعمل‌های ایمنی قبل از انجام هرگونه عملیات مراجعه نمایید).

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی بر روی خطای ذخیره شده:  
خطا به دنبال روشن کردن موتور و انتقال به حالت "گازسوز" موجود اعلام شده است.

## دستورالعمل‌ها

دسته سیم را بین واحد کنترل الکترونیکی گاز و گیج مخزن گاز به نحوی جابه‌جا کنید تا بتوان تغییر وضعیت خطا (موجود ↔ ذخیره شده) را شناسایی نمود.  
به دنبال آسیب‌های احتمالی روی دسته سیم باشید، **نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی** و گیج مخزن گاز را بررسی کنید.  
در صورت لزوم اتصال الکتریکی را تعویض نمایید.

**برای مگان ۲:** اتصال الکتریکی گیج مخزن گاز را جدا کنید و مقاومت بین پایه‌های A و C را اندازه گیری نمایید (فقط برای مگان ۲).  
در صورتی که مقدار مقاومت با جدول زیر متفاوت است، گیج را تعویض کنید (فقط برای مگان ۲).

وجود اتصال بدن را بر روی پایه C (برای مگان ۲) یا پایه A3 (برای لوگان) اتصال الکتریکی گیج مخزن گاز بررسی نمایید.  
در صورت لزوم آنها را تعویض کنید.

عایق کاری نسبت به بدن، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:

**برای مگان ۲:**

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه B1 ← پایه B، گیج مخزن گاز

**برای لوگان:**

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه D4 ← پایه A2، گیج مخزن گاز

اگر ایراد برطرف نشد، اتصالات الکتریکی رابط را بررسی کنید (R2 پایه 36، برای مگان ۲)، (R34 پایه 8 و R345 پایه B، برای لوگان).  
در صورت لزوم آنها را تعویض کنید.

اگر ایراد برطرف نشد، سایر خطاهای را رفع کنید سپس بررسی تطبیقی را انجام دهید.

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.  
حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

## بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاها

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: Vdiag 08/10

DF029  
ادامه

موقعیت عقربه	مقاومت گیج مخزن به $\Omega$ ( $\pm 2 \Omega$ ) (فقط برای مکان ۲)
پر	20
ذخیره	290
خالی	320

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.  
حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.  
یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاهای

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 Vdiag

## ولتاژ تغذیه گیج مخزن گاز

- 1.DEF : ولتاژ خارج از حد مجاز  
2.DEF : عدم رعایت استاندارهای آلایندگی

DF030  
خطای موجود  
یا  
ذخیره شده

## توجه

برای انجام هرگونه عملیات بر روی یکی از قطعات مدار تغذیه گاز، دستورالعمل‌های ایمنی را مطالعه کنید (به بخش 17D، سوخت رسانی گاز، کارهای مقدماتی، دستورالعمل‌های ایمنی قبل از انجام هرگونه عملیات مراجعه نمایید).

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی بر روی خطای ذخیره شده:

خطا به دنبال روشن کردن موتور و انتقال به حالت "گاز سوز" موجود اعلام شده است.

## دستورالعمل‌ها

دسته سیم را بین واحد کنترل الکترونیکی گاز و گیج مخزن گاز به نحوی جایه‌جا کنید تا بتوان تغییر وضعیت خطا (موجود ↔ ذخیره شده) را شناسایی نمود.

به دنبال آسیب‌های احتمالی روی دسته سیم باشید، نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی و گیج مخزن گاز را بررسی کنید.  
در صورت لزوم اتصال الکتریکی را تعویض نمایید.

وجود تغذیه را در پایه A4 (برای مکان ۲) یا در پایه B2 (برای لوگان) واحد کنترل الکترونیکی گاز و در پایه A (برای مکان ۲) یا در پایه A2 (برای لوگان) گیج سوخت در عملکرد گاز بررسی کنید.

برای مکان ۲: اتصالات الکتریکی رابط را بررسی کنید R2 پایه 39، R34 پایه 15 و R345 پایه A.  
اگر مقدار ولتاژ بین 4,6 و 5,2 نیست، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

عایق کاری و پیوستگی اتصال زیر را بررسی کنید: **اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**

## برای مکان ۲:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه D3



پایه C گیج مخزن گاز

## برای لوگان:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه D3



پایه A1 گیج مخزن گاز

اگر ابراد برطرف نشد، اتصالات الکتریکی رابط را بررسی کنید (R2 پایه 37، برای مکان ۲، R674 پایه 4 برای لوگان) و (R34 پایه C، برای مکان ۲).

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

اگر ابراد برطرف نشد، سایر خطاهای را رفع کنید سپس بررسی تطبیقی را انجام دهید.

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.  
حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.  
یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

## بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاها

GAZ 3000  
AB شماره برنامه:  
08/10 : Vdiag شماره

## فشار گاز خروجی رگولاتور

- 1.DEF : عدم صحت سیگنال
- 2.DEF : سیگنال پایین تر از حد مجاز
- 3.DEF : سیگنال بالاتر از حد مجاز
- 4.DEF : عدم رعایت استاندارهای آلایندگی

**DF031**  
خطای موجود

موردي اعلام نشده.

دستورالعملها

دسته سیم را بین واحد کنترل الکترونیکی گاز و حسگر فشار مخزن گاز به نحوی جابه جا کنید تا بتوان تغییر وضعیت خطاطا (موجود  $\leftrightarrow$  ذخیره شده) را شناسایی نمود.

به دنبال آسیب های احتمالی روی دسته سیم باشد، **نحوه نصب و وضعیت حسگر فشار گاز خروجی رگولاتور و اتصالات آنرا بررسی کنید.** در صورت لزوم اتصال الکتریکی را تعمیر و یا تعویض نمایید.

هنگامی که موتور خاموش است، حالت "گازسوز" را فعال کنید، مطمئن شوید که گیج روی حداقل نباشد.  
در صورت لزوم، گاز به مخزن اضافه کنید.

بررسی کنید که پارامتر PR112 "فشار گاز خروجی رگولاتور" بیشتر از 800 mbar فشار منیفولد نباشد PR001 "فشار منیفولد".  
مقدار فشار را به کمک پارامترهای PR001 "فشار منیفولد" PR003 "اختلاف فشار: گاز/منیفولد" و PR112 "فشار گاز خروجی رگولاتور" برای به دست آوردن  $PR003 = PR112 - PR001$  بررسی کنید.

بررسی کنید که لوله های تغذیه گاز فشرده و خم شده نباشند.  
در صورت لزوم لوله های آسیب دیده را تعویض نمایید.

اگر ایراد برطرف نشد، سایر خطاها را رفع کنید سپس بررسی تطبیقی را انجام دهید.  
**اوین سایت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)**

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده اند، رفع کنید.

حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاهای

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 : Vdiag

شبکه مالتی پلکس

- 1.DEF: مجموعه اطلاعات مالتی پلکس موجود نیستند یا مقادیر آن نادرست هستند (ایراد بر روی واحد کنترل الکترونیکی تولید کننده اطلاعات یا خطای اتصال CAN)
- 2.DEF : عدم رعایت استاندارهای آلیندگی

**DF061**  
خطای موجود  
یا  
ذخیره شده

موردي اعلام نشده.

دستور العملها

عايق کاري و پيوستگي سيمهای اتصالات مالتی پلکس زير را بررسی کنيد:

براي مگان ۲:

- پایه K3، اتصال الکترونیکی **B**، واحد کنترل الکترونیکی بنزین  
پایه K4، اتصال الکترونیکی **B**، واحد کنترل الکترونیکی بنزین
- ←  
←
- واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A1  
واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A2

براي لوگان:


- پایه 25 واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A1  
پایه 26 واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A2
- ←  
←
- واحد کنترل الکترونیکی بنزین  
واحد کنترل الکترونیکی بنزین

در صورت لزوم آنها را تممير کنيد.

یک تست شبکه مالتی پلکی انجام دهيد (به بخش 88B، مالتی پلکس رجوع کنيد).

شرکت ديجيتال خودرو سامانه (مسئولييت محدود)

اولين سامانه ديجيتال تعميرکاران خودرو در ايران

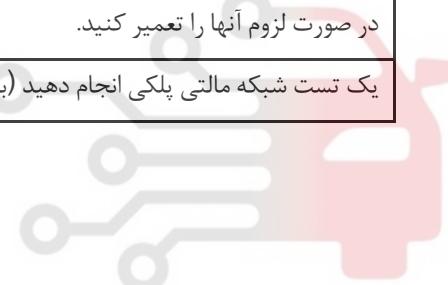

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.

حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهيد و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعimirات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاها

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: Vdiag 08/10

مدار اطلاعات نقطه مرگ بالا

- 1.DEF : عدم صحت سیگنال  
2.DEF : عدم رعایت استاندارهای آلایندگی

**DF074**  
خطای موجود  
یا  
ذخیره شده

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی بر روی خطای ذخیره شده:  
به دنبال عدم صحت سیگنال، خطا موجود اعلام شده است.

دستور العمل ها

شرايط به وجود آمدن خطاهای:  
هنگامی که تفاوت بین دور موتور واحد کنترل الکترونیکی بنزین توسط اتصال سیمی و دور موتور توسط شبکه مالتی پلکس، بیشتر از 300 rpm باشد، خطای وجود می‌آید.

دسته سیم را بین واحد کنترل الکترونیکی گاز و واحد کنترل الکترونیکی بنزین به نحوی جابه‌جا کنید که بتوان تغییر وضعیت خطا (موجود ↔ ذخیره شده) را شناسایی نمود.  
به دنبال آسیب‌های احتمالی روی دسته سیم باشد، نحوه نصب و وضعیت حسگر نقطه مرگ بالا و اتصالات آنرا بررسی کنید.  
در صورت لزوم اتصال الکتریکی را تعمیر و یا تعویض نمایید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:

برای مکان ۲:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه F1 ← پایه C3، اتصال الکتریکی B، واحد کنترل الکترونیکی بنزین

برای لوگان:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه F1 ← پایه 41، اتصال الکتریکی C12

عایق کاری و پیوستگی سیم‌های اتصالات مالتی پلکس زیر را بررسی کنید:

برای مکان ۲:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A1 ←

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A2 ←

برای لوگان:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A1 ←

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A2 ←

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

اگر ایراد برطرف نشد، سایر خطاها را رفع کنید سپس بررسی تطبیقی را انجام دهید.

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.

حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاهای

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 Vdiag

## ولتاژ باتری

- 1.DEF : ولتاژ تغذیه بسیار ضعیف
- 2.DEF : ولتاژ تغذیه بسیار قوی
- 3.DEF : عدم رعایت استاندارهای آلابندگی

**DF080**  
خطای موجود

## ویژگی ها:

اگر مقدار ولتاژ بین مقادیر زیر نباشد، خطا به صورت موجود اعلام می شود:  
**6 V < ولتاژ باتری < 16 V**

## دستورالعمل ها

وضعیت باتری و همچنین مدار شارژ را بررسی کنید.  
وضعیت اتصالات بدنه خودروها را بررسی کنید.

وجود ولتاژ **V + 12** را بر روی پایه **H4** و **C2** واحد کنترل الکترونیکی گاز بررسی کنید.  
در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

وجود اتصال بدنه را در پایه **G1** و **H1** بررسی کنید.  
در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

اگر ایراد برطرف نشد، سایر خطاهای را رفع کنید سپس بررسی تطبیقی را انجام دهید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.  
حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

## بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاها

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 Vdiag

مدار انژکتور سیلندر ۲

CO.0 : مدار باز یا اتصال کوتاه بدنه  
CC.1 : اتصال کوتاه به + 12V  
1: عدم رعایت استاندارهای آلایندگی

**DF081**  
خطای موجود  
یا  
ذخیره شده

توجه  
برای انجام هرگونه عملیات برومو یکی از قطعات مدار تغذیه گاز، دستورالعمل‌های ایمنی را مطالعه کنید (به بخش 17D، سوخت رسانی گاز، کارهای مقدماتی، دستورالعمل‌های ایمنی قبل از انجام هرگونه عملیات مراجعه نمایید).

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خط:

اگر خطای **DF021** "مدار رله شیربرقی مخزن گاز" موجود یا ذخیره شده است، به ترتیب اولویت آنرا تعمیر کنید.

دستورالعمل‌ها

شرایط به کار بدن روش‌های عیب یابی بر روی خطای ذخیره شده:

خطا به دنبال روش‌ن کردن موتور و انتقال به حالت "گاز سوز" یا هنگام فعال کردن فرمان **AC020** "انژکتور سیلندر ۲" موجود اعلام شده است.

دسته سیم را بین واحد کنترل الکترونیکی گاز و انژکتور ۲ به نحوی جابه‌جا کنید که بتوان تغییر وضعیت خطا (موجود  $\leftrightarrow$  ذخیره شده) را شناسایی نمود.

به دنبال آسیب‌های احتمالی روی دسته سیم باشد، نحوه نصب و وضعیت انژکتور ۲ و اتصالات آنرا بررسی کنید.

در صورت لزوم اتصال الکتریکی را تعمیر و یا تعویض نمایید.

ماقاومت انژکتور ۲ را بین پایه‌های ۱ و ۲ اندازه‌گیری کنید.  
اگر مقدار مقاومت انژکتور در دمای حدود  $20^{\circ}\text{C}$  بین مقادیر زیر نیست، انژکتور را تعویض نمایید:

$$0,7 \Omega < R < 1,45 \Omega$$

عایق کاری نسبت به بدنه، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصالات زیر بررسی کنید:

برای مگان:

پایه ۶ اتصال الکتریکی رابط سیاه (R37)  $\longleftrightarrow$  رله عمومی پایه A5  
پایه ۱ انژکتور ۲  $\longleftrightarrow$  اتصال الکتریکی رابط سیاه (R37) پایه 6

پایه ۲ اتصال الکتریکی رابط سیاه (R37)  $\longleftrightarrow$  واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه G4  
پایه ۲ انژکتور ۲  $\longleftrightarrow$  اتصال الکتریکی رابط سیاه (R37) پایه 2

برای لوگان:

پایه A1 مجموعه دوگانه رله فرمان  $\longleftrightarrow$  انژکتور ۲ پایه 1  
پایه 2 انژکتور ۲  $\longleftrightarrow$  واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه G4

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.

حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاهای

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره 08/10 : Vdiag

DF081  
ادامه


- در حالت سوئیچ باز،  
 - وجود ولتاژ **V 12 +** را بر روی پایه **1** انژکتور **2** بررسی کنید،  
 - وجود اتصال بدنی را بر روی پایه **2** انژکتور **2** هنگام فعال سازی فرمان **AC020** "انژکتور سیلندر **2**" بررسی کنید.  
 در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

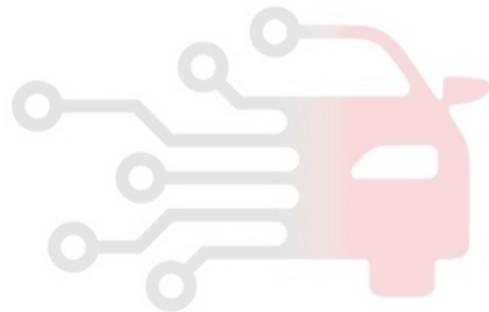

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.  
 حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجددًا با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاها

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 Vdiag

<p>مدار حسگر فشار LPG CC.0 : اتصال کوتاه بدنه CO.1 : مدار باز یا اتصال کوتاه به ۷ + ۱۲ 1:DEF : عدم رعایت استاندارهای آلیندگی</p>	<p><b>DF083</b> خطای موجود یا ذخیره شده</p>
<p>موردی اعلام نشده</p>	<p>دستور العمل ها</p>
<p><b>ویژگی ها:</b> در حالت سوئیچ باز خطا موجود اعلام می شود.</p>	
<p>دسته سیم را بین واحد کنترل الکترونیکی گاز و حسگر فشار گاز به نحوی جایه جا کنید تا بتوان تغییر وضعیت خطا (موجود به طرف ذخیره شده) را شناسایی نمود. به دنبال آسیب های احتمالی روی دسته سیم باشید، اتصالات و همچنین نحوه نصب و وضعیت حسگر فشار / دمای گاز و واحد کنترل الکترونیکی را بررسی کنید. در صورت لزوم اتصالات الکتریکی را تعمیر و یا تعویض نمایید.</p>	
<p>وجود جریان ۷ + بر روی پایه ۱ حسگر فشار / دمای گاز در حالت "گازسوز" بررسی نمایید. عایق کاری نسبت به بدنه، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید: <b>واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A3</b> ← <b>پایه ۱</b> حسگر فشار / دمای گاز (مسئولیت محدود)</p>	
<p>در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.</p>	
<p>وجود اتصال بدنه را بر روی پایه ۳ (حسگر فشار / دمای گاز در حالت "گازسوز") بررسی کنید. عایق کاری نسبت به ۷ +، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید: <b>واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه B3</b> ← <b>پایه ۳</b> حسگر فشار / دمای گاز</p>	
<p>در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.</p>	
<p>عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید: <b>واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه C4</b> ← <b>پایه ۲</b> حسگر فشار / دمای گاز</p>	
<p>در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.</p>	
<p>اگر فشار گاز بیشتر از ۲,۵ bar نسبت به فشار منیفولد نیست، حسگر را تعویض کنید <b>PR001</b> "فشار منیفولد". مقدار فشار را به کمک پارامترهای <b>PR001</b> "فشار منیفولد"، <b>PR003</b> "اختلاف فشار: گاز / منیفولد" و <b>PR112</b> "فشار گاز خروجی رگولاتور" برای به دست آوردن <b>PR003 = PR112 - PR001</b> بررسی کنید.</p>	
<p>اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.</p>	

<p>خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده اند، رفع کنید. حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید. یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.</p>	<p>بعد از تعمیرات</p>
--	-----------------------

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاهای

**GAZ 3000**  
 شماره برنامه: AB  
 شماره: 08/10 : Vdiag

## مدار انژکتور سیلندر ۴

CO.0 : مدار باز یا اتصال کوتاه بدنه  
 CC.1 : اتصال کوتاه به ۷V  
 + 1. DEF : عدم رعایت استاندارهای آلابندگی

**DF087**  
 خطای موجود  
 یا  
 ذخیره شده

توجه  
 برای انجام هرگونه عملیات بروی یکی از قطعات مدار تغذیه گاز، دستورالعمل‌های ایمنی را مطالعه کنید (به بخش 17D، سوخت رسانی گاز، کارهای مقدماتی، دستورالعمل‌های ایمنی قبل از انجام هرگونه عملیات مراجعه نمایید).

ترقیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خطای:  
 اگر خطای **DF021** "مدار رله شیربرقی مخزن گاز" موجود یا ذخیره شده است، به ترتیب اولویت آنرا تعمیر کنید.

## دستورالعمل‌ها

شرطیت به کار بردن روش‌های عیب یابی بر روی خطای ذخیره شده:  
 خطای به دنبال روشن کردن موتور و انتقال به حالت "گاز سوز" یا هنگام فعال کردن فرمان **AC018** "انژکتور سیلندر ۴" موجود اعلام شده است.

دسته سیم را بین واحد کنترل الکترونیکی گاز و انژکتور ۴ به نحوی جابه‌جا کنید که بتوان تغییر وضعیت خطا (موجود  $\leftrightarrow$  ذخیره شده) را شناسایی نمود.  
 به دنبال آسیب‌های احتمالی روی دسته سیم باشید، نحوه نصب و وضعیت انژکتور ۴ و اتصالات آنرا بررسی کنید.  
 در صورت لزوم اتصال الکتریکی را تعمیر و یا تعویض نمایید.

مقاومت انژکتور ۴ را بین پایه ۱ و ۲ اندازه‌گیری کنید.  
 مقدار مقاومت انژکتور در درجه حرارت  $20^{\circ}\text{C}$  باید بین مقادیر زیر باشد:  
 $0,7 \Omega < R < 1,45 \Omega$   
 در صورت لزوم انژکتور را تعویض کنید.

عايق کاري نسبت به بدنه، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاهم را روی اتصالات زير بررسی کنيد:

براي مگان: ۲

پایه ۸ اتصال الکتریکی رابط سیاه (R37)  
 پایه ۱ انژکتور ۴  $\longleftrightarrow$  رله عمومی پایه ۵  
 اتصال الکتریکی رابط سیاه (R37) پایه 8

پایه ۴ اتصال الکتریکی رابط سیاه (R37)  
 پایه ۲ انژکتور ۴  $\longleftrightarrow$  واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه H3  
 اتصال الکتریکی رابط سیاه (R37) پایه 4

براي لوگان:

پایه A1 مجموعه دوگانه رله فرمان  
 پایه ۲ انژکتور ۴  $\longleftrightarrow$  انژکتور ۴ پایه ۱  
 واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه H3

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.

حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

## بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاها

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: Vdiag 08/10

DF087  
ادامه

- در حالت سوئیچ باز،  
 - وجود ولتاژ **12V** + را بر روی پایه **1** انژکتور **۴** بررسی کنید.  
 - وجود اتصال بدن را بر روی پایه **2** انژکتور **۴** هنگام فعال سازی فرمان **AC018** "انژکتور سیلندر **۴**" بررسی کنید.  
 در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

اگر ایجاد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

## دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.  
 حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.  
 یک تست جاده انجام دهید و مجددًا با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاهای

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 : Vdiag

## مدار انژکتور سیلندر ۳

CO.0 : مدار باز یا اتصال کوتاه بدن  
CC.1 : اتصال کوتاه به ۷V  
+ 1. DEF : عدم رعایت استاندارهای آلایندگی

DF088  
خطای موجود  
یا  
ذخیره شده

## توجه

برای انجام هرگونه عملیات برروی یکی از قطعات مدار تغذیه گاز، دستورالعمل‌های ایمنی را مطالعه کنید (به بخش 17D، سوخت رسانی گاز، کارهای مقدماتی، دستورالعمل‌های ایمنی قبل از انجام هرگونه عملیات مراجعه نمایید).

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خط:  
اگر خطای DF021 "مدار رله شیربرقی مخزن گاز" موجود یا ذخیره شده است، به ترتیب اولویت آنرا تعمیر کنید.

## دستورالعمل‌ها

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی بر روی خطای ذخیره شده:  
خطا به دنبال روشن کردن موتور و انتقال به حالت "گاز سوز" با هنگام فعال کردن فرمان AC019 "انژکتور سیلندر ۳" موجود اعلام شده است.

دسته سیم را بین واحد کنترل الکترونیکی گاز و انژکتور ۳ به نحوی جابه‌جا کنید که بتوان تغییر وضعیت خطا (موجود ↔ ذخیره شده) را شناسایی نمود.

به دنبال آسیب‌های احتمالی روی دسته سیم باشید، نحوه نصب و وضعیت انژکتور و اتصالات آنرا بررسی کنید.

در صورت لزوم اتصال الکتریکی را تعمیر و یا تعویض نمایید.

مقاومت انژکتور ۳ را بین پایه 1 و 2 اندازه‌گیری کنید.  
مقدار مقاومت انژکتور در دمای حدود ۲۰ °C باید بین مقادیر زیر باشد:  
 $0,7 \Omega < R < 1,45 \Omega$   
در صورت لزوم انژکتور را تعویض کنید.

عایق کاری نسبت به بدن، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصالات زیر بررسی کنید:

## برای مکان ۲:

پایه 7 اتصال الکتریکی رابط سیاه (R37)  
پایه 1 انژکتور ۳



رله عمومی پایه 5

اتصال الکتریکی رابط سیاه (R37) پایه 7

پایه 3 اتصال الکتریکی رابط سیاه  
پایه 2 انژکتور ۳



واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه 2

اتصال الکتریکی رابط سیاه (R37) پایه 3

## برای لوگان:

پایه A1 مجموعه دوگانه رله فرمان  
پایه 2 انژکتور ۳



انژکتور ۳ پایه 1

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه 2

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.

حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

## بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاها

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: Vdiag 08/10

DF088  
ادامه

- در حالت سوئیچ باز،  
 - وجود ولتاژ **12V** + را بر روی پایه **1** انژکتور **۳** بررسی کنید،  
 - وجود اتصال بدن را بر روی پایه **2** انژکتور **۳** هنگام فعال سازی فرمان **AC019** "انژکتور سیلندر **۳**" بررسی کنید.  
 در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.

حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاهای



**GAZ 3000**  
 شماره برنامه: AB  
 شماره: 08/10 : Vdiag


<b>مدار حسگر فشار گاز خروجی رگولاتور</b> <hr/> CC.0 : اتصال کوتاه بدنه CO.1 : مدار باز یا اتصال کوتاه به 7 + 1.DEF : عدم رعایت استاندارهای آلایندگی	<b>DF092</b> خطای موجود یا ذخیره شده
--	---



شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی: بر روی خطای ذخیره شده یا موجود.	<b>دستور العملها</b>
--	----------------------

دسته سیم را بین واحد کنترل الکترونیکی گاز و حسگر فشار / دمای گاز به نحوی جابه‌جا کنید تا بتوان تغییر وضعیت خطای (موجود $\leftrightarrow$ ذخیره شده) را شناسایی نمود. به دنبال آسیب‌های احتمالی روی دسته سیم باشید، نحوه نصب و وضعیت حسگر فشار / دمای گاز و اتصالات آنرا بررسی کنید. در صورت لزوم اتصال الکتریکی را تعییر و یا تعویض نمایید.
---

وجود ولتاژ 7 + را بر روی پایه 1 (برای مکان ۲) یا پایه 3 (برای لوگان) حسگر فشار / دمای گاز در حالت "گاز سوز" بررسی کنید. عایق کاری نسبت به بدنه، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:
---

برای مکان ۲: واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A3  برای لوگان: واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A3  در صورت لزوم آنها را تعییر کنید.
--

وجود اتصال بدنه را بر روی پایه 3 + 1 حسگر فشار / دمای گاز در حالت "گازسوز" بررسی کنید. عایق کاری نسبت به 12 +، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید: برای مکان ۲: واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه B3  برای لوگان: واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه B3  در صورت لزوم آنها را تعییر کنید.
---

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید: برای مکان ۲: واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه C4  برای لوگان: واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه E2  در صورت لزوم آنها را تعییر کنید.
--

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید. حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید. یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.	<b>بعد از تعییرات</b>
---	-----------------------

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی خطاها

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: Vdiag 08/10

DF092  
ادامه

اگر فشار بیشتر از **0,8 bar** فشار منیفولد نیست، حسگر را تعویض کنید **PR001** "فشار منیفولد". عایق بودن حسگر فشار منیفولد را بررسی کنید.


مقدار فشار را به کمک پارامترهای **PR001** "فشار منیفولد"، **PR003** "اختلاف فشار: گاز / منیفولد" و **PR112** "فشار گاز خروجی رگولاتور" برای به دست آوردن **PR003 = PR112 - PR001** بررسی کنید.

اگر ایراد برطرف نشد، سایر خطاها را رفع کنید سپس بررسی تطبیقی را انجام دهید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

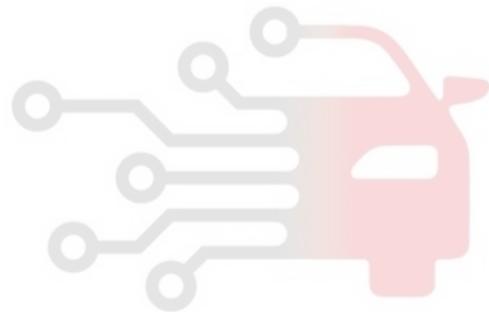

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.  
حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.  
یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی- بررسی خطاهای

**GAZ 3000**  
 شماره برنامه: AB  
 شماره: 08/10 : Vdiag

مدار حسگر دمای گاز:

- 1.DEF : سیگنال پایین تراز حد مجاز
- 2.DEF : سیگنال بالاتر از حد مجاز
- 3.DEF : عدم رعایت استاندارهای الایندگی

**DF095**  
 خطای موجود  
 یا  
 ذخیره شده

توجه  
 برای انجام هرگونه عملیات ببروی یکی از قطعات مدار تغذیه گاز، حتماً به راهنمای تعمیرات در بخش مربوطه رجوع کنید (به بخش 17D: سوخت رسانی گاز، کارهای مقدماتی، دستورالعمل های ایمنی قبل از انجام هرگونه عملیات مراجعه نمایید).

شرایط به کار بردن روش های عیب یابی بر روی خطای ذخیره شده:  
 – خطای به دنبال روش کردن موتور و انتقال به حالت گاز سوز موجود اعلام شده است.

دستورالعمل ها

دسته سیم را بین واحد کنترل الکترونیکی گاز و حسگر فشار / دمای گاز به نحوی جابه جا کنید تا بتوان تغییر وضعیت خطا (موجود به طرف ذخیره شده) را شناسایی نمود.  
 به دنبال آسیب های احتمالی روی دسته سیم باشد، نحوه نصب و وضعیت حسگر فشار / دمای گاز و اتصالات آنرا بررسی کنید.  
 در صورت لزوم اتصال الکتریکی را تعمیر و یا تعویض نمایید.

وجود ولتاژ **5V** + را روی پایه 3 حسگر فشار / دمای گاز در حالت "گازسوز" بررسی نمایید.  
 عایق کاری نسبت به بدنه، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A3 ←

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

وجود اتصال بدنه را بر روی پایه 1 حسگر فشار / دمای گاز در حالت "گازسوز" بررسی کنید.  
 عایق کاری نسبت به **5V** +، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه B3 ←

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه E2 ←

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

مقاومت حسگر دما را اندازه گیری کنید.

**2,5 kΩ ± 0,1 kΩ** در **20 °C**  
**40 °C 1,2 kΩ ± 0,1 Ω**

اگر مقاومت برابر با مقادیر زیر نیست، حسگر را تعویض کنید:

اگر ایراد برطرف نشد، سایر خطاهای را رفع کنید سپس بررسی تطبیقی را انجام دهید.

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده اند، رفع کنید.

حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی- بررسی خطاهای

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: Vdiag 08/10

## ولتاژ تغذیه حسگرها

- 1.DEF : ولتاژ خارج از حد مجاز  
2.DEF : عدم رعایت استاندارهای آلایندگی

**DF096**  
خطای موجود  
یا  
ذخیره شده

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی بر روی خطای ذخیره شده:  
خطا برای مدت ۱۰ ثانیه در حالیکه موتور در حالت "گازسوز" کار می‌کند، موجود اعلام می‌شود.

## دستورالعمل‌ها

دسته سیم را بین واحد کنترل الکترونیکی گاز و حسگر فشار / دمای گاز به نحوی جابه‌جا کنید تا بتوان تغییر وضعیت خطا (موجود ↔ ذخیره شده) را شناسایی نمود.  
به دنبال آسیب‌های احتمالی روی دسته سیم باشد، نحوه نصب و وضعیت حسگر فشار / دمای گاز و اتصالات آنرا بررسی کنید.  
در صورت لزوم اتصال الکتریکی را تعمیر و یا تعویض نمایید.

وجود ولتاژ **V + 5** را در پایه **A4** و **A3** (برای مکان ۲) و در پایه **B2** و **A3** (برای لوگان) و اتصال بدن را در پایه **B3** و **D3** (برای مکان ۲) یا پایه‌های **G1** و **H1** (برای لوگان) واحد کنترل الکترونیکی گاز بررسی کنید.  
در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.  
در صورت عدم تطابق، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

وجود تغذیه را در پایه‌های **A3** و **A4** واحد کنترل الکترونیکی گاز بررسی کنید.  
اگر مقدار ولتاژ بین مقادیر زیر نیست:

4,8 < ولتاژ < 5,2

عایق‌کاری و پیوستگی اتصالات زیر را بررسی کنید:

## برای مکان ۲:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه **A4** پایه **B** گیج مخزن گاز  
واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه **A3** پایه 1 حسگر فشار گاز

## برای لوگان:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه **B2** پایه **A2** گیج مخزن گاز  
واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه **A3** پایه 3 حسگر فشار گاز

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

اگر ایراد برطرف نشد، سایر خطاهای را رفع کنید سپس بررسی تطبیقی را انجام دهید.

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.  
حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

## بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی- بررسی خطاهای

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 : Vdiag

## مدار انژکتور سیلندر ۱

CO.0 : مدار باز یا اتصال کوتاه بدن  
CC.1 : اتصال کوتاه به ۷V +  
1.DEF : عدم رعایت استاندارهای آلابندگی

DF098  
خطای موجود  
یا  
ذخیره شده

توجه  
برای انجام هرگونه عملیات برروی یکی از قطعات مدار تغذیه گاز، دستورالعمل‌های ایمنی را مطالعه کنید (به بخش 17D، سوخت رسانی گاز، کارهای مقدماتی، دستورالعمل‌های ایمنی قبل از انجام هرگونه عملیات مراجعه نمایید).

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خط:  
اگر خطای DF021 "مدار رله شیربرقی مخزن گاز" موجود یا ذخیره شده است، به ترتیب اولویت آنرا تعمیر کنید.

## دستورالعمل‌ها

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی بر روی خطای ذخیره شده:  
خطا به دنبال روشن کردن موتور و انتقال به حالت "گاز سوز" یا هنگام فعال کردن فرمان AC021 "انژکتور سیلندر ۱" موجود اعلام شده است.

دسته سیم را بین واحد کنترل الکترونیکی گاز و انژکتور ۱ به نحوی جابه‌جا کنید که بتوان تغییر وضعیت خطا (موجود ↔ ذخیره شده) را شناسایی نمود.

به دنبال آسیب‌های احتمالی روی دسته سیم باشید، نحوه نصب و وضعیت انژکتور و اتصالات آنرا بررسی کنید.

در صورت لزوم اتصال الکتریکی را تعمیر و یا تعویض نمایید.

مقاومت انژکتور ۱ را بین پایه ۱ و ۲ اندازه‌گیری کنید.  
مقدار مقاومت انژکتور در دمای حدود ۰°C ۰,۷۷ Ω < R < ۱,۴۳ Ω باید بین مقادیر زیر باشد:  
در صورت لزوم انژکتور را تعویض کنید.

عايق کاري نسبت به بدن، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصالات زير بررسی کنيد:

## براي مگان ۲:

پایه ۱۵ اتصال الکتریکی رابط سیاه (R37) ← رله عمومی پایه ۵

پایه ۱ انژکتور ۱ ← اتصال الکتریکی رابط سیاه (R37) پایه ۱  
پایه ۱ اتصال الکتریکی رابط سیاه (R37) ← واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه G3  
پایه ۲ انژکتور ۱ ← اتصال الکتریکی رابط سیاه (R37) پایه ۱

## براي لوگان:

پایه A1 مجموعه دوغانه رله فرمان ← انژکتور ۱ پایه ۱  
پایه ۲ انژکتور ۱ ← واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه G3

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.

حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

## بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی- بررسی خطاها

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: Vdiag 08/10

DF098  
ادامه

- در حالت سوئیچ باز،  
 - وجود ولتاژ **12V** + را بر روی پایه **1** انژکتور **1** بررسی کنید،  
 - وجود اتصال بدن را بر روی پایه **2** انژکتور **1** هنگام فعال سازی فرمان **AC021** "انژکتور سیلندر **1**" بررسی کنید.  
 در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

## دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.

حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجددًا با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی- بررسی خطاهای

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 Vdiag

## مدار چراغ هشدار صفحه نشانگرها

CO.0 : مدار باز یا اتصال کوتاه بدنه

CC.1 : اتصال کوتاه به 12 V

1.DEF : عدم رعایت استاندارهای آلایندگی

**DF099**  
خطای موجود  
یا  
ذخیره شده

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی بر روی خطای ذخیره شده:  
خطا به دنبال روشن کردن موتور و انتقال به حالت گازسوز موجود اعلام شده است.

دستورالعمل‌ها

ویژگی‌ها:  
وضعیت **ET099** "سیستم گاز دارای خطا است" می‌تواند به رفع این ایراد کمک کند.

عايق کاري و پيوستگي سيم‌های اتصالات مالتی پلكس زير را بررسی کنيد:

براي مكان: ۲

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A1

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A2

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A2

براي لوگان:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه C1

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه E1

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه D4

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنيد.

اگر چراغ هشدار عملکرد گاز به طور عادی روشن نشود، عیب یابی صفحه نشانگرها را انجام دهید (به بخش 83A: صفحه نشانگرها مراجعه نمایید).

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.

حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجددًا با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی- بررسی خطاهای

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: Vdiag 08/10

## مدار شیربرقی رگولاتور گاز

CO.0 : مدار باز یا اتصال کوتاه بدن  
CC.1 : اتصال کوتاه به + 12V  
1:DEF : عدم رعایت استاندارهای آلایندگی

DF103  
خطای موجود  
یا  
ذخیره شده

توجه  
برای انجام هرگونه عملیات بروی یکی از قطعات مدار تغذیه گاز، دستورالعمل‌های ایمنی را مطالعه کنید (به بخش 17D، سوخت رسانی گاز، کارهای مقدماتی، دستورالعمل‌های ایمنی قبل از انجام هرگونه عملیات مراجعه نمایید).

ترتیب انجام تعمیرات در صورت بروز همزمان چندین خط:

اگر خطای DF021 "مدار رله شیربرقی مخزن گاز" موجود یا ذخیره شده است، به ترتیب اولویت آنرا تعمیر کنید.

دستورالعمل‌ها

شرایط به کار بردن روش‌های عیب یابی بر روی خطای ذخیره شده:

خطا به دنبال روشن کردن موتور و انتقال به حالت "گاز سوز" یا هنگام فعال سازی فرمان AC024 "شیربرقی رگولاتور گاز" موجود اعلام شده است.

دسته سیم را بین واحد کنترل الکترونیکی گاز و گیج مخزن گاز به نحوی جایه‌جا کنید تا بتوان تغییر وضعیت خطا (موجود ↔ ذخیره شده) را شناسایی نمود.

به دنبال آسیب‌های احتمالی روی دسته سیم باشد، نحوه نصب و وضعیت شیربرقی رگولاتور گاز و اتصالات آنرا بررسی کنید.  
**شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مستولیت محدود)**  
در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

مقاومت بین پایه‌های 1 و 2 شیربرقی رگولاتور گاز را اندازه‌گیری کنید.

اگر مقدار مقاومت حدود  $\Omega \pm 1,3$   $12,6 \Omega$  نیست، شیربرقی را تعویض کنید.

عایق کاری نسبت به بدن، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:

برای مکان ۲:

شیربرقی رگولاتور گاز پایه 1 ← پایه 5 رله اصلی

برای لوگان:

شیربرقی رگولاتور گاز پایه 1 ← اتصال الکتریکی رابط (R674) پایه 1

اتصال الکتریکی رابط (R674) پایه 1 ← پایه A3 رله اصلی

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.

حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی- بررسی خطاهای

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 : Vdiag

DF103  
ادامه

عایق کاری نسبت به **V12 +**، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:

برای مکان ۲:

پایه G2 واحد کنترل الکترونیکی گاز شیربرقی رگولاتور گاز پایه 2

برای لوگان:

اتصال الکتریکی رابط (R674) پایه 2 شیربرقی رگولاتور گاز پایه 2  
پایه G2 واحد کنترل الکترونیکی گاز اتصال الکتریکی رابط (R674) پایه 2

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

در حالیکه موتور روشن است، بررسی کنید شیربرقی رگولاتور گاز هنگام انتخاب حالت "گازسوز" یا فعال سازی فرمان AC024 "شیربرقی رگولاتور گاز" "تّق می کند".

اگر ایراد برطرف نشد، سایر خطاهای را رفع کنید سپس بررسی تطبیقی را انجام دهید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

خطاهایی را که احتمالاً با ابزار عیب یابی پیدا شده‌اند، رفع کنید.

حافظه واحد کنترل الکترونیکی را پاک کنید.

یک تست جاده انجام دهید و مجدداً با کمک ابزار عیب یابی بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی تطبیقی

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

فقط پس از یک بررسی کامل با ابزار عیب یابی، این بررسی تطبیقی را انجام دهید.  
مقدایر درج شده در جدول بررسی تطبیقی زیر، فقط جهت نمونه ارائه شده‌اند.  
شرایط انجام بررسی : موتور خاموش، سوئیچ باز و حالت "گازسوز" انتخاب شده.

دستورالعمل‌ها

## صفحه نمایشگر اصلی

ردیف	عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱	رله اصلی	رله عمومی : ET049	غیرفعال	در صورت بروز مشکل، بررسی خطای DF007 "مدار رله اصلی" را انجام دهید.
۲		حالات انتخاب شده : ET021	غاز	ندارد
۳		حالات بنزینی : ET094	عادی	هماهنگی بین وضعیت‌های ET094 "حالت بنزینی" و ET093 "حالت گازسوز" را بررسی کنید.
۴	هماهنگی حالت بنزینی / گازسوز	حالات گازسوز : PR093	خیر	در صورت عدم هماهنگی، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
۵	دور موتور	دور موتور : PR006	PR006 = 0 km/h	در صورت بروز مشکل، عیب یابی کامل سیستم سوخت رسانی بنزین را انجام دهید. خطای اطلاعات احتمالی را رفع کنید.
۶		اطلاعات مالتی پلکس دور موتور : PR012	PR012 = 0 km/h	در صورت بروز مشکل، بررسی خطای DF074 "مدار اطلاعات نقطه مرگ بالا" را انجام دهید.
۷	کلید گاز	کلید گاز : ET105	فرشده رها شده	در صورت بروز مشکل، بررسی خطای DF020 "مدار رله ارتباط گیج سوخت" را انجام دهید.
۸	ولتاژ حسگرها	ولتاژ تعذیه حسگرها : PR114	4,9 V < PR114 < 5 V	در صورت بروز مشکل، بررسی خطای DF096 "ولتاژ تعذیه حسگر" را انجام دهید.

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی تطبیقی

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

فقط پس از یک بررسی کامل با ابزار عیب یابی، این بررسی تطبیقی را انجام دهید.  
مقادیر درج شده در جدول بررسی تطبیقی زیر، فقط جهت نمونه ارائه شده‌اند.  
شرایط انجام بررسی: موتور خاموش، سوئیچ باز و حالت "گازسوز" انتخاب شده.

دستورالعمل‌ها

(صفحه نمایشگر اصلی (ادامه)

ردیف	عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۹	دماها	دماهای : PR103	نشان دهنده دمای - سیال خنک کننده به °C. - هوا به °C. - گاز به °C.	در صورت بروز مشکل، عیب یابی کامل سیستم سوخت رسانی بنزین را انجام دهید. خطا یا خطاهای احتمالی را رفع کنید.
۱۰	دماها	دماهای سیال خنک کننده : PR002	متناسب بودن مقدار دماها را با انجام عیب یابی واحد کنترل الکترونیکی بنزین بررسی کنید.	ندارد
۱۱	دماهای گاز	دماهای گاز : PR113	هنگامی که موتور سرد است هر ۳ دما باید تقریباً یکسان باشند.	

دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی تطبیقی

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

فقط پس از یک بررسی کامل با ابزار عیب یابی، این بررسی تطبیقی را انجام دهید.  
مقادیر درج شده در جدول بررسی تطبیقی زیر، فقط جهت نمونه ارائه شده‌اند.  
شرایط انجام بررسی : موتور خاموش، سوئیچ باز و حالت "گازسوز" انتخاب شده.

دستورالعمل‌ها

حالت عملکرد: انتقال بنزین &lt; گاز

ردیف	عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱		حالت بنزینی : ET094	عادی	هماهنگی بین وضعیت‌های "حالت بنزینی" و "حالت گازسوز" را بررسی کنید. در صورت عدم هماهنگی، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
۲	انتقال گاز / بنزین	حالت بنزین اجباری، مخزن خالی : ET084	خیر	اگر "بلی" باشد، یک تست شبکه مالتی پلکس انجام دهید. اگر شبکه مالتی پلکس درست است، بررسی کنید مخزن گاز پر باشد. اگر مخزن پراست، بررسی وضعیت "حالت بنزین اجباری، مخزن خالی" را انجام دهید.
۳		حالت بنزین اجباری، خطای گاز : ET023	خیر	اگر "بلی" باشد، بررسی وضعیت "حالت بنزین اجباری، خطای گاز" را انجام دهید.
۴		حالت انتخاب شده : ET021	گازسوز	ندارد
۵		سیستم گاز آماده : ET100	خیر	در صورت عدم صحت، بررسی وضعیت "سیستم گاز آماده" را انجام دهید.
۶		انتظار شرایط گاز : ET022	خیر	در صورت عدم صحت، بررسی وضعیت "انتظار شرایط گاز" را انجام دهید.

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی تطبیقی

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

فقط پس از یک بررسی کامل با ابزار عیب یابی، این بررسی تطبیقی را انجام دهید.  
مقادیر درج شده در جدول بررسی تطبیقی زیر، فقط جهت نمونه ارائه شده‌اند.  
شرایط انجام بررسی: موتور خاموش، سوئیچ باز و حالت "گازسوز" انتخاب شده.

دستورالعمل‌ها

حالت عملکرد: انتقال بنزین  $\rightarrow$  گاز (ادامه)

ردیف	عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۷	انتقال گاز / بنزین	انتقال حالت بنزینی به حالت گازسوز : ET096	خیر	اگر هنگام انتخاب عملکرد <b>ET022</b> در حالت "گازسوز" "انتظار شرایط گاز" "خیر" و <b>ET100</b> "سیستم گاز آماده" "بلی" است، در این صورت <b>ET096</b> "انتقال حالت بنزینی به گازسوز" باید "بلی" باشد. در صورت عدم صحت، بررسی وضعیت عدم <b>ET096</b> را انجام دهید.
۸		حالت گازسوز : ET093	خوب	همانگی بین وضعیت‌های <b>ET094</b> "حالت بنزینی" و <b>ET093</b> "حالت گازسوز" را بررسی کنید. در صورت عدم همانگی، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
۹	اطلاعات رسیده از طرف سیستم سوخت رسانی بنزین	دور موتور : PR006	سرعت چرخش موتور را به دور در دقیقه (rpm) نمایش می‌دهد. <b>PR006 = 0rpm</b>	در صورت بروز مشکل، عیب یابی کامل سیستم سوخت رسانی بنزین را انجام دهید. خطای خطاها احتمالی را رفع کنید.
۱۰		دماهی سیال خنک کننده : PR002	نشان دهنده دمای سیال خنک - سیال خنک کننده به $^{\circ}\text{C}$ . - هوا به $^{\circ}\text{C}$ . - گاز به $^{\circ}\text{C}$ .	
۱۱		دماهی هوا : PR103		
۱۲	دماهی گاز	دماهی گاز : PR113	متناسب بودن مقدار دمایها را با انجام عیب یابی واحد کنترل الکترونیکی بنزین بررسی کنید. هنگامی که موتور سرد است هر ۳ دما باید تقریباً یکسان باشند.	ندارد

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی تطبیقی

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

فقط پس از یک بررسی کامل با ابزار عیب یابی، این بررسی تطبیقی را انجام دهید.  
مقادیر درج شده در جدول بررسی تطبیقی زیر، فقط جهت نمونه ارائه شده‌اند.  
شرایط انجام بررسی : موتور خاموش، سوئیچ باز و حالت "بنزینی" انتخاب شده.

دستورالعمل‌ها

حالت عملکرد: انتقال گاز ← بنزین

ردیف	عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱		حالت گازسوز : ET093	خیر	ET094 هماهنگی بین وضعیت‌های "حالت بنزینی" و ET093 "حالت گازسوز" را بررسی کنید. در صورت عدم هماهنگی، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
۲		حالت انتخاب شده : ET021	بنزینی	ندارد
۳		انتقال حالت گازسوز به حالت بنزینی : ET095	خیر	ندارد
۴	انتقال گاز / بنزین	حالت بنزینی : ET094	عادی	ET094 هماهنگی بین وضعیت‌های "حالت گازسوز" و ET093 "حالت بنزینی" را بررسی کنید. در صورت عدم هماهنگی، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
۵		حالت بنزین اجباری، مخزن خالی : ET084	خیر	اگر بلی باشد، یک تست شبکه مالتی پلکس انجام دهید. اگر شبکه مالتی پلکس درست است، بررسی کنید مخزن گاز پر باشد. اگر مخزن پر است، بررسی وضعیت ET084 "حالت بنزین اجباری، مخزن خالی" را انجام دهید.
۶		حالت بنزین اجباری، خطای گاز : ET023	خیر	اگر بلی باشد، بررسی وضعیت ET023 "حالت بنزین اجباری، خطای گاز" را انجام دهید.

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی تطبیقی

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

فقط پس از یک بررسی کامل با ابزار عیب یابی، این بررسی تطبیقی را انجام دهید.  
مقادیر درج شده در جدول بررسی تطبیقی زیر، فقط جهت نمونه ارائه شده‌اند.  
شرایط انجام بررسی : موتور خاموش، سوئیچ باز و حالت "بنزینی" انتخاب شده.

دستورالعمل‌ها

حالت عملکرد: انتقال گاز  $\leftarrow$  بنزین (ادامه)

ردیف	عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۷		دور موتور : PR006	سرعت چرخش موتور را به دور در دقیقه (rpm) نمایش می‌دهد. <b>PR006 = 0rpm</b>	
۸		دماهی سیال خنک کننده : PR002	نشان دهنده دمای سیال خنک کننده به $^{\circ}\text{C}$ . – سیال خنک کننده به $^{\circ}\text{C}$ . – هوا به $^{\circ}\text{C}$ .	در صورت بروز مشکل، عیب یابی کامل سیستم سوخت رسانی بنزین را انجام دهید. خطای خطاهای احتمالی را رفع کنید.
۹		دماهی هوا : PR103	متناسب بودن مقدار دمای را با انجام عیب یابی واحد کنترل الکترونیکی بنزین بررسی کنید. هنگامی که موتور سرد است هر ۲ دما باید تقریباً یکسان باشند.	

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی تطبیقی

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

فقط پس از یک بررسی کامل با ابزار عیب یابی، این بررسی تطبیقی را انجام دهید.  
مقادیر درج شده در جدول بررسی تطبیقی زیر، فقط جهت نمونه ارائه شده‌اند.  
شرایط انجام بررسی: موتور خاموش، سوئیچ باز و حالت "گازسوز" انتخاب شده.

دستورالعمل‌ها

## حالت عملکرد: عملکرد در حالت گازسوز

ردیف	عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱		حالت انتخاب شده : ET021	گازسوز	ندارد
۲	انتقال گاز / بنزین	حالت گازسوز : ET093	بلی	هماهنگی بین وضعیت‌های ET094 "حالت بنزینی" و ET093 "حالت گازسوز" را بررسی کنید. در صورت عدم هماهنگی، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
۳	اطلاعات رسیده از طرف سیستم سوخت رسانی بنزین	دور موتور : PR006	سرعت چرخش موتور را به دور در دقیقه(rpm) نمایش می‌دهد. PR006 = 0rpm	در صورت بروز مشکل، عیب یابی کامل سیستم سوخت رسانی بنزین را انجام دهید. خطای با خطاهای احتمالی را رفع کنید.
۴	شیربرقی رگولاتور گاز	شیربرقی رگولاتور گاز : ET106	شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) در صورت عدم صحت، بررسی خطای DF103 "مدار شیربرقی رگولاتور گاز" را انجام دهید.	شیربرقی رگلاتور باشد در عملکرد گاز و وقتی موتور روشن است باز و در عملکرد بنزین بسته باشد.

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی تطبیقی

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

فقط پس از یک بررسی کامل با ابزار عیب یابی، این بررسی تطبیقی را انجام دهید.  
مقادیر درج شده در جدول بررسی تطبیقی زیر، فقط جهت نمونه ارائه شده‌اند.  
شرایط انجام بررسی: موتور خاموش، سوئیچ باز و حالت "گازسوز" انتخاب شده.

دستورالعمل‌ها

حالت عملکرد: عملکرد در حالت گازسوز (ادامه ۱)

ردیف	عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۵	فشار منیفولد	فشار منیفولد : PR001	فشار منیفولد را به (mb) میلی بار نمایش می‌دهد. <b>PR001 = فشار اتمسفر</b>	در صورت بروز مشکل، عیب یابی کامل سیستم سوخت رسانی بنزین را انجام دهید. خطای یا خطاها احتمالی را رفع کنید.
۶		اختلاف فشار: گاز / منیفولد : PR003	محاسبه بین فشار گاز و فشار منیفولد به (mb) میلی بار. <b>PR003 ≈ 800 mbar</b>	بررسی کنید که <b>PR112 - PR001 = PR003</b>
۷	فشار گاز	فشار گاز خروجی رگولاتور : PR112	فشار گاز را در خروجی رگولاتور به (mb) میلی بار نمایش می‌دهد. <b>PR112 = PR001 + 800 mbar</b>	در صورت بروز مشکل، بررسی خطاهای <b>DF092</b> "مدار حسگر فشار گاز خروجی رگولاتور" و <b>DF017</b> "تشخیص نشتی گاز در خروجی رگولاتور" را انجام دهید.

اولین سامانه دیجیتال تعییرکاران خودرو در ایران

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی تطبیقی

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

فقط پس از یک بررسی کامل با ابزار عیب یابی، این بررسی تطبیقی را انجام دهید.  
مقادیر درج شده در جدول بررسی تطبیقی زیر، فقط جهت نمونه ارائه شده‌اند.  
شرایط انجام بررسی : موتور خاموش، سوئیچ باز و حالت "گازسوز" انتخاب شده.

دستورالعمل‌ها

حالت عملکرد: عملکرد در حالت گازسوز (ادامه ۲)

ردیف	عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۸	مقدار توصیه شده برای گاز	مقدار توصیه شده برای گاز : PR111	مقدار توصیه شده در ساعت (g/h) نمایش می‌دهد. <b>PR111 = 0 g/h</b>	ندارد
	زمان سوخت رسانی گاز	زمان سوخت رسانی گاز : PR110	زمان سوخت رسانی را به (ms) میلی ثانیه نشان می‌دهد. <b>PR110 = 0 ms</b>	
۹	زمان سوخت رسانی گاز	زمان سوخت رسانی گاز :		
۱۰		ولتاژ تعذیه گیج : PR013	4,8 V < PR008 < 5,2 V	در صورت بروز مشکل، بررسی خطای DF030 "ولتاژ تعذیه گیج مخزن گاز" را انجام دهید.
۱۱	ولتاژ سیگنال گاز	ولتاژ سیگنال گاز : PR009	ولتاژ سیگنال را نسبت به فشار درون مخزن گاز نشان می‌دهد.	برای لوگان: در صورت بروز مشکل، بررسی خطای DF029 "ولتاژ سیگنال گیج مخزن گاز" را انجام دهید.
	گیج مخزن		برای لوگان: این پارامتر را در نظر نگیرید.	برای مگان ۲: در صورت بروز مشکل، بررسی خطای DF029 "ولتاژ سیگنال گیج مخزن گاز" و پارامترهای PR009 و PR116 را انجام دهید.
۱۲	مقاومت گیج	مقاومت گیج : PR116	مخزن پر: $20 \Omega \pm 2 \Omega$ مخزن در حالت ذخیره: $290 \Omega \pm 2 \Omega$ مخزن خالی: $320 \Omega \pm 2 \Omega$	برای مگان ۲: در صورت بروز مشکل، بررسی خطای DF029 "ولتاژ سیگنال گیج مخزن گاز" و پارامترهای PR009 و PR116 را انجام دهید.
۱۳	دما گاز	دما گاز : PR113	دما گاز را به ${}^{\circ}\text{C}$ نمایش می‌دهد. $-40 {}^{\circ}\text{C} < \text{PR113} < 120 {}^{\circ}\text{C}$	ندارد
۱۴	پمپ بنزین	پمپ بنزین : ET025	فعال	"فعال" هنگام عملکرد در حالت "بنزینی". در صورت عدم صحت، عیب یابی کامل سیستم سوخت رسانی بنزین را انجام دهید. خطای اخطاهای احتمالی را رفع کنید.

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی تطبیقی

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

فقط پس از یک بررسی کامل با ابزار عیب یابی، این بررسی تطبیقی را انجام دهید.  
مقادیر درج شده در جدول بررسی تطبیقی زیر، فقط جهت نمونه ارائه شده‌اند.  
شرایط انجام بررسی: موتور خاموش، سوئیچ باز و حالت "بنزینی" انتخاب شده.

دستورالعمل‌ها

حالت عملکرد: عملکرد در حالت بنزینی

ردیف	عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱		حالت انتخاب شده : ET021	بنزینی	ندارد
۲		حالت بنزینی : ET094	عادی	هماهنگی بین وضعیت‌های "حالت بنزینی" و "حالت گازسوز" را بررسی کنید. در صورت عدم هماهنگی، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
۳	انتقال گاز / بنزین	حالت بنزین اجباری، مخزن خالی : ET084	خیر	اگر بلی باشد، یک تست شبکه مالتی پلکس انجام دهید. اگر شبکه مالتی پلکس درست است، بررسی کنید مخزن گاز پر باشد. اگر مخزن پراست، بررسی وضعیت ET084 "حالت بنزین اجباری، مخزن خالی" را انجام دهید.
۴		حالت بنزین اجباری، خطای گاز : ET023	خیر	اگر بلی باشد، بررسی وضعیت ET023 "حالت بنزین اجباری، خطای گاز" را انجام دهید.
۵	اطلاعات رسیده از طرف سیستم سوخت رسانی بنزین	دور موتور : PR006	سرعت چرخش موتور را به دور در دقیقه نمایش (rpm) می‌دهد. $PR006 = 0 \text{ rpm}$	در صورت بروز مشکل، عیب یابی کامل سیستم سوخت رسانی بنزین را انجام دهید. خطای احتمالی را رفع کنید.
۶		فشار منیفولد : PR001	فشار منیفولد را به (mb) میلی بار نمایش می‌دهد. $\text{mb} = \text{فشار اتمسفر}$	

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی تطبیقی

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

فقط پس از یک بررسی کامل با ابزار عیب یابی، این بررسی تطبیقی را انجام دهید.  
مقادیر درج شده در جدول بررسی تطبیقی زیر، فقط جهت نمونه ارائه شده‌اند.  
شرایط انجام بررسی : موتور خاموش، سوئیچ باز و حالت "بنزینی" انتخاب شده.

دستورالعمل‌ها

## حالت عملکرد: عملکرد در حالت بنزینی (ادامه)

ردیف	عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۷	پمپ بنزین	پمپ بنزین : ET025	فعال	فعال هنگام عملکرد در حالت "بنزینی". در صورت عدم صحت، عیب یابی کامل سیستم سوخت رسانی بنزین را انجام دهید. خطای خطاها احتمالی را رفع کنید.
۸	اطلاعات رسیده از طرف سیستم سوخت رسانی بنزین	دماي سیال خنک کننده : PR002	نشان دهنده دمای سیال خنک کننده به °C – هوا به °C .	در صورت بروز مشکل، عیب یابی کامل سیستم سوخت رسانی بنزین را انجام دهید. خطای خطاها احتمالی را رفع کنید.
		دماي هوا : PR103	متتناسب بودن مقدار دماها را با انجام عیب یابی واحد کنترل الکترونیکی بنزین بررسی کنید. هنگامی که موتور سرد است هر ۲ دما باید تقریباً یکسان باشند.	

اولین سامانه دیجیتال تعوییرکارن خودرو در ایران

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی تطبیقی

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

فقط پس از یک بررسی کامل با ابزار عیب یابی، این بررسی تطبیقی را انجام دهید.  
مقادیر درج شده در جدول بررسی تطبیقی زیر، فقط جهت نمونه ارائه شده‌اند.  
شرایط انجام بررسی: موتور روشن در دور آرام در دمای  $80^{\circ}\text{C}$  و حالت "گازسوز" انتخاب شده.

دستورالعمل‌ها

## صفحه نمایشگر اصلی

ردیف	عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱	رله اصلی	رله عمومی : ET049	فعال	در صورت بروز مشکل، بررسی خطای "مدار رله اصلی" را انجام دهید.
۲		حالت انتخاب شده : ET021	گازسوز	بدون
۳		حالت بنزینی : ET094	عادی سپس خیر	هماهنگی بین وضعیت‌های "حالت بنزینی" و "حالت گازسوز" را بررسی کنید.
۴		حالت گازسوز : PR093	خیر سپس بله	در صورت عدم هماهنگی، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
۵		دور موتور : PR006	$\text{PR006} = 750 \text{ rpm} \pm 50 \text{ rpm}$	در صورت بروز مشکل، عیب یابی کامل سیستم سوخت رسانی بنزین را انجام دهید. خطای خطاها احتمالی را رفع کنید.
۶		اطلاعات مالتی پلکس دور موتور : PR012	$\text{PR012} = 0 \text{ km/h}$	در صورت بروز مشکل، بررسی خطای "مدار اطلاعات نقطه مرگ بالا" را انجام دهید.
۷	کلید گاز	کلید گاز : ET105	فشرده	در صورت بروز مشکل، بررسی خطای "مدار رله ارتباط گیج سوخت" را انجام دهید.
۸	ولتاژ حسگرها	ولتاژ تغذیه حسگرها : PR114	$4,9 \text{ V} < \text{PR114} < 5 \text{ V}$	در صورت بروز مشکل، بررسی خطای "ولتاژ تغذیه حسگر" را انجام دهید.

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی تطبیقی

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

فقط پس از یک بررسی کامل با ابزار عیب یابی، این بررسی تطبیقی را انجام دهید.  
مقادیر درج شده در جدول بررسی تطبیقی زیر، فقط جهت نمونه ارائه شده‌اند.  
شرایط انجام بررسی : موتور روشن در دور آرام در دمای  $80^{\circ}\text{C}$  و حالت "گازسوز" انتخاب شده.

دستورالعمل‌ها

## صفحه نمایشگر اصلی (ادامه)

ردیف	عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۹	دماها	دماهای هوا : PR103	نشان دهنده دمای سیال خنک کننده به ${}^{\circ}\text{C}$ . – هوا به ${}^{\circ}\text{C}$ . – مناسب بودن مقدار دماها را با انجام عیب یابی واحد کنترل الکترونیکی بنزین بررسی کنید.	در صورت بروز مشکل، عیب یابی کامل سیستم سوخت رسانی بنزین را انجام دهید. خطای خطاهای احتمالی را رفع کنید.
۱۰		دماهای سیال خنک کننده : PR002		
۱۱	دماهای گاز	دماهای گاز : PR113	دمای گاز را به ${}^{\circ}\text{C}$ نمایش می‌دهد. $-40^{\circ}\text{C} < \text{PR113} < 120^{\circ}\text{C}$	بدون



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی تطبیقی

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

فقط پس از یک بررسی کامل با ابزار عیب یابی، این بررسی تطبیقی را انجام دهید.  
مقادیر درج شده در جدول بررسی تطبیقی زیر، فقط جهت نمونه ارائه شده‌اند.  
شرایط انجام بررسی: موتور روشن در دور آرام در دمای ۸۰ °C و حالت "گازسوز" انتخاب شده.

دستورالعمل‌ها

حات عملکرد: انتقال بنزین ← گاز

ردیف	عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱		حالت بنزینی : ET094	عادی سپس خیر	ET094 هماهنگی بین وضعیت‌های "حالت بنزینی" و "حالت گازسوز" را بررسی کنید. در صورت عدم هماهنگی، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
۲		حالت بنزین اجباری، مخزن خالی : ET084	خیر	اگر "بلی" باشد، یک تست شبکه مالتی پلکس انجام دهید. اگر شبکه مالتی پلکس درست است، بررسی کنید مخزن گاز پر باشد. اگر مخزن پر است، بررسی وضعیت ET084 "حالت بنزین اجباری، مخزن خالی" را انجام دهید.
۳		حالت بنزین اجباری، خطای گاز : ET023	خیر	اگر "بلی" باشد، بررسی وضعیت ET023 "حالت بنزین اجباری، خطای گاز" را انجام دهید.
۴		حالت انتخاب شده : ET021	گازسوز	کار ندارد
۵		سیستم گاز آماده : ET100	بلی	در صورت عدم صحت، بررسی وضعیت ET100 "سیستم گاز آماده" را انجام دهید.
۶		انتظار شرایط گاز : ET022	خیر	در صورت عدم صحت، بررسی وضعیت ET022 "انتظار شرایط گاز" را انجام دهید.
۷		انتقال حالت بنزینی به حال گازسوز : ET096	سپس بلی	اگر هنگام انتخاب عملکرد در حالت "گازسوز" وضعیت ET022 "انتظار شرایط گاز" "خیر" و ET100 "سیستم گاز آماده" "بلی" است، در این صورت وضعیت ET096 "انتقال حالت بنزینی به گازسوز" باید "بلی" باشد. اگر خیر باشد، بررسی وضعیت ET096 را انجام دهید.

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی تطبیقی

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

فقط پس از یک بررسی کامل با ابزار عیب یابی، این بررسی تطبیقی را انجام دهید.  
مقادیر درج شده در جدول بررسی تطبیقی زیر، فقط جهت نمونه ارائه شده‌اند.  
شرایط انجام بررسی : موتور روشن در دور آرام در دمای  $80^{\circ}\text{C}$  و حالت "گازسوز" انتخاب شده.

دستورالعمل‌ها

حالت عملکرد: انتقال بنزین  $\leftarrow$  گاز (ادامه)

ردیف	عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۸	انتقال گاز / بنزین	حالت گازسوز : ET093	خیر سپس بله	هماهنگی بین وضعیتهای ET094 "حالت بنزینی" و ET093 "حالت گازسوز" را بررسی کنید. در صورت عدم هماهنگی، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
۹		دور موتور : PR006	سرعت چرخش موتور را به دور در دقیقه (rpm) نشان می‌دهد. $PR006 = 750 \text{ rpm} \pm 50 \text{ rpm}$	در صورت بروز مشکل، عیب یابی کامل سیستم سوخت رسانی بنزین را انجام دهید. خطا یا خطاها احتمالی را رفع کنید.
۱۰	اطلاعات رسیده از طرف سیستم سوخت رسانی بنزین	دماهای سیال خنک کننده : PR002	دماهای سیال خنک کننده متنااسب بودن مقدار دمایها را با انجام عیب یابی واحد کنترل الکترونیکی بنزین بررسی کنید.	(مسئلیت محدود) در صورت بروز مشکل، عیب یابی کامل سیستم سوخت رسانی بنزین را انجام دهید. خطا یا خطاها احتمالی را رفع کنید.
۱۱		دماهای هوا : PR103	دماهای هوا متنااسب بودن مقدار دمایها را با انجام عیب یابی واحد کنترل الکترونیکی بنزین بررسی کنید.	
۱۲	دماهای گاز	دماهای گاز : PR113	دماهای گاز را به ${}^{\circ}\text{C}$ نمایش می‌دهد $-40^{\circ}\text{C} < PR113 < 120^{\circ}\text{C}$	ندارد

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی تطبیقی

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

فقط پس از یک بررسی کامل با ابزار عیب یابی، این بررسی تطبیقی را انجام دهید.  
مقادیر درج شده در جدول بررسی تطبیقی زیر، فقط جهت نمونه ارائه شده‌اند.  
شرایط انجام بررسی: موتور روشن در دور آرام در دمای  $80^{\circ}\text{C}$  و حالت "بنزینی" انتخاب شده.

دستورالعمل‌ها

حالت عملکرد: انتقال گاز  $\leftrightarrow$  بنزین

ردیف	عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱		حالت گازسوز : ET093	بلی سپس خیر	ET094 هماهنگی بین وضعیت‌های "حالت بنزینی" و "حالت گازسوز" را بررسی کنید. در صورت عدم هماهنگی، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
۲		حالت انتخاب شده : ET021	بنزینی	ندارد
۳		انتقال حالت گازسوز به حالت بنزینی : ET095	بلی خیر	ندارد
۴	انتقال گاز / بنزین	حالت بنزینی : ET094	بلی سپس عادی خیر	ET094 هماهنگی بین وضعیت‌های "حالت بنزینی" و "حالت گازسوز" را بررسی کنید. در صورت عدم هماهنگی، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
۵		حالت بنزین اجباری، مخزن خالی : ET084	خیر	اگر بلی باشد، یک تست شبکه مالتی پلکس انجام دهید. اگر شبکه مالتی پلکس درست است، بررسی کنید مخزن گاز پر باشد. اگر مخزن پر است، بررسی وضعیت ET084 "حالت بنزین اجباری، مخزن خالی" را انجام دهید.
۶		حالت بنزین اجباری، خطای گاز : ET023	خیر	اگر بلی باشد، بررسی وضعیت ET023 "حالت بنزین اجباری، خطای گاز" را انجام دهید.

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی تطبیقی

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

فقط پس از یک بررسی کامل با ابزار عیب یابی، این بررسی تطبیقی را انجام دهید.  
مقادیر درج شده در جدول بررسی تطبیقی زیر، فقط جهت نمونه ارائه شده‌اند.  
شرایط انجام بررسی : موتور روشن در دور آرام در دمای  $80^{\circ}\text{C}$  و حالت "بنزینی" انتخاب شده.

دستورالعمل‌ها

حالت عملکرد: انتقال گاز  $\leftarrow$  بنزین (ادامه)

ردیف	عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۷	: PR006	دور موتور	سرعت چرخش موتور را (rpm) به دور در دقیقه نمایش می‌دهد. $\text{PR006} = 750 \text{ rpm}$ $\pm 50 \text{ rpm}$	
۸	: PR002	دمای سیال خنک کننده	دمای سیال خنک کننده را به $^{\circ}\text{C}$ نشان می‌دهد. متناسب بودن مقدار دمای را با انجام عیب یابی واحد کنترل الکترونیکی بنزین بررسی کنید.	در صورت بروز مشکل، عیب یابی کامل سیستم سوخت رسانی بنزین را انجام دهید. خطای خطاهای احتمالی را رفع کنید.
۹	: PR103	دمای هوا	دمای هوا را به $^{\circ}\text{C}$ نشان می‌دهد. متناسب بودن مقدار دمای را با انجام عیب یابی واحد کنترل الکترونیکی بنزین بررسی کنید.	

اولین سامانه دیجیتال تعییرکاران خودرو در ایران

شرکت دیجیتال تعییرکاران خودرو مسئولیت محدود

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی تطبیقی

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

فقط پس از یک بررسی کامل با ابزار عیب یابی، این بررسی تطبیقی را انجام دهید.  
مقادیر درج شده در جدول بررسی تطبیقی زیر، فقط جهت نمونه ارائه شده‌اند.  
شرایط انجام بررسی: موتور روشن در دور آرام در دمای  $80^{\circ}\text{C}$  و حالت "گازسوز" انتخاب شده.

دستورالعمل‌ها

## حالت عملکرد: عملکرد در حالت گازسوز

ردیف	عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱	انتقال گاز / بنزین	حالت انتخاب شده : ET021	گازسوز	ندارد
۲		حالت گازسوز : ET093	بلی	همانگی بین وضعیت‌های "حالت بنزینی" و "ET093" "حالت گازسوز" را بررسی کنید. در صورت عدم همانگی، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
۳	اطلاعات رسیده از طرف سیستم سوخت رسانی بنزین	دور موتور : PR006	سرعت چرخش موتور را (rpm) به دور در دقیقه نمایش می‌دهد. $\text{PR006} = 750 \text{ rpm} \pm 50 \text{ rpm}$	در صورت بروز مشکل، عیب یابی کامل سیستم سوخت رسانی بنزین را انجام دهید. خطای خطاها احتمالی را رفع کنید.
۴	شیربرقی رگولاتور گاز	شیربرقی رگولاتور گاز : ET106	شیربرقی رگولاتور باز است باز و قتی موتور روشن بسته باشد. در صورت عدم صحت، بررسی خطای DF103 "مدار شیربرقی رگولاتور گاز" را انجام دهید.	شیربرقی رگولاتور گاز
۵	فشار منیفولد	فشار منیفولد : PR001	فشار منیفولد را (mb) به میلی بار نمایش می‌دهد.	در صورت بروز مشکل، عیب یابی کامل سیستم سوخت رسانی بنزین را انجام دهید. خطای خطاها احتمالی را رفع کنید.
۶	فشار گاز	اختلاف فشار: گاز / منیفولد : PR003	محاسبه بین فشار گاز و فشار منیفولد به (mb) میلی بار. $\text{PR003} \approx 800 \text{ mbar}$	بررسی کنید که $\text{PR112} - \text{PR001} = \text{PR003}$
۷		فشار گاز خروجی رگولاتور : PR112	فشار گاز را در خروجی رگولاتور به میلی بار (mb) نمایش می‌دهد. $\text{PR112} = \text{PR001} + 800 \text{ mbar}$	در صورت بروز مشکل، بررسی خطاهای DF092 "مدار حسگر فشار گاز خروجی رگولاتور" و DF017 "تشخیص نشستی گاز در خروجی رگلاتور" را انجام دهید

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی تطبیقی

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

فقط پس از یک بررسی کامل با ابزار عیب یابی، این بررسی تطبیقی را انجام دهید.  
مقادیر درج شده در جدول بررسی تطبیقی زیر، فقط جهت نمونه ارائه شده‌اند.  
شرایط انجام بررسی : موتور روشن در دور آرام در دمای  $80^{\circ}\text{C}$  و حالت "گازسوز" انتخاب شده.

دستورالعمل‌ها

حالت عملکرد: عملکرد در حالت گازسوز (ادامه)

ردیف	عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۸	مقدار توصیه شده برای دبی گاز	مقدار توصیه شده برای دبی گاز : PR111	مقدار توصیه شده (g/h) گرم در ساعت نمایش می‌دهد. $0 \text{ g/h} < \text{PR111} < 600 \text{ g/h}$	ندارد
	زمان سوخت رسانی گاز	زمان سوخت رسانی گاز : PR110	زمان سوخت رسانی را به میلی ثانیه نشان می‌دهد. $\text{PR110} \approx 5 \text{ ms}$	
۹				
۱۰		ولتاژ تغذیه گیج مخزن گاز : PR013	$4,8 \text{ V} < \text{PR008} < 5,2 \text{ V}$	در صورت بروز مشکل، بررسی خطای DF030 "ولتاژ تغذیه گیج مخزن گاز" را انجام دهید.
۱۱	ولتاژ سیگنال را نسبت به فشار درون مخزن گاز نشان می‌دهد.	ولتاژ سیگنال : PR009	ولتاژ سیگنال را نسبت به فشار درون مخزن گاز نشان می‌دهد.	برای لوگان: در صورت بروز مشکل، بررسی خطای DF029 "ولتاژ سیگنال گیج مخزن گاز" را انجام دهید.
	گیج مخزن	برای لوگان: این پارامتر را در نظر برای مگان ۲: در صورت بروز مشکل، بررسی خطای DF029 "ولتاژ سیگنال گیج مخزن گاز" و پارامترهای PR009 و PR116 را انجام دهید.	برای مگان ۲: مخزن پر: $20 \Omega \pm 2 \Omega$ مخزن در حالت ذخیره: $290 \Omega \pm 2 \Omega$ مخزن خالی: $320 \Omega \pm 2 \Omega$	
۱۲		مقاومت گیج : PR116		

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی تطبیقی

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

فقط پس از یک بررسی کامل با ابزار عیب یابی، این بررسی تطبیقی را انجام دهید.  
مقادیر درج شده در جدول بررسی تطبیقی زیر، فقط جهت نمونه ارائه شده‌اند.  
شرایط انجام بررسی: موتور روشن در دور آرام در دمای  $80^{\circ}\text{C}$  و حالت "گازسوز" انتخاب شده.

دستورالعمل‌ها

حالت عملکرد: عملکرد در حالت گازسوز (ادامه ۲)

در صورت بروز مشکل، عیب یابی کامل سیستم سوخت رسانی بنزین را انجام دهید. خطا یا خطاها احتمالی را رفع کنید.	دمای گاز را به $\text{C}^{\circ}$ نمایش می‌دهد. $-40^{\circ}\text{C} < \text{PR113} < 120^{\circ}\text{C}$	دمای گاز : PR113	دمای گاز	۱۳
"فعال" هنگام عملکرد در حالت "بنزینی". در صورت عدم صحت، عیب یابی کامل سیستم سوخت رسانی بنزین را انجام دهید. خطا یا خطاها احتمالی را رفع کنید.	غیر فعال پس از یک دقیقه.	پمپ بنزین : ET025	پمپ بنزین	۱۴

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی تطبیقی

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

فقط پس از یک بررسی کامل با ابزار عیب یابی، این بررسی تطبیقی را انجام دهید.  
مقادیر درج شده در جدول بررسی تطبیقی زیر، فقط جهت نمونه ارائه شده‌اند.  
شرایط انجام بررسی : موتور روشن در دور آرام در دمای  $80^{\circ}\text{C}$  و حالت "بنزینی" انتخاب شده.

دستورالعمل‌ها

حالت عملکرد: عملکرد در حالت بنزینی

ردیف	عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۱		حالت انتخاب شده : ET021	بنزینی	ندارد
۲		حالت بنزینی : ET094	عادی	هماهنگی بین وضعیت‌های ET094 "حالت بنزینی" و ET093 "حالت گازسوز" را بررسی کنید. در صورت عدم هماهنگی، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
۳	انتقال گاز / بنزین	حالت بنزین اجباری، مخزن خالی : ET084	خبر	اگر بله باشد، یک تست شبکه مالتی پلکس انجام دهید. اگر شبکه مالتی پلکس درست است، بررسی کنید مخزن گاز پر باشد. اگر مخزن پر است، بررسی وضعیت ET084 "حالت بنزین اجباری، مخزن خالی" را انجام دهید.
۴		حالت بنزین : ET023	خبر	اگر بله باشد، بررسی وضعیت ET023 "حالت بنزین اجباری، خطای گاز" را انجام دهید.
۵	اطلاعات رسیده از طرف سیستم سوخت رسانی بنزین	دور موتور : PR006	سرعت چرخش موتور را به دور در دقیقه (rpm) نمایش می‌دهد. $\text{PR006} = 750 \text{ rpm} \pm 50 \text{ rpm}$	در صورت بروز مشکل، عیب یابی کامل سیستم سوخت رسانی بنزین را انجام دهید. خطای احتمالی را رفع کنید.
۶	فشار منیفولد	فشار منیفولد : PR001	فشار منیفولد را به (mb) میلی بار نمایش می‌دهد.	

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی تطبیقی

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

فقط پس از یک بررسی کامل با ابزار عیب یابی، این بررسی تطبیقی را انجام دهید.  
مقادیر درج شده در جدول بررسی تطبیقی زیر، فقط جهت نمونه ارائه شده‌اند.  
شرایط انجام بررسی : موتور روشن در دور آرام در دمای  $80^{\circ}\text{C}$  و حالت "بنزینی" انتخاب شده.

دستورالعمل‌ها

حالت عملکرد: عملکرد در حالت بنزینی (ادامه)

ردیف	عملکرد	پارامتر، وضعیت بررسی شده یا فعالیت	پیغام نمایش داده شده و ملاحظات	عیب یابی
۷	پمپ بنزین	پمپ بنزین : ET025	فعال	فعال هنگام عملکرد در حالت "بنزینی". در صورت عدم صحت، عیب یابی کامل سیستم سوخت رسانی بنزین را انجام دهید. خطای خطاها احتمالی را رفع کنید.
۸	اطلاعات رسیده از طرف سیستم سوخت رسانی بنزین	دمازی سیال خنک کننده را به $80^{\circ}\text{C}$ نمایش می‌هد.	دمازی سیال خنک کننده : PR002	متنااسب مقدار دمای سیال خنک کننده را با انجام عیب یابی واحد کنترل الکترونیکی بنزین بررسی کنید.
		دمازی هوا را به $80^{\circ}\text{C}$ نمایش می‌دهد.	دمازی هوا : PR103	متنااسب بودن مقدار دمای هوا را با انجام عیب یابی واحد کنترل الکترونیکی بنزین بررسی کنید.

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - جدول خلاصه وضعیت‌ها

GAZ 3000

شماره برنامه

08/10 : Vdiag

عنوان ابزار عیب یابی	کد وضعیت
حالت انتخاب شده	ET021
انتظار شرایط گاز	ET022
حالت بنزین اجباری، خطای گاز	ET023
پمپ بنزین	ET025
رله اصلی	ET049
حالت بنزین اجباری، مخزن خالی	ET084
حالت گازسوز	ET093
حالت بنزینی	ET094
انتقال حالت گازسوز به حالت بنزینی	ET095
انتقال حالت بنزینی به حالت گازسوز	ET096
سیستم گاز دارای خطأ	ET099
سیستم گاز آماده	ET100
کلید گاز	ET105
شیربرقی رگولاتور گاز	ET106

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی وضعیت‌ها

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

انتظار شرایط گاز

بلی  
خیر

ET022

توجه

برای انجام هرگونه عملیات بروی یکی از قطعات مدار تغذیه گاز، دستورالعمل‌های ایمنی را مطالعه کنید (به بخش 17D، سوخت رسانی گاز، کارهای مقدماتی، دستورالعمل‌های ایمنی قبل از انجام هرگونه عملیات مراجعه نمایید).

هیچ نوع خطای موجود با ذخیره شده نباید وجود داشته باشد.  
سوئیچ باز، موتور خاموش.

دستورالعمل‌ها

وضعیت ET022 در مدت زمان متغیری که واحد کنترل الکترونیکی عملکرد صحیح سیستم گاز را بررسی می‌کند "بلی" را نشان می‌دهد.

مدت زمان متغیر عملکرد:

- ET100 "سیستم گاز آماده"
- PR002 "دمای سیال خنک کننده"
- PR103 "دمای هوا"
- PR113 "دمای گاز"

بررسی خطاهای DF103 "مدار شیربرقی رگولاتور گاز" و DF007 "مدار رله اصلی" را انجام دهید.

دسته سیم را بین واحد کنترل الکترونیکی گاز و واحد کنترل الکترونیکی بنزین به نحوی جابه‌جا کنید تا بتوان تغییر وضعیت خطا را شناسایی نمود.

اعیق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصالات بین قطعات زیر بررسی کنید:

برای مکان ۲:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A1، اتصال الکترونیکی B، واحد کنترل الکترونیکی بنزین پایه K3، اتصال الکترونیکی B، واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A2، واحد کنترل الکترونیکی بنزین پایه K4.

برای لوگان:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A1، اتصال الکترونیکی B، واحد کنترل الکترونیکی بنزین پایه 25، واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A2، واحد کنترل الکترونیکی بنزین پایه 26.

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

اگر وضعیت همچنان مناسب نیست، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

برای تأیید تعمیرات، دستورالعمل‌ها را اجرا کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی وضعیت‌ها

حالت بنزین اجباری، خطای گاز	
بلی خیر	ET023

هیچ نوع خطای موجود یا ذخیره شده نباید وجود داشته باشد. سوئیچ باز، موتور خاموش.	دستورالعمل‌ها
---	---------------

هنگامی که یک خط در حالت "گازسوز" شناسایی و همین حالت نیز انتخاب شده است، وضعیت ET023 "بلی" را نمایش می‌دهد.	
عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصالات بین قطعات زیر بررسی کنید:	
پایه K3، اتصال الکتریکی B، واحد کنترل الکترونیکی بنزین	واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A1
پایه K4، اتصال الکتریکی B، واحد کنترل الکترونیکی بنزین	واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A2
پایه 25 واحد کنترل الکترونیکی بنزین	واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A1
پایه 26 واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A2	واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A2
در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.	
اگر وضعیت همچنان مناسب نیست، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.	

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

برای تأیید تعمیرات، دستورالعمل‌ها را اجرا کنید.	بعد از تعمیرات
---	----------------

GAZ3000\_V08\_ET023/GAZ3000\_V10\_ET023

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی وضعيت‌ها

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

حالت بنزین اجباری مخزن خالی

بلی  
خیر

ET084

توجه

برای انجام هرگونه عملیات برروی یکی از قطعات مدار تغذیه گاز، دستورالعمل‌های ایمنی را مطالعه کنید (به بخش 17D، سوخت رسانی گاز، کارهای مقدماتی، دستورالعمل‌های ایمنی قبل از انجام هرگونه عملیات مراجعه نمایید).

هیچ نوع خطای موجود یا ذخیره شده نباید وجود داشته باشد.  
سوئیچ باز، موتور خاموش.

## ویژگی‌ها

بررسی کنید گاز درون مخزن موجود باشد.  
بررسی نمایید که هیچ خطایی در واحد کنترل الکترونیکی سوخت رسانی بنزین موجود نباشد.  
یک تست واحد کنترل الکترونیکی سوخت رسانی بنزین را انجام دهید (به بخش 17B، سیستم سوخت رسانی بنزین مراجعه کنید).

## دستورالعمل‌ها

هنگامی که مخزن گاز خالی می‌باشد و حالت "گازسوز" انتخاب شده است، وضعیت ET084 "بلی" را نمایش می‌دهد.

به کمک پارامترهای PR001 "вшار منیفولد" و PR112 "вшار گاز خروجی رگولاتور" بررسی کنید که PR112 - PR001 = 800 mbar است.

اگر PR112 - PR001 < 800 mbar باشد، قطعات زیر را بررسی نمایید:  
— شیربرقی مخزن گاز (به خطای DF013 "مدار شیربرقی مخزن" مراجعه نمایید)،  
— رگولاتور،  
— вшار گاز خروجی رگلاتور (به پارامتر PR112 "вшار گاز خروجی رگولاتور" مراجعه کنید).  
در صورت لزوم قطعات معیوب را تعمیر نمایید.

اگر خطای همچنان مطابقت ندارد، موارد زیر را بررسی کنید:

— عملکرد صحیح انژکتورها به کمک فرمان‌های AC018 "انژکتور سیلندر ۴"؛ AC019 "انژکتور سیلندر ۳"؛ AC020 "انژکتور سیلندر ۲" و AC021 "انژکتور سیلندر ۱".  
— وضعیت شیلنگ‌های بین رگولاتور و انژکتورها.  
در صورت لزوم قطعه یا قطعات را تعمیر کنید.

اگر وضعیت همچنان مناسب نیست، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

برای تأیید تعمیرات، دستورالعمل‌ها را اجرا کنید.

## بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی وضعیت‌ها

انتقال حالت بنزینی به حالت گازسوز	بلی خیر	ET095
-----------------------------------	------------	-------

هیچ نوع خطای موجود یا ذخیره شده نباید وجود داشته باشد. سوئیچ باز، موتور خاموش.	دستورالعمل‌ها
---	---------------

هنگام انتقال حالت "گازسوز" به "بنزینی" وضعیت **ET095** در طول مدت زمان متغیر "بلی" را نمایش می‌دهد.

بررسی کنید پمپ بنزین در هنگام انتقال به "حالت بنزینی" به کار می‌افتد.

بررسی کنید وضعیت **ET025** "پمپ بنزین" "فعال" می‌شود.


چنانچه پمپ بنزین به کار نیافتد قطعات زیر را بررسی کنید:

- رله قطع پمپ بنزین (به خطای **DF024** "مدار رله قطع پمپ بنزین" مراجعه کنید).

- واحد کنترل الکترونیکی بنزین (به بخش **17B**، سیستم سوخت رسانی بنزین مراجعه نمایید).

در صورت لزوم قطعات معیوب را تعمیر نمایید.

**اگر وضعیت همچنان مناسب نیست، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.**

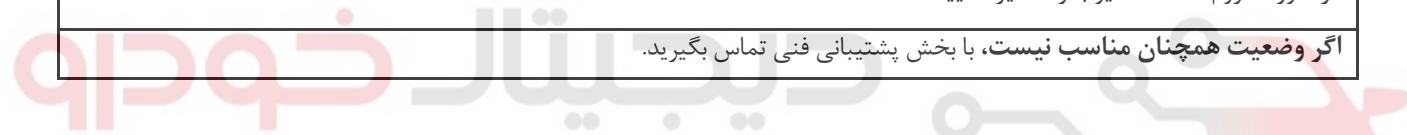

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

برای تأیید تعمیرات، دستورالعمل‌ها را اجرا کنید.	بعد از تعمیرات
---	----------------

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی وضعیت‌ها

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

انتقال حالت بنزینی به حالت گازسوز

بلی  
خیر

ET096

توجه

برای انجام هرگونه عملیات بروی یکی از قطعات مدار تغذیه گاز، دستورالعمل‌های ایمنی را مطالعه کنید (به بخش 17D، سوخت رسانی گاز، کارهای مقدماتی، دستورالعمل‌های ایمنی قبل از انجام هرگونه عملیات مراجعه نمایید).

هیچ نوع خطای موجود با ذخیره شده نباید وجود داشته باشد.  
سوئیچ باز، موتور خاموش.

دستورالعمل‌ها

**ویژگی‌ها**  
مدت زمان انتقال بر حسب دمای بیرونی متغیر است.

هنگام انتقال حالت "گازسوز" به "بنزینی" وضعیت ET095 در طول مدت زمان متغیر "بلی" را نمایش می‌دهد.

بررسی کنید پمپ بنزین در هنگام انتقال به "حالت بنزینی" به کار می‌افتد.

بررسی کنید وضعیت ET025 "پمپ بنزین" "فعال" می‌شود.

چنانچه پمپ بنزین به کار نیفتد قطعات زیر را بررسی کنید:

— رله قطع پمپ بنزین (به خطای DF024 "مدار رله قطع پمپ بنزین" مراجعه کنید)،

— واحد کنترل الکترونیکی بنزین (به بخش 17B، سیستم سوخت رسانی بنزین مراجعه نمایید).

در صورت لزوم قطعات معیوب را تعییر نمایید.

اولین سامانه دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اگر وضعیت همچنان مناسب نیست، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

برای تأیید تعمیرات، دستورالعمل‌ها را اجرا کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی وضعیت‌ها

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

سیستم گاز آماده

بلی  
خیر

ET100

**توجه**  
برای انجام هرگونه عملیات بروی یکی از قطعات مدار تغذیه گاز، دستورالعمل‌های ایمنی را مطالعه کنید (به بخش 17D، سوخت رسانی گاز، کارهای مقدماتی، دستورالعمل‌های ایمنی قبل آز انجام هرگونه عملیات مراجعه نمایید).

هیچ نوع خطای موجود یا ذخیره شده نباید وجود داشته باشد.  
سوئیچ باز، موتور خاموش.

دستورالعمل‌ها

هنگامی که هیچ نوع خطای گاز موجود نیست، وضعیت **ET100 "بلی"** را نمایش می‌دهد.

قطعات زیر را بررسی نمایید:

- شیربرقی مخزن گاز (به خطای **DF013** "مدار شیربرقی مخزن" مراجعه نمایید)،
  - رله عمومی (به خطای **DF007** "مدار رله اصلی" مراجعه نمایید)،
  - شیربرقی رگولاتور گاز (به خطای **DF103** "مدار شیربرقی رگولاتور گاز" مراجعه کنید)،
  - حسگر فشار گاز (به خطای **DF092** "مدار حسگر فشار خروجی رگولاتور" مراجعه نمایید)،
  - فشار گاز درون مخزن (به خطای **DF031** "فشار گاز خروجی رگولاتور" مراجعه نمایید).
- در صورت لزوم قطعات معیوب را تعمیر نمایید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

قطعات زیر را بررسی نمایید:

- شیلنگ‌های پرکردن گاز،
  - شیلنگ‌های تغذیه در ورودی رگولاتور،
  - رگولاتور،
  - شیلنگ‌ها در خروجی رگولاتور.
- در صورت لزوم قطعات معیوب را تعمیر نمایید.

اگر وضعیت همچنان مناسب نیست، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

برای تأیید تعمیرات، دستورالعمل‌ها را اجرا کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی پارامترها

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

عنوان ابزار عیب یابی	پارامتر ابزار عیب یابی
فشار منیفولد	PR001
دمای سیال خنک کننده	PR002
اختلاف فشار: گاز / منیفولد	PR003
دور موتور	PR006
ولتاژ سیگنال گیج مخزن گاز	PR007
اطلاعات مالتی پلکس دور موتور	PR012
ولتاژ تغذیه گیج مخزن گاز	PR013
دمای هوا	PR103
زمان سوخت رسانی گاز	PR110
مقدار توصیه شده برای دبی گاز	PR111
فشار گاز خروجی رگولاتور	PR112
دمای گاز	PR113
ولتاژ تغذیه حسگرها	PR114
مقاومت گیج	PR116

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی پارامترها

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

اختلاف فشار: گاز / منیفولد

PR003

**توجه**  
برای انجام هرگونه عملیات بروی یکی از قطعات مدار تغذیه گاز، دستورالعمل های ایمنی را مطالعه کنید (به بخش 17D، سوخت رسانی گاز، کارهای مقدماتی، دستورالعمل های ایمنی قبل از انجام هرگونه عملیات مراجعه نمایید).

هیچ نوع خطای موجود یا ذخیره شده نباید وجود داشته باشد.  
موتور روشن در حالت "گاز سوز".

دستورالعمل ها

بررسی کنید که اختلاف فشار مساوی با **800 mbar** باشد.  
همانگی اختلاف فشار را با استفاده از پارامترهای **PR001** "فشار منیفولد" ، **PR003** "اختلاف فشار: گاز / منیفولد" و **PR112** "فشار گاز خروجی رگولاتور" برای به دست آوردن **PR003 = PR112 - PR001** بررسی کنید.

اگر ایراد برطرف نشد، دسته سیم را بین حسگر فشار منیفولد و حسگر فشار / دمای گاز به نحوی جایه جا کنید تا بتوان تغییر وضعیت را شناسایی نمود.

نحوه نصب و وضعیت حسگر فشار منیفولد و حسگر فشار / دمای گاز و اتصالات آنرا بررسی کنید.  
در صورت لزوم اتصال الکتریکی را تعویض و یا تعویض نمایید.

اگر اختلاف فشار همچنان مناسب نیست، بررسی خطای **DF031** "فشار گاز خروجی رگولاتور" را انجام دهید.  
اگر خطای برطرف نشد، حسگر فشار / دمای گاز را تعویض نمایید (به **MR 364** مکانیک، 17D، سوخت رسانی گاز مراجعه کنید).

اگر خطای همچنان موجود است، حسگر فشار منیفولد را به وسیله تست واحد کنترل الکترونیکی "بنزین" بررسی کنید (به بخش 17B، سوخت رسانی بنزین، بررسی خطاهای مراجعه نمایید).

اگر ایراد همچنان برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

برای تأیید تعمیرات، دستورالعمل ها را اجرا کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی پارامترها

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

ولتاژ سیگنال گیج مخزن گاز

PR007

هیچ نوع خطای موجود یا ذخیره شده نباید وجود داشته باشد.  
سوئیچ باز، موتور خاموش.

دستورالعمل‌ها

به کمک مقدار ولتاژ سیگنال گیج مخزن گاز پارامتر "PR007" و به وسیله یک مولتی متر، مقاومت بین پایه‌های A و C (برای مگان ۲) یا پایه‌های A1 و A2 (برای لوگان) را اندازه‌گیری کنید.  
با استفاده از جدول زیر هماهنگی بین این مقادیر را بررسی کنید.

در صورت عدم هماهنگی، وجود اتصال بدن را بر روی پایه C (برای مگان ۲) یا پایه ۳ یا ۴ (برای لوگان) اتصال الکتریکی حسگر فشار مخزن گاز بررسی کنید.  
در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

عایق کاری نسبت به بدن، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصالات بین قطعات زیر بررسی کنید:

برای مگان ۲:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه A4  
پایه A گیج مخزن گاز ←  
واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه D3  
پایه C گیج مخزن گاز ←

برای لوگان:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه B2  
پایه A2 گیج مخزن گاز ←  
واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه D3  
پایه A1 گیج مخزن گاز ←

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

موقعیت عقربه	ولتاژ حسگر فشار به ولت ( $\pm 0,5 \text{ V}$ )
پر	4
ذخیره	1
خالی	0

برای تأیید تعمیرات، دستورالعمل‌ها را اجرا کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی پارامترها

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

فشار گاز خروجی رگولاتور

PR112

هیچ نوع خطای موجود یا ذخیره شده نباید وجود داشته باشد.  
سوئیچ باز، موتور خاموش.

دستورالعمل‌ها

بررسی کنید که فشار گاز خروجی رگولاتور بیشتر از 800 mbar فشار منیفولد نباشد **PR001** "فشار منیفولد".  
مقدار فشار را به کمک پارامترهای **PR001** "فشار منیفولد"، **PR003** "اختلاف فشار: گاز / منیفولد" و **PR112** "فشار گاز خروجی رگولاتور" برای به دست اوردن **PR003 = PR112 - PR001** بررسی کنید.

اگر ایراد برطرف نشد، دسته سیم واحد کنترل الکترونیکی گاز و حسگر فشار / دمای گاز به نحوی جایه‌جا کنید تا بتوان تغییر وضعیت را  
شناسایی نمود.  
نحوه نصب و وضعیت حسگر فشار / دمای گاز و اتصالات آنرا بررسی کنید.  
در صورت لزوم اتصال الکتریکی را تعمیر و یا تعویض نمایید.

وجود ولتاژ **V 5 +** را بر روی پایه **1** (برای مگان **2**) یا پایه **3** (برای لوگان) حسگر فشار / دمای گاز در حالت "گاز سوز" بررسی کنید. عایق  
کاری نسبت به بدن، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:

برای مگان **2**:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه **A3** ← پایه **1** حسگر فشار / دمای گاز

برای لوگان:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه **A3** ← پایه **3** حسگر فشار / دمای گاز

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

وجود اتصال بدن را بر روی پایه **3** (برای مگان **2**) یا پایه **1** (برای لوگان) حسگر فشار / دمای گاز در حالت "گاز سوز" را بررسی کنید.  
عایق کاری نسبت به **V 12 +**، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:

برای مگان **2**:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه **B3** ← پایه **3** حسگر فشار / دمای گاز

برای لوگان:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه **B3** ← پایه **1** حسگر فشار / دمای گاز

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

برای تأیید تعمیرات، دستورالعمل‌ها را اجرا کنید.

بعد از تعمیرات

17C


## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی پارامترها

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

PR112  
ادامه

عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:

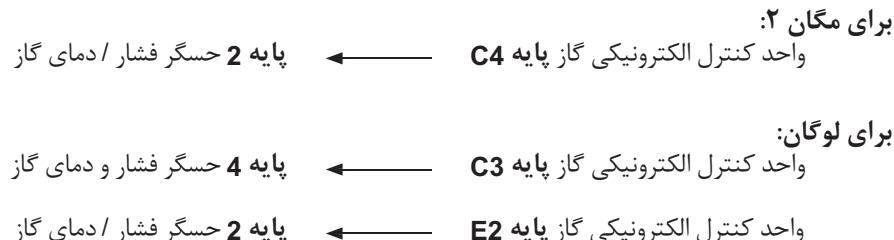

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

اگر ایراد برطرف نشد، حسگر فشار / دمای گاز را تعویض کنید.  
اگر ایراد همچنان باقی است، رگولاتور را بررسی کنید (به MR 364 مکانیک، 17D، سوخت رسانی گاز مراجعه کنید).

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

بعد از تعمیرات

برای تأیید تعمیرات، دستورالعمل‌ها را اجرا کنید.

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی پارامترها

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

مقاومت گیج

PR116

هیچ نوع خطای موجود یا ذخیره شده نباید وجود داشته باشد.  
سوئیچ باز، موتور خاموش.

دستورالعمل ها

ویژگی ها  
برای لوگان: این پارامتر را در نظر نگیرید.

به وسیله یک مولتی متر مقاومت بین پایه های A و C (برای مگان ۲) گیج مخزن گاز را اندازه گیری کنید.

موقعیت عقریه	مقاومت گیج مخزن به ( $\pm 2 \Omega$ )
پر	20
ذخیره	290
خالی	320

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

برای تأیید تعمیرات، دستورالعمل ها را اجرا کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - جدول خلاصه فرمان‌ها


GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

عنوان ابزار عیب یابی	کد فرمان
حافظه دارای خطا	RZ001
رله گیج سوخت	AC005
رله قطع پمپ بنزین	AC011
شیربرقی مخزن	AC015
انژکتور سیلندر ۴	AC018
انژکتور سیلندر ۳	AC019
انژکتور سیلندر ۲	AC020
انژکتور سیلندر ۱	AC021
فرمان مرحله‌ای عملگرها	AC022
شیربرقی رگولاتور گاز	AC024
VIN درج	VP001

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

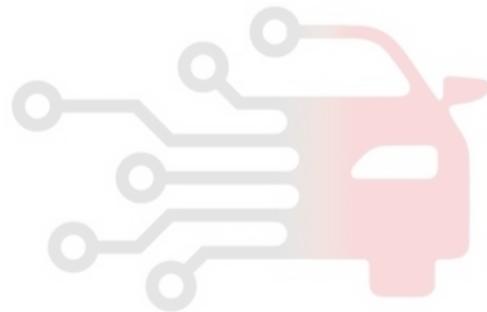

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی فرمان‌ها

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

رله گیج سوخت

AC005

سوئیچ باز و موتور خاموش.

دستور العمل‌ها

سوئیچ را باز کنید و فرمان **AC005** را فعال کنید.  
اگر رله گیج سوخت ۱۰ مرتبه "تق نکرد" عیب یابی زیر را انجام دهید.

اعیق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:

برای مکان ۲:

اتصال بدنه ← واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه E4

رله گیج سوخت پایه B2

برای لوگان:

اتصال بدنه ← واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه E4

مجموعه دوگانه رله فرمان پایه B2

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:

برای مکان ۲:

پایه B5 ← رله گیج سوخت پایه B3

برای لوگان:

پایه B5 ← مجموعه دوگانه رله فرمان پایه B3

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

اگر ایراد برطرف نشد، رله گیج سوخت را تعویض کنید (به **MR 364** مکانیک، 17D، سوخت رسانی گاز مراجعه کنید).

مجدداً بررسی تطبیقی را از ابتدا شروع کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی فرمان‌ها

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

شیربرقی مخزن

AC015

سوئیچ باز و موتور خاموش.

دستورالعمل‌ها

سوئیچ را باز کنید و فرمان **AC015** را فعال کنید.  
اگر شیربرقی مخزن ۱۰ مرتبه "تق نکرد"، عیب یابی زیر را انجام دهید.

به دنبال آسیب‌های احتمالی روی دسته سیم باشد، نحوه نصب و وضعیت شیربرقی مخزن گاز و اتصالات آنرا بررسی کنید.  
در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

نحوه نصب و وضعیت اتصال الکتریکی شیربرقی گاز و اتصالات آنرا بررسی کنید.  
در صورت لزوم اتصال الکتریکی را تعویض نمایید.

وجود جریان **V12 +** را بر روی پایه **1** رله مخزن گاز و پایه **C2** واحد کنترل الکترونیکی گاز بررسی کنید.  
در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

در حالت سوئیچ باز، وجود اتصال بدنۀ رله شیربرقی گاز بررسی کنید.  
اگر در حالت سوئیچ باز، واحد کنترل الکترونیکی به رله شیربرقی گاز در پایه **2** توسط اتصال بدنۀ فرمان نمی‌دهد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

بررسی کنید که شیربرقی در **V12 +** توسط پایه **E4** واحد کنترل الکترونیکی گاز تغذیه شود.  
در صورت لزوم، عایق کاری، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:

**برای مگان ۲:**  
واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه **E4** ← پایه **2** رله شیربرقی مخزن گاز  
**برای لوگان:**  
واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه **E4** ← پایه **B2** مجموعه دوگانه رله فرمان  
در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

مجدداً بررسی تطبیقی را از ابتدا شروع کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی فرمان‌ها

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag


AC015  
ادامه

- وجود ولتاژ **V 12 +** را در پایه **5** رله مخزن گاز بررسی کنید.  
در صورت لزوم عایق کاری نسبت به بدن، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:

برای مگان ۲:



برای لوگان:



در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

وجود اتصال بدن را در پایه **E** (برای مگان ۲) یا در پایه **2** (برای لوگان) شیربرقی مخزن گاز بررسی کنید.  
در صورت لزوم آنرا تعمیر کنید.

در حالیکه موتور روشن است بررسی کنید که رله شیربرقی مخزن گاز هنگامی که حالت "گاز سوز" انتخاب شده است "تق می کند".

اگر ایجاد برطرف نشد، شیربرقی مخزن گاز را تعویض نمایید (به **MR 364** مکانیک، **17D**، سوخت رسانی گاز مراجعه کنید).

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

بعد از تعمیرات

مجدداً بررسی تطبیقی را از ابتدا شروع کنید.

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی فرمان‌ها

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

انژکتور سیلندر ۴

AC018

سوئیچ باز و موتور خاموش.

دستورالعمل‌ها

سوئیچ را باز کنید و فرمان **AC018** را فعال کنید.  
اگر انژکتور ۱۰ مرتبه "بلرzd"، عیب یابی خطای **DF087** "مدار انژکتور سیلندر ۴" را انجام دهد.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



مجدداً بررسی تطبیقی را از ابتدا شروع کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی فرمان‌ها

GAZ 3000

شماره برنامه

08/10 : Vdiag

انژکتور سیلندر ۳

AC019

سوئیچ باز و موتور خاموش.


دستورالعمل‌ها

سوئیچ را باز کنید و فرمان **AC019** را فعال کنید.  
اگر انژکتور ۱۰ مرتبه "بلرزد"، عیب یابی خطای **DF088** "مدار انژکتور سیلندر ۳" را انجام دهد.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

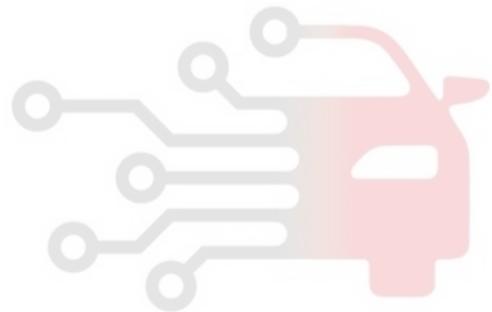

مجدداً بررسی تطبیقی را از ابتدا شروع کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی فرمان‌ها

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

انژکتور سیلندر ۲

AC020

سوئیچ باز و موتور خاموش.

دستورالعمل‌ها

سوئیچ را باز کنید و فرمان **AC020** را فعال کنید.  
اگر انژکتور ۱۰ مرتبه "بلرzd"، عیب یابی خطای **DF081** "مدار انژکتور سیلندر ۲" را انجام دهد.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



مجدداً بررسی تطبیقی را از ابتدا شروع کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی فرمان‌ها

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

انژکتور سیلندر ۱

AC021

سوئیچ باز و موتور خاموش.

دستورالعمل‌ها

سوئیچ را باز کنید و فرمان **AC021** را فعال کنید.  
اگر انژکتور ۱۰ مرتبه "تلرzd"، عیب یابی خطای **DF098** "مدار انژکتور سیلندر ۱" را انجام دهد.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



مجدداً بررسی تطبیقی را از ابتدا شروع کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - بررسی فرمان‌ها

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

شیربرقی رگولاتور گاز

AC024

سوئیچ باز و موتور خاموش.

دستورالعمل‌ها

سوئیچ را باز کنید و فرمان **AC024** را فعال کنید.  
اگر شیربرقی رگولاتور گاز ۱۰ مرتبه "تق نکند"، بررسی خطای **DF103** "مدار شیربرقی رگولاتور گاز" را انجام دهید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



مجدداً بررسی تطبیقی را از ابتدا شروع کنید.

بعد از تعمیرات

17C

## سیستم سوخت رسانی گاز

عیب یابی - نظر مشتری

GAZ 3000  
شماره برنامه  
08/10 : Vdiag

به بخش نظر مشتری تنها پس از بررسی کامل با کمک ابزار عیب یابی رجوع کنید.

## دستورالعمل ها

توجه  
برای انجام هرگونه عملیات بپرسی یکی از قطعات مدار تغذیه گاز، دستورالعمل های اینمنی را مطالعه نمایید (به بخش 17D، سوخت رسانی گاز، کارهای مقدماتی مراجعه کنید).



17C

# سیستم سوخت رسانی گاز

## عیب یابی - نمودار مرحله‌ای تشخیص ایجاد

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 : Vdiag

ارتباط با واحد کنترل الکترونیکی برقرار نیست

ALP 1

موردي اعلام نشده.

دستورالعملها

وجود ولتاژ **V 12 +** باتری را بر روی پایه **H4** و ولتاژ **V 12 + سوئیچ باز** (به کمک **APC +** اجباری به فصل "کارهای مقدماتی" رجوع نمایید) را بر روی پایه **C2** واحد کنترل الکترونیکی گاز بررسی کنید.  
در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

وضعیت باتری و اتصالات بدنه خودرو را بررسی کنید.  
در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

ابزار عیب یابی را بر روی خودرو دیگر امتحان کنید.

— اتصال بین ابزار عیب یابی و سوکت عیب یابی را بررسی کنید (وضعیت مناسب سیم)،  
— فیوز **(15 A) F5** (برای مکان ۲) و فیوزهای **(10A) F04** و **(15A) F29** (برای لوگان) را بررسی کنید.  
در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

**عايق کاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مراهم را روی اتصالات بين قطعات زير بررسی کنيد:**

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه **H1**      اتصال بدنه

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه **G1**      اتصال بدنه

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه **B4**      پایه های **7** سوکت عیب یابی

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

پایه های زير را بر روی سوکت عیب یابی بررسی کنيد:

+ سوئیچ باز	←	پایه 1
+ باتری	←	پایه 16
اتصال بدنه	←	پایه های 4 و 5

در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

به کمک ابزار عیب یابی، سیستم را بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

# سیستم سوخت رسانی گاز

## عیب یابی - نمودار مرحله‌ای تشخیص ایراد

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 Vdiag

ایراد گیج گاز

ALP 2

برای مگان II

**توجه**  
برای انجام هرگونه عملیات بروی یکی از قطعات مدار تعذیه گاز، دستورالعمل‌های اینمنی را مطالعه کنید (به بخش 17D، سوخت رسانی گاز، کارهای مقدماتی، دستورالعمل‌های اینمنی قبل از انجام هرگونه عملیات مراجعه نمایید).

بررسی کنید گاز به اندازه کافی درون مخزن موجود باشد.

دستورالعمل‌ها

اتصال الکتریکی گیج مخزن گاز را جدا کنید و ولتاژ سیگنال حسگر را با پارامتر PR007 "ولتاژ سیگنال گیج مخزن گاز" بررسی کنید.  
اگر مقدار ولتاژ سیگنال در حدود: 4,8 V در حالت مخزن پر 1 V در حالت ذخیره 0,2 V در حالت مخزن خالی نباشد، حسگر را تعویض کنید.

وجود اتصال بدنی را بر روی پایه C (برای مگان ۲) اتصال الکتریکی مخزن گاز بررسی کنید.  
در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

عایق کاری نسبت به بدنی، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصال بین قطعات زیر بررسی کنید:

برای مگان ۲:

واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه B1 ← پایه B گیج مخزن گاز

اگر ایراد برطرف نشد، اتصالات الکتریکی رابط R2 پایه‌های 36 و R34 پایه‌های 34 (برای مگان ۲) را بررسی کنید.  
در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

اگر ایراد همچنان باقی است، حسگر فشار گاز مخزن را بررسی کنید (به 364 MR مکانیک، 17D، سوخت رسانی گاز مراجعه نمایید).

به کمک ابزار عیب یابی، سیستم را بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

# سیستم سوخت رسانی گاز

## عیب یابی - نمودار مرحله‌ای تشخیص ایراد

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره 08/10 : Vdiag

**ALP 2**  
1 ادامه

برای لوگان

توجه  
برای انجام هرگونه عملیات بروی یکی از قطعات مدار تغذیه گاز، دستورالعمل‌های ایمنی را مطالعه کنید (به بخش 17D، سوخت رسانی گاز، کارهای مقدماتی، دستورالعمل‌های ایمنی قبل از انجام هرگونه عملیات مراجعه نمایید).

از مشتری سؤال کنید آیا ایراد به صورت منظم تکرار می‌شود.  
در صورتی که چنین نباشد، حسگر را تعویض نکنید، زیرا منشأ خرابی نیست.

دستورالعمل‌ها

آیا ایراد در عدم نمایش پر بودن مخزن، پس از پر کردن آن با گاز است؟

خیر

بلی

بررسی کنید مخزن به تازگی پر شده باشد، در غیر این صورت آنرا پر کنید.  
اگر ایراد طبق بخش نظر مشتری تکرار شد، عیب یابی را ادامه دهید.  
در غیر این صورت، ایراد به صورت منظم نیست. حسگر را تعویض نکنید و طبق بخش نظر مشتری به صورت زیر تعمیرات را انجام دهید.

اتصال الکتریکی گیج مخزن گاز را جدا کنید و مقاومت بین پایه‌های A1 و A را اندازه‌گیری نمایید.

اگر مقدار مقاومت کمتر از ۵ کیلوواهم است، گیج مخزن گاز را تعویض کنید، زیرا حسگر نامناسب است.

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

آیا در حالی که مخزن خالی است، ایراد در عدم نمایش هشدار گاز می‌باشد؟

بلی

↓

A

به کمک ابزار عیب یابی، سیستم را بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

# سیستم سوخت رسانی گاز

## عیب یابی - نمودار مرحله‌ای تشخیص ایراد

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 Vdiag

**ALP 2**  
ادامه ۲



بررسی کنید مخزن خالی باشد، در غیر این صورت برای تخلیه آن، با خودرو رانندگی کنید.  
اگر ایراد طبق بخش نظر مشتری تکرار شد، عیب یابی را ادامه دهید.

در غیر این صورت، ایراد به صورت منظم نیست. حسگر را تعویض نکنید و طبق بخش نظر مشتری به صورت زیر تعمیرات را انجام دهید.

اتصال الکتریکی گیج مخزن گاز را جدا کنید و مقاومت بین پایه‌های A1 و A را اندازه‌گیری نمایید.  
اگر مقدار مقاومت بیشتر از ۲,۱ کیلوواهم است، گیج مخزن گاز را تعویض کنید زیرا حسگر نامناسب است.

اگر ایراد برطرف نشد، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.



به کمک ابزار عیب یابی، سیستم را بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

# سیستم سوخت رسانی گاز

## عیب یابی - نمودار مرحله‌ای تشخیص ایجاد

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 : Vdiag

موتور هنگام انتقال به حالت گازسوز از حرکت می‌ماند

ALP 3

**توجه**  
برای انجام هرگونه عملیات بروی یکی از قطعات مدار تغذیه گاز، دستورالعمل‌های اینمنی را مطالعه کنید (به بخش 17D، سوخت رسانی گاز، کارهای مقدماتی، دستورالعمل‌های اینمنی قبل از انجام هرگونه عملیات مراجعه نمایید).

بررسی کنید گاز به اندازه کافی درون مخزن موجود باشد.

دستورالعمل‌ها

وضعیت فیلتر هوا را بررسی کنید.  
در صورت لزوم فیلتر را تعویض نمایید.

بررسی کنید که لوله‌های تغذیه گاز فشرده و خم شده نباشند.  
در صورت لزوم لوله‌های آسیب دیده را تعویض نمایید.

مدار خنک کننده رگولاتور را بررسی کنید (به 364 MR مکانیک، 17D، سوخت رسانی گاز، رگولاتور مراجعه کنید).  
در صورت لزوم مدار را تعمیر نمایید.

مقاومت بین پایه‌های 1 و 2 انژکتورها را اندازه‌گیری کنید.  
اگر مقدار مقاومت انژکتور در دمای حدود  $20^{\circ}\text{C}$  بین مقادیر زیر نیست، انژکتورها را تعویض کنید:  
 $0,77 \Omega < R < 1,43 \Omega$

عایق کاری نسبت به بدن، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصالات بین قطعات زیر بررسی کنید:

- |                  |   |                 |
|------------------|---|-----------------|
| پایه 1 انژکتور ۱ | ← | رله اصلی پایه 5 |
| پایه 1 انژکتور ۲ | ← | رله اصلی پایه 5 |
| پایه 1 انژکتور ۳ | ← | رله اصلی پایه 5 |
| پایه 1 انژکتور ۴ | ← | رله اصلی پایه 5 |

عایق کاری نسبت به  $V_{12+}$ ، پیوستگی و عدم وجود مقاومت مزاحم را روی اتصالات بین قطعات زیر بررسی کنید:

- |                  |   |                                   |
|------------------|---|-----------------------------------|
| پایه 2 انژکتور ۱ | ← | واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه G3 |
| پایه 2 انژکتور ۲ | ← | واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه G4 |
| پایه 2 انژکتور ۳ | ← | واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه H2 |
| پایه 2 انژکتور ۴ | ← | واحد کنترل الکترونیکی گاز پایه H3 |

در صورت لزوم اتصالات معیوب را تعمیر کنید.

به کمک ابزار عیب یابی، سیستم را بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

# سیستم سوخت رسانی گاز

## عیب یابی - نمودار مرحله‌ای تشخیص ایراد

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: Vdiag 08/10

**ALP 3**  
ادامه

عملکرد انژکتورها را آزمایش کنید.  
فرمان‌های "انژکتور سیلیندر ۴"، AC019 "انژکتور سیلیندر ۳"، AC020 "انژکتور سیلیندر ۲" و AC021 "انژکتور سیلیندر ۱" را فعال کنید.

موتور را در حالت بنتزینی روشن کنید.  
اتصال الکتریکی مخزن گاز را جدا کنید و موتور را در حالت "گازسوز" بگذارد.  
وجود ولتاژ 12 V + را بر روی پایه 1 اتصال الکتریکی رله مخزن گاز بررسی کنید.  
در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

وجود اتصال بدنی را در پایه 2 اتصال الکتریکی رله مخزن گاز بررسی کنید.  
در صورت لزوم آنها را تعمیر کنید.

مقاومت بین پایه‌های A4 و A5 (برای مگان ۲) یا پایه‌های 1 و 2 (برای لوگان) شیربرقی مخزن گاز را اندازه‌گیری کنید.  
اگر مقدار مقاومت حدود  $\Omega$  12,6 نیست، شیربرقی را تعویض کنید.



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



به کمک ابزار عیب یابی، سیستم را بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

# سیستم سوخت رسانی گاز

## عیب یابی - نمودار مرحله‌ای تشخیص ایراد

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: 08/10 Vdiag

ایradeh‌های دور آرام موتور

ALP 4

**توجه**  
برای انجام هرگونه عملیات بر روی یکی از قطعات مدار تغذیه گاز، دستورالعمل‌های ایمنی را مطالعه کنید (به بخش 17D، سوخت رسانی گاز، کارهای مقدماتی، دستورالعمل‌های ایمنی قبل از انجام هرگونه عملیات مراجعه نمایید).

از عدم وجود ایراد در حالت "بنزینی" اطمینان حاصل کنید.  
بررسی کنید گاز به اندازه کافی درون مخزن موجود باشد.

دستورالعمل‌ها

بررسی کنید لوله‌ها مسدود یا فشرده نباشند (به خصوص پس از باز کردن قطعات).  
در صورت لزوم قطعه یا قطعات معیوب را تعویض کنید.

وضعیت فیلتر هوای بررسی کنید.  
در صورت لزوم فیلتر هوای تعویض نمایید.

مدار خنک کننده رگولاتور را بررسی کنید (به 364 MR مکانیک، 17D، سوخت رسانی گاز، رگولاتور مراجعه کنید).  
در صورت لزوم مدار را تعویض نمایید.

بررسی کنید شمع‌ها مناسب باشند.  
در صورت لزوم فیلتر را تعویض نمایید.

عملکرد انژکتورها را آزمایش کنید.  
فرمان‌های AC018 "انژکتور سیلندر ۴"، AC019 "انژکتور سیلندر ۳"، AC020 "انژکتور سیلندر ۲" و AC021 "انژکتور سیلندر ۱" را فعال نموده و آنها را بررسی کنید.

به کمک ابزار عیب یابی، سیستم را بررسی کنید.

بعد از تعوییرات

17C

# سیستم سوخت رسانی گاز

## عیب یابی - نمودار مرحله‌ای تشخیص ایراد

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره: Vdiag 08/10

ایراد در حین رانندگی

ALP 5

توجه  
برای انجام هرگونه عملیات بروی یکی از قطعات مدار تغذیه گاز، دستورالعمل‌های ایمنی را مطالعه کنید (به بخش 17D، سوخت رسانی گاز، کارهای مقدماتی، دستورالعمل‌های ایمنی قبل آز انجام هرگونه عملیات مراجعه نمایید).

از عدم وجود ایراد در حالت "بنزینی" اطمینان حاصل کنید.

دستورالعمل‌ها

بررسی کنید لوله‌ها مسدود یا فشرده نباشند (به خصوص پس از باز کردن قطعات).  
در صورت لزوم قطعه یا قطعات را تعمیر کنید.

وضعیت فیلتر هوا را بررسی کنید.  
در صورت لزوم فیلتر هوا را تعویض نمایید.

مدار خنک کننده رگولاتور را بررسی کنید (به MR 364 مکانیک، 17D، سوخت رسانی گاز، رگولاتور مراجعه کنید).  
در صورت لزوم مدار را تعمیر نمایید.

بررسی کنید شمع‌ها مناسب باشند.  
در صورت لزوم فیلتر را تعویض نمایید.

عملکرد انژکتورها را آزمایش کنید.  
فرمان‌های AC018 "انژکتور سیلندر ۴"، AC019 "انژکتور سیلندر ۳"، AC020 "انژکتور سیلندر ۲" و AC021 "انژکتور سیلندر ۱" را فعال نموده و آنها را بررسی کنید.

به کمک ابزار عیب یابی، سیستم را بررسی کنید.

بعد از تعمیرات

17C

# سیستم سوخت رسانی گاز

## عیب یابی - نمودار مرحله‌ای تشخیص ایجاد

GAZ 3000  
شماره برنامه: AB  
شماره 08/10 : Vdiag

نشت گاز

ALP 6

توجه

برای انجام هرگونه عملیات بر روی یکی از قطعات مدار تغذیه گاز، دستورالعمل‌های ایمنی را مطالعه کنید (به بخش 17D، سوخت رسانی گاز، کارهای مقدماتی، دستورالعمل‌های ایمنی قبل از انجام هرگونه عملیات مراجعه نمایید).

موردي اعلام نشده.

دستورالعمل‌ها

در پوش پلاستیکی لوله مجرای سوخت گیری را باز کنید.  
بررسی کنید مجرأ سالم باشد.

در صورت لزوم سر مجرای سوخت گیری را تعویض کنید.  
عدم وجود نشتی را برروی لوله‌ای که از سر مجرای سوخت گیری تا مخزن گاز می‌رود، بررسی کنید.  
(مخزن گاز را برای انجام این عملیات پر کنید)  
در صورت لزوم لوله را تعویض نمایید.

دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

به کمک ابزار عیب یابی، سیستم را بررسی کنید.

بعد از تعمیرات