

تعمیر: صندلی پارچه ای


مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت فرمایید

احتیاط: از دستورالعمل استفاده در کیت تعمیرتریم صندلی پیروی کنید

۱- ابزار عمومی:


کیت تعمیر صندلی پارچه ای

۲- ناحیه ای که نیاز به تعمیر دارد آماده نمایید:

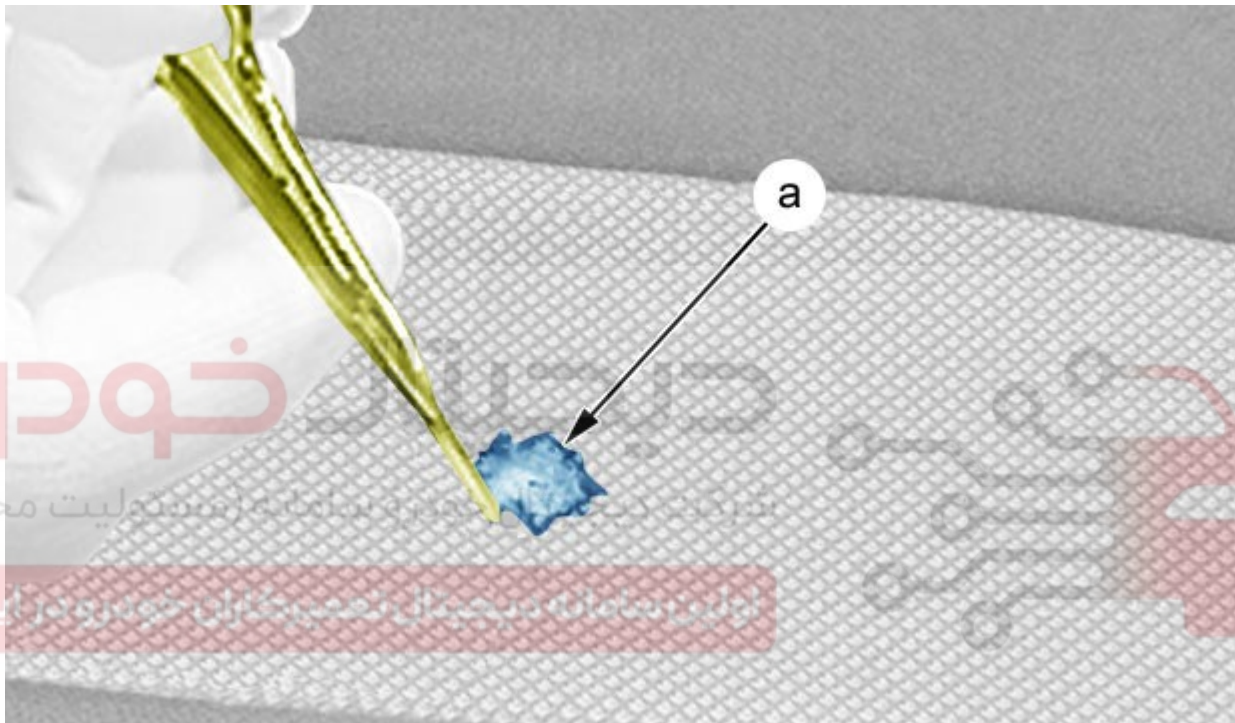

شکل : C5GM1EQD 🖨



با استفاده از یک قیچی گوشه های سوراخی که می بایستی تعمیر گردد ببرید (در نقطه a)

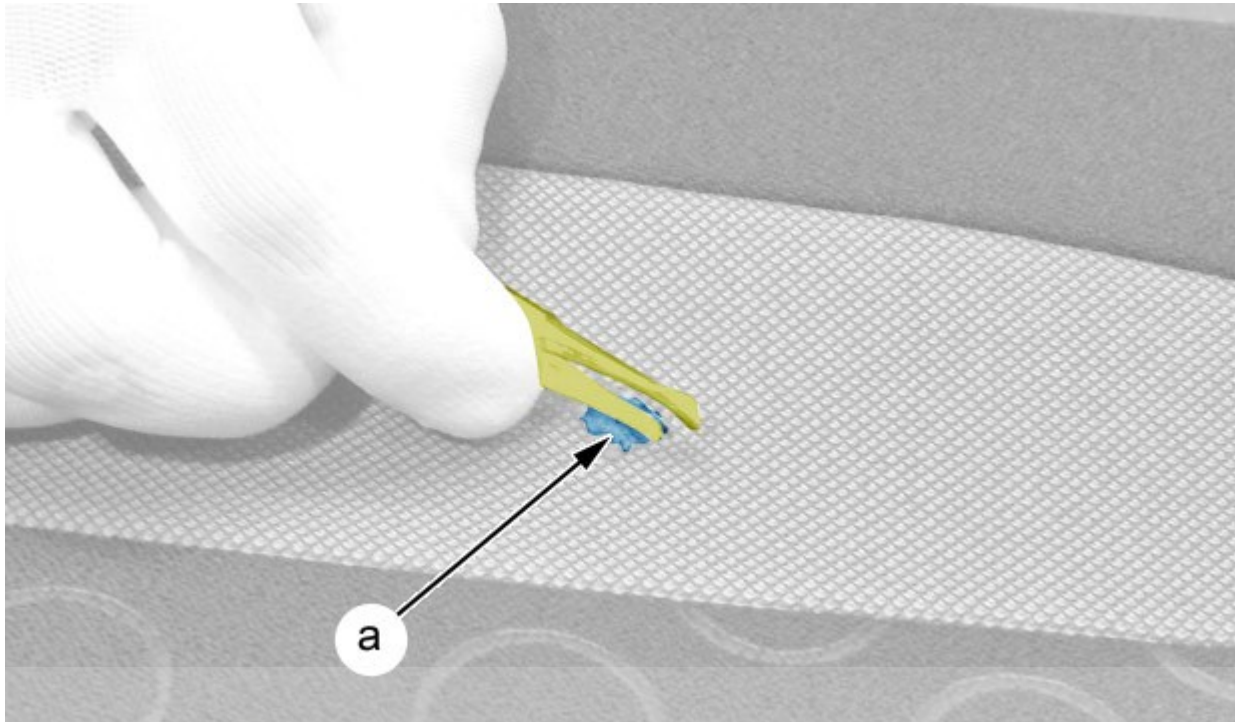

C5GM1DYG شکل:

نکته: در صورتی که سوراخ "a" عمیق باشد، با یک فوم آن را پر کنید.
 یک لایه از فوم جدا کنید (تقریباً به اندازه ۱۰ میلیمتر اطراف نقطه a) با استفاده از یک انبر،


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

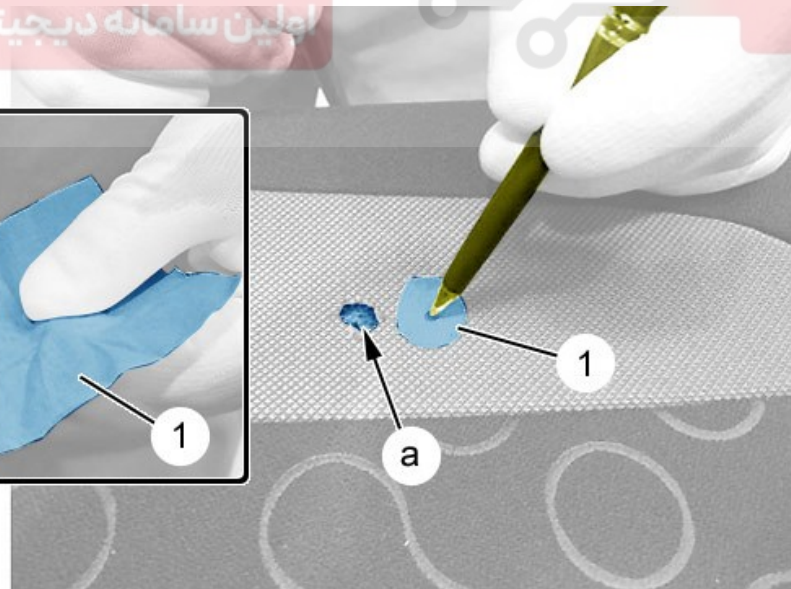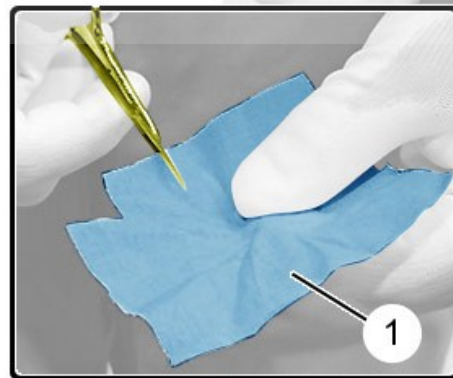

C5GM1E1D شکل:

یک تکه از پارچه آستر (۱) را ببرید، کمی بزرگتر از سوراخ a که قرار است تعمیر شود.
 علامتی را در مرکز تکه پارچه آستری (۱) بنزید.

احتیاط : علامت باید در مرکز سوراخ باشد تا بتوانید پارچه را در مرکز قرار دهید.
تکه پارچه آستری (۱) را در محل قرار دهید.

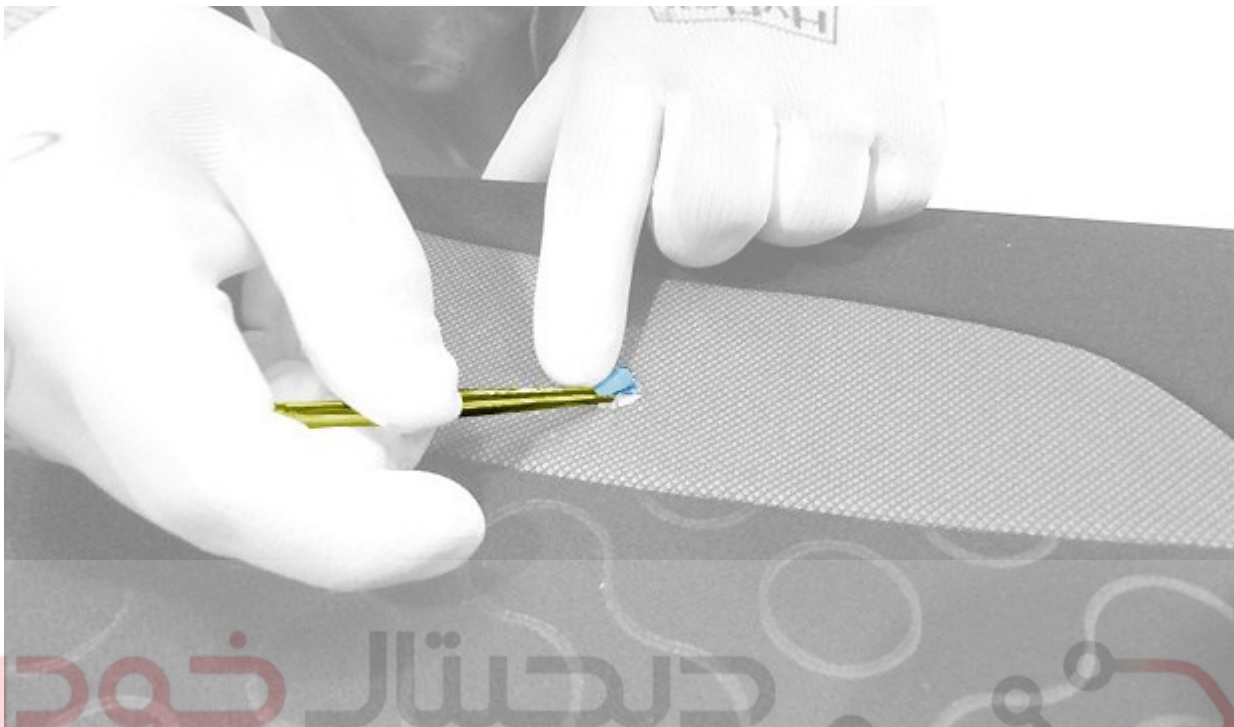


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) شکل: C5GM1E4D


پارچه آستری را با انبر گرفته و آن را در محل مورد نظر نگهدارید .

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

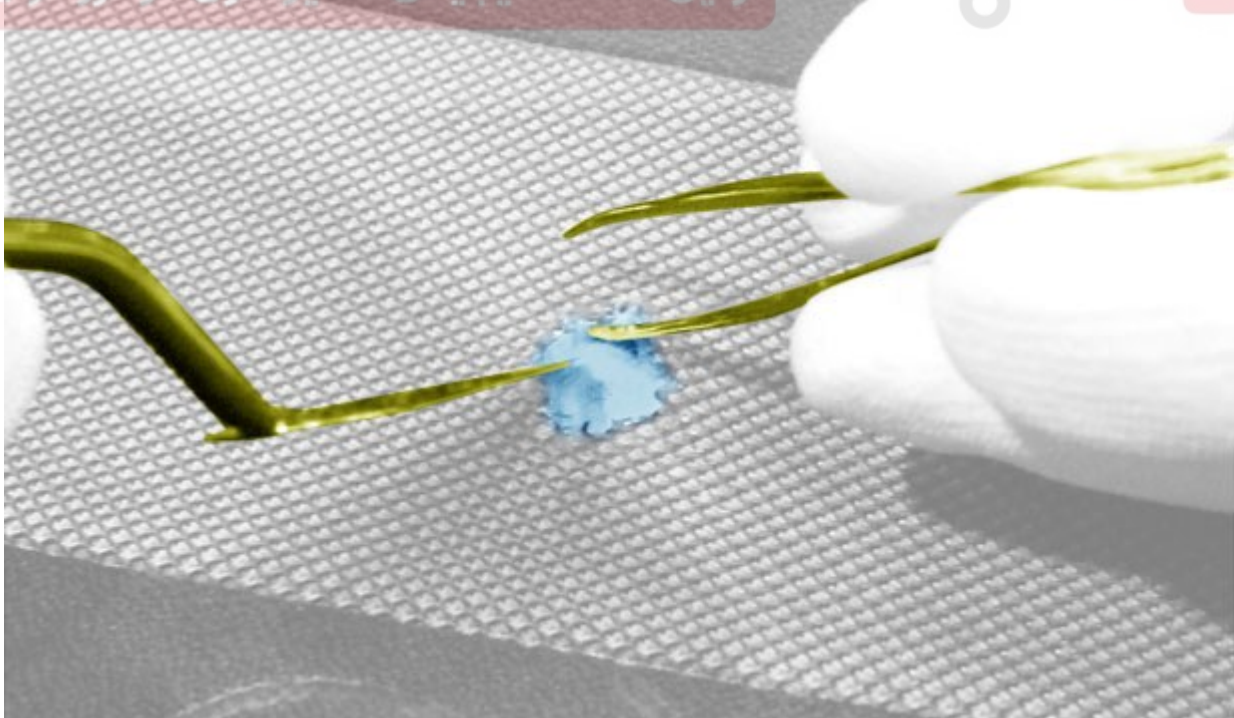

شکل: C5GM1E7D

با یک کاردک، کمی پودر چسبنده بردارید .
چسب را فقط در گوشه های سوراخ بکار گیرید .

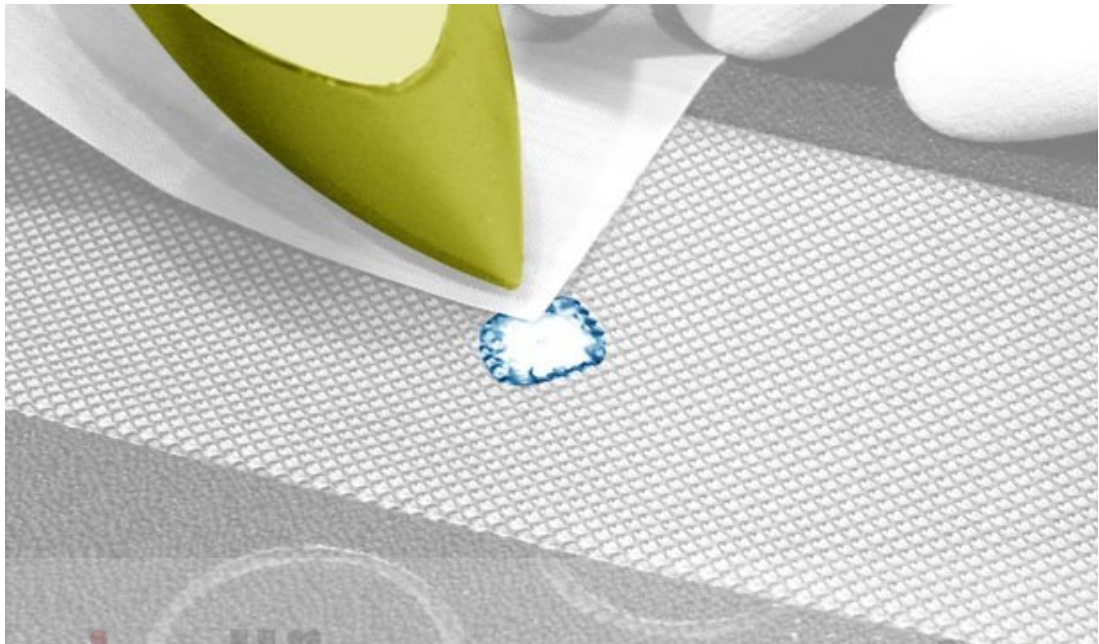

شکل C5GM1EAD


نکته: اتو را به درجه حرارتی که از سوی سازنده توصیه شده است برسانید، به دستورات برای استفاده از آن عمل کنید .

قسمت تفلونی را برداشته و سپس از قسمت صاف اتو برای چسباندن گوشه های دور سوراخ استفاده کنید، مدت زمانی که سازنده مشخص کرده است صبر کنید .

احتیاط : به سرعت قسمت تعمیر شده را پس از گرم کردن اولیه بررسی کرده تا مطمئن گردید که چسب بدور سوراخ خشک نشده باشد.

۳- یافتن رنگ :

رنگی را که تقریباً به رنگ صندلی نزدیک است را بیابید: از دستورالعمل های سازنده پیروی نمایید

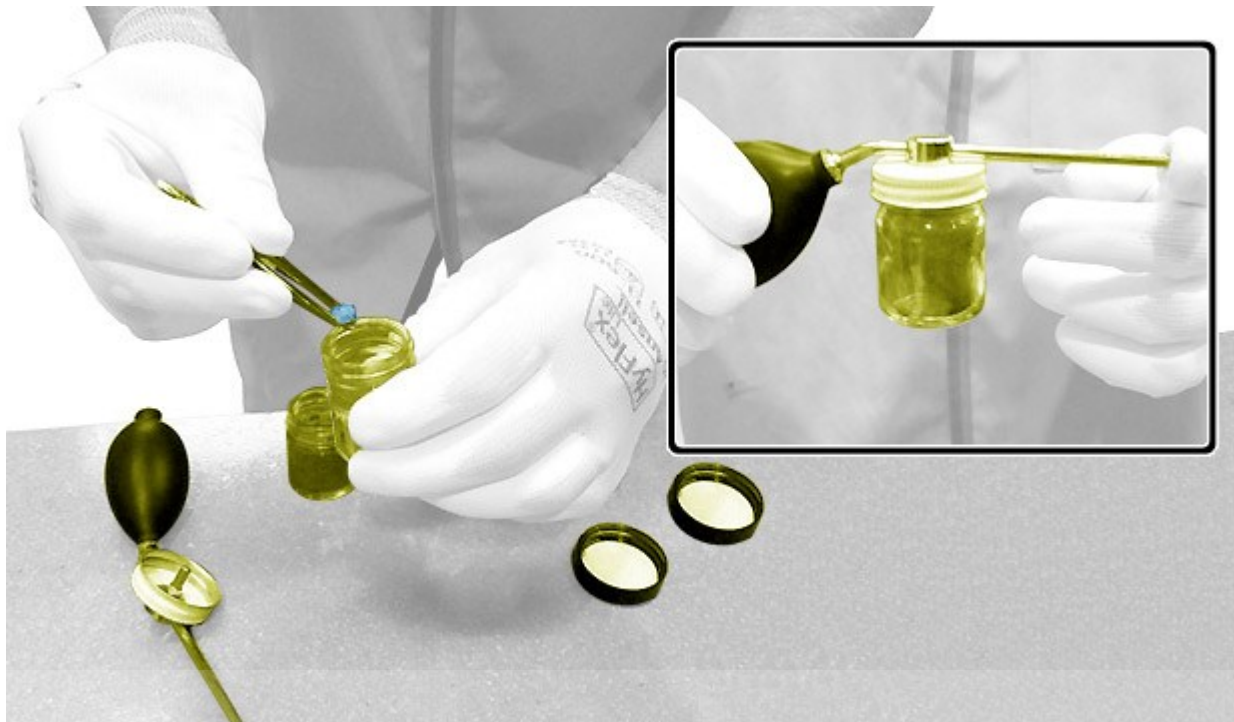


شکل: C5GM1EDD

یک تکه پارچه مشابه قسمتی که می‌خواهید تعمیر کنید بردارید .
محل را با الیاف را با محلول فیبری اسپری کنید .

۴- استفاده از فیبری تعمیر :

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران
بکارگیری فیبر تعمیر: دستورالعمل ها را برای استفاده رعایت نمایند .

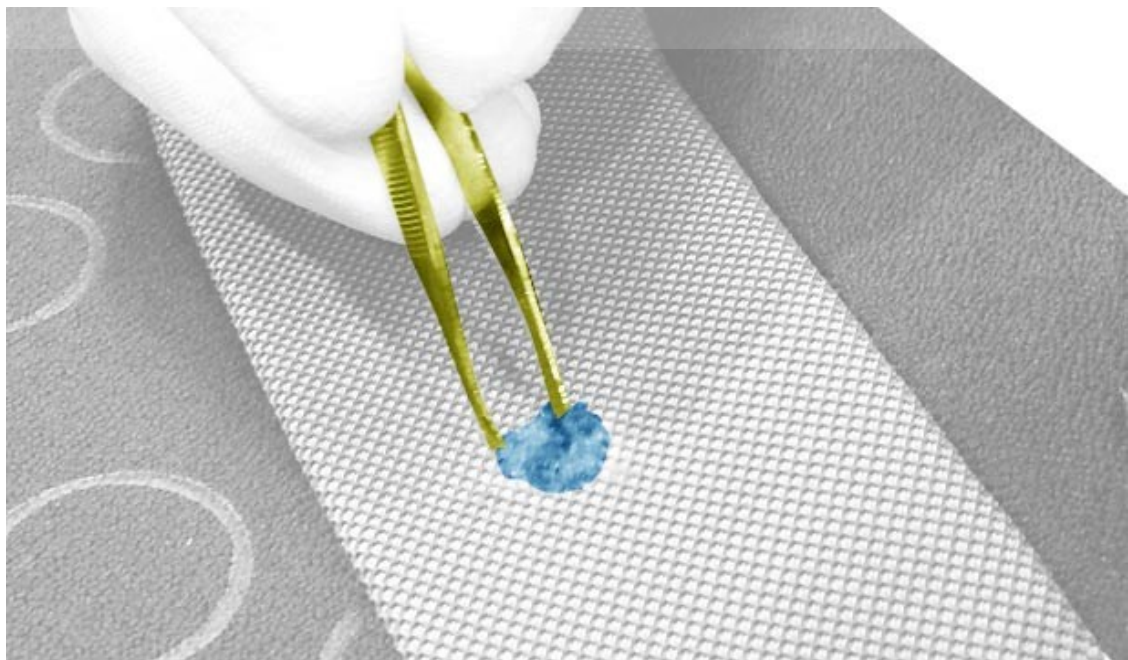

شکل: C5GM1EGD

مقدار کمی چسب پودری را در سوراخ مورد نظر بریزید .
لایه بیرونی فیبر را بصورت یکنواخت کنید (با استفاده از انبر بر روی آن بکشید) .



شکل: C5GM1EJD

اتو را روی شاخص ۲,۵ قرار داده تا اتو گرم گردد روی سوراخ را با کمک یه نوار تفلون به میزان مدت زمانی که از سوی تولید کننده مشخص شده است اتو بکشید . دستورالعمل های کاربردی را رعایت نمایید .


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



شکل: C5GM1EMD

یک قالب به اندازه سوراخ ببرید .
با اسپری های کوتاه چسب را روی سطح اسپری نمایید.

۵-پایان:

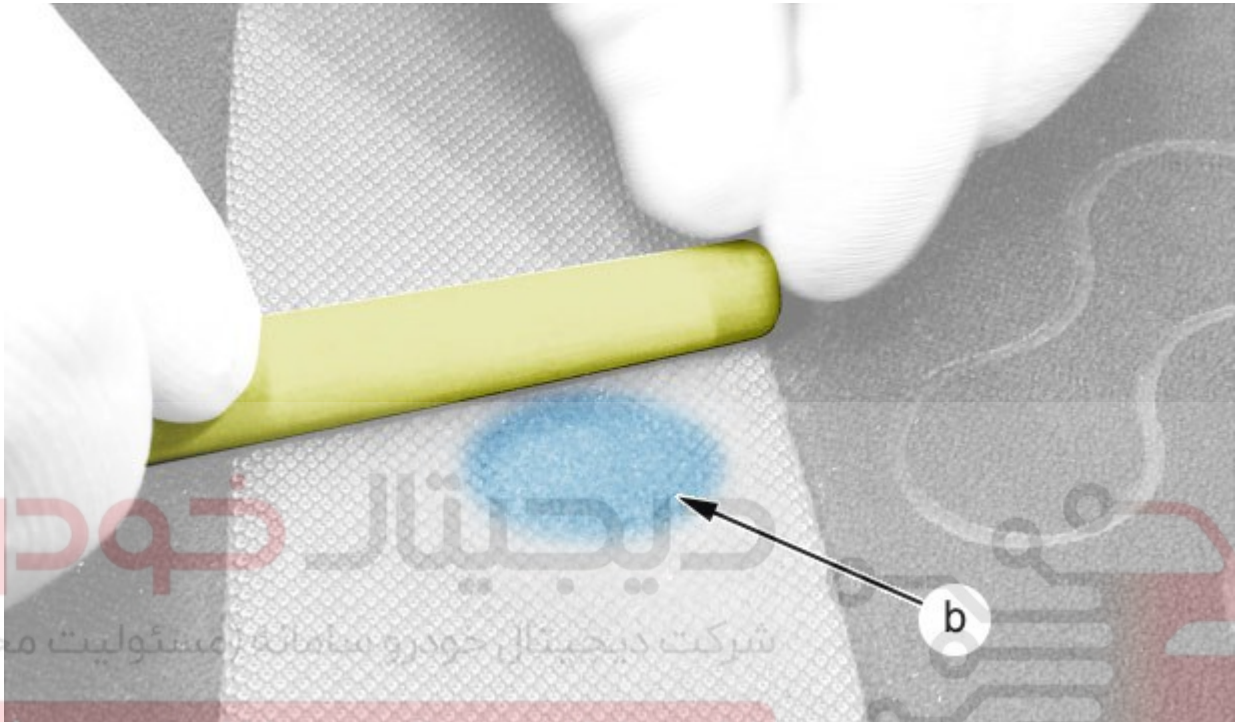

شکل: C5GM1EPD

فیبر پایانی را با اسپری (در نقطه "b") به کار ببرید. به دستورالعمل ها جهت استفاده توجه نمایید .
با برس سطح مورد نظر را یکنواخت کنید.

نکته: می توانید دوباره آن را طراحی نموده و یا بوسیله مرطوب ساختن نوک مداد دوباره طرح را طراحی نمایید: (به غیر از پارچه های مخملی)