


**باز و بست شیشه لچکی عقب****مهم:** توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید. **i****۱. تجهیز**

ابزار	شماره فنی	شرح
 شکل: E5AG02MT	[1350-ZZ]	ابزارهای باز کردن

معرفی:

- ابزار شیشه کاری
- مواد مصرفی شیشه کاری


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


**۲. بستن**

در عقب چپ را باز کنید.  
شیشه لچکی عقب داخلی را باز کنید.

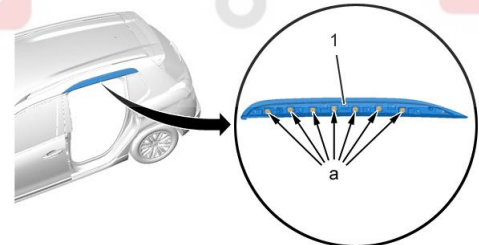


شکل: C5CG21SD

قاب (۱) را با استفاده از ابزار [1350-ZZ] جدا کنید  
قاب (۱) را باز کنید.

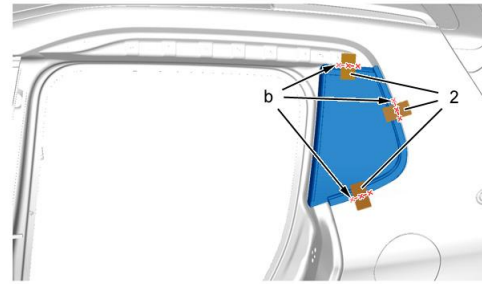

شکل: C5CG21TD

نکته: اگر شیشه لچکی عقب مجدداً استفاده می شود چسب نواری (۲) را قرار داده و آن را ببرید (در نقطه b) شکل بالا

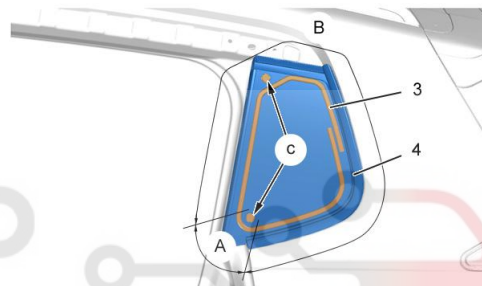

دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
شکل: C5CG21UD

در هنگام برش، پین ها و شیم نشان داده شده در نقاط (C) باید قطع شود. شروع به برش درزگیر آببندی (۳) کنید.

- چاقوی الکتریکی [FEIN-400E] را با تیغه N 169 ببندید (در محل A)
- چاقوی الکتریکی [FEIN-400E] را با تیغه N 170 ببندید (در محل B)

شیشه لچکی عقب (۴) را باز کنید.

### ۳. تمیز کردن

#### ۳.۱. آماده سازی شیشه

حالت نخست، استفاده مجدد از شیشه عقب

چاقوی الکتریکی [FEIN-400E] را با تیغه N 146 ببندید

نوار چسبی اب بندی را باز کنید

خاک شیشه را با یک پارچه تمیز پاک کنید

در قسمت های بدون روکش از آستری استفاده کنید


حالت دوم، بستن شیشه عقب نو  
چربی لبه های شیشه عقب را پاک کنید  
از آستر شیشه ارائه شده در کیت اتصال شماره قطعه A3 استفاده کنید.

**نکته: در قسمت های بدون روکش از آستری استفاده کنید**

### ۳,۲. آماده کردن فلنج

حالت نخست: ماده آب بندی اضافی  
چاقوی الکتریکی [FEIN-400E] را با تیغه N 146 ببندید  
نوار چسب آب بندی را باز کنید  
گرد و خاک را از روی شیشه با یک پارچه تمیز پاک کنید  
حالت دوم قطعه جدید  
چربی را از روی فلنج را پاک کنید  
از آستر شیشه ارائه شده در کیت اتصال شماره قطعه A3 استفاده کنید.  
مدت ده دقیقه صبر کنید تا خشک شود

### ۴. بستن

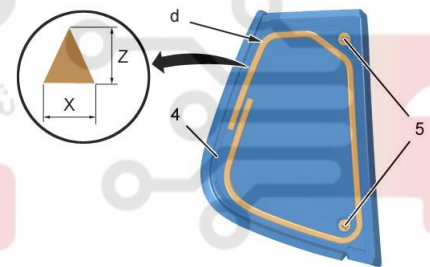

شکل: C5CG21VD

"X" = 8 mm .

"Z" = 12 mm .

نازل را به شکل مثلث تبدیل کرده تا چسب آب بندی به عرض X و ارتفاع Z بدست آید.  
حالت نخست، استفاده مجدد از شیشه

از نوار آب بندی چسبان بر روی پیرامون شیشه لچکی (۴) استفاده کنید (در نقطه d)  
شیشه لچکی عقب (۴) و پین های (۵) را ببندید.

**توجه: اگر از دو بسته محصول استفاده شده باشد: مدت زمان استفاده از چسب آببندی تا اتصال شیشه به خودرو نباید از ۵ دقیقه بیشتر شده باشد.**

شیشه را ببندید:

- با استفاده از ابزار مکش لولایی (۱)
- با استفاده از نوار چسب (۲)

لقی ها و انطباقات را کنترل کنید.

به آرامی بر روی گوشه های شیشه لچکی (۴) فشار آورید.

شیشه عقب و اطراف آن را تمیز کنید.

حالت دوم شیشه جدید

انطباق شیشه لچکی (۴) را امتحان کنید.

نوار چسب آبنندی (۲) را در موقعیت قرار داده و به اندازه برش بزنید. (در نقطه b)

شیشه لچکی (۴) را باز کنید.

از نوار آب بندی چسبان بر روی پیرامون شیشه لچکی (۵) استفاده کنید (در نقطه C)

شیشه لچکی عقب (۴) و پین های (۵) را ببندید.



توجه: اگر از محصول Two-pack استفاده شده باشد: مدت زمان استفاده از چسب آبنندی تا اتصال شیشه به خودرو نباید از ۵ دقیقه بیشتر شده باشد.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شیشه را ببندید:

- با استفاده از ابزار مکش لولایی (۱)
- با استفاده از نوار چسب (۲)

لقی ها و انطباقات را کنترل کنید.

به آرامی بر روی گوشه های شیشه فشار آورید.

شیشه و اطراف آن را تمیز کنید.

احتیاط: زمان ثابت بودن خودرو را پس از بستن شیشه عقب به میزانی که از سوی تولید کننده محصول مصرفی

توصیه شده است رعایت نمایید

ادامه فرایند بستن برعکس ترتیب مراحل بازکردن است  
آب بندی شیشه لچکی را کنترل کنید  
شیشه لچکی و اطراف آن را تمیز کنید.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

