

صندلي (SE)

SE-1.....	صندلي جلو
SE-1.....	تعويض صندلي جلو
SE-3.....	صندلي عقب
SE-3.....	تعويض صندلي عقب
SE-4.....	عيبيابي
SE-4.....	تشخيص صداي صندلي
SE-4.....	نتايج بررسي صداي صندلي


ديجيتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



1. صندلي را در موقعيت مناسب براي راحت تر باز کردن پيچ هاي اتصال جلو صندلي تنظيم نماييد.

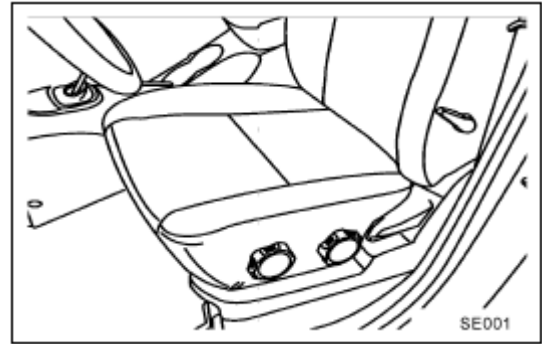


2. پيچ هاي اتصال جلو صندلي را باز نماييد.

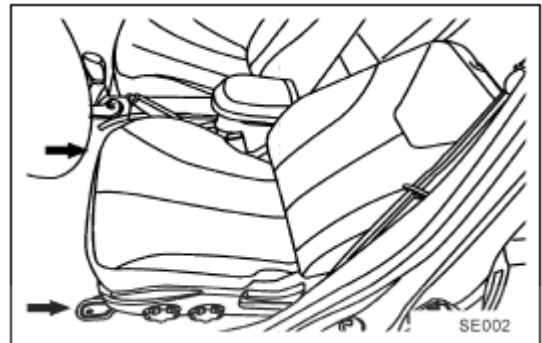

3. صندلي را در موقعيت مناسب براي راحت تر باز کردن پيچ هاي اتصال عقب صندلي تنظيم نماييد.

4. پيچ هاي اتصال عقب صندلي را باز نماييد.

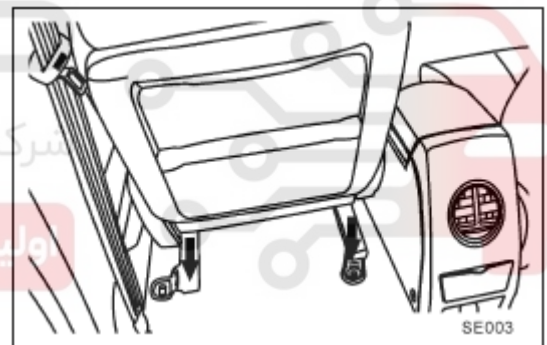

5. پشتي صندلي را در موقعيت مناسب براي راحت تر پياده کردن صندلي تنظيم نماييد.

6. صندلي را پياده نماييد و دوباره پيچ ها را نصب نماييد.

i احتياط:

در زمان پياده کردن صندلي دقت نماييد که با رنگ بدنه خودرو برخورد نکند زیرا باعث خراشيدن رنگ بدنه خودرو مي گردد.


7. پشتي صندلي را در موقعيت مناسب براي راحت تر نصب کردن صندلي تنظيم نماييد.

8. صندلي را نصب نماييد.

9. پیچ‌های اتصال عقب صندلي را نصب نمایید.
گشتاور سفت کردن: 45-55 N.m



10. دوباره صندلي را در موقعیت مناسب برای راحت‌تر بستن
پیچ‌های اتصال جلو صندلي تنظیم نمایید.
11. پیچ‌های اتصال جلو صندلي را نصب نمایید.
گشتاور سفت کردن: 45-55 N.m
12. در نهایت پشتی صندلي را در موقعیت مناسب تنظیم نمایید.

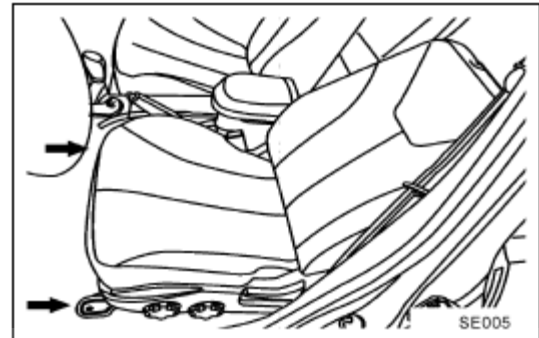

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)





اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



صندلي عقب

تعويض صندلي عقب

1. قلاب اتصال از تشك صندلي عقب را بيرون بكشيد.
2. تشك صندلي عقب را بلند نموده تا از محل خود جدا شود.
3. تشك صندلي عقب را پياده نماييد.

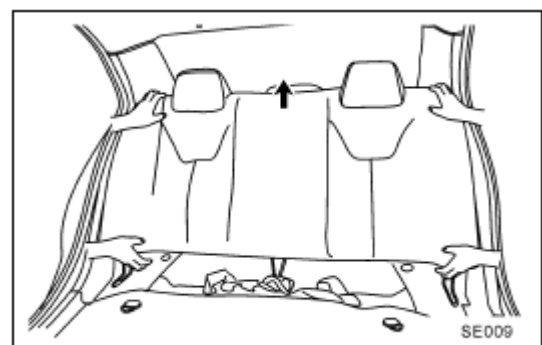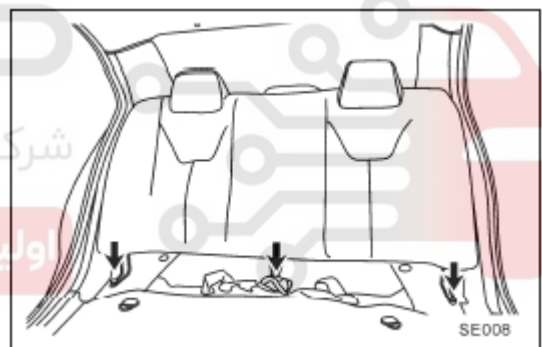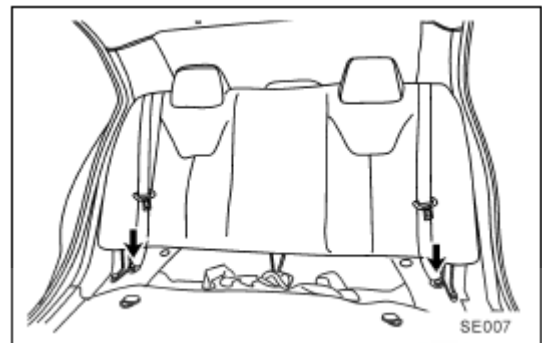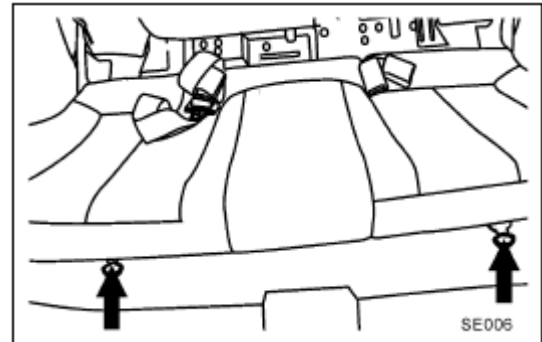

4. پيچ هاي اتصال پايين كمربند ايمني عقب را باز نماييد و در كناري قرار دهيد.

5. پيچ هاي اتصال پايين از پشتي صندلي عقب را باز نماييد.

6. مجموعه پشتي صندلي عقب را بلند نموده و آن را از اتاق خودرو خارج نماييد.

ⓘ احتياط:

تعدادي از قلاب هاي پشتي صندلي عقب در شيار روي صفحه فلزي بدنه خودرو متصل شده اند، براي پياده نمودن آنها لازم است آنها را به سمت بالا بلند نموده تا قلاب از محل خود خارج شود. در صورت كشيده شدن آنها باعث خميدگي (كج شدن) پشتي صندلي عقب مي گردد.

7. مراحل نصب كردن صندلي عقب برعكس مراحل پياده كردن مي باشد.

ⓘ احتياط:

- در زمان سفت كردن پيچ هاي اتصال مجموعه پشتي صندلي لازم است كه قسمت پايين آن را به داخل براي قرار داشتن در موقعيت مناسب حركت داده و سپس پيچ هاي اتصال را در يك نوبت سفت نمود.
- در زمان نصب تشك صندلي عقب، هرگز فراموش نكنيد كه قلاب كمربند ايمني را در بالاي تشك قرار دهيد.

تشخیص صدای صندلی

برای عایق کاری صدای صندلی باید به موقعیت صندلی و اشیاء روی صندلی در زمان ایجاد صدا توجه ویژه نمود. باید به بررسی و عایق بندی سطح صدا توجه زیاد نمود.

نتایج بررسی صدای صندلی

1. برخورد میله پشت سري با پایه نگهدارنده آن که باعث ایجاد صدا می گردد.
2. برخورد تشت صندلی با پایه نگهدارنده صندلی که باعث ایجاد صدا می گردد.
3. برخورد قلاب پشتی صندلی عقب با شیار فلزی که باعث ایجاد صدا می گردد.

□ نکته:

اگر دوباره صدا تولید گردید، صدا را می توان با فشار دادن یا جابجا نمودن قطعات مشکوک عایق بندی نمود. بیشتر عیبها را می توان توسط دوباره چیدن (دوباره نصب کردن) قطعات یا استفاده از چسب آب بندی حذف نمود.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

