

باز و بست کلید آینه های جانبی

ابزار مخصوص مورد نیاز	
۲۶۱۰۲۰۰۵	ابزار مخصوص تریم

۱-مرحله آماده سازی

- با استفاده از ابزار تریم خار های مجموعه کلید روی در را آزاد و مجموعه کلید را از محل خود خارج کنید


۲-مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

- کانکتور کلید تنظیم آینه را جدا کنید
- پین های کلید تنظیم آینه آزاد کنید
- کلید را خارج نمائید

۳-مرحله نصب مجدد

بستن عکس مراحل باز کردن می باشد اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

مجموعه درهای جانبی جلو: نقشه جزئیات

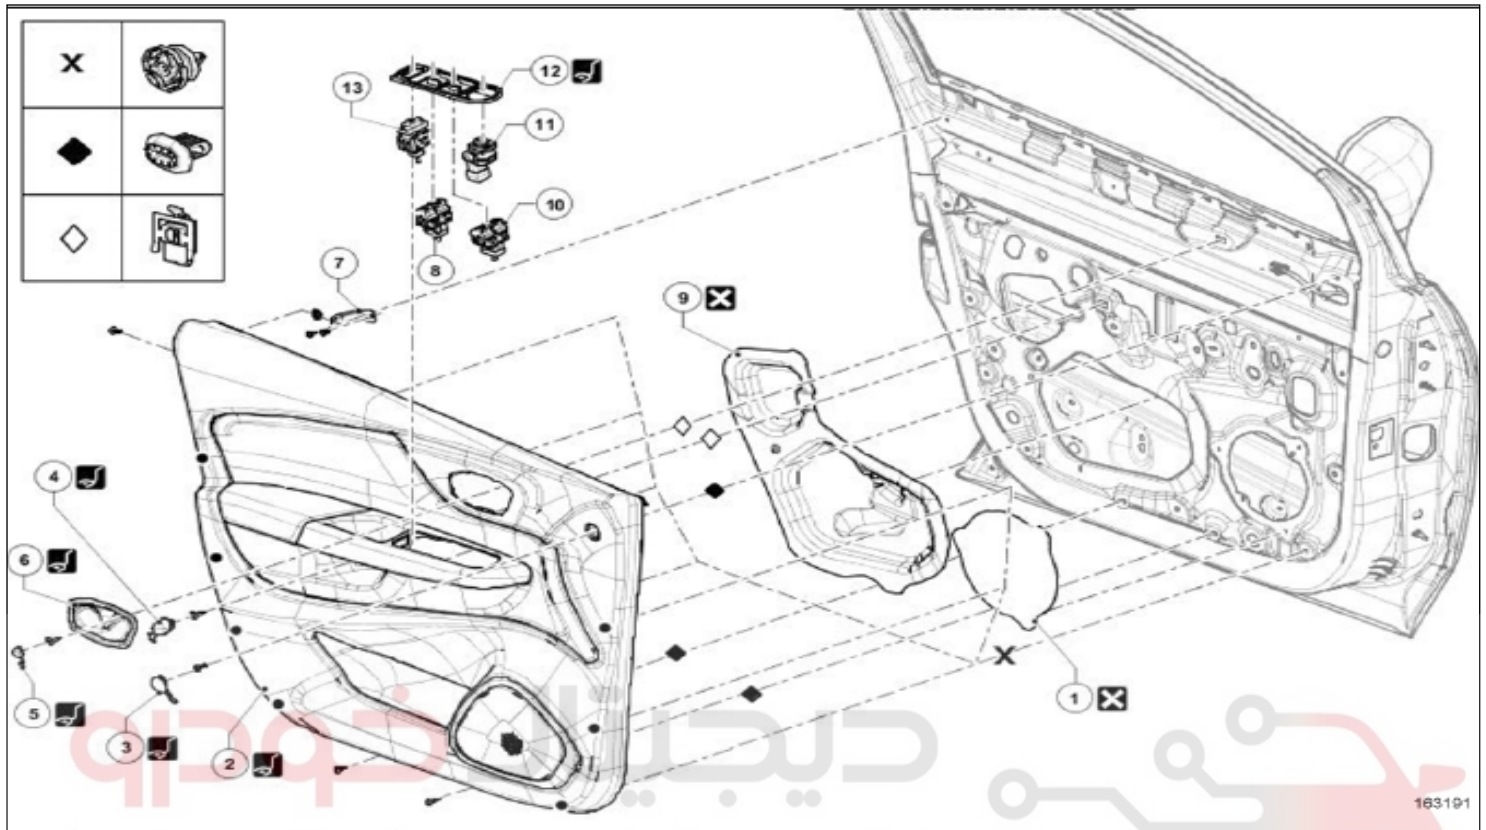

163191

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

کلید تصاویر: توضیحات

جهت بستن اجزائی که مقادیر گشتاور سفت کردن آنها مشخص نشده است به جداول گشتاور استاندارد مراجعه نمایید گشتاور سفت کردن:

اطلاعات عمومی

اطلاعات	نام اجزاء	علائم
	قاب بلندگو	1
	رودری در جلو	2
	درپوش جلویی رودری در جلو	3
	درپوش عقبی رودری در جلو	4
	درپوش دستگیره در باز کن داخلی	5
	دستگیره در بازکن داخلی	6
	براکت نصب رودری	7
	کلید شیشه بالابر برقی در جلو	8
	فیلم آب بندی در	9
	کلید شیشه بالابر برقی در جلو	10
	کلید تنظیم آینه های جانبی	11
	پانل کنترل شیشه بالابر	12
	کلید قفل کن شیشه بالابرهای عقب	13



REPAIR-70x03x02x25-02x50-1-10-1.xml



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

