

سیم کشی درب راننده: باز کردن - نصب مجدد



توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



هشدار

- جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به سیستم‌ها، قبل از انجام هر گونه تعمیرات، دستورالعمل‌های ایمنی و تمیزی و توصیه‌های حرفه‌ای را رعایت نمایید:
- به 88A، سیم کشی، سیم کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).



توجه

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دسته سیم در هنگام نصب، مسیر اولیه را رعایت کنید.




توجه

برای اجتناب از آسیب دیدن اتصال‌های الکتریکی، به روش‌های جدا کردن اتصال‌ها مراجعه کنید (به اتصال‌های الکتریکی: جدا کردن - وصل کردن رجوع کنید) (اطلاعیه فنی 6015A، 88A، سیم کشی).



تذکر:

برای اطلاع در مورد اتصال‌های الکتریکی (به Visu-Schéma رجوع کنید).

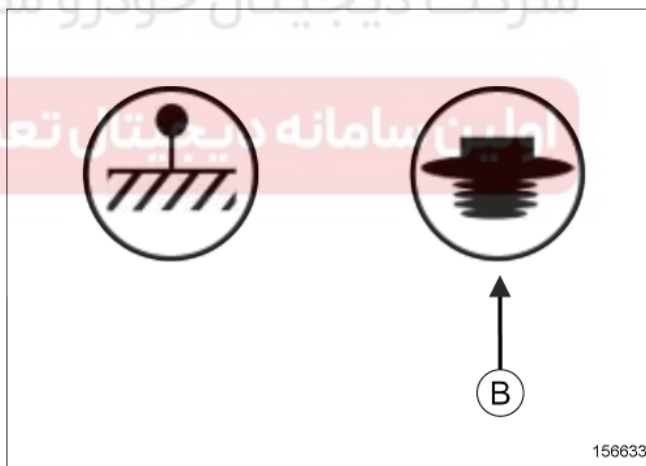

(B) علامت تجهیزات نگهدارنده (بست، گیره، و غیره).

باز کردن

۱. آماده سازی برای باز کردن


- شیشه را تا آخر بالا بکشید.
- سوئیچ را ببندید.
- اتصال باتری را جدا کنید **(به باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)**.
- قطعات زیر را باز کنید:
- تودری درب **(به تودری درب جانبی جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)**.
- ورق آب بندی درب.

۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

توجه



به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال، استهلاک زودهنگام، اتصال کوتاه و غیره بعد از عملیات نصب، مسیر سیم کشی و نحوه قرارگیری اتصال های الکتریکی را علامت گذاری کنید.

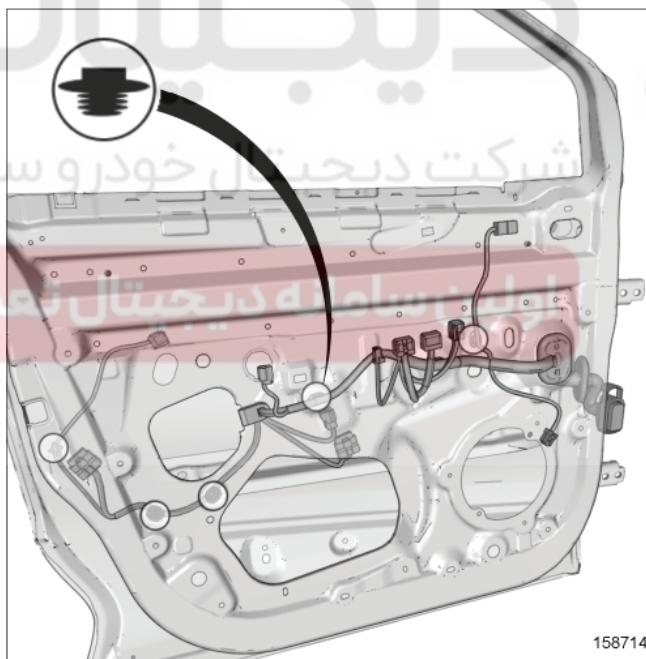

- کلیه اتصال های الکتریکی را جدا کنید.
- قسمت سیم کشی را در محل های مشخص شده جدا کنید.

توجه



برای جلوگیری از هر گونه صدمه هنگام عملیات باز کردن، بررسی کنید که سیم کشی از تجهیزات نگهدارنده (گیره نگهدارنده، بست پلاستیکی، نوار چسب، اتصال الکتریکی و غیره) جدا باشد.

- سیم کشی درب راننده را باز کنید.

نصب مجدد

1. مرحله آماده سازی برای نصب مجدد

- در صورت تعویض سیم کشی کامل، اتصال های الکتریکی استفاده نشده را تثبیت کنید

2. مرحله نصب قطعه مورد نظر

- عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.
- سوئیچ را باز کنید.
- بررسی کنید ایرادی موجود نباشد.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

