


باز و بست شیشه بالابر عقب

۲۶۱۰۲۰۰۵	ابزار تریم
----------	------------

1- مرحله آماده سازی

- رودری در جلو را باز کنید (به فصل باز و بست رودری عقب مراجعه نمائید)
- کانکتور های کلید های شیشه بالابر را جدا کنید .
- شیشه را تا انتهای پائین آورید.
- پیچ های نگهدارنده شیشه را باز (1) کنید

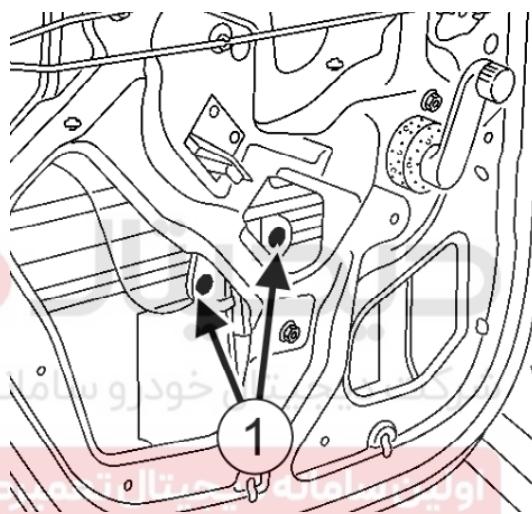

- شیشه را تا انتهای بالا ببرید و با چسب آنرا به بدن متصل کنید


2- مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

- پیچ های نگهدارنده شیشه بالابر را باز کنید. (به نقشه جزئیات شیشه بالابر عقب مراجعه نمائید)
- شیشه بالابر را از محل خود خارج نماید .

3- مرحله نصب مجدد

- مراحل بستن عکس باز کردن است

mekanizm shishhe balaber queb: نقشه جزئیات

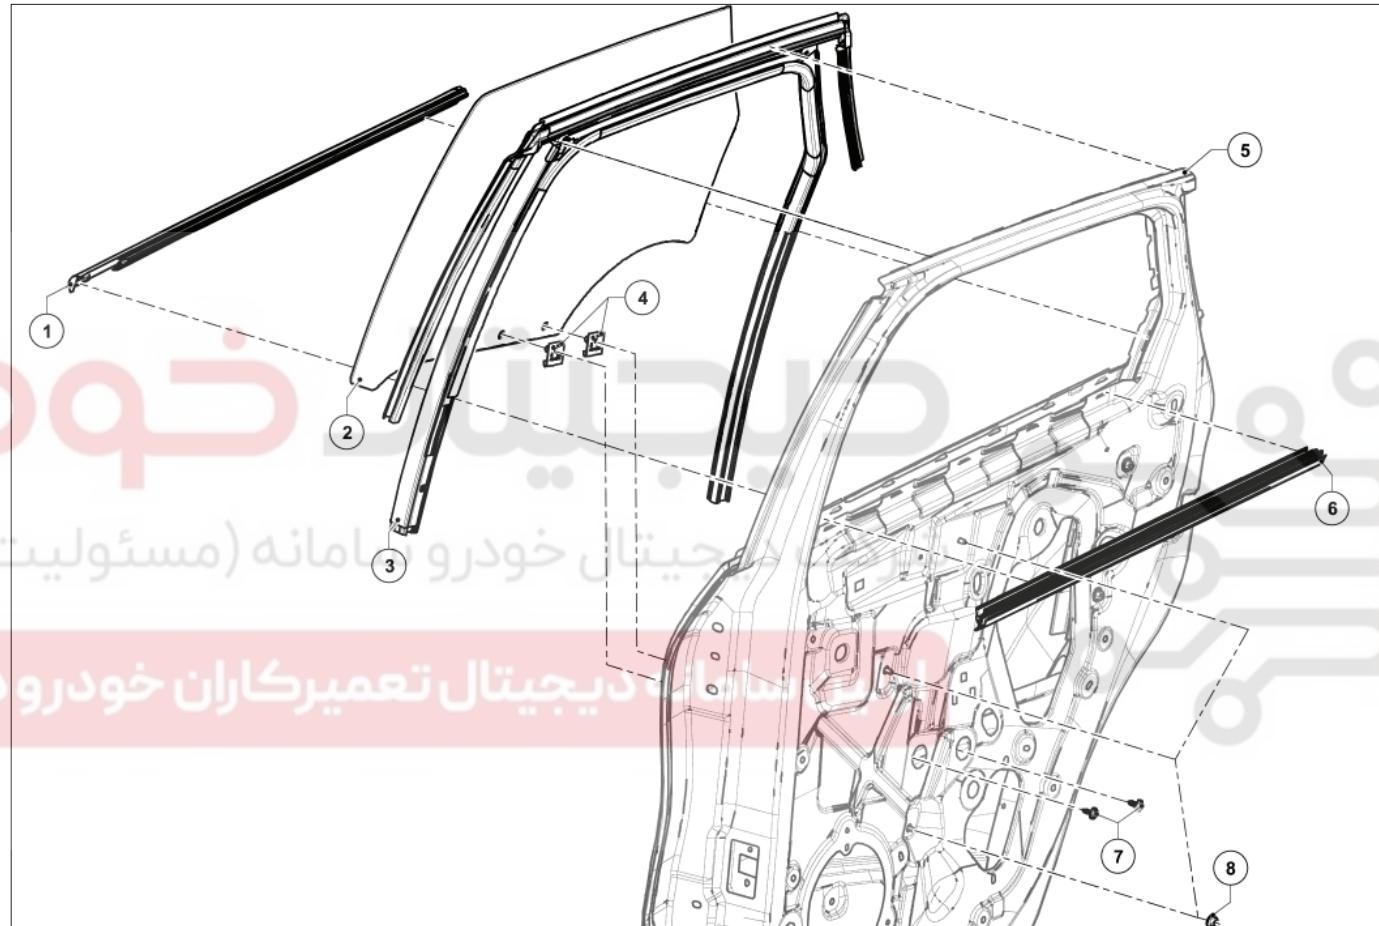

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	لاستیک آب بندی بیرونی شیشه درب جانبی عقب	
۲	شیشه درب جانبی عقب	
۳	ناودانی شیشه درب جانبی عقب	
۴	بستها	
۵	درب جانبی عقب	(به درب جانبی عقب: باز کردن – نصب مجدد رجوع کنید)
۶	لاستیک آب بندی داخلی شیشه درب جانبی عقب	
۷	پیچهای مکانیزم شیشه بالابر درب جانبی عقب	
۸	مهره‌های مکانیزم شیشه بالابر درب جانبی عقب	

