

راهنمای تعمیرات  
سیستم سوخت رسانی و جرقه  
خودرو وانت آریسان

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## فهرست

۲ .....	جدول تشریح سیستم سوخت رسانی و جرقه
۳ .....	نمودار شماتیکی سیستم سوخت رسانی
۴ .....	نمودار شماتیکی ارتباط اجزاء سیستم سوخت رسانی و جرقه با یکدیگر
۵ .....	بخش اول: معرفی اجزاء سیستم سوخت رسانی و جرقه
۶ .....	پمپ بنزین برقی
۶ .....	ریل سوخت
۷ .....	رگولاتور فشار سوخت
۷ .....	فیلتر بنزین
۷ .....	انژکتورها
۸ .....	دریچه گاز
۸ .....	منیفولد هوای ورودی
۸ .....	استپرموتور
۹ .....	سیستم جرقه
۱۰ .....	وایرهای شمع
۱۱ .....	کویل دوبل
۱۱ .....	واحد کنترل الکترونیکی (ECU)
۱۱ .....	عیب یابی خودکار سیستم
۱۲ .....	مهمنترین وظایف ECU عبارتند از:
۱۲ .....	اصلاح میزان سوخت در زمان استارت موتور :
۱۳ .....	اصلاح میزان سوخت در دوره های مختلف
۱۳ .....	قطع پاشش سوخت انژکتور
۱۳ .....	شروع مجدد پاشش انژکتورها
۱۴ .....	سنسور دور موتور (سنسور موقعیت میل لنگ)
۱۴ .....	سنسور موقعیت میلسوپاپ
۱۵ .....	سنسور فشار هوای ورودی به منیفولد
۱۵ .....	سنسور دمای آب (مایع خنک کننده موتور)
۱۶ .....	سنسور دمای هوای ورودی
۱۶ .....	سوئیچ اینرسی

۱۷.....	پتانسیومتر دریچه گاز.....
۱۷.....	رله دوبل.....
۱۸.....	سنسور سرعت خودرو.....
۱۸.....	مخزن کنیستر.....
۱۹.....	شیر برقی کنیستر.....
۱۹.....	سنسور ضربه.....
۱۹.....	این سنسور ضربات و نوسانات حاصل از احتراق نامطلوب.....
۱۹.....	را به صورت یک سیگنال آشکار ساخته و به ECU ارسال.....
۱۹.....	مینماید. ECU با تحلیل این سیگنال آوانس جرقه را به.....
۱۹.....	نحوی تصحیح مینماید که ضربه پایان یابد.....
۱۹.....	سنسور اکسیژن.....
۲۰.....	کاتالیست.....
۲۱.....	بخش دوم : بازوبست اجزاء سیستم سوخت رسانی و جرقه.....
۲۲.....	موارد مهم هنگام کار بر روی سیستم سوخت رسانی.....
(۲۳-۲۴).....	باز و بست یونیت سیستم انژکتور ECU.....
۲۵.....	بازوبست لوله هوای ورودی به دریچه گاز.....
۲۵.....	بازوبست فیلتر بنزین.....
۲۶.....	باز و بست محفظه دریچه گاز.....
۲۷.....	باز و بست منیفولد هوای ورودی.....
۲۹.....	باز و بست انژکتورها.....
۳۰.....	باز و بست رگولاتور فشار سوخت.....
۳۰.....	سنسورها.....
۳۰.....	بازو بست پتانسیومتر دریچه گاز.....
۳۰.....	موتور مرحله ای (استپرموتور).....
Error! Bookmark not defined.....	(MATS) بازو بست سنسور فشار و دمای هوای ورودی.....
۳۱.....	بازو بست سنسور دور موتور.....
۳۲.....	بازو بست سنسور سرعت خودرو.....
۳۲.....	بازو بست پمپ بنزین و درجه داخل باک.....
۳۳.....	بازو بست سوئیچ اینرسی.....

۳۳.....	بازو بست سنسور میل بادامک
۳۴.....	باز و بست مسیر لوله های سوخت زیر خودرو (لوله بخارات بنزین و لوله سوخت)
۳۴.....	باز و بست باک سوخت
۳۴.....	باز کردن
۳۵.....	باز و بست لوله ورود بنزین
۳۵.....	باز و بست نگهدارنده باک بنزین
۳۵.....	بازو بست نا ک سنسور
۳۶.....	باز و بست سنسور دمای آب
۳۶.....	باز و بست کویل
۳۶.....	سنسور اکسیژن
۳۷.....	بازو بست شیر برقی کنیستر
۳۷.....	باز و بست ریل سوخت
۳۸.....	باز و بست شمع
۳۸.....	باز و بست کاتالیست
۳۹.....	باز و بست کابل گاز
۴۰.....	بازو بست پدال گاز
۴۱.....	روش کنترل فشار سوخت
۴۲.....	بخش سوم: عیب یابی توضیحات کلی
۴۲.....	۱- مقدمه
۴۲.....	۲- شرایط لازم
۴۳.....	۳- لیست پارامتر های سیستم
۴۵.....	پارامترهای سیستم
۴۵.....	دور موتور
۴۵.....	ولتاژ باتری
۴۶.....	دمای آب
۴۶.....	آوانس جرقه
۴۷.....	زمان شارژ کویل
۴۷.....	زمان پاشش انژکتور
۴۸.....	فشار منیفولد

۴۸ .....	پتانسیومتر دریچه گاز
۴۹ .....	دماهی هوا
۴۹ .....	استپر موتور
۵۰ .....	فشار جو
۵۱ .....	لیست ابزار مخصوص الکتریکی

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




## جدول تشریح سیستم سوخت رسانی و جرقه

قطعات متعلق به گروه	گروه
مجموعه باک بنزین پمپ بنزین برقی فیلتر بنزین ریل سوخت ( گالری اصلی سوخت) رگولاتور فشار بنزین بست ها و لوله های مسیر سوخت رسانی انژکتور بست انژکتور	سیستم سوخت رسانی
لوله های هوای ورودی به موتور فیلتر هوای بست لوله ها محفظه دریچه گاز منیفولد هوای ورودی کویل دوبل شمع ها وایرهای شمع	سیستم هوارسانی
کنترل یونیت سیستم سوخت رسانی و جرقه (ECU) دسته سیم موتور سنسور دور موتور ( سنسور موقعیت میل لنگ) سنسور دمای مایع خنک کننده موتور ( سنسور دمای آب) سنسور فشار و دمای هوای ورودی به منیفولد هوای سنسور سرعت خودرو سوئیچ اینرسی ( عملگر) رله دوبل ( عملگر) پتانسیومتر دریچه گاز ( عملگر- سنسور) استپیرموتور ( موتور مرحله ای) ( عملگر)	کنترل یونیت سنسورها عملگرهای

## نمودار شماتیکی سیستم سوخت رسانی

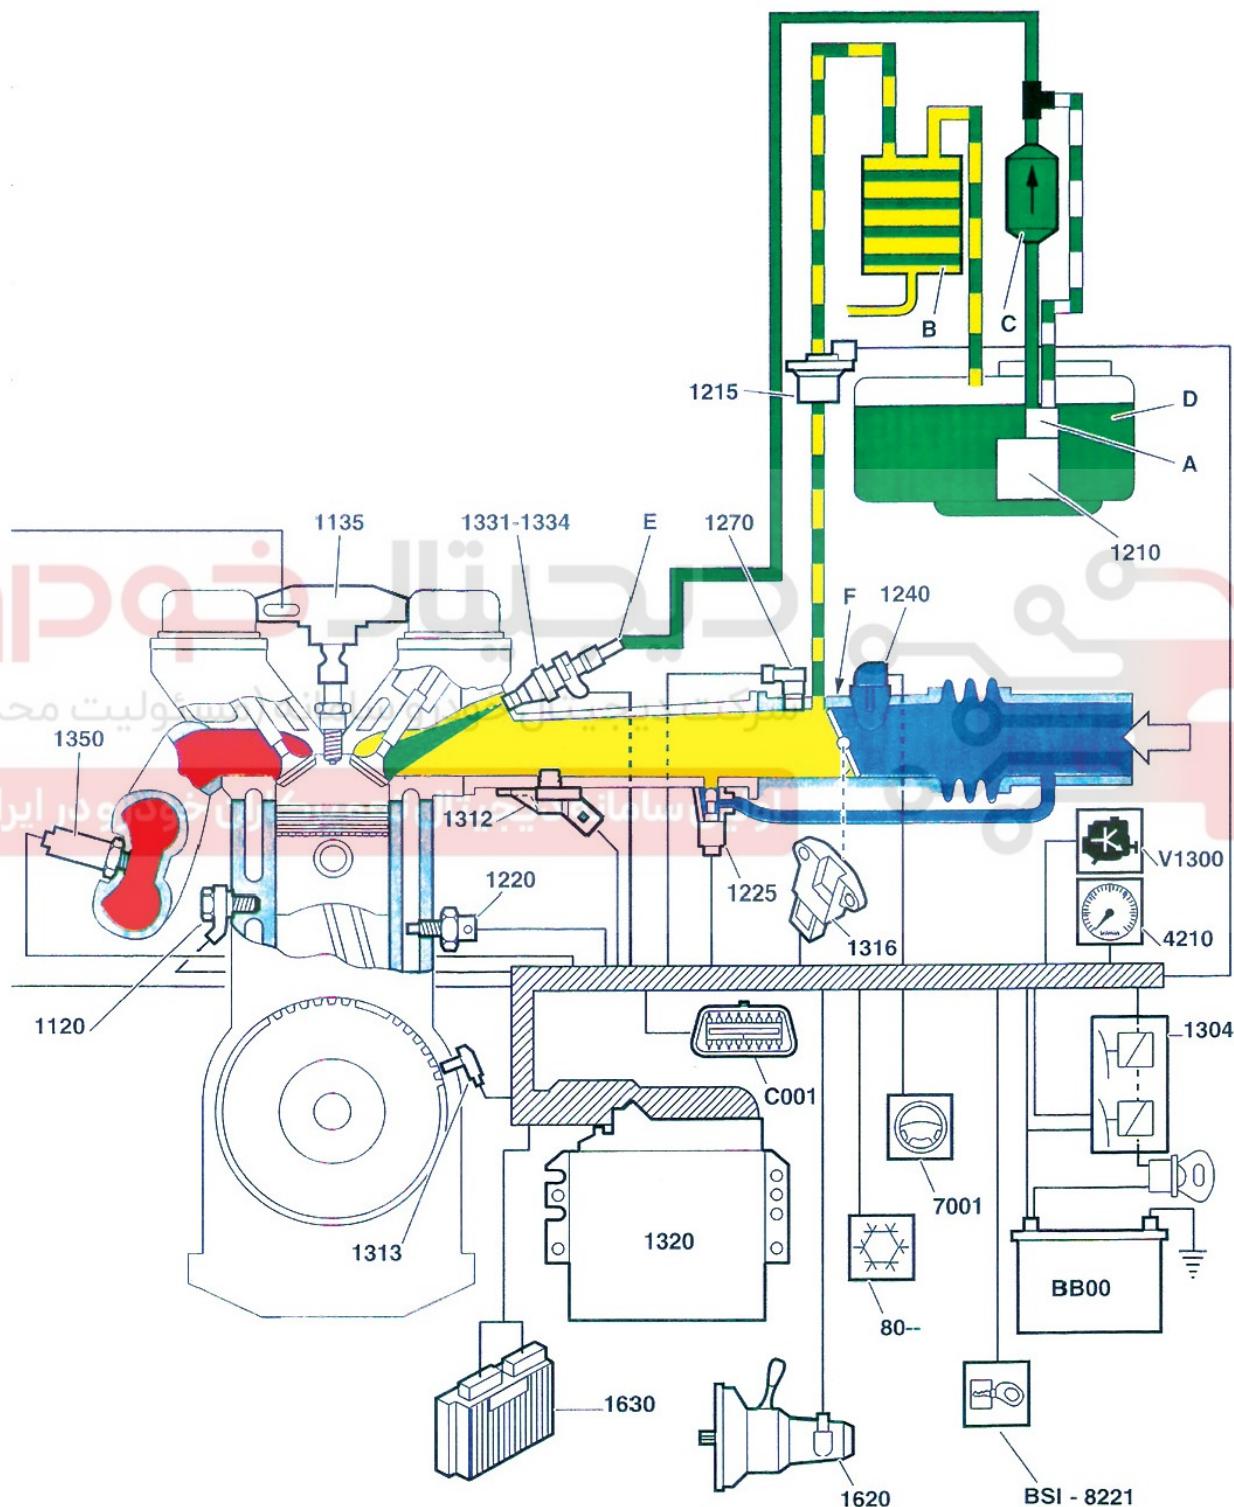

## نمودار شماتیکی ارتباط اجزاء سیستم سوخت رسانی و جرقه با یکدیگر

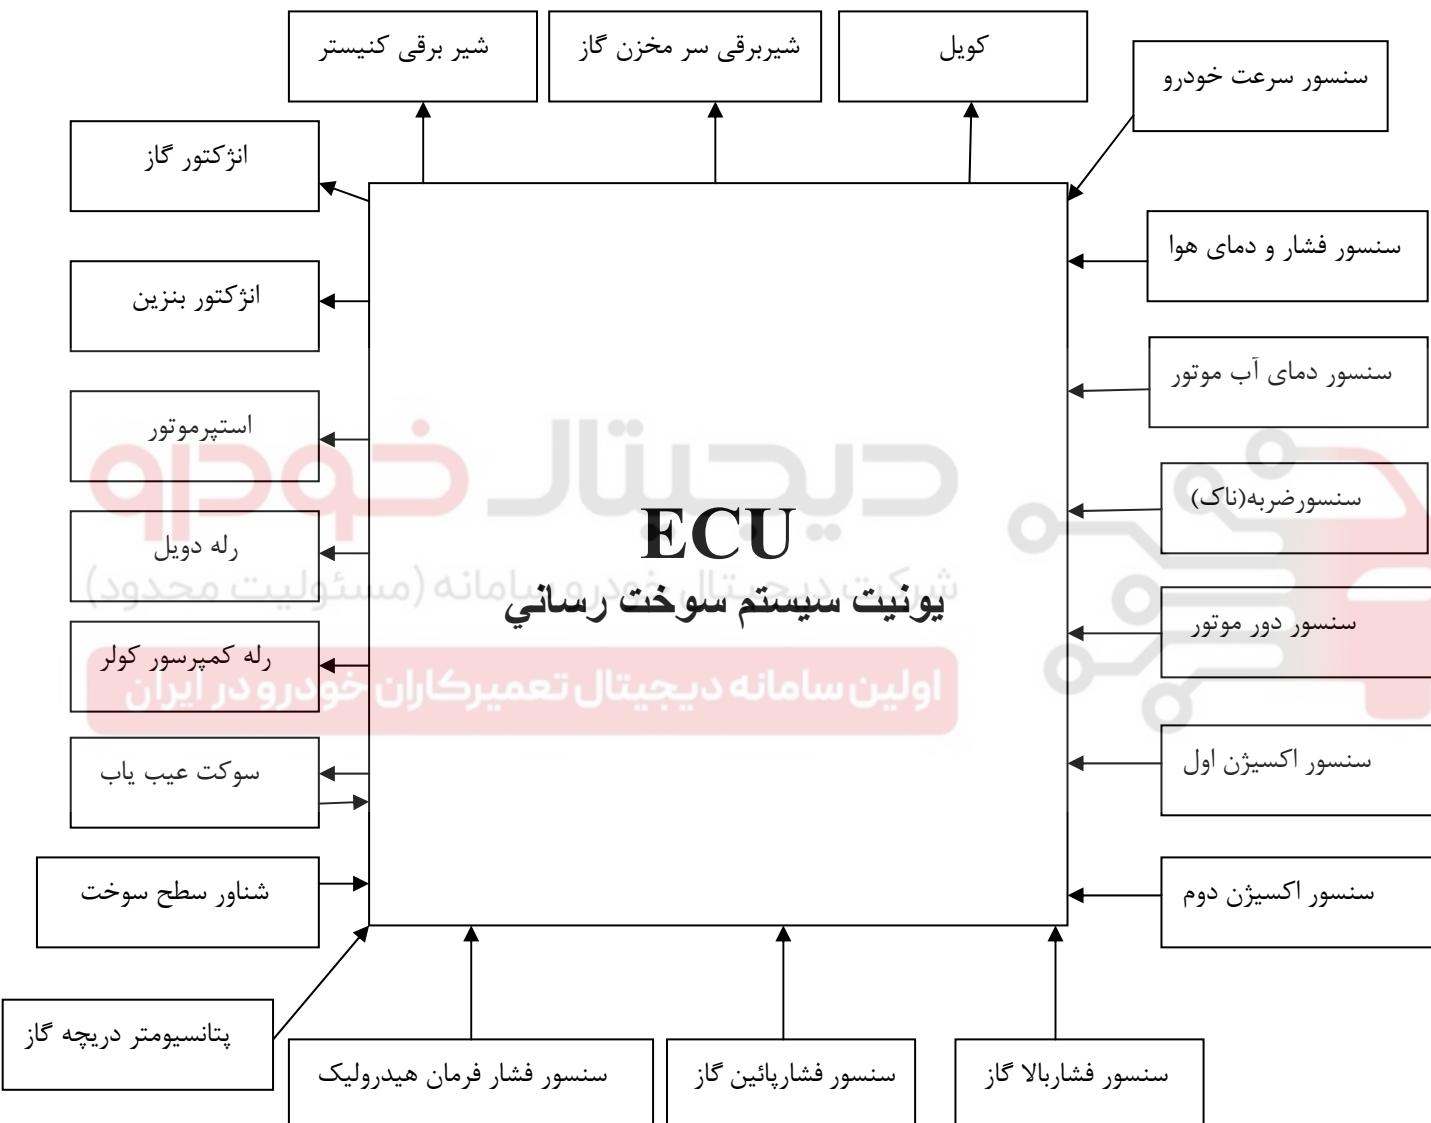


## بخش اول: معرفی اجزاء سیستم سوخت رسانی

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



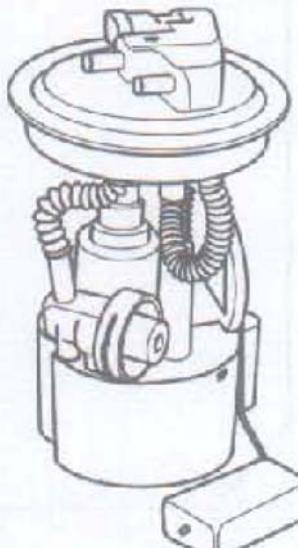

### پمپ بنزین برقی


در خودرو های جدید پمپ بنزین در داخل باک همراه با شناور سطح سوخت قرار دارد. فشار پمپ بنزین حدود ۶ بار می باشد که از فشار مورد نیاز سیستم سوخت رسانی بیشتر است تا در صورت افزایش مصرف سوخت بدلیل سرعت خودرو، موتور با کمبود بنزین مواجه نشود.

مسیر خروجی این پمپ مجهز به یک سوپاپ یکطرفه است تا در زمان بسته بودن سوئیچ اصلی ، فشار بنزین در مسیر ثابت بماند و افت نکند تا مانع از قفل گازی گردد.

### ریل سوخت

ریل سوخت در مرکز موتور و بر روی قسمت قوسی شکل منیفولد هوای ورودی در نزدیکی سرسیلندر واقع شده است.


این ریل دارای چهار انژکتور است و بسته های نگهدارنده آنها را **ریل خودرو سامانه (مسئولیت محدود)** در خود جای داده است. ریل سوخت با استفاده از پیچ به **روی منیفولد هوای ورودی نصب گردیده است.**

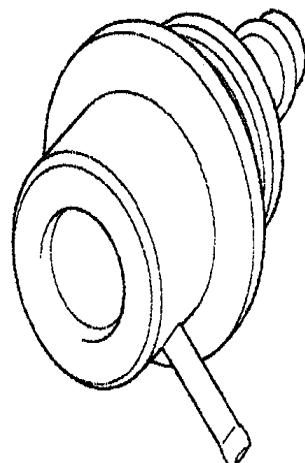

## رگولاتور فشار سوخت

وظیفه این قطعه، ثابت نگهداشتن فشار بنزین در ریل سوخت می‌باشد. بنابراین بطور پیوسته، سوخت با فشار ثابت پشت انژکتورها قرار دارد و در شرایط دوره‌ای مختلف، بنزین با فشار حداقل ۳,۵ بار در مسیر وجود دارد.

این قطعه همراه با پمپ بنزین و شناور سطح سوخت در داخل باک قرار دارد.




فیلتر بنزین، زیر کف اتاق خودرو و نزدیک به باک بنزین واقع شده است. سوخت از این فیلتر گذشته و ذرات اضافی موجود در آن گرفته می‌شود که در واقع اولین کار برای محافظت از انژکتورها است. یک صافی ذرات بزرگتر نیز در داخل باک بنزین قرار گرفته است. توجه: صافی بنزین به هیچ عنوان نباید مورد روغنکاری قرار گیرد.

اتصال این قطعه کوئیک کانکتوری می‌باشد.

**سرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)**

**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**

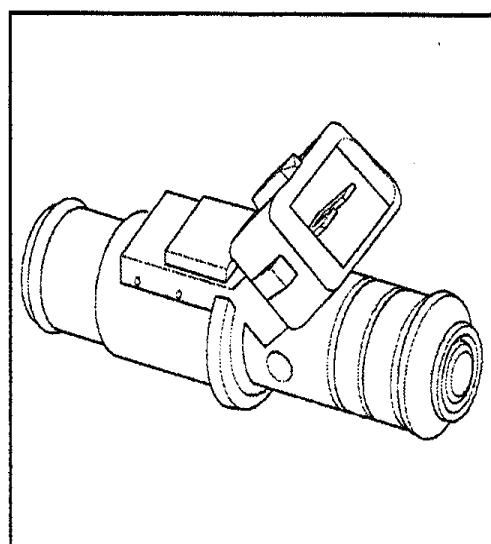

## انژکتورها

انژکتورها یک وسیله الکترومکانیکی است که به منظور تنظیم میزان سوخت مناسب با نیاز موتور و همچنین فراهم کردن شرایط کارکرد مطلوب در یک سیستم تزریق خودرو طراحی گردیده است. چهار انژکتور بین ریل سوخت و منیفولد هوای ورودی واقع شده است. هر انژکتور بین ریل سوخت و منیفولد هوای ورودی واقع شده است. هر انژکتور شامل یک سیم پیچ است که

باعث حرکت سوزن داخلی شده و با عبور سوخت از کنار سوزن، بنزین به صورت پودر به داخل هوای ورودی به هر سیلندر تزریق می شود. انژکتورها به صورت ترتیبی پاشش را انجام می دهند.


ECU براساس سیگنال ارسالی از سنسور دور موتور زمان عمل انژکتورها را مشخص کرد. با کنترل مدت زمان باز بودن انژکتورها در یک سیکل (عرض پالس)، حجم سوخت تزریقی را کنترل می کند. انژکتورها توسط اورینگ هایی که در انتهای آنها قرار دارند آب بندی شده و با استفاده از بست در جایگاهشان قرار گرفته اند. لازم به ذکر است که سوخت بصورت ذرات پودر و با زاویه ۱۰ درجه از انژکتور خارج می شود.

### دريچه گاز



دريچه گاز بوسيله يك كابل و بادامك که صفحه متحرک موجود در دريچه گاز را به حرکت در می آورند، کار می کند. به روی دريچه گاز يك عدد پتانسيومتر به منظور اندازه گيري زاويه دريچه گاز و هچنین آن تغيير ميزان جريان هوای عبوری در دور آرام است، نصب شرکت ديجيتال خودرومود (مسافت محدود) گردیده است.


اولين سامانه ديجيتال ميرکاران خودرو در ايران

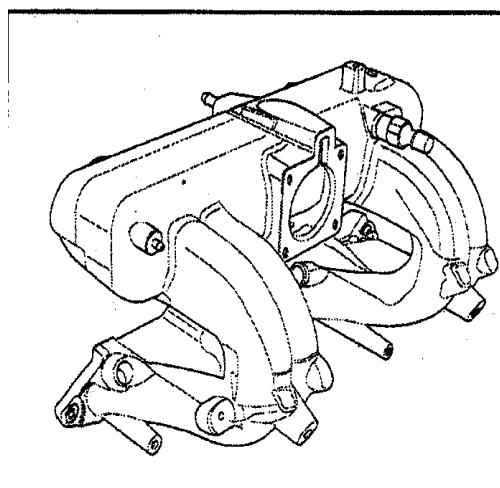

### منيفولد هوای ورودی

منيفولد هوای ورودی مجموعه اي است متشکل از ريل سوخت، انژکتورها و دريچه گاز که به منظور ارسال مخلوط سوخت و هوا به سرسیلندر طراحی شده است. اين منيفولد طوري طراحی شده است که توانايی مقاومت در برابر سیالات در دماهای بالا را داشته باشد.

### استپر موتور

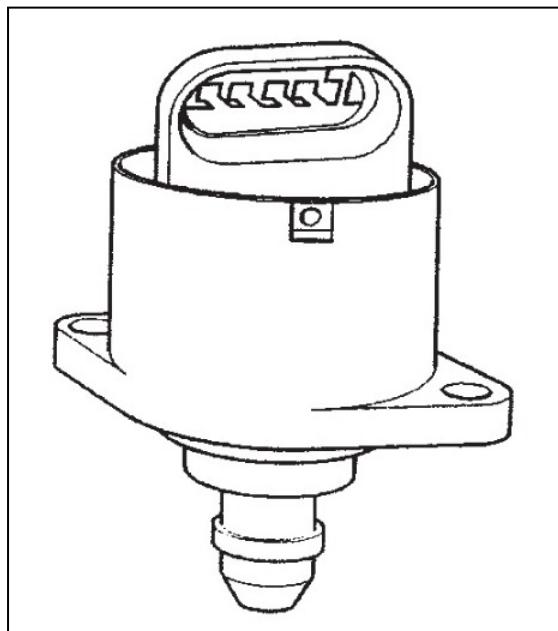

این قطعه برروی محفظه دریچه گاز نصب شده و به صورت الکتریکی توسط ECU کنترل می شود. موتور مرحله ای، جریان هوا و ورودی به موتور را در حالات زیر کنترل می کند.

- باز کردن مسیر هوای اضافی هنگام سرد بودن موتور
- متعادل کردن دور آرام با در نظر گرفتن دما، بار و عمر موتور بهینه کردن حالت های گذرای موتور (مانند روشن کردن کولر) با تغییر تعداد پله ها یا مرحله ها در شرایط مختلف کاری موتور و بازگشت سریع به حالت دور آرام این قطعات شامل یک سوزن،

و روتور مغناطیسی هستند و دو عدد سیم پیچ (با تغذیه های معکوس) می باشد. موتور مرحله ای پالس های ۱۲ ولتی ارسال توسط ECU را به حرکت خطی در راستای محور طولی موتور مرحله ای تبدیل کرده تا مقدار جریان هوای اضافی را تنظیم کند.

کورس حرکتی آن ۸mm بوده و ۲۰۰ مرحله دارد که هر مرحله آن ۰,۰۴mm است. اتصال موتور مرحله ای از طریق سوکت چهار پایه می باشد که پایه های A,D سیم پیچ اولیه و پایه های B,C سیم پیچ ثانویه می باشد.

**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**


اخطار: از اعمال ولتاژ مستقیم به پایه های استپر موتور جداً خودداری نمائید.

## سیستم جرقه

ECU یا واحد کنترل الکترونیکی سیستم سوخت رسانی و جرقه، زمان بهینه جرقه را براساس سیگنالهای دریافتی از سنسورهای زیر مشخص می کند.

- ۱- سنسور دور موتور: دور موتور و وضعیت میل لنگ
- ۲- سنسور فشار و دمای هوا: بار و دمای هوا ورودی
- ۳- سنسور دمای آب: دمای موتور
- ۴- پتانسیومتر دریچه گاز: پدال گاز


در سیستمهای انژکتوری از آوانس خلائی و وزنه ای استفاده نمی شود و آوانس تنها توسط ECU کنترل می شود.

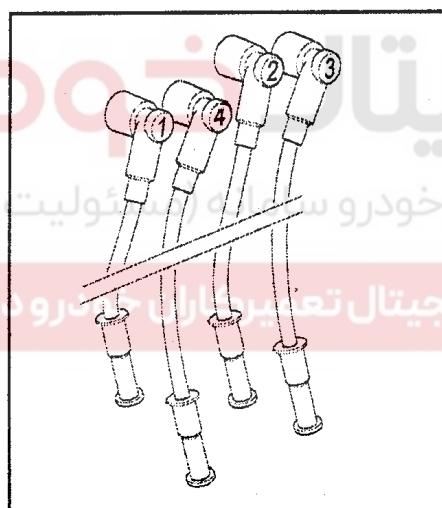

## وایرهای شمع

این وایرها ، از سیستم انعطاف پذیر با مقاومت الکتریکی شرکت دیجیتال خودرو ساخته شده (متولیت محدود) کم ساخته شده اند.

وایرهای شمع برای ایجاد ارتباط و ارسال جریان از کویل به شمع ها و مشتعل کردن سوخت موجود در سیلندر مورد استفاده قرار می گیرند.

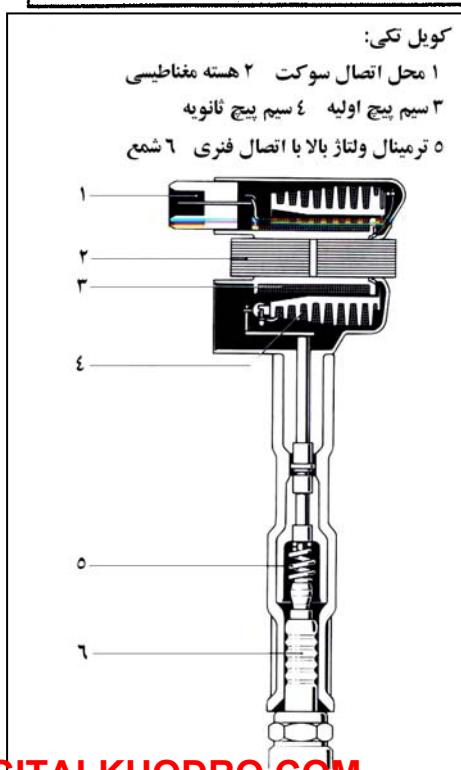


## کویل دوبل

کویل روی یک پایه و برروی بلوک سیلندر قرار گرفته است. کویل برای تامین برق مورد نیاز شمع ها مورد استفاده قرار می گیرد و شامل چهار واير است که از طریق دو کویل داخلی به شمع ها متصل اند . شمع ها به طور همزمان در دو سیلندر که در مراحل احتراق و تخلیه قرار دارند عمل می کنند، یعنی با وجود اینکه ECU

نمی داند کدام سیلندر در مرحله احتراق است، عمل فوق انجام می پذیرد . ECU شارژ مغناطیسی کویل و همچنین زمان دقیق عمل جرقه زنی را مورد کنترل قرار می دهد.

## واحد کنترل الکترونیکی (ECU)

این قطعه یک کامپیوتر کوچک است که میتواند به کمک اطلاعاتی که به صورت زنده و همزمان از سنسورهای وابسته می گیرد به فرمان برهای نصب شده ببروی موتور فرمان دهد تا از این طریق، زمان و مدت پاشش سوخت، زمان جرقه و فراهم سازی شرایط مناسب برای ایجاد بهترین احتراق را در داخل سیلندرها تأمین می کند.

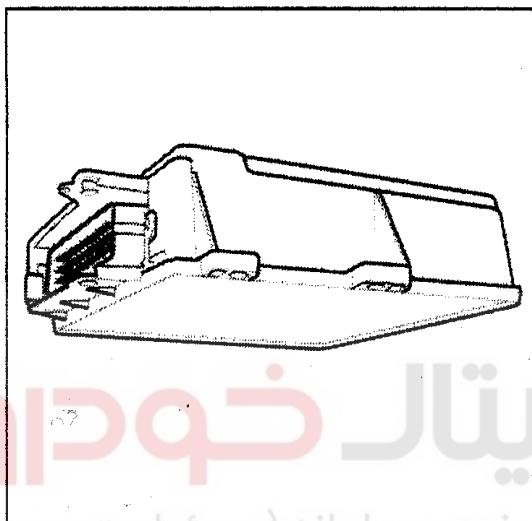

- دور آرام موتور ( توسط موتور مرحله ای )
- تغذیه سایر قطعات (توسط کنترل رله دوبل)
- ارسال بنزین (توسط پمپ بنزین) **اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**
- محدود کردن دور موتور در صورت افزایش غیر مجاز آن

## عیب یابی خودکار سیستم

- ECU بر اساس پارامترهای زیر وظایفش را انجام می دهد.
- دمای موتور ( توسط سنسور دمای مایع خنک کننده موتور )
- وزن هوای ورودی به موتور (توسط سنسور دما و فشار)
- هوای ورودی و سنسور دور موتور و سنسور پتانسیومتر دریچه گاز
- فشار هوای ورودی ( توسط سنسور فشار هوای ورودی )
- دور موتور و موقعیت پیستونها (توسط سنسور دور موتور)
- شرایط کار کرد موتور مانند لحظه استارت زدن - دور آرام یا در حال حرکت - دور بیش از حد موتور و ...

- ( توسط سنسور دور موتور - پتانسیومتر دریچه گاز و سنسور سرعت خودرو)
- نسبت مخلوط سوخت و هوا ( توسط پتانسیومتر تنظیم کننده)
- ولتاژ باطری
- وضعیت سیستم کولر

### مهترین وظایف ECU عبارتند از:

- کنترل موتور مرحله ای
- ECU این عمل را در زمان های استارت ، دور آرام و کاهش سرعت خودرو با برداشتن ناگهانی پا از روی پدال گاز و با در نظر گرفتن پارامترهای زیر انجام می دهد.
- دمای موتور ( دمای مایع خنک کننده) عملکرد کولر و مصرف کننده ها ( مانند چراغ های جلو و ...)

**دیجیتال خودرو**

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



- کنترل قطعات
- رله دوبل
- سیستم کولر
- دور سنج موتور
- لامپ عیب یابی
- کمپرسور کولر (کنترل موتور مرحله ای به منظور جلوگیری از ایستادن موتور در زمان قطع و وصل کولر)
- پمپ بنزین برقی
- ارتباط با دستگاه عیب یابی

### اصلاح میزان سوخت در زمان استارت موتور :


زمان پاشش به موقعیت پیستون نسبت به نقطه مرگ بالا (TDC) و مقدار سوخت تزریق شده به دما و فشار هوای ورودی بستگی دارد. پس از استارت زدن و روشن شدن موتور، دورآرام با توجه به دمای مایع خنک کننده موتور تعیین می گردد.

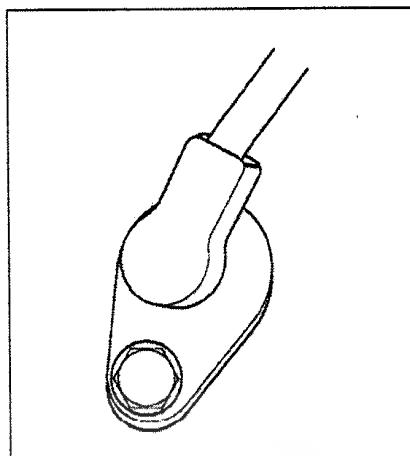

### اصلاح میزان سوخت در دوره های مختلف

در زمان تغییرات لحظه ای موتور (شتاب - کاهش سرعت) مدت زمان تزریق سوخت انژکتورها براساس تغییر پارامترهای زیر تعیین می شود:

- دور موتور (سنسور دور موتور)
- وضعیت دریچه گاز (پتانسیومتر دریچه گاز)
- فشار هوای ورودی (سنسور دما و فشار هوا)
- دمای مایع خنک کننده (سنسور دمای مایع خنک کننده موتور)

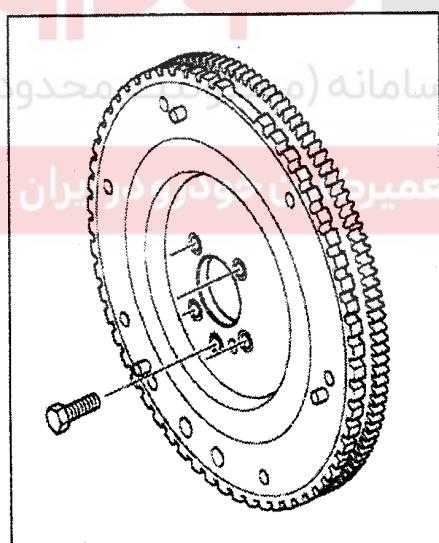


### قطع پاشش سوخت انژکتور

- 1- در زمان کاهش سرعت خودرو، هنگامی که بطور ناگهانی فشار
- پا را از روی گاز برداریم، ECU پاشش انژکتورها را به دلایل زیر قطع می کند:
  - کاهش گازهای آلاینده خروجی اگزو
  - برای جلوگیری از افزایش بیش از حد دور موتور تقریباً در دور موتور ۵۵۰۰ پاشش انژکتورها قطع می شود.

### شروع مجدد پاشش انژکتورها

بعد از قطع پاشش سوخت، هنگامی که دور موتور به مقدار مشخصی می رسد (حدود دور آرام) عمل پاشش مجدد شروع می شود تا از خاموش شدن موتور جلوگیری شود.

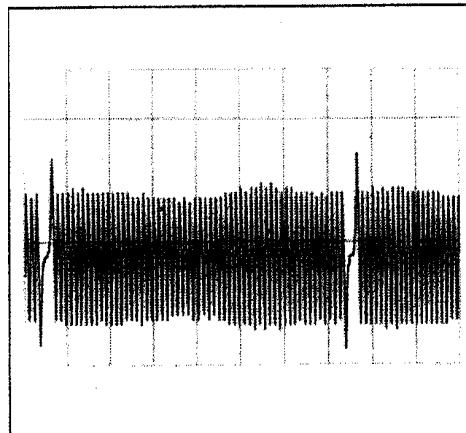

## سنسور دور موتور ( سنسور موقعیت میل لنگ )

سنسور دور موتور به روی پوستر کلاچ قرار گرفته است . این سنسور، دور موتور و موقعیت میل لنگ را معین می نماید. اطلاعات این سنسور توسط ECU برای محاسبه پارامترهای گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد مانند: زمان پاشش سوخت- مدت زمان پاشش سوخت- زمان جرقه زنی و غیره

فلاویل دندانه دار متصل به میل لنگ، از مقابل سنسور مغناطیسی عبور می کند. با عبور این دندانه ها از مقابل سنسور، میدان مغناطیسی آن تغییر کرده و ولتاژ های متناسبی را ایجاد می کند.

به روی فلاویل دو دندانه خالی وجود دارد. عبور دندانه های خالی از جلوی سنسور سبب بوجود آمدن یک پالس شاخص می شود. اطلاعات خروجی از سنسور که به شکل سیگنال الکتریکی متناظر می باشد را می توان با اتصال یک اسیلوسکوپ مشاهده نمود. پروب اسیلوسکوپ باید بین پایه سنسور دور موتور و بدنه متصل شود.

شکل مقابل : شکل موج را دور 1000rpm نشان می دهد که در آن پیک ولتاژ حدود ۳۰-۵۰ ولت می باشند.


اما مقدار دقیق آن به میزان فاصله هوایی بین فلاویل و سنسور بستگی دارد که ثابت بوده و قابل تنظیم نیست. ولتاژ خروجی از این سنسور توسط ECU برای تعیین وضعیت موتور مورد استفاده قرار می گیرد. سنسور دور موتور تنها سنسوری است که خود مولد جریان برق می باشد و به تغذیه احتیاج ندارد.

## سنسور موقعیت میل سوپاپ


اساس کار این سنسور اثرهال می باشد. این سنسور از یک آهنربای دائمی و یک IC اثرهال تشکیل گردیده است.

از اطلاعات این سنسور برای موارد زیر استفاده می نماید:

- ۱- شناسایی سیلندرها برای جرقه زنی
- ۲- شناسایی و محاسبه زمان دقیق پاشش برای هر سیلندر
- ۳- شناسایی سیلندرهایی که احتراق ناقص در آنها صورت می گیرد.

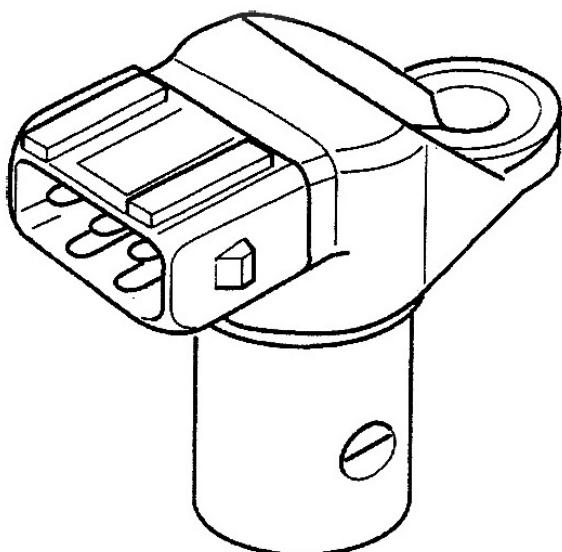

## سنسور فشار هوای ورودی به منیفولد

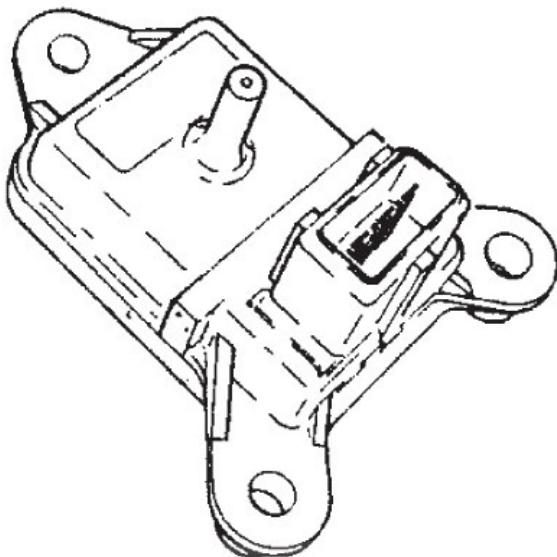


سنسور فشار هوای ورودی به منیفولد هوا ببروی منیفولد هوا نصب شده است. این سنسور از نوع پیزو الکتریک بوده و به یک ولتاژ تغذیه ۵ ولتی DC نیاز دارد. این سنسور یک ولتاژ آنالوگ متناسب با فشار هوای داخل منیفولد تولید می کند و سپس آن را با ولتاژ مرجع مقایسه می نماید.

وقتی اطلاعات مربوط به فشار هوای ورودی با اطلاعات مربوط به دور موتور ترکیب شود می تواند تعیین کننده بار موتور باشد. هر گونه تغییری در ولتاژ تغذیه، سبب تغییر متناسب با آن در ولتاژ خروجی و بروز اشکال در


سیستم می شود. (در این خودرو سنسور فشار هوای ورودی با سنسور دمای هوای ورودی ترکیب شده و سنسور دما و فشار هوای ورودی بصورت یکجا تجمعی شده است).

## سنسور دمای آب (مایع خنک کننده موتور) سامانه دیجیتال اتصال الکتریکی

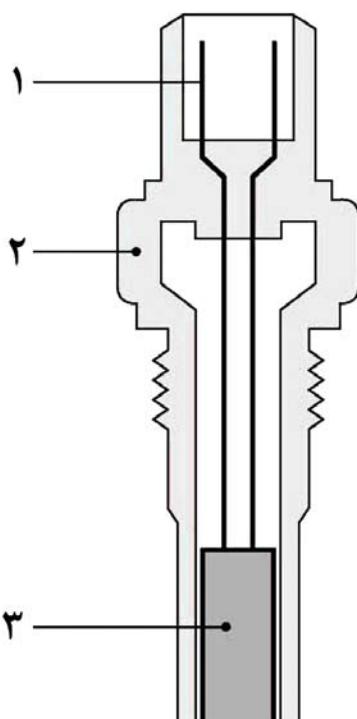

این سنسور روی هوزینگ ترمومتر قرار دارد. و دارای کانکتور سه پایه است. داخل آن دو عدد سنسور مجزا برای ارسال سیگنال دمای مایع خنک کننده موتور تعییه شده است. یکی از نوع مقاومت NTC ( مقاومت متغیر با ضریب حرارتی منفی) بوده این سنسور توسط ولتاژ ۵ ولت از طریق ECU تغذیه می شود

+10° C	3.53 KΩ	≤ R1 ≤	4.10 KΩ
+20° C	2.35 KΩ		2.67 KΩ
+30° C	1.585 KΩ		1.79 KΩ
+40° C	1.085 KΩ		1.23 KΩ
+50° C	763 Ω		857 Ω
+60° C	540 Ω		615 Ω
+80° C	292 Ω		326 Ω
+90° C	215 Ω		245 Ω
+100° C	165 Ω		190 Ω

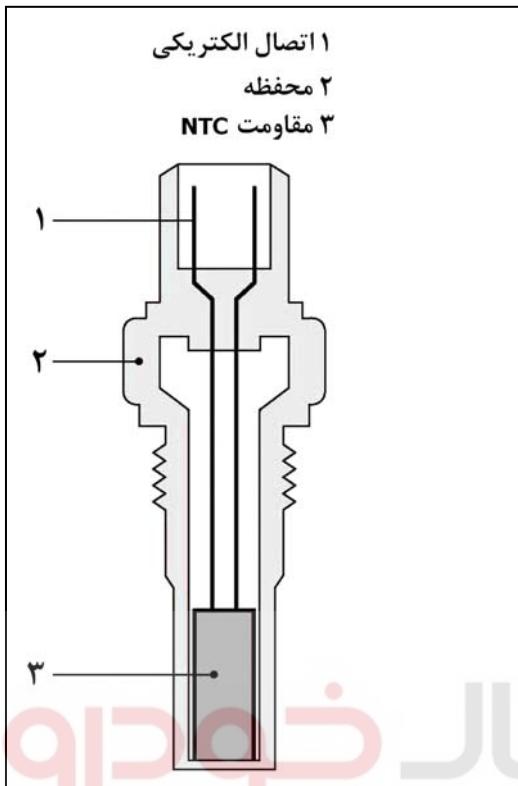


## سنسور دمای هوای ورودی

این سنسور در فضای موجود زیر منیفولد هوای ورودی واقع شده است و دارای سوکت سبز رنگ می باشد. یک سنسور از نوع NTC ( مقاومت وابسته به حرارت با ضریب حرارتی منفی ) که محدوده کارکرد، آن بین ۴۰ تا ۱۵۰ درجه سانتی گراد است. ECU پس از ارسال ولتاژ ۵ ولتی ، سیگнал متناسب با دمای هوای ورودی دریافت می کند . ECU با استفاده از سیگнал ارسالی MAP سنسور و سنسور فوق، حجم اکسیژن موجود در هوا را محاسبه کرده و میزان پاشش سوخت را تنظیم می کند.

(در این خودرو سنسور فشار هوای ورودی با سنسور دمای هوای ورودی ترکیب شده و سنسور دما و فشار هوای ورودی بصورت یکجا تجمعی شده است.)

**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**

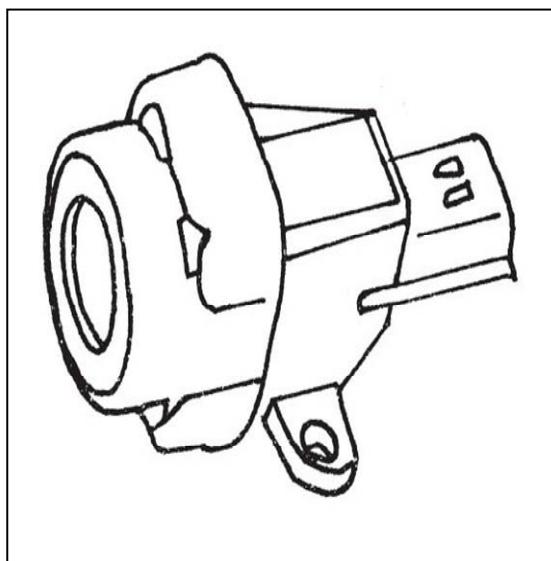

+10° C	3.53 KΩ	≤ R1 ≤	4.10 KΩ
+20° C	2.35 KΩ		2.67 KΩ
+30° C	1.585 KΩ		1.79 KΩ
+40° C	1.085 KΩ		1.23 KΩ
+50° C	763 Ω		857 Ω
+60° C	540 Ω		615 Ω
+80° C	292 Ω		326 Ω
+90° C	215 Ω		245 Ω
+100° C	165 Ω		190 Ω


## سوئیچ اینرسی

سوئیچ اینرسی بر روی قسمت خاصی در خودرو که کمترین ارتعاشات ( گلگیر چپ ) را دارد واقع شده است. این سوئیچ در حالت عادی بسته است و هنگام وارد شدن نیروی شدید ناگهانی، مانند ضربه تصادف، باز شده و باعث قطع شدن مدار پمپ بنزین می گردد با فشردن در پوش

لاستیکی ، سوئیچ به حالت اولیه باز می گردد.

### پتانسیومتر دریچه گاز

۱ محور دریچه گاز، ۲ مسیر مقاومت یک ۳ مسیر مقاومت دو،  
۴ بازوی جاروبک همراه با جاروبک، ۵ اتصالات الکتریکی .

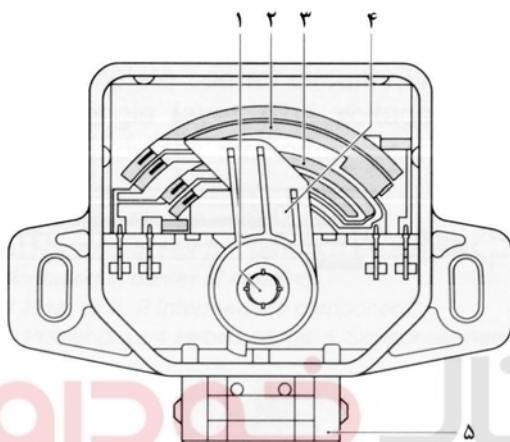

پتانسیومتر دریچه گاز بر روی محفظه دریچه گاز قرار گرفته است و وظیفه آن تعیین موقعیت دریچه گاز برای ECU می باشد. ولتاژ تغذیه این سنسور ۵ ولت بوده که توسط ECU می باشد.

سیگнал بازگشته به ECU توسط این سنسور بین صفر تا ۵ ولت متغیر بوده وتابع موقعیت دریچه گاز می باشد.

### رله دوبل


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


محل نصب رله دوبل در زیر سینی فن و بالای رادیاتور می باشد. این رله در واقع از دو رله داخلی تشکیل شده است: رله اصلی و رله پمپ بنزین که توسط ECU کنترل می شوند.

از طریق یک کانکتور ۱۵ پایه به دسته سیم اصلی متصل شده است و دارای سه مرحله عملکردی می باشد.

- ۱- سوئیچ بسته : در این حالت یک ولتاژ ۱۲ ولت از پایه ۱۰ رله دوبل برای حفظ حافظه به ECU ارسال می شود.
- ۲- سوئیچ باز : در این حالت ECU از طریق رله دوبل ولتاژ ۱۲ ولت ارسال می کند.

- ۳- موتور روشن: در این حالت به طور دائم برای اجزاء فوق ولتاژ ارسال می شود.

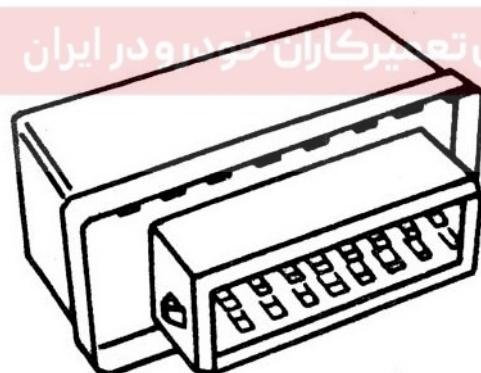


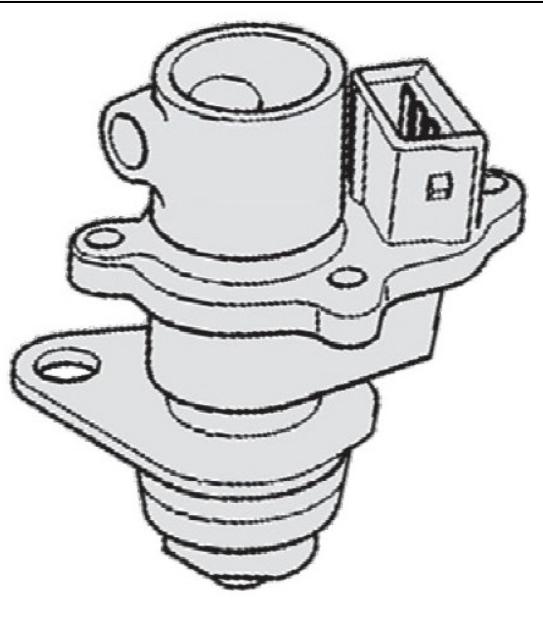

### سنسور سرعت خودرو


این سنسور برروی شفت خروجی گیربکس نصب گردیده است و یک سیگنال با فرکانس متناسب با سرعت شفت خروجی گیربکس تولید می نماید. این سنسور برای فعال شدن به یک تغذیه ۱۲ ولتی نیز نیاز دارد.

این سنسور در هر دور گردش محور گیربکس ۸ پالس ارسال می کند و بر اساس پالس های ارسالی به ECU، سرعت خودرو محاسبه می گردد.

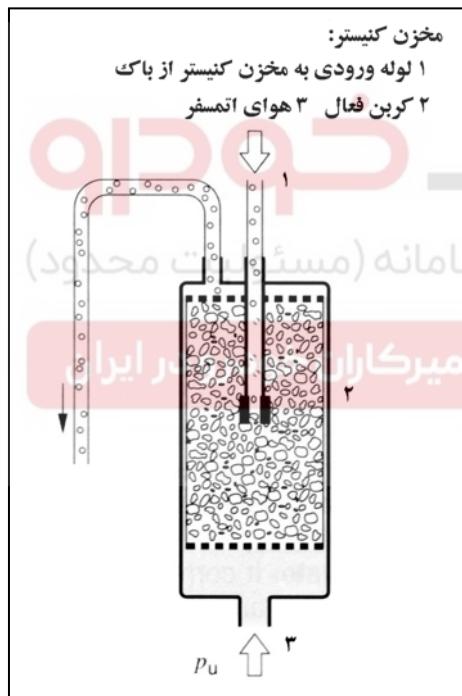

### مخزن کنیستر


وظیفه این مخزن جمع آوری و نگهداری بخارات بنزین و جلوگیری از افزایش فشار موجود در باک می باشد. مخزن کنیستر از یک بدنه که داخل آن از کربن فعال پوشده است، مجاری تعییه شده بر روی آن از طرف بالا به اتمسفر بالای باک، از پایین به اتمسفر آزاد و یک مجرابرای تخلیه به شیر برقی کنیستر متصل می باشند. کربن فعال، وظیفه جمع آوری بخارات بنزین را برعهده دارد.

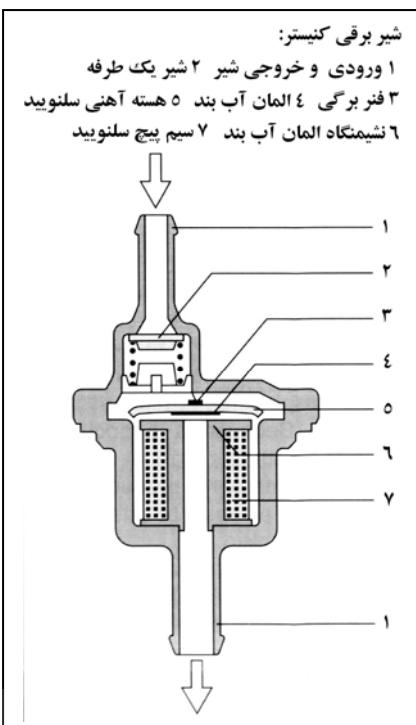

## شیر برقی کنیستر

این قطعه یک شیر الکترومغناطیسی است که با فرمان ECU بنزین جمع‌آوری شده در مخزن کنیستر را به سمت منیفولد هوا هدایت می‌نماید. تغذیه مثبت ۱۲ ولت شیر برقی از رله دوبل تامین می‌گردد. ECU موقع شتابگیری یا افزایش بار ببروی موتور که نیاز به مخلوط غنی می-

## سنسور ضربه

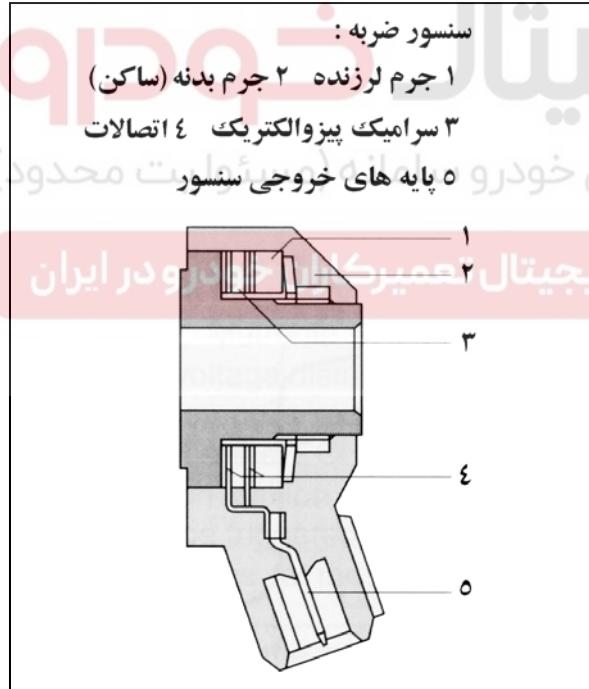


این سنسور ضربات و نوسانات حاصل از احتراق نامطلوب را به صورت یک سیگنال آشکار ساخته و به ECU ارسال می‌نماید. ECU با تحلیل این سیگنال آوانس جرقه را به نحوی تصحیح می‌نماید که ضربه پایان یابد.

## سنسور اکسیژن

وظیفه‌ی این سنسور سنجش مقدار اکسیژن موجود در گاز خروجی از موتور می‌باشد. ECU از اطلاعات این سنسور برای موارد زیر استفاده می‌نماید:

- ۱ - تصحیح مقدار سوخت پاشیده شده در مخلوط هوا و سوخت (توسط سنسور اکسیژن قبل از کاتالیست)
- ۲ - بررسی عملکرد و راندمان مبدل کاتالیزوری (در موتورهای مجهز به سنسور اکسیژن بعد از کاتالیست)

محل قرارگیری این سنسور بر روی منیفولد گاز خروجی از موتور میباشد. در صورت استفاده از دو سنسور اکسیژن، دیگری بعد از کاتالیست نصب میشود.

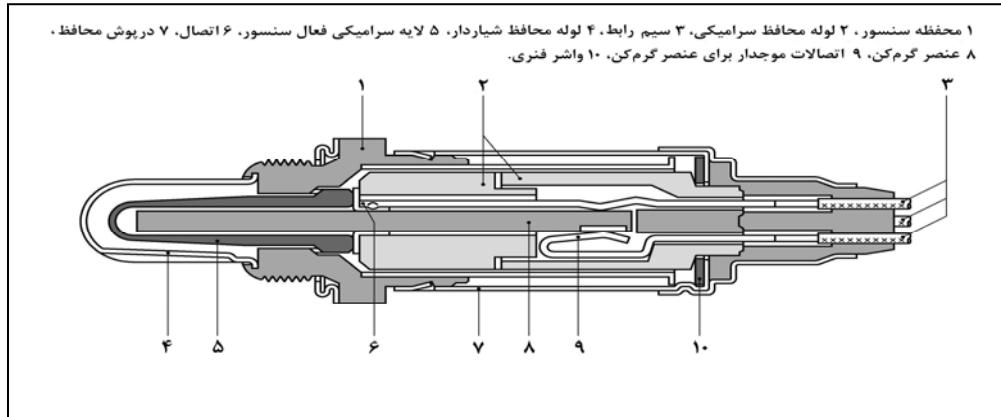


## کاتالیست

این قطعه جهت تبدیل سه گاز آلاینده و سمی محیط زیست به گازهای غیرآلاینده و سمی در خودرو مورد استفاده قرار میگیرد.

این مبدلها قادرند که آلایندههای CO و HC و NOX را به بخار آب، N<sub>2</sub>O و CO<sub>2</sub> تبدیل نمایند.

مبدلها تنها در دمای بالاتر از ۲۵۰ درجه سانتی گراد تبدیل مطلوب را آغاز مینمایند. شرایط عملکرد ایدهآل از جهت سرعت زیاد تبدیل و عمر مفید طولانی در محدوده دمایی ۶۰۰ الی ۸۰۰ درجه سانتی گراد ایجاد میشود.

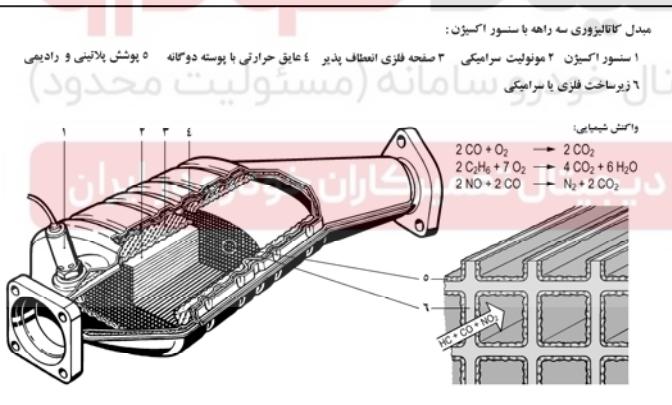

## بخش دوم : بازو بست اجزاء سیستم سوخت رسانی

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## موارد مهم هنگام کار بر روی سیستم سوخت رسانی

سیستم سوخت رسانی اشاره شده در این کتاب همراه با اجزای آن نظیر پمپ بنزین، فیلتر بنزین، انژکتورها، رگلاتور تنظیم فشار سوخت و شیلنگهای ارتباطی از نوع نصب در خارج می باشند. در تمامی این قطعات بنزین وجود داشته و هنگام روشن بودن موتور این بنزین تحت فشار می باشد. پس از خاموش کردن موتور، این فشار تا مدتی باقی خواهد ماند و سوخت باقی مانده باید با اعمال مکش مصنوعی به رگلاتور سوخت و از طریق مسیر برگشت بنزین به باک تخلیه گردد.

**توجه:** دقت در تمیزی هنگام کار با سیستم سوخت رسانی بسیار اهمیت دارد. از ورود آشغال و غیره به داخل باک بنزین و لوله های بنزین جلوگیری کنید.



- ۱- قطب منفی باطری را جدا کنید.
- ۲- ظرفی در زیر محل اتصالی که جدا خواهد شد قرار دهید و یک تکه پارچه بزرگ (آماده داشته باشید تا هر دو) گونه نشی بنزین را جذب و خشک کند.
- ۳- به آرامی محلهای اتصال را باز کرده تا از آزاد شدن ناگهانی فشار جلوگیری شود و یک تکه پارچه را به دور محل اتصال بپیچانید تا هر گونه سوخت پخش شده را جذب کند و پس از تخلیه فشار، اتصال را جدا کنید. انتهای شیلنگ را مسدود کرده تا مقدار تلف شدن بنزین حداقل شود و از ورود مواد خارجی و آشغال بداخل سیستم سوخت رسانی جلوگیری شود.
- ۴- باک بنزین دارای پیچ تخلیه نمی باشد در صورتیکه قصد تعمیرات روی باک بنزین را دارید، باک را خالی کنید. این عمل را می توان بوسیله یک شیلنگ و انتقال سوخت به مخزن دیگر انجام داد.

**⚠ اخطار:** خالی کردن باک بنزین نیاز به قطع بخشی از سیستم سوخت رسانی دارد. بنابر این نکات زیر در

رابطه با این کار می بایست در نظر گرفته شود.

۱- فقط در محلی با تهویه هوای خوب کار کنید. اگر تجهیزات تایید شده برای خارج کردن بخار بنزین موجود دارید، حتماً از آن استفاده کنید.

۲- از دستکش های مناسب استفاده کنید. تماس مداوم و طولانی با بنزین ممکن است موجب خارش یا ورم پوست گردد.

۳- یک کپسول اطفاء حریق در کنار خود داشته باشد خطر تولید جرقه بدلیل اتصال کوتاه و هنگام قطع وصل کردن اتصالات مدار الکتریکی را در نظر داشته باشید.

۴- در نزدیکی محل کار سیگار نکشید.

## باز و بست یونیت سیستم انژکتور ECU

### باز کردن

۱- قطب های باطری را جدا کنید.

۲- بست نگهدارنده باطری را باز کنید.


۳- کانکتور یونیت سیستم انژکتور را باز کنید.


۴- پیچ های اتصال صفحه نگهدارنده یونیت به بدنه را باز کنید.

### بستن

مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می باشد. گشتاور بستن

۲ تا ۶ نیوتن متر می باشد .

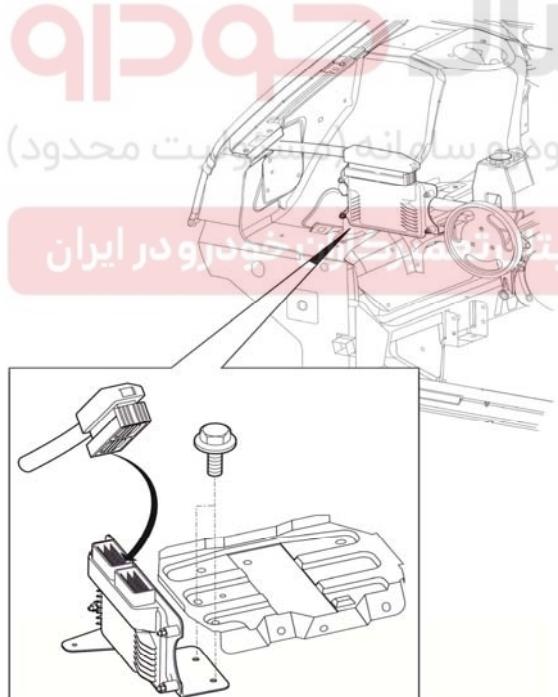


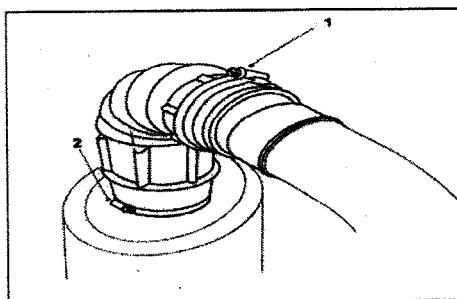


## باز و بست فیلتر هوا و محفظه آن باز کردن

۱- بست موجود در محل اتصال زانویی به لوله هوا ورودی به دریچه گاز را باز کنید.

۲- پیچ بست بین زانویی و محفظه فیلتر هوا را نیز باز کنید.

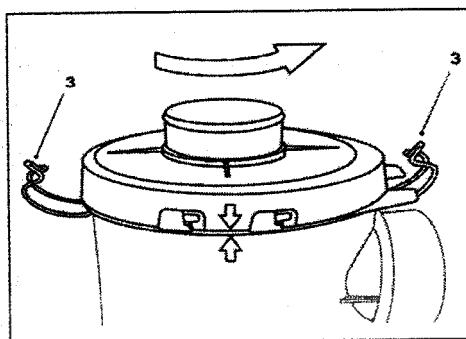


۳- دو بست را آزاد کرده و درب محفظه فیلتر هوا را در خلاف جهت عقربه های ساعت چرخانده و بیرون بکشید.

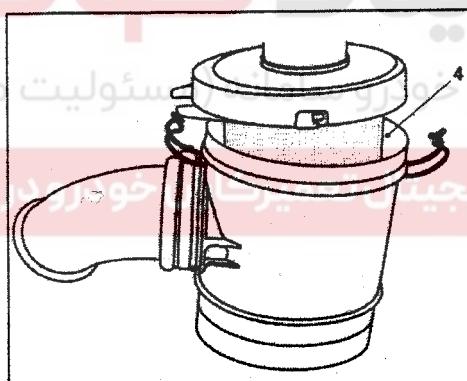

۴- فیلتر را خارج کنید.


۵- بست دور محفظه فیلتر را آزاد کرده و محفظه را بیرون بکشید.

۶- پیچ اتصال پایه نگهدارنده محفظه به بدنه را باز کرده و پایه را جدا کنید

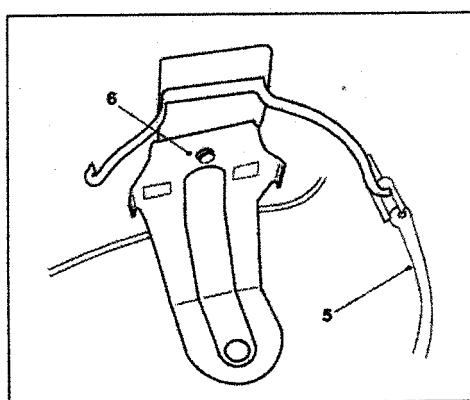

## بستن


مراحل بستن عکس مراحل باز کردن است.

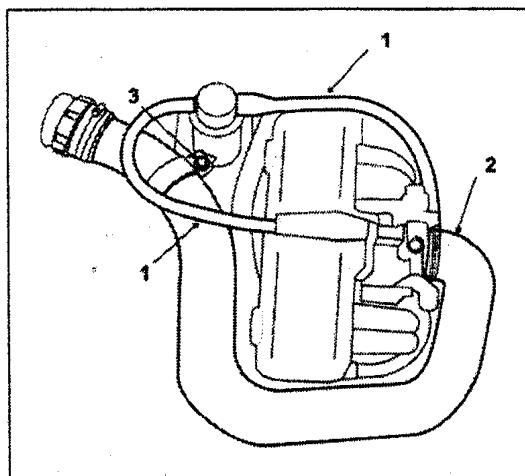

### بازبست لوله هوای ورودی به دریچه گاز

#### باز کردن

- ۱- لوله هوای گاز برگشت کارتل به منیفولد و رله هوای ورودی به دریچه گاز را جدا کنید.
- ۲- پیچ بست لوله هوا به دریچه گاز را باز کنید.
- ۳- پیچ بست اتصال لوله هوا به درب سوپاپ را باز کنید.

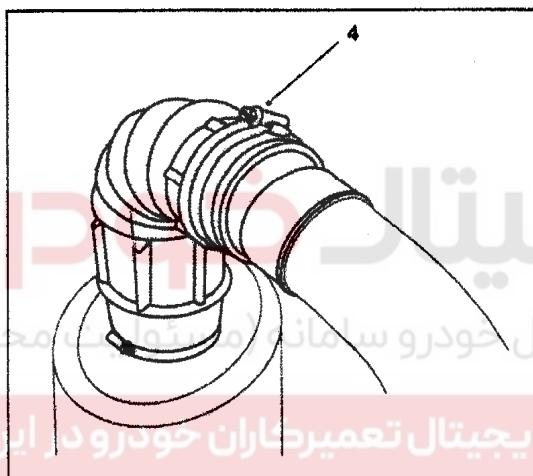

- ۴- پیچ بست اتصال لوله هوا به زانویی را باز کنید لوله هوا را بیرون آورید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه مخابرات محدود

#### بستن

مراحل بستن عکس مراحل باز کردن است. اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


### بازو بست فیلتر بنزین


#### باز کردن

- ۱- اتصال باتری را جدا کنید .
- ۲- خودرو را توسط جک از زمین بلند کنید.
- ۳- پایه نگهدارنده فیلتر بنزین به بدنه را باز کنید و آن را جدا کنید.
- ۴- کانکتور لوله های متصل به فیلتر را جدا کنید.

#### بستن

مراحل بستن عکس مراحل باز کردن است .

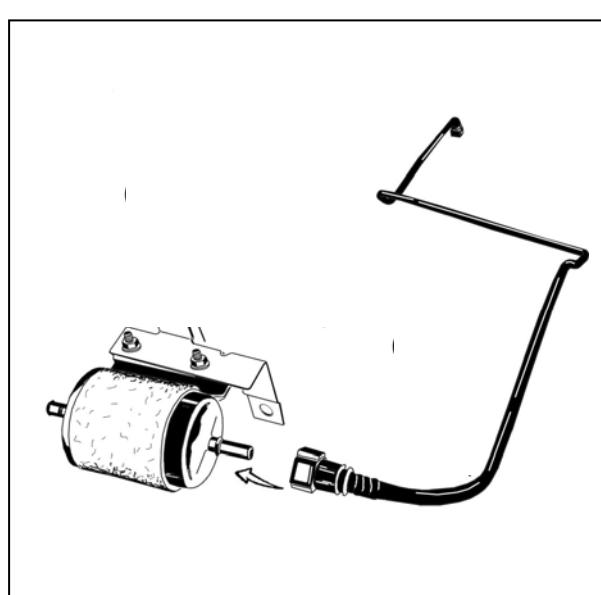

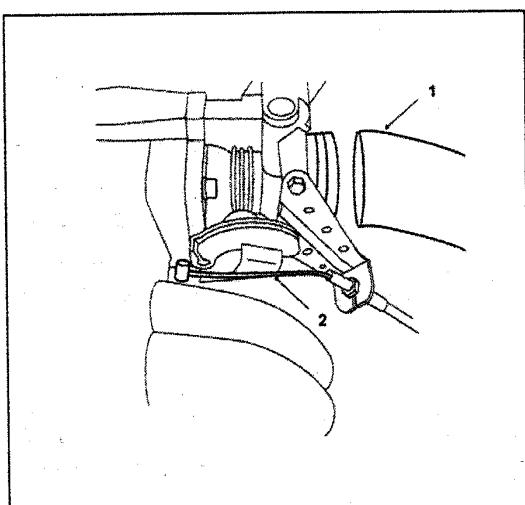


**توجه (موقع نصب):** در هنگام نصب فیلتر، جهت علامت روی فیلتر مطابق با مسیر حرکت بنزین باشد.

### باز و بست محفظه دریچه گاز


#### باز کردن

- ۱- لوله هوای ورودی به دریچه گاز را باز کنید.
- ۲- سیم گاز را از دریچه گاز جدا کنید.
- ۳- کانکتور پتانسیومتر دریچه گاز و استپرموتور را جدا کنید.

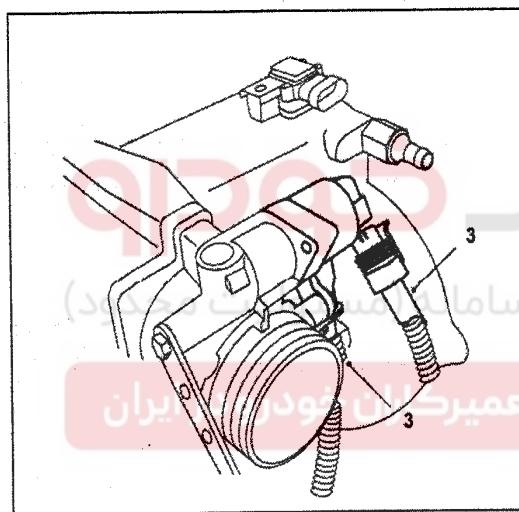


- ۴- چهار عدد پیچ اتصال هوزینگ به منیفولد را باز کنید.

**توجه :** در هنگام جدا نمودن هوزینگ از منیفولد دقت شود که واشر بین هوزینگ و منیفولد دچار پارگی نشود. در صورت بروز ایراد آن را تعویض کنید.

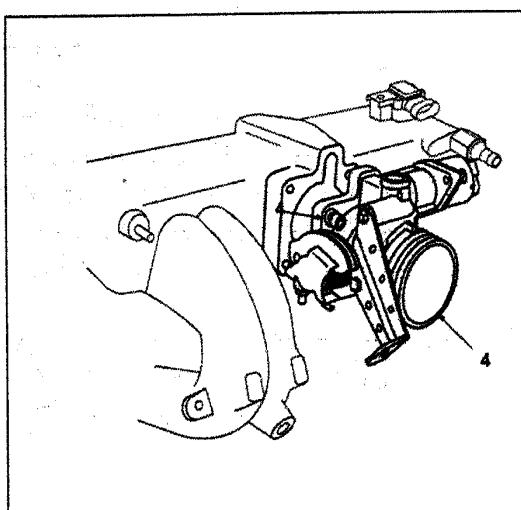

#### بستن

مراحل بستن عکس مراحل باز کردن است  
گشتاور پیچ های دریچه گاز بین ۴ تا ۷ نیوتون متر است.

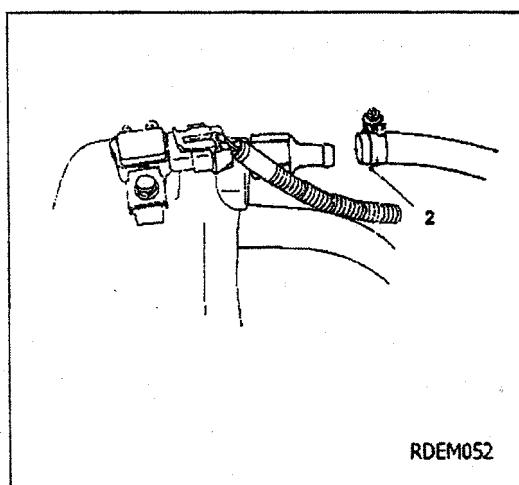**باز و بست منیفولد هوای ورودی****باز کردن**

- اتصال باتری را جدا کنید.


- شیلنگ مکش بوستر را از منیفولد هوای ورودی آزاد کنید.




- لوله هوای ورودی به دریچه گاز را جدا کنید.

- شیلنگ اتصال خلا رگولاتور بنزین را از منیفولد و رگولاتور بنزین جدا کنید.

- شیلنگ مکش بخار روغن را از منیفولد و لوله هوای ورودی جدا کنید.

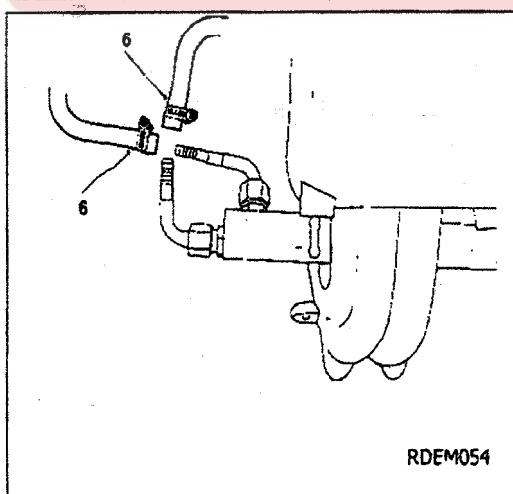

- شیلنگ‌های ورودی و خروجی بنزین به ریل سوخت را باز کنید.

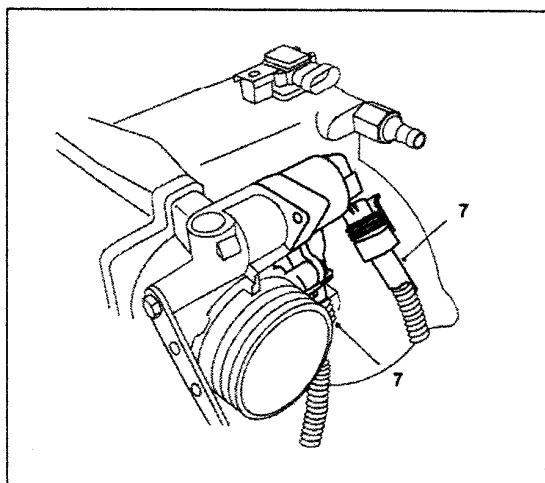

۷- مجموعه کانکتورها را از محفظه دریچه گاز که مربوط به پتانسیومتر دریچه گاز، موتور مرحله‌ای و سنسور فشار هواست راجدا کنید.




۸- پیچ و مهره اتصال حرارت گیر روی گلوبی منیفولد اگزوز را باز کرده و حرارت گیر را جدا کنید.

۹- پیچهای اتصال پایه نگهدارنده به منیفولد و بدنه موتور را باز کنید

۱۰- پیچ و مهره های اتصال منیفولد به سرسیلندر را باز و منیفولد را جدا کنید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه همسروت محدود

اولین سامانه دیجیتال تعمیر کارخانه خودرو در ایران

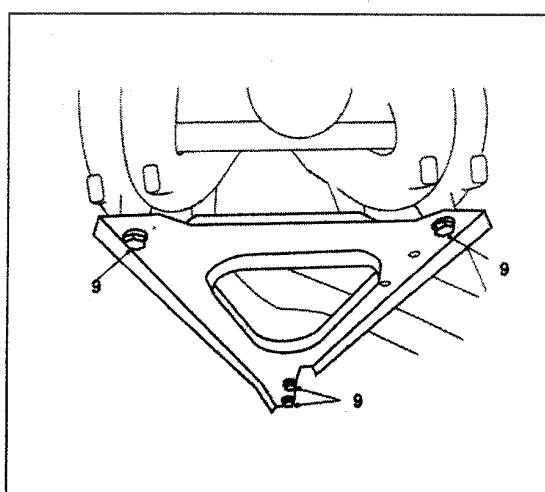


### بستن

مراحل بستن ، عکس مراحل باز کردن است  
مقدار گشتاور در مستند موتور بیان شده است .

## باز و بست انژکتورها

### باز کردن

- ۱- اتصال باتری را قطع کنید.
- ۲- اتصال کانکتور انژکتورها را جدا کنید .
- ۳- اتصال کانکتور سنسور دمای هوا را جدا کنید .
- ۴- شیلنگ ورودی ریل سوخت را باز کنید.
- ۵- پیچهای اتصال پایه ریل سوخت به منیفولد (۲ عدد) را باز کنید.

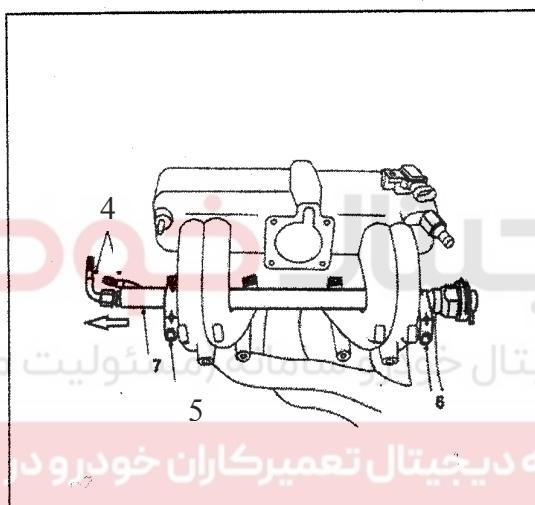




- ۶- به طور همزمان ریل سوخت را به همراه انژکتورها به سمت بالا بکشید تا انژکتورها از محل خود درون سرسیلندر خارج شوند.
- ۷- با احتیاط کامل به منظور جلوگیری از هر گونه آسیب به انژکتورها، ریل سوخت را به همراه انژکتورها از سمت جلوی موتور خارج کنید.

- ۸- برای جدانمودن انژکتورها از ریل سوخت خار انژکتور را آزاد کنید و کانکتور را جدا نمایید.
- ۹- اورینگ های انژکتور را بررسی کرده و در صورت آسیب دیدگی آن را تعویض کنید.

### بستن

مراحل بستن ، عکس مراحل باز کردن است. میزان گشتاور پایه ریل سوخت و پایه به منیفولد بین ۴ تا ۷ نیوتن متر است.

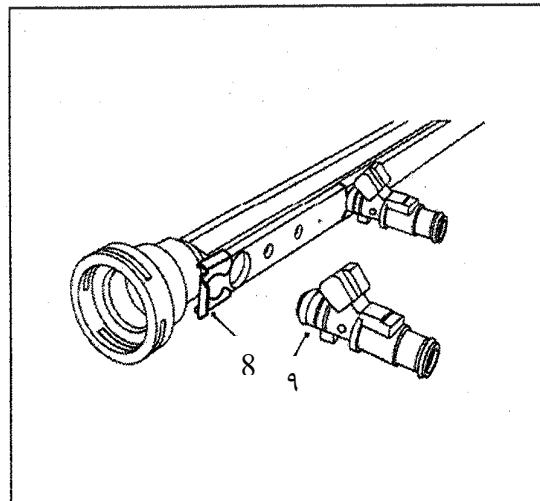

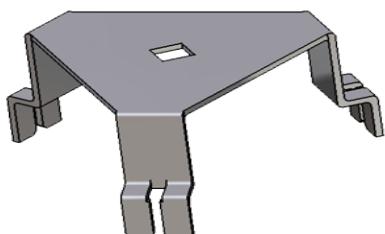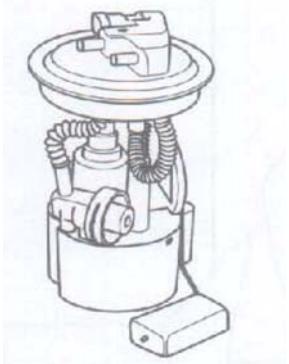

## باز و بست رگولاتور فشار سوخت

### باز کردن

- ۱- پمپ بنزین را با ابزار مخصوص با کد ۲۴۶۰۶۰۰۹ باز کنید.
- ۲- خار اتصال رگولاتور را باز کنید.
- ۳- رگولاتور فشار سوخت را جدا کنید.

### بستن


مراحل بستن، عکس مراحل باز کردن است.

### سنسورها

## باز و بست پتانسیومتر دریچه گاز

### باز کردن

- ۱- کانکتور پتانسیومتر را جدا کنید.
- ۲- دو عدد پیچ اتصال پتانسیومتر به هوزینگ دریچه گاز را باز کنید.
- ۳- پتانسیومتر را جدا کنید.

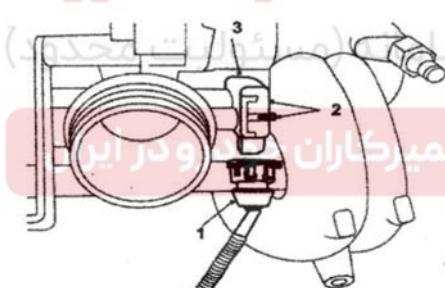

**توجه:** در هنگام نصب دقیق تر کانکتور به سمت پایین باشد.

### بستن

مراحل بستن، عکس مراحل باز کردن است  
گشتاور پتانسیومتر دریچه گاز بین ۷ تا ۴ نیوتن متر است.


## موتور مرحله ای (استپر موتور)

### باز کردن

- ۱- کانکتور استپر موتور را جدا کنید
- ۲- دو عدد پیچ اتصال موتور مرحله ای به هوزینگ دریچه گاز را باز کنید
- ۳- استپر موtor را جدا کنید.

### بستن


مراحل بستن، عکس مراحل باز کردن است.

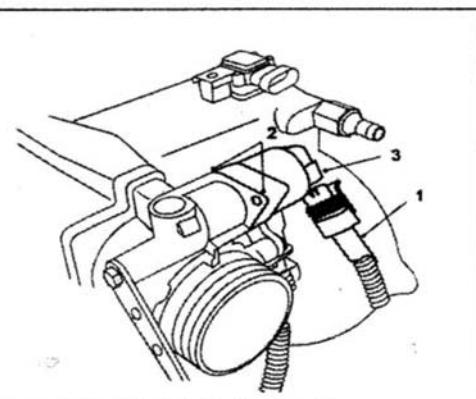

گشتاور استپرموتور گاز بین ۴ تا ۷ نیوتن متر است.

### باز و بست سنسور فشار و دمای هوای ورودی (MAPS)

#### باز کردن

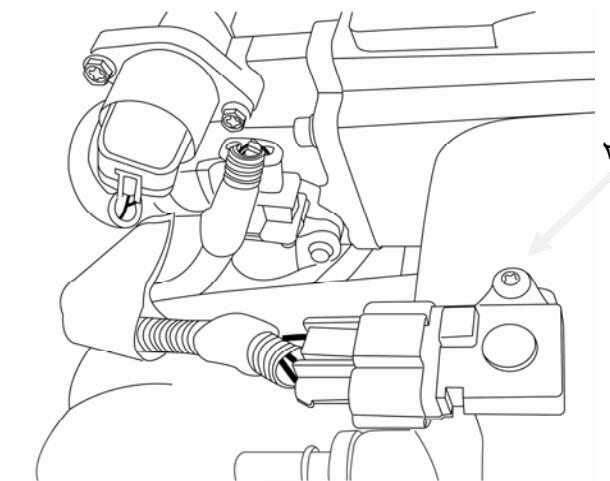

۱- کانکتور آن را جدا کنید.

۲- پیچ اتصال سنسور به منیفولد را باز کنید.

۳- سنسور فشار هوای ورودی را جدا کنید.

#### بستن

مراحل بستن، عکس مراحل باز کردن است.

گشتاور سنسور فشار هوا بین ۴ تا ۷ نیوتن متر است.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



#### باز و بست سنسور دور موتور

#### باز کردن

۱- کانکتور آن را جدا کنید.


۲- پیچ اتصال سنسور به گیربکس را باز کنید.


۳- سنسور دور موتور را جدا کنید.

#### بستن

مراحل بستن، عکس مراحل باز کردن است.

گشتاور سنسور دور موتور بین ۲۵ تا ۳۰ نیوتن متر است.

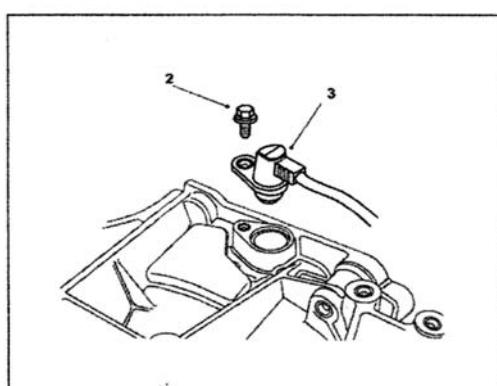

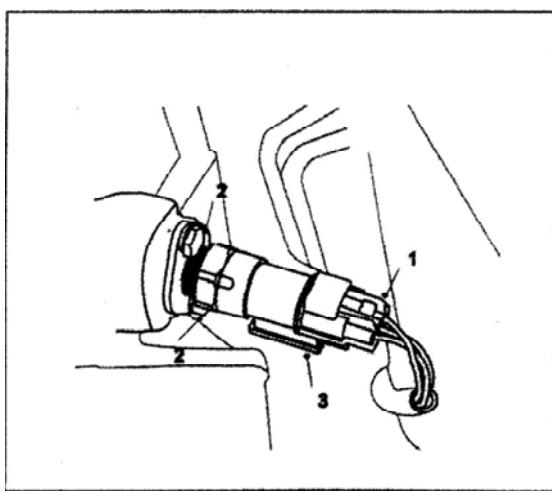

## باز و بست سنسور سرعت خودرو

### باز کردن

- ۱- کانکتور آن را جدا کنید.
- ۲- دو پیچ اتصال سنسور به گیربکس را باز کنید.
- ۳- سنسور سرعت خودرو را جدا کنید.

### بستن

مراحل بستن، عکس مراحل باز کردن است.  
گشتاور سنسور سرعت خودرو بین ۲۵ تا ۳۰ نیوتون متر است.

## باز و بست پمپ بنزین و درجه داخل باک

### باز کردن

- ۱- اتصال باتری را جدا کنید.
- ۲- خار های محافظ حرارتی با ک را باز کنید.
- ۳- پیچ نگهدارنده باک را شل نمایید.
- ۴- کانکتور پمپ بنزین را جدا کنید.
- ۵- لوله های ارسال سوخت را باز کنید.
- ۶- مهره اتصال پمپ بنزین به باک را ابزار مخصوص شماره ۲۴۶۰۶۰۰۹ باز کنید.

### بستن

مراحل بستن عکس مراحل باز کردن است.  
توجه: همیشه واشر آب بندی لاستیکی قبلی را با واشر نو تعویض کنید.

**بازو بست سوئیچ اینرسی****باز کردن**

۱- کانکتور آن را جدا کنید.


۲- دو مهره را باز کنید.

۳- سوئیچ اینرسی را جدا کنید.

**بستن**


مراحل بستن ، عکس مراحل باز کردن است.

گشتاور مهره اتصال سوئیچ اینرسی  $\frac{3}{2}$  تا  $\frac{5}{4}$  نیوتون متر می باشد.

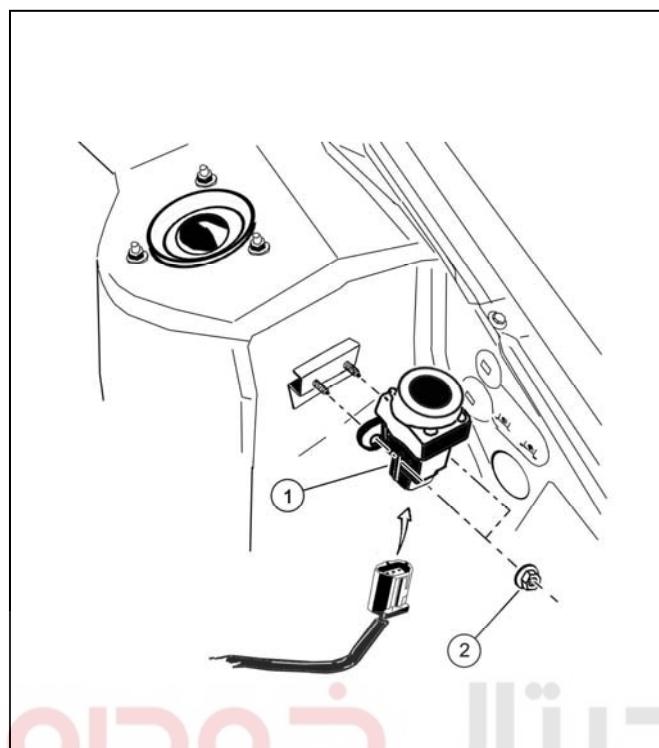

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

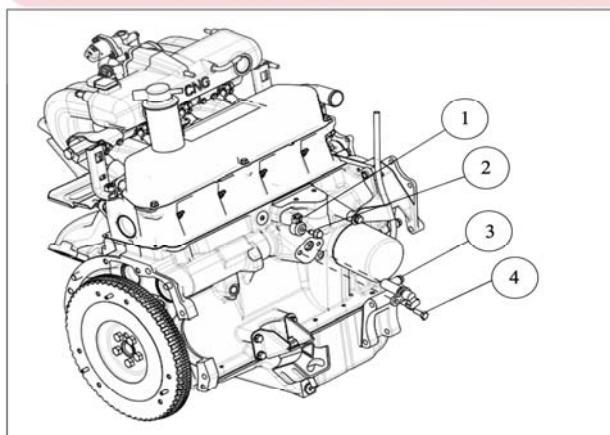**بازو بست سنسور میل بادامک****باز کردن**

۱- کانکتور آنرا جدا نمایید.

۲- با یک آچار بکس شماره ۱۳ پیچ آن را (شماره ۳) از زیر کویل جرقه باز کنید.

**بستن**

مراحل بستن، عکس مراحل باز کردن است.

گشتاور پیچ اتصال سنسور به موتور  $\frac{3}{2}$  تا  $\frac{5}{4}$  نیوتون متر می باشد

## باز و بست مسیر لوله های سوخت زیر خودرو (لوله بخارات بنزین و لوله سوخت)

در زیر خودرو دو لوله قرار دارد که یکی از آنها مربوط به لوله بخارات کنیستر است که برای تعویض آن می باشد:


- ۱- بست فشاری اتصال لوله به لوله متصل باک را جدا کنید.
- ۲- لوله را از بست های موجود در زیر خودرو باز کنید.
- ۳- بست فشاری لوله مذکور به کنیستر را جدا کنید.

برای نصب لوله بخارات بنزین عملیات فوق را برعکس انجام دهید.

برای باز کردن لوله سوخت نیز می باشد:

- ۱- بست فشاری اتصال لوله به لوله متصل باک را جدا کنید.
- ۲- لوله را از بست های موجود در زیر خودرو باز کنید.
- ۳- بست فشاری لوله مذکور به ریل سوخت را جدا کنید.

برای نصب لوله سوخت عملیات فوق را برعکس انجام دهید.

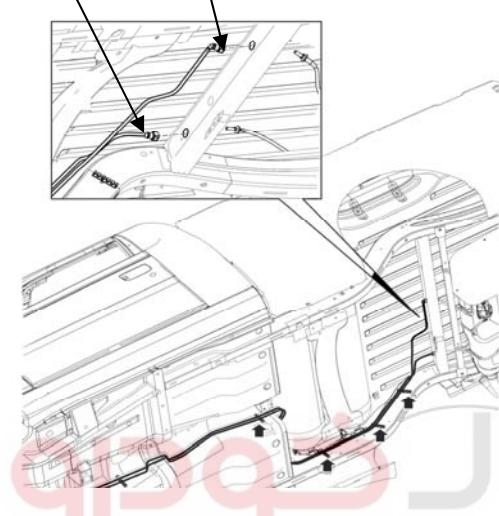


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)



اولین سامانه دیجیتال تعمیرگاران خودرو در ایران

## باز و بست باک سوخت

### باز کردن



- ۱- خار های محافظ حرارتی باک را باز کنید.
- ۲- پیچ نگهدارنده باک را شل نمایید.
- ۳- کانکتور پمپ بنزین را جدا کنید.
- ۴- لوله های ارسال سوخت را باز کنید.
- ۵- لوله ورودی بنزین به باک و لوله های بخارات بنزین را باز کنید.
- ۶- باک را نکه دارید و پیچ های نگهدارنده باک را باز کنید.

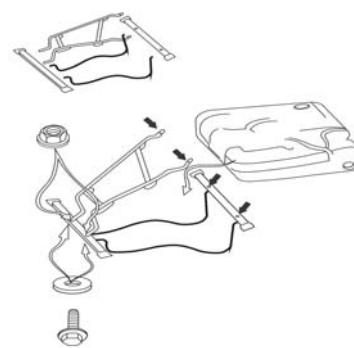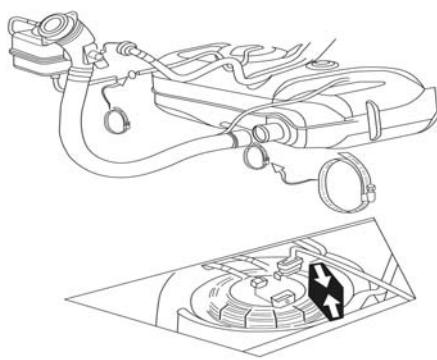


**بستن**

مراحل بستن، عکس مراحل باز کردن است. گشتاور بست های فلزی ۳ نیوتون متر و پیچ نگهدارنده باک ۱۷ نیوتون متر است.

**باز و بست لوله ورود بنزین****باز کردن**

- بست های فلزی لوله ورودی بنزین و بخارات بنزین را باز کنید.

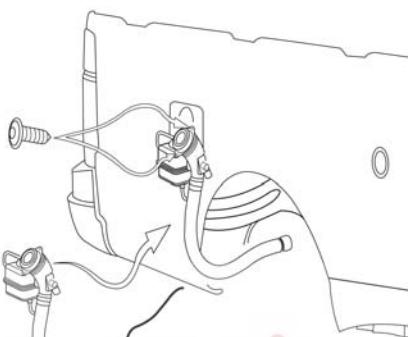

- پیچ های نگهدارنده لوله را از بدنه باز کنید .

- لوله ارسال بخارات بنزین به کنیستر را جدا کنید.

**بستن**

مراحل بستن ، عکس مراحل باز کردن است گشتاور بست های فلزی ۳ نیوتون متر و بست پیچ نگهدارنده های لوله ورودی بنزین به باک ۲/۵ نیوتون متر است.

**باز و بست نگهدارنده باک بنزین****باز کردن**

- باک را باز کنید.

- پیچ های نگهدارنده باک به بدنه را باز نمایید.

**بستن**

مراحل بستن ، عکس مراحل باز کردن است گشتاور پیچ نگهدارنده به بدنه ۳۰ نیوتون متر است.


**بازو بست ناک سنسور****باز کردن**

- پیچ سنسور ناک(شماره ۲) را باز کنید.

- سنسور را از محل خود جدا کنید.

**بستن**


مراحل بستن، عکس مراحل باز کردن است گشتاور پیچ نگهدارنده سنسور ۱۹ تا ۲۴ نیوتون متر است.

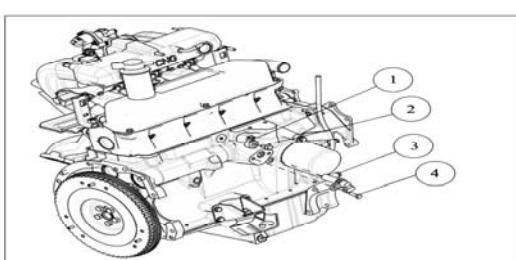

## باز و بست سنسور دمای آب

### باز کردن

- ۱- سنسور را با آچار باز کنید.
- ۲- سنسور را از محل خود خارج کنید .

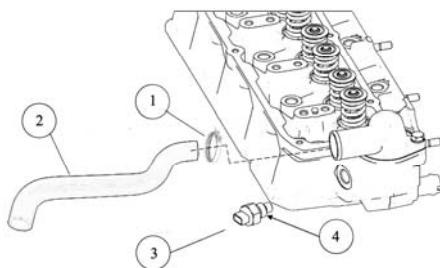


### بستن

مراحل بستن، عکس مراحل باز کردن است گشتاور سنسور دمای آب ۲۲ تا ۲۷ نیوتون متر است.

## باز و بست کویل

### باز کردن

- ۱- واير های متصل به کویل را باز کنید.
- ۲- پیچ اتصال کویل ها را از بدنه باز کنید.

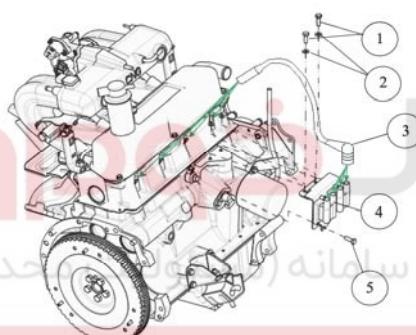

### بستن


مراحل بستن، عکس مراحل باز کردن است گشتاور پیچ کویل بین ۸ تا ۱۴ نیوتون متر است.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

## سنسور اکسیژن


### باز کردن

- ۱- با ابزار مخصوص سنسور اکسیژن با کد اختصاصی ۳۰۱۱ ۲۴۸۰ آن را باز کنید.

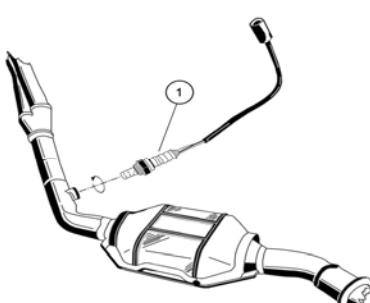

### بستن


مراحل بستن ، عکس مراحل باز کردن است گشتاور بستن سنسور اکسیژن بین ۴۰ تا ۵۴ نیوتون متر است.



مسیر ورودی و خروجی

**بازو بست شیر برقی کنیستر****باز کردن**

- ۱- کانکتور الکتریکی شیر برقی را باز کنید.
- ۲- شیلنگ های ورودی و خروجی به شیر برقی را جدا کنید.
- ۳- با حرکت شبر به سمت راست شیر برقی را از نگهدارنده آن جدا کنید.

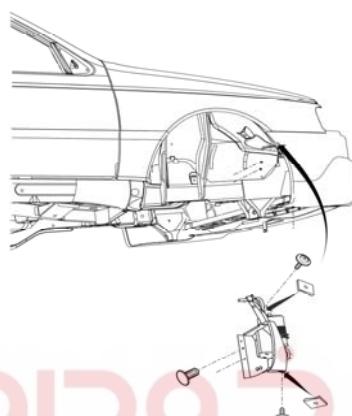**بستن**



- ۱- شیر برقی را در محل خود قرار دهید.
- ۲- پیچ نگهدارنده شیر برقی را با گشتاور ۳ نیوتون متر سفت کنید.
- ۳- شیلنگ های ورودی و خروجی به شیر را وصل کنید.
- ۴- کانکتور مربوطه را متصل کنید.

**دیجیتال خودرو**


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

**بازو بست کنیستر****باز کردن**

- ۱- خودرو را روی جک قرار دهید.
- ۲- پیچ های چرخ جلو راست را باز کنید.
- ۳- شل گیر را باز کنید (به مستند تعمیرات تزئینات مراجعه گردد).
- ۴- لوله های ارتباطی به کنیستر را جدا کنید.
- ۵- با باز کردن لاستیک نگهدارنده، کنیستر را از شل گیر جدا کنید.

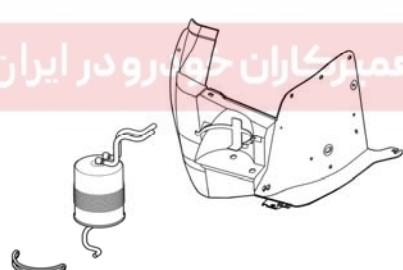**بازو بست ریل سوخت****باز کردن**

- ۱- لوله ورودی سوخت را باز کنید.
- ۲- پیچ های نگهدارنده ریل سوخت به منیفولد هوا را باز کنید.
- ۳- ریل سوخت را به سمت عقب بکشید.




۴- ریل سوخت با انژکتور را خارج نمایید.

### بستن

مراحل بستن، عکس مراحل باز کردن است گشتاور گشتاور پیچ کویل بین ۴ تا ۷ نیوتن متر است.

### باز و بست شمع



۱- وایر شمع را از روی شمع جدا کنید

۲- با آچار شمع، شمع را باز کنید

### بستن

۱- شمع را با آچار شمع را با گشتاور ۱۴ تا ۱۹ نیوتن متر سفت کنید.

۲- وایر شمع را در جای خود روی شمع نصب کنید.

### باز و بست کاتالیست

### باز کردن

۱- خودرو را روی جک قرار دهید.

۲- کانکتورهای اکسیژن سنسور را جدا کنید.

۳- جک را بالا ببرید.

۴- مهره های اتصال کاتالیست به منیفولد اگزووز را باز کنید.


۵- بست اتصال کاتالیست به لوله اگزووز را باز کنید.

۶- بست اتصال اگزووز به بدنه را جدا کنید.

۷- کاتالیست ها را جدا کنید.

### بستن

بستن عکس روش باز کردن است. گشتاور مهره های اتصال به منیفولد دود/۵/۳ تا ۴ نیوتن متر و بست اتصال اگزووز ۲۳/۸ تا ۳۲/۲ نیوتن متر است.

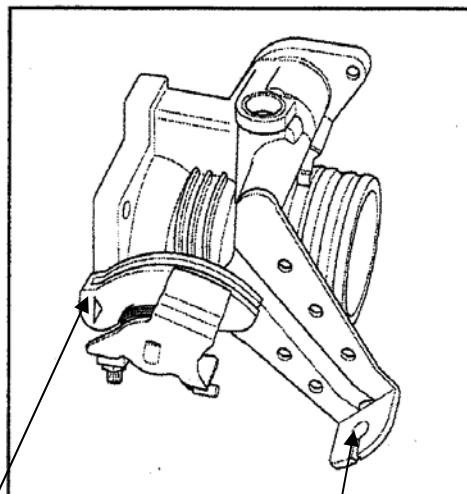

محل اتصال کابل به دریچه

محل پیچ تنظیم کابل گاز

**باز و بست کابل گاز****باز کردن**


- ۱- اتصال سیم گاز به پدال را جدا کنید.
- ۲- درب موتور را باز کنید.
- ۳- پیچ تنظیم کابل گاز را باز کنید.
- ۴- اتصال کابل گاز به دریچه گاز را جدا کنید و کابل گاز را بیرون بشیبد.

**بستن**

بستن عکس روش باز کردن است. پس از نصب کابل آنرا تنظیم نمائید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه خودکار خودرو در ایران

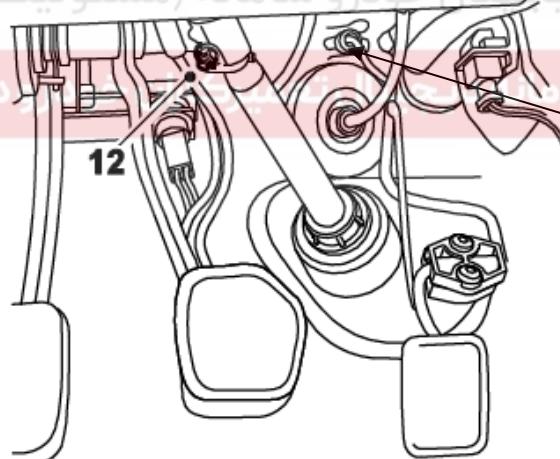

محل ورود کابل گاز به اهرم گاز

**باز و بست پدال گاز****باز کردن**

- ۱- اتصال کابل گاز به پدال گاز را جدا کنید.
- ۲- پیچ های پدال گاز را باز کنید.
- ۳- بست پدال را جدا کنید.

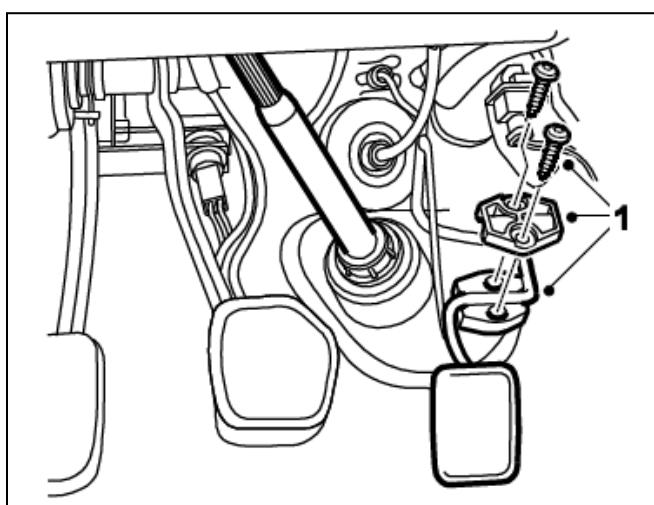**بستن**

بستن عکس روش باز کردن است.

## روش کنترل فشار سوخت

جهت کنترل فشار سوخت می بایست از ابزار مخصوص با کد ۲۶۵۰۱۰۱۶ استفاده کرد. برای تست فشار سوخت ابتدا درپوش شیر هواگیری (والو انتهای ریل سوخت) را باز کرده و ابزار مخصوص را به شیر هواگیری متصل کنید . پس از اتصال ابزار مخصوص ، خودرو را روشن کرده و مقدار فشار سوخت را اندازه گیری نمائید. پس از اتمام اندازه گیری و جدا کردن ابزار مذکور حتما درپوش شیر هواگیری را ببندید.



شرکت دیجیتال خودرسامانه (مسئلّیت محدود)

26501016  
9769Y3

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## بخش سوم: عیب یابی

## توضیحات کلی

**۱- مقدمه**

هدف از مطالب زیر بررسی سریع موارد مهم جهت عیب یابی سیستم سوخت رسانی و جرقه می باشد. صحیح نبودن هر یک از پارامترها نشان دهنده وجود عیب در بخش خاصی از سیستم می باشد. اما برای نتیجه گیری صحیح و پیدا کردن عیب نیاز به دستگاه های مجهرز عیب یابی می باشد.

در ابتدای هر بخش مواردی به عنوان شرایط لازم ذکر شده است که قبل از هر گونه اقدامی باید مورد توجه قرار گیرد. در صورت عدم اجرای موارد فوق، با توجه به وجود صحت کارکرد سیستم، مقادیر نادرستی بدست می آید. برای مثال: در زمان باز بودن انژکتور، دور موتور به دمای مایع خنک کننده بستگی دارد، بنابر این نرسیدن به دمای نرمال موتور، باعث ایجاد خطا در مقادیر اندازه گیری شده می شود.

در نتیجه لیستی از تمامی پارامترهای سیستم تهیه شده است که در دستگاه های عیب یاب وجود دارد و محدوده این پارامترها نیز داده شده است. محدوده عملکرد نرمال بعضی از پارامترهای موتور با گذشت زمان (مسافت / زمان) تغییر خواهد کرد.

در ادامه، هر پارامتر بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است و شرایط لازم نیز بیان شده است. در صورت مواجهه با مقادیری غیر مجاز، لیست قطعات و پارامترهایی که می توانند در ایجاد این عیب دخیل باشند، عنوان شده است.

**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران****۲- شرایط لازم**

قبل از هر گونه اندازه گیری ، شروط زیر باید فراهم شده باشند:

- موتور باید در دور آرام باشد.
- نباید بار الکتریکی روی موتور باشد ( چراغها، رادیو و... کلیدها خاموش باشند).

**۳- لیست پارامتر های سیستم****۱-۳- شرایط فشار جوی بالا**

- جدول زیر محدوده مقادیر را در شرایط فشار جوی بالا ( سطح دریا) نشان می دهد.  
بطور معمول این مقدار در حدود ۹۷-۱۰۱ می باشد.

پارامتر	حداکثر کارخانه ای	واحد
دور موتور	۸۲۰-۸۸۰	RPM
ولتاژ باتری	۱۳/۳-۱۴/۳	ولت
آوانس جرقه	۱۴-۳۵	° BTDC
زمان شارژ کویل	۳/۲-۴/۴	ms
زمان پاشش انژکتور	۵/۸-۷/۶	ms
فشار خلا منیفولد	۴۴-۵۱	KPa
دربیچه گاز	.	٪
دمای مایع خنک کننده	۷۰-۸۵	°C
دمای هوای منیفولد	۳۵-۴۰	°C
وضعیت استپر موتور	۳۴-۴۵	مرحله
فشار جو	۹۷-۱۰۱	KPa

### ۳-۲- شرایط فشار جوی پایین

جدول زیر محدوده مقادیری را نشان می دهد که تحت تاثیر شرایط جوی تغییر می کنند. مقادیر زیر در شرایط محیطی گرم (HOT) و با محدود فشار جوی ۷۲-۱۰۱ kpa ( مطابق شرایط ایران) تهیه شده است. مقادیر زیر برای موتور در دور آرام می باشد.

واحد	محدوده کارخانه ای	پارامتر
ms	۵-۷/۶	زمان پاشش انژکتور
KPa	۳۷-۵۱	فشار منیفولد
°C	۷۰-۸۹	دمای مایع خنک کننده
°C	۳۵-۶۳	دمای هوا
مرحله	۳۴-۵۴	وضعیت استپر موتور
KPa	۷۲-۱۰۱	فشار جوی

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

## پارامترهای سیستم

در این بخش هر یک از پارامترهای سیستم به ترتیب مطرح می‌شود. ابتدا در هر قسمت شرایطی که باید قبل از اقدام به اندازه گیری مهیا شود، مشخص گردیده است. محدوده مناسب برای هر یک از پارامترها عنوان شده و اگر مقدار اندازه گیری شده خارج از محدوده باشد، لیستی از قطعات و پارامترهایی که باید بررسی شوند، ارائه شده است. قبل از هر گونه بررسی، پیشنهاد می‌شود که بوسیله دستگاه عیب یاب بررسی عیوب انجام شود. اگر ایرادی مشاهده شد، ابتدا رفع عیوب انجام شود و سپس اقدام به تحلیل سیستم گردد.

## دور موتور

موتور در دور آرام فشار بر پدال گاز وارد نشود موتور کاملاً گرم بدون بار الکتریکی	شرایط لازم
۸۲۰-۸۸۰ RPM	محدوده مناسب
- استپر موتور - سنسور دمای هوای خروجی - سنسور دمای آب - بررسی سیستم هوارسانی از نظر نشتی درودر ایران - آوانس جرقه	در صورتی که مقدار خوانده شده خارج از محدوده فوق باشد، موارد مقابل را بررسی نمایید.
	اوین سامانه

## ولتاژ باتری

- موتور در دور آرام - بدون بار الکتریکی	شرایط لازم
۱۳/۳-۱۴/۳ V	محدوده مناسب
- عملکرد آلترناتور - وضعیت باتری - سیم کشی باتری	در صورتی که مقدار خوانده شده خارج از محدوده فوق باشد، موارد مقابل را بررسی نمایید

**دماه آب**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- موتور در دور آرام</li> <li>- فشار بر پدال گاز وارد نشود</li> <li>- ولتاژ باتری در محدوده مشخص</li> <li>- موتور کاملاً گرم</li> <li>بدون بار الکتریکی</li> </ul>	شرایط لازم
$70-90^{\circ}\text{C}$	محدوده مناسب
<ul style="list-style-type: none"> <li>- بررسی عملکرد سنسور دمای آب</li> <li>- سیستم خنک کننده موتور</li> <li>- سیم کشی و اتصالات سنسور</li> </ul>	در صورتی که مقدار خارج از محدوده باشد، موارد مقابل را بررسی نمایید.

**آوانس جرقه**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- موتور در دور آرام سامانه (مسئولیت محدود)</li> <li>- فشار بر پدال گاز وارد نشود</li> <li>- ولتاژ باتری در محدوده مشخص خودرو در ایران</li> <li>- موتور تحت بار الکتریکی نباشد</li> </ul>	شرکت دیجیتال خودرو سامانه اولین سامانه محدوده مشخص خودرو در ایران
$14-35 \text{ BTDC}$	شرایط لازم
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تطابق مشخصات کویل با استاندارد</li> <li>- مدار جرقه (دسته سیم)</li> <li>- وضعیت و تطابق مشخصات شمع با استاندارد</li> </ul>	در صورتی که مقدار خارج از محدوده باشد، موارد مقابل را بررسی نمایید.

## زمان شارژ کویل

<ul style="list-style-type: none"> <li>- موتور روشن باشد</li> <li>- ولتاژ باتری در محدوده مشخص</li> <li>- موتور کاملاً گرم</li> <li>- زمان پاشش صحیح باشد</li> </ul>	شرایط لازم
$\frac{3}{2}-\frac{4}{4}$ ms	محدوده مناسب
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تطابق مشخصات کویل با استاندارد</li> <li>- مدار جرقه ( دسته سیم)</li> <li>- وضعیت و تطابق مشخصات شمع با استاندارد</li> </ul>	در صورتی که مقدار خارج از محدوده باشد، موارد مقابل را بررسی نمایید.

## زمان پاشش انژکتور

<ul style="list-style-type: none"> <li>موتور در دورآرام (مسئولیت محدود)</li> <li>فشار بر پدال گاز وارد نشود</li> <li>ولتاژ باتری در محدوده میناسب باشد</li> <li>موتور کاملاً گرم</li> <li>موتور تحت بار الکتریکی نباشد</li> </ul>	شرکت دیجیتال خودرو سامانه
$\frac{5}{6}-\frac{7}{6}$ ms	شرایط لازم
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تطابق مشخصات انژکتور با استاندارد</li> <li>- سنسور دمای آب</li> <li>- سیستم سوخت رسانی</li> </ul>	در صورتی که مقدار خوانده شده خارج از محدوده فوق باشد، موارد مقابل را بررسی نمایید

## فشار منیفوولد

<ul style="list-style-type: none"> <li>- موتور در دور آرام</li> <li>- فشار بر پدال گاز وارد نشود</li> <li>- ولتاژ باتری در محدوده مناسب باشد</li> <li>- موتور کاملاً گرم باشد</li> <li>- موتور تحت بار الکتریکی نباشد</li> </ul>	شرایط لازم
محدوده مناسب	37-51 Kpa (به ارتفاع بستگی دارد)
در صورتی که مقدار خارج از محدوده باشد، موارد مقابل را بررسی نمایید.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تطابق مشخصات سنسور فشار هوا با استاندارد.</li> </ul>

## پتانسیومتر دریچه گاز

شرکت تخصصی تجهیزات خودرو سامانه (مسئولیت: محکود)

<p>موتور خاموش یا در دور آرام</p> <p>فشار بر پدال گاز وارد نشود</p> <p>بدون بار الکتریکی</p>	شرایط لازم
0%	محدوده مناسب
<ul style="list-style-type: none"> <li>- اتصال پتانسیومتر دریچه گاز به هو زینگ</li> <li>- بررسی و تنظیم سیم گاز</li> <li>- عملکرد پتانسیومتر دریچه گاز</li> </ul>	<p>در صورتی که مقدار خارج از محدوده باشد، موارد مقابل را بررسی نمایید.</p>

## دماهی هوا

<ul style="list-style-type: none"> <li>- موتور در دور آرام</li> <li>- فشاری بر پدال گاز وارد نشود</li> <li>- ولتاژ باتری در محدوده مناسب باشد</li> <li>- موتور کاملاً گرم باشد</li> <li>- بدون بار الکتریکی</li> <li>- درب موتور بسته</li> </ul>	شرایط لازم
<p>حد پایینی به دماهی محیط اطراف و حد بالایی به شرایط کارکرد موتور قبل از اندازه گیری بستگی دارد .</p> <p style="text-align: center;"><math>-30^{\circ}\text{C}</math> تا <math>80^{\circ}\text{C}</math></p>	محدوده مناسب
<ul style="list-style-type: none"> <li>- عملکرد سنسور دماهی هوا</li> <li>- اتصالات و سیم کشی سنسور</li> </ul>	در صورتی که مقدار خارج از محدوده باشد ، موارد مقابل را بررسی نمایید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

استپر موتور


<ul style="list-style-type: none"> <li>- موتور در دور آرام</li> <li>- فشاری بر پدال گاز وارد نشود</li> <li>- ولتاژ باتری در محدوده مناسب باشد</li> <li>- موتور کاملاً گرم باشد</li> <li>- بدون بار الکتریکی</li> </ul>	شرایط لازم
<p style="text-align: center;"><math>34-54</math> مرحله</p>	محدوده مناسب
<ul style="list-style-type: none"> <li>- هوزینگ دریچه گاز و منیفولد را از نظر نشتی هوا بررسی کنید.</li> <li>- عملکرد TMAP سنسور و سیم کشی آن را بررسی کنید.</li> </ul>	در صورتی که مقدار خارج از محدوده باشد، موارد مقابل را بررسی نمایید.

## فشار جو

- موتور متوقف - فشاری بر پدال گاز وارد نشود - ولتاژ باتری در محدوده مناسب باشد	شرایط لازم
٧٢-١٠١ Kpa	محدوده مناسب
- سیم کشی و عملکرد TMAP سنسور بررسی شود.	در صورتی که مقدار خارج از محدوده باشد، موارد مقابل را بررسی نمائید.



### لیست ابزار مخصوص

ردیف	کد اختصاصی پدر	کد اختصاصی فرزند	کد سازنده	شرح	شکل
۱	۲۴۶۰۶۰۰۹	۲۴۶۰۶۰۰۹	-	باز و بست مهره درجه داخل باک	
۲	۲۴۸۰۳۰۱۱	۲۴۸۰۳۰۱۱	-	آچار بازو بست درجه داخل باک (موبایل خودرو سامانه میتواند دستگیری محدود باشد)	
۳	۲۶۵۰۱۰۱۶	۲۶۵۰۱۰۱۶	-	ابزار اندازه گیری فشار ریل سوخت	 26501016 9769Y3

### لیست ابزار الکتریکی

ردیف	کد اختصاصی پدر	کد اختصاصی فرزند	کد سازنده	شرح	شکل

	<b>IKCO_DIAG</b>	-----	-----	۲۴۸۰۳۰۲۹	1
--	------------------	-------	-------	----------	---

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

