



سوکت عیب یابی: فهرست و محل قرار گیری قطعات

ابزار مخصوص مورد نیاز	
ابزار تریم	26102005

۱. محل قرار گیری

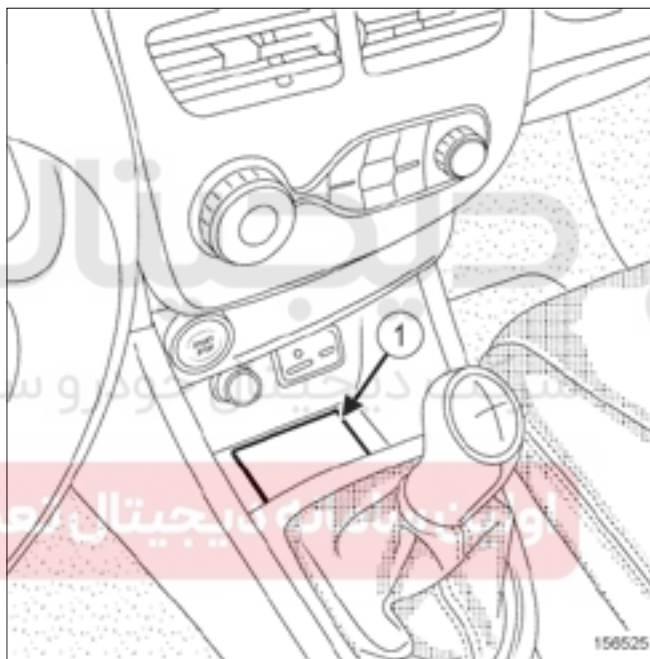

روکش سوکت عیب یابی (۱) را با استفاده از مجموعه ابزار جدا کردن ترمینال داخلی (26102005) جدا کنید.

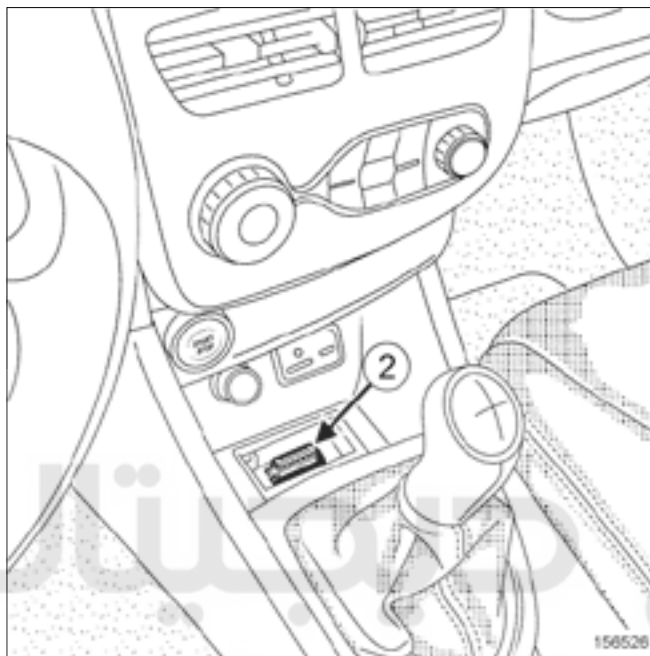

برای انجام عملیات با استفاده از دستگاه عیب یاب از طریق سوکت عیب یابی (۲) (به دستگاه عیب یاب: استفاده رجوع کنید).

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران