

بازو بست : اهرم ترمز دستی


مهم : نکات ایمنی و نظافت را رعایت نمایید.

۱. ابزار

شکل	شماره اختصاصی	شرح
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Figure : e5ag02mt</p>	[1350-ZZ]	ابزار تزئینات

۱. باز کردن


اتصالات باتری را جدا کنید.

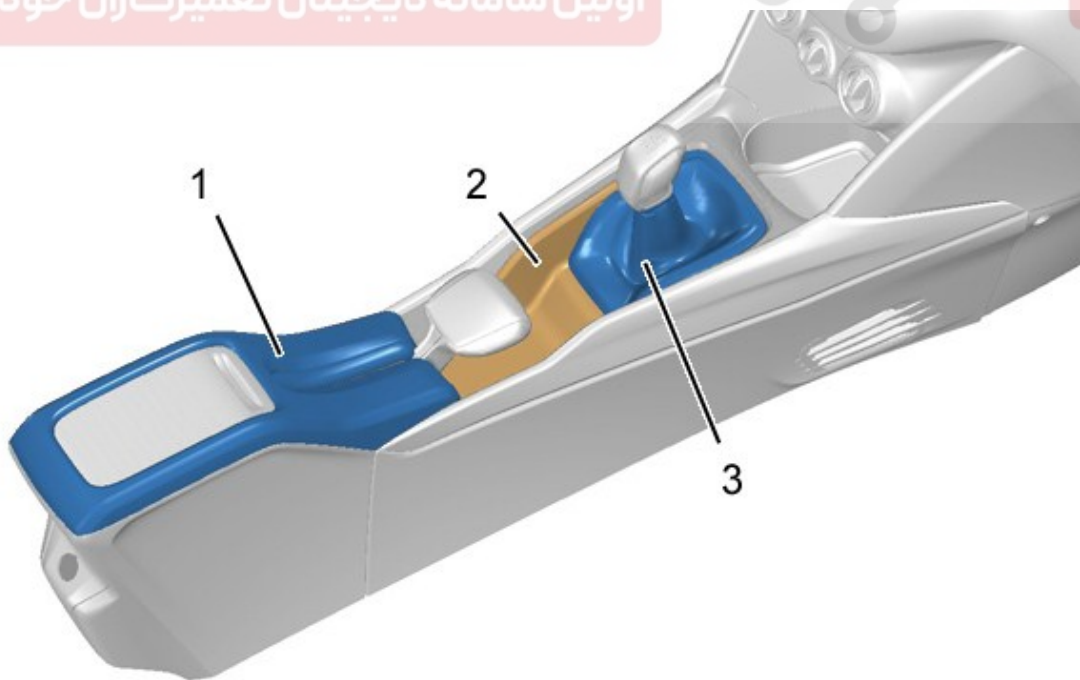

شکل : B3FG2LAD


گردگیر دسته دنده (۳) را جدا کنید.
باز کنید:

- پوشش دسته ترمز دستی
- قاب کنسول وسط (۲)

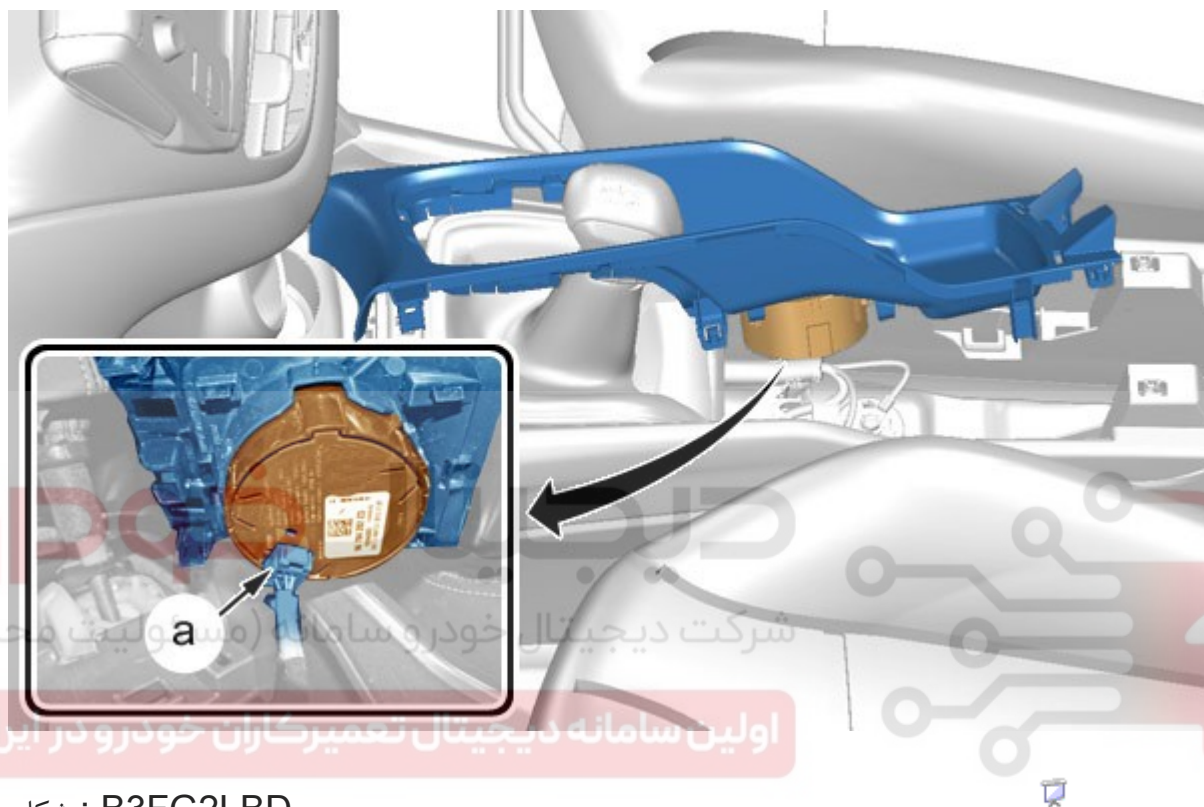

شکل : B3FG2LBD

کانکتور (در نقطه a) را جدا کنید.

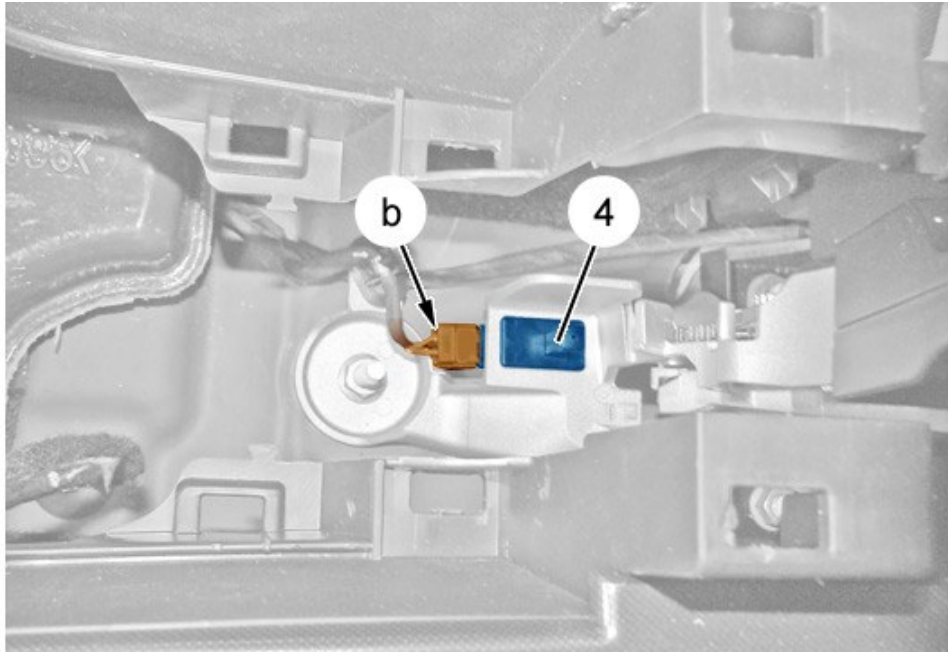

شکل : B3FG2LCD



اهرم ترمز دستی را بکشید.

کانکتور (در نقطه b) را جدا کنید.

سوئیچ اهرم ترمز دستی (۴) را باز کنید. شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

مهره های اتصال اهرم ترمز دستی را باز کنید •

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

بستن

اهرم ترمز دستی را در محل خود نصب کنید .

مهره های اتصال اهرم ترمز دستی به بدنه را با گشتاور بیان شده در مستند سفت کنید.

سوئیچ اهرم ترمز دستی (۴) را ببندید.

کانکتورها در نقاط a و b را متصل کنید.

ببندید:

- قاب کنسول وسط (۲)
- پوشش اهرم ترمز دستی (۱)
- گردگیر دسته دنده (۳) روی کنسول وسط

احتیاط: اقدامات مورد نیاز برای اتصال مجدد اتصالات باتری را انجام دهید.

اتصالات باتری را متصل کنید.

بررسی کنید که چراغ هشدار ترمز دستی در اولین دندانه از کورس حرکت اهرم ترمز دستی روشن می شود.