


چراغهای نشان دهنده

I-2a

با سیستم ابریک
با سیستم ایمونولیزر
< RF >

چراغهای نشان دهنده
(بخش 1-2b)

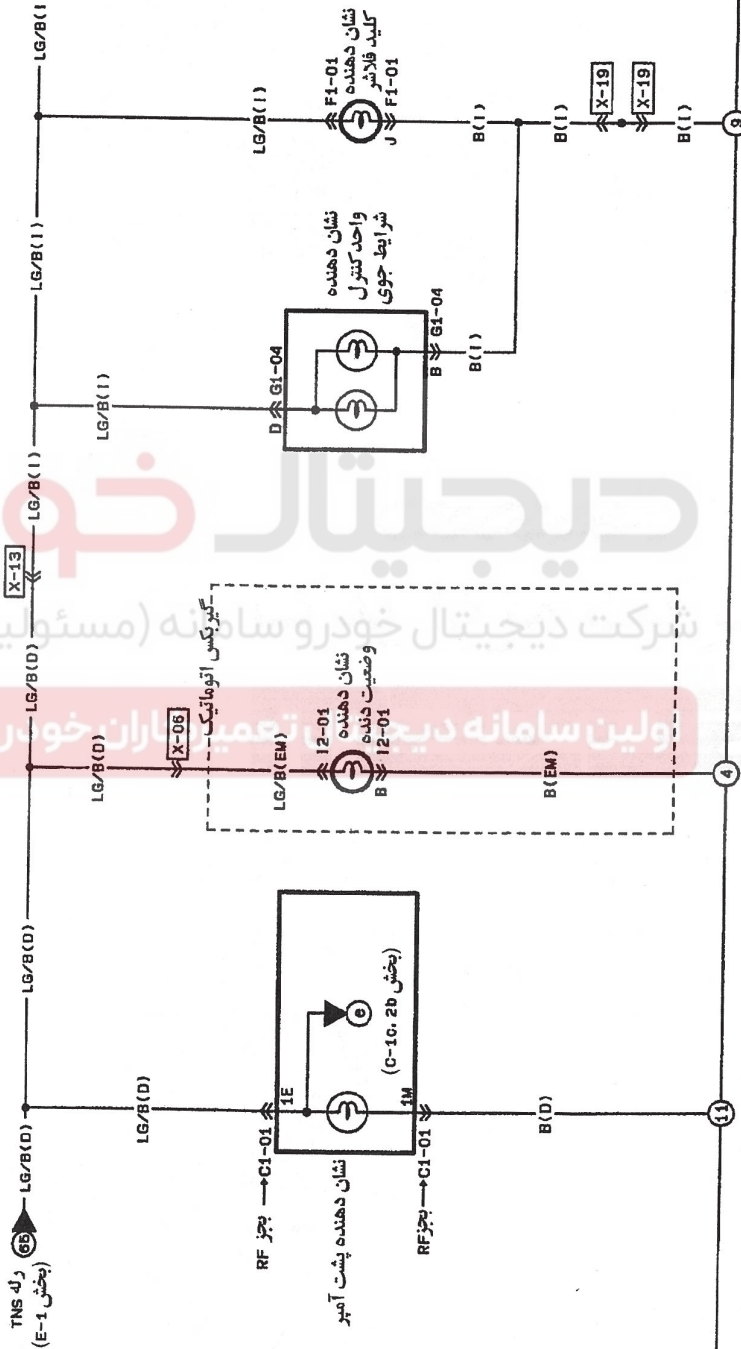

نشان دهنده وضعیت داده (EM) 12-01

G/O	LG/B	B
D	B	B

(گیربکس اتوماتیک)

نشان دهنده واحد کنترل شرایط جوی (1) 61-04

G	E	C	A
Y/R	P	G/R	L/Y
B	*	LG/B	B
H	F	D	B

نشان دهنده پشت آمپر (D) 01-01

EXCEPT RF

1M	1Q	10	1K	1I	1G	1E	1C	1A
	*	L/R	B	Y/B	B/L	BR/BL	*	B
	*	L	L/O	LG/R	B/Y	Y/R	B	G/W
1R	1P	1N	1L	1U	1H	1F	1D	1B


<B/W>

نشان دهنده کلید فلاشر (1) 01-01

*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*

I-2a

سمبل سیم کشی : (F) (E) (D) (R)

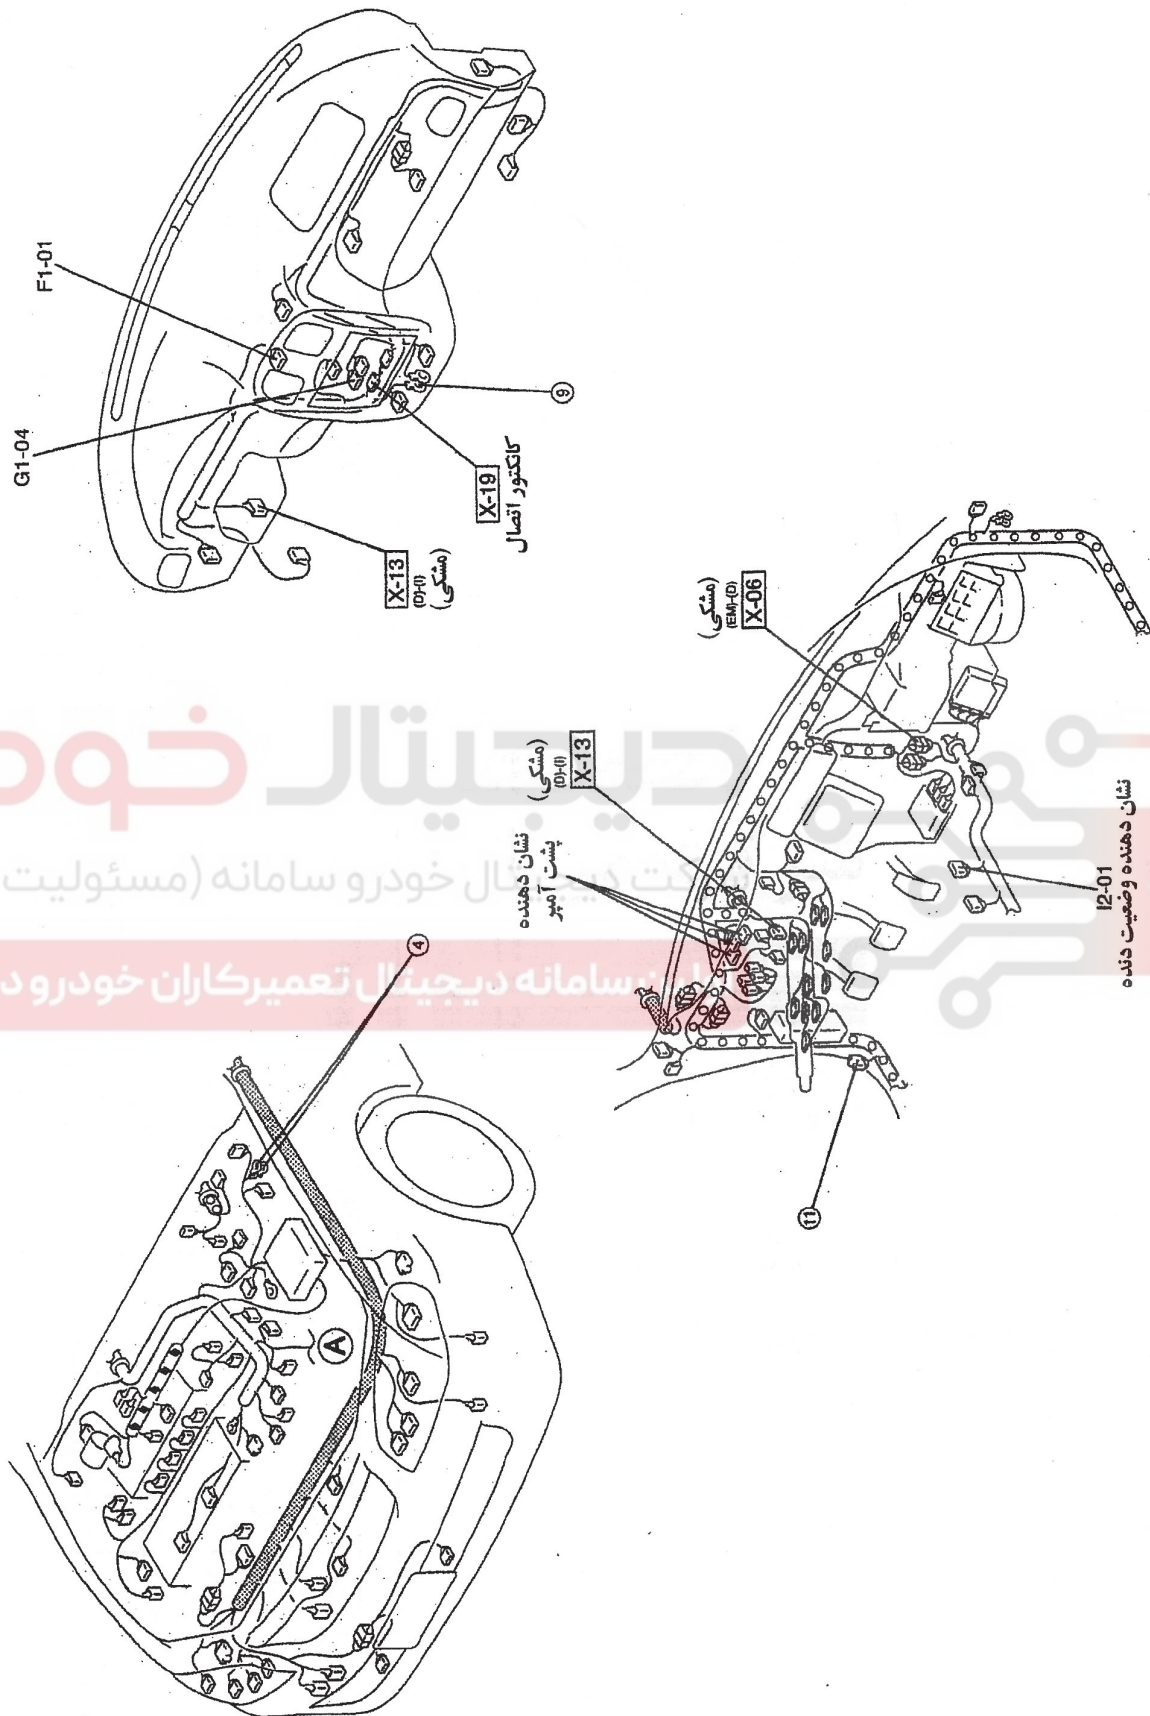

1-2b



کسی سیم : (F) (E) (D) (H)

